STANLEY®

NARZĘDZIA I SYSTEMY PRZECHOWYWANIA

MIARA PROFESJONALISTY

STANLEYWORKS.PL

WYDANIE 2024

STANLEY®

PRZEKROCZ KOLEJNĄ GRANICĘ

Od 1843 r. utrzymujemy doskonałe standardy we wszystkich obszarach naszej działalności. STANLEY® to marka o najgłębszej tradycji i najbardziej ugruntowanej historii. Historii ciężkiej pracy, innowacji i wydajnych narzędzi, które pomagają użytkownikom na całym świecie dawać z siebie wszystko.

Naszą misją w STANLEY® jest pomoc ludziom w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, tak aby każdy projekt stawał się jeszcze lepszy od poprzedniego.
Dzięki nam możesz pracować lepiej, skuteczniej i szybciej. Wraz z jednymi z najbardziej użytecznych narzędzi, jakie kiedykolwiek powstały, jesteśmy zawsze do dyspozycji.

STANLEY® podąża za pasją do tworzenia rzeczy nowych, ich doskonalenia oraz pomagania ludziom w przekraczaniu kolejnych granic. To są wartości, którymi się kierujemy.

ŚLEDŹ NAS NA FACEBOOK-U

https://www.facebook.com/stanleytoolsCE/

STANLEY
TRADECUT
STANLEY
STANLEY
STANLEY

STANLEY®
MARKI W SKRÓCIE

Narzędzia marki STANLEY® doskonale nadają się do ogólnego użytku i mają liczne właściwości, które sprawdzają się w profesjonalnych zastosowaniach.

Narzędzia marki STANLEY® FATMAX® są innowacyjne, wydajne i przeznaczone do profesjonalnego użytku.

Narzędzia marki STANLEY® FATMAX® PRO spełniają najwyższe standardy profesjonalnej wydajności i innowacyjności.

O ile nie napisano inaczej, znaki towarowe wymienione w niniejszym katalogu są własnością Stanley Black & Decker Inc./USA lub spółki powiązanej w USA i/lub na całym świecie.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Tutaj przedstawiamy przykładowe ilustracje produktów STANLEY®. Najważniejsze cechy produktu i dostępne warianty są wyraźnie zaznaczone i czytelnie ułożone w tabeli.

TAŚMA MIERNICZA POWERLOCK® (METALOWA OBUDOWA)

STANLEY PowerLock®

- Profesjonalna taśma miernicza z metalową obudową
- Bardzo szeroka taśma (12,7 mm), zaokrąglona
- Skala po obu stronach taśmy
- Taśma całkowicie pokryta warstwą ochronną Mylar®
- Hak końcowy podwójnie nitowany, przesuwny, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Chromowana metalowa obudowa, odporna na uderzenia i polerowana
- Klips do paska
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-33-218	3	12.7	X	6	3253560332181
1-33-218	3	12.7	-	30	3253561332180

Przy składaniu zamówienia należy podać kompletny numer katalogowy.

Opisy produktowe, np. wymiary itp.

Liczba produktów na jednostkę opakowania.

Pełny 13-cyfrowy kod EAN do użycia w systemie zarządzania towarami.

NOWE NUMERY KATALOGOWE

- Kontrolowane zwijanie taśmy dla optymalnej ochrony haka końcowego
- Duży hak, potrójnie nitowany, przesuwny, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Obudowa DynaGrip™ wykonana z dwóch materiałów, aby optymalnie trzymać się dłoni, odporna na uderzenia
- Klips do paska
- Maksymalna wygoda użytkowania i najwyższa trwałość
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688

Opis nowych numerów katalogowych:

STST = produkty do przechowywania STANLEY®
STHT = narzędzia ręczne STANLEY®
STMT = narzędzia dla mechaników STANLEY®
FMST = produkty do przechowywania FATMAX®
FMHT = narzędzia ręczne FATMAX®
FMMT = narzędzia dla mechaników FATMAX®
XTHT = narzędzia ręczne FATMAX® PRO

SPIS TREŚCI

6
LASERY I PRZYRZĄDY POMIAROWE
12 Lasery liniowe i punktowe
19 Lasery obrotowe
22 Dalmierze
26 Niwelatory
27 Detektory laserowe
28 Akcesoria
32 Pozostałe przyrządy pomiarowe
33 Wykrywacze profili

38
POMIARY I OZNACZANIE
41 Miary krótkie
50 Miary długie
52 Miary składane
53 Sznury traserskie
56 Narzędzia traserskie
59 Markery
60 Poziomice
71 Łaty muraskie
72 Kątowniki i poziomice elektroniczne
73 Koła pomiarowe

74
NARZĘDZIA TNĄCE
80 Noże z ostrzem łamanym
85 Noże z ostrzem wysuwanym
88 Noże z ostrzem stałym
90 Noże bezpieczne
93 Noże do folii
95 Noże składane
96 Noże sportowe
97 Noże specjalne
99 Futerały na noże
103 Ostrza wymienne
108 Pozostałe narzędzia tnące
109 Nożyce do blachy
110 Narzędzia wielofunkcyjne

112
PIŁY I PRZYRŻNIE
115 Piły do drewna
118 Piły do płyt G/K
120 Piła do gazobetonu
120 Piły dwustronne
121 Piły kabłąkowe
122 Piły do metalu
125 Piły specjalne
126 Brzeszczoty
127 Przyrżnie

130
DŁUTA, STRUGI, SURFORMY
133 Dłuta
137 Strugi
139 Ośniki i gładziki
140 Ostrza wymienne
141 Pilniki
143 Tarniki
144 Surformy
148 Zestaw do ostrzenia

150
NARZĘDZIA DO DEMONTAŻU
152 Narzędzia wyburzeniowe
155 Przecinaki
157 Pobijaki
158 Młotki
163 Siekiery

164
NARZĘDZIA DO PŁYT G/K
166 Transport i obmiary
166 Obróbka i montaż
169 Szpachlowanie
172 Wykańczanie

174
SZCZYPCE, ŚCISKI I IMADŁA
176 Szczypce
164 Nożyce do prętów
188 Ściski
192 Ściski

194
WKRĘTAKI I BITY
197 Wkrętaki
212 Bity
215 Wkrętaki precyzyjne

216
NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE
219 Zszywacze elektryczne
220 Zszywacze ręczne
222 Wielofunkcyjne zszywacze ręczne
224 Zszywacze młotkowe
225 Zszywki i gwoździe
228 Nitownice
229 Pistolety do klejenia na gorąco

232
OŚWIETLENIE
235 Latarki
236 Reflektor

238
NARZĘDZIA DLA MECHANIKÓW
240 Nasadki i grzechotki
253 Bity
254 Uchwyty do nasadek
255 Klucze
260 Klucze nastawne
262 Klucze trzpieniowe
264 Narzędzia wielofunkcyjne
265 Wózki warsztatowe i moduły
270 Narzędzia motoryzacyjne

276
PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI I ODZIEŻ ROBOCZA
278 Walizki narzędziowe
280 Warsztaty mobilne
283 Mobilne skrzynie narzędziowe
285 Skrzynie narzędziowe
290 System PRO-STACK™
295 Torby narzędziowe
300 Plecaki narzędziowe
301 Organizery
305 Pojemniki i szafki warsztatowe
306 Pasy narzędziowe
307 Kobyłki
310 Wózki warsztatowe
312 Wyposażenie warsztatu STANLEY® RTA
317 Odzież robocza i ochronna

320
INDEKSY
320 Indeks według numerów katalogowych
324 Indeks alfabetyczny

LASERY I PRZYRZĄDY POMIAROWE

PRZYRZĄDY ELEKTRONICZNE

Nowe niwelatory laserowe z zieloną i czerwoną wiązką STANLEY® to nowatorska koncepcja, z bateriami litowymi, które gwarantują dużą autonomię i nie mają efektu pamięci, jak w przypadku tradycyjnych akumulatorów.

STANLEY® jest jednym z pierwszych producentów, który wyposażył lasery w baterie litowe. Dzięki temu możemy zagwarantować kompleksową ofertę dla użytkowników profesjonalnych.

Zakres przyrządów elektronicznych obejmuje niwelatory laserowe, dalmierze, detektory, kamery inspekcyjne, termometry na podczerwień, latarki.

PRZEWODNIK PO ASORTYMENCIE

GŁÓWNE RODZAJE PRODUKTÓW STANLEY® DO POZIOMOWANIA I POMIARU

Obrotowe

Krzyżowe

Wieloliniowe

Punktowe

Poziomice optyczne

Dalmierze

4 PODSTAWOWE FUNKCJE NARZĘDZIA LASEROWEGO


▲ Kąty i nachylenia

▲ Pion i przeniesienie


▲ Poziomowanie


▲ Niwelacja pozioma i pionowa, wyrównanie

CO TO JEST LASER?

LASER to skrót od ang. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiaton" (wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania). Promień laserowy generowany jest przez diodę, która emituje wiązkę światła o określonej długości fali. Im krótsza długość fali, tym większa widoczność wiązki.

INDEKS IP

Indeks IP jest bardzo ważny podczas pracy w pyle lub deszczu, ponieważ określa stopień ochrony przed wnikaniem czynników zewnętrznych. Lasery STANLEY® mają kategorię IP 54 (ochrona przed pyłem i bryzgami wody) oraz IP 66 (całkowita ochrona przed przenikaniem pyłu i dużych ilości wody).

PROMIEŃ CZERWONY CZY ZIELONY?

Wraz z klasycznymi laserami z czerwoną wiązką STANLEY® zastosował technologię zielonej wiązki w całym swoim asortymencie. Lasery zielonej wiązki STANLEY® nie wykorzystują filtrów modyfikujących ich barwę, ale diodę, która bezpośrednio emituje zielone światło o krótszej długości fali. Wiązka jest 4 razy jaśniejsza i bardziej widoczna, zasięg zwiększa się, przez co urządzenie staje się łatwe w użyciu nawet na zewnątrz lub w intensywnych warunkach oświetleniowych. Lasery z zieloną wiązką STANLEY® mają klasę bezpieczeństwa 2.

PRZEWODNIK PO ASORTYMENCIE

CZY LASERY SĄ POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE?

Lasery są podzielone przez normę CEI EN 60825-1 na 7 klas rosnącego zagrożenia: 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4. Lasery STANLEY® należą do niższych klas, od 1 do 2M.

Klasa 1 - Lasery, które są bezpieczne w racjonalnie przewidywalnych warunkach pracy;

Klasa 1M - Lasery, które są bezpieczne w racjonalnie przewidywalnych warunkach działania, ale które mogą być niebezpieczne, jeśli użytkownik użyje instrumentów optycznych powiększających;

Klasa 2 - Lasery, w przypadku których ochronę oczu zapewniają zwykle reakcje awersyjne, w tym odruch powiek;

Klasa 2M - Lasery, w przypadku których ochronę oczu zapewniają zwykle reakcje awersyjne, w tym odruch powiek; jednak obserwacja może być niebezpieczna, jeśli użytkownik używa instrumentów optycznych powiększających.

GWARANCYJNE NAPRAWY LASERÓW I USŁUGI KALIBRACJI

STANLEY®
gwarantuje zgodność swoich produktów i ma na celu zapewnienie pełnej satysfakcji klienta.

Wszystkie produkty STANLEY® posiadają gwarancję od 1 do 5 lat, w zależności od modelu.

Warunki gwarancji określone są w każdej instrukcji użytkowania i konserwacji.

Jeśli naprawa nie jest objęta gwarancją, STANLEY® prześle klientowi kosztorys do potwierdzenia i zaakceptowania przez klienta. Każda usługa wykonana poza gwarancją będzie fakturowana. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych lub umyślnych uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, lub niewłaściwym użytkowaniem produktu, lub wynikających z działania siły wyższej. Gwarancja STANLEY® nie obejmuje przypadków zużycia produktu lub jego komponentów.

Jakakolwiek interwencja lub naprawa niewykonana przez STANLEY® powoduje unieważnienie gwarancji.

STANLEY® zdecydowanie zaleca częste sprawdzanie kalibracji swoich przyrządów. Jeżeli w toku czynności sprawdzających okazałoby się, że urządzenie wymaga korekty, należy skontaktować się z serwisem.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

NAPISZ DO NAS

Zeskanuj kod QR smartfonem, aby wysłać do nas e-mail

ZADZWOŃ DO NAS

+48 22 1049592

Od poniedziałku do piątku: 8:00 - 18:00

ODPOWIEDNI LASER DO KAŻDEGO ZADANIA

CZYM JEST LASER?

Słowo laser jest skrótem od angielskiego sformułowania „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania). Dioda generuje skoncentrowaną wiązkę światła lasera o jednej długości fali. Im krótsza długość fali, tym jaśniejsza i lepiej widoczna jest wiązka światła. Czerwone lasery STANLEY® mają długość fali równą 635 nanometrów. Zielone lasery STANLEY® pracują na długości fali od 515 do 530 nanometrów. Ze względu na różne długości fal widoczność **„zielonej wiązki"** jest wyższa niż w przypadku czerwonego światła laserowego. Linia lasera wydaje się jaśniejsza i **czterokrotnie lepiej widzialna dla ludzkiego oka**. Dzięki jaśniejszej i wyraźniejszej linii laserowej prace na placu budowy mogą być wykonywane jeszcze dokładniej i w większym promieniu.

STOPIEŃ OCHRONY IP

Podczas zadań w środowiskach wysokiego zapylenia i wilgotności ważny jest również stopień ochrony IP lasera. Niektóre lasery marki STANLEY® mają oznaczenie **IP 54 (pyłoszczelne i bryzgoszczelne)** lub **IP 66 (pyłoszczelne i w pełni wodoszczelne)** – jest to ważne w przypadku przyrządów używanych głównie na zewnątrz i do prac geodezyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO

Kwestie bezpieczeństwa traktujemy bardzo poważnie. Dlatego wszystkie nasze narzędzia laserowe są zgodne z dyrektywą CE i spełniają międzynarodowe normy bezpieczeństwa. W zależności od potencjalnego ryzyka lasery dzielą się na klasy 1–4. Lasery STANLEY® należą wyłącznie do klas od 1 do 2M, tzn. stwarzają niewielkie ryzyko lub nie stwarzają go w ogóle. Jako wskazówki posłużyliśmy się następującymi opisami klasyfikacji:

Klasa lasera 1:

Brak ryzyka uszkodzeń biologicznych.

Klasa lasera 2:

Przyrząd może spowodować obrażenia u osoby, która patrzy bezpośrednio w wiązkę lasera przez długi czas.

Klasa lasera 2M:

Te lasery mają rozbieżną wiązkę i mogą stanowić zagrożenie, gdy przed okiem znajduje się przyrząd optyczny, taki jak szkło powiększające.

Klasa lasera 3R:

Dostępne promieniowanie laserowe jest niebezpieczne dla oczu.

UMOWY GWARANCYJNE

Wszystkie lasery marki STANLEY® są objęte roczną gwarancją producenta. Jeśli laser STANLEY® wykaże wadę materiałową lub produkcyjną w ciągu 12 miesięcy od zakupu, firma STANLEY® gwarantuje bezpłatną wymianę wszystkich wadliwych części lub w pewnych okolicznościach, bezpłatną wymianę przyrządu pod następującymi warunkami:

- Produkt nie był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt był narażony na zużycie w normalnym stopniu.
- Osoby nieupoważnione nie podejmowały prób naprawy.
- Przedstawiono dowód zakupu.
- Produkt zostanie zwrócony w całości zgodnie z pierwotnym zakresem dostawy.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne lub zlecić naprawę lasera poza okresem gwarancji, należy się skontaktować z najbliższym sprzedawcą STANLEY®. On prześle wadliwe urządzenie do naprawy. W razie potrzeby zostanie przygotowany kosztorys. Zalecamy aby urządzenia laserowe były serwisowane corocznie i kalibrowane co 6 miesięcy.

SERWIS

ERPATECH

ul. Bakaliowa 26

05-080 Mościska

gmina Izabelin

telefon: +22 431 05 05

e-mail: serwis@erpatech.pl

LASERY LINIOWE I PUNKTOWE

IDEALNE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH O ODLEGŁOŚCI ROBOCZEJ DO 50 m.
Lasery liniowe emitują linię pojedynczą lub dwie linie krzyżujące się. Niektóre lasery STANLEY® rzucają linie w jednym kierunku na ścianę lub powierzchnię roboczą, podczas gdy inne mogą również utworzyć dodatkową linię, pomocną w zaznaczaniu kwadratów. Lasery punktowe generują jeden lub kilka punktów odniesienia na ścianie lub powierzchni roboczej. Są idealne do wyznaczania punktów odniesienia lub pionu.

LASER WIELOLINIOWY 360° FATMAX® X3 Li-Ion, ZIELONY / CZERWONY

STANLEY FATMAX

- **Samopoziomujący laser liniowy 3 x 360°**
- **Klasa lasera 2**
- **Długość fali lasera: zielony: 510–530 nm / czerwony: 635 nm**
- **Dokładność poziomowania ±3 mm / 10 m**
- **Zakres kompensacji: Samoczynne poziomowanie w zakresie ±4°**
- **Zakres roboczy:**
  zielony: ±35 m (funkcja linii), ±60 m z odbiornikiem
  czerwony: ±20 m (funkcja linii), ±50 m z odbiornikiem
- **Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe**
- **Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem**
- **Tryb ręczny**
- **Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (wbudowany)**
- **Stopień ochrony IP 54**
- **Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"**
- **W zestawie: tarcza laserowa, okulary do lasera, ładowarka, uniwersalny uchwyt ścienny, kompatybilna skrzynia PRO-STACK™**

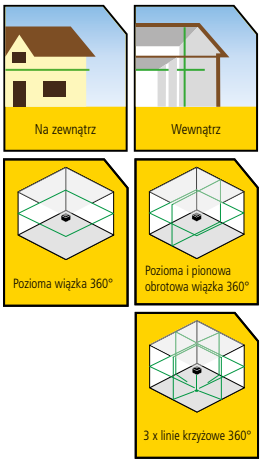

Nr katalogowy	Opis			
FMHT1-77357	Laser wieloliniowy 360° FATMAX® X3R Li-Ion – czerwony	-	1	3253561773570
FMHT1-77356	Laser wieloliniowy 360° FATMAX® X3G Li-Ion – zielony	-	1	3253561773563

LASER KRZYŻOWY 360° FATMAX® SLGi-2V, ZIELONY

STANLEY FATMAX

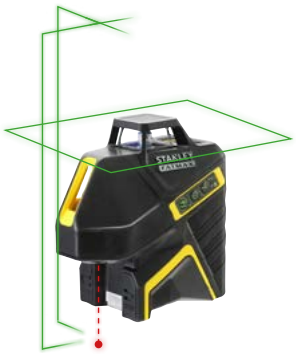

- **Rzuca jedną linię poziomą i dwie linie pionowe, funkcja wyznaczania pionu w dół**
- **Klasa lasera 2, długość fali: 510–530 nm**
- **Dokładność: ±3 mm / 10 m**
- **Zakres kompensacji: ±4°**
- **Zakres roboczy: ±30 m (50 m z odbiornikiem)**
- **Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem**
- **Magnetyczna podstawa zapewnia bezpośrednie mocowanie na szynie dla bezkompromisowo dokładnego pomiaru**
- **Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe**
- **Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (wbudowany)**
- **Stopień ochrony IP 54**
- **Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"**
- **W zestawie: tarcza laserowa, okulary do lasera, przewód ładujący, uniwersalny uchwyt ścienny, kompatybilna skrzynia PRO-STACK™**



Nr katalogowy	Opis			
FMHT77617-1	Laser krzyżowy 360° FATMAX® SLGi-2V – zielony	-	1	3253561776175

LASER KRZYŻOWY 360° FATMAX®, CZERWONY

- Rzuca jedną linię poziomą i dwie linie pionowe, funkcja wyznaczania pionu w dół
- Laser klasy 2 (EN60825-1), długość fali lasera: 635 nm
- Dokładność: ±3 mm / 10 m
- Zakres kompensacji: ±4°
- Zakres roboczy: ±15 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA
- Stopień ochrony IP 54
- W zestawie: tarcza laserowa, okulary do lasera, kompatybilna skrzynia PRO-STACK™



Nr katalogowy	Opis			
FMHT1-77416	Laser krzyżowy 360° FATMAX® – czerwony	-	1	3253561774164

LASER KRZYŻOWO-PUNKTOWY FATMAX® Li-Ion, ZIELONY

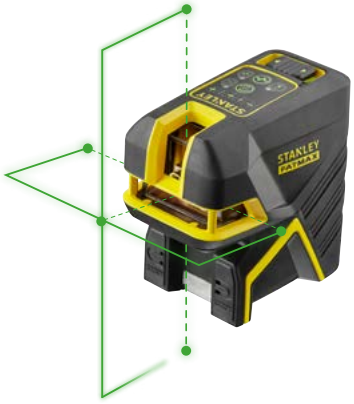

- Samopoziomujący laser krzyżowy oraz 2-/5-punktowy
- Funkcja wyznaczania pionu w górę i w dół, trzy punkty poziome
- Laser klasy 2 (EN60825-1), długość fali lasera: 510–530 nm
- Dokładność poziomowania w poziomie / pionie ±3 mm / 10 m
- Zakres kompensacji: samoczynne poziomowanie w zakresie ±4°
- Zakres roboczy: ±30 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 7,2 V (wbudowany)
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"
- W zestawie: uniwersalny uchwyt ścienny, tarcza laserowa, okulary do lasera, ładowarka, kompatybilna skrzynia PRO-STACK™

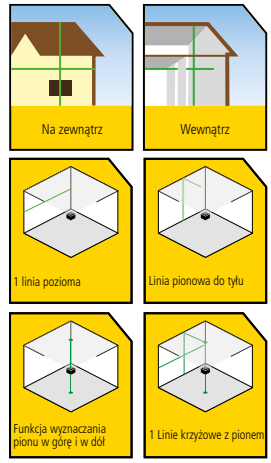

Nr katalogowy	Opis			
FMHT77597-1	Laser krzyżowy i 2-punktowy FATMAX® Li-Ion – zielony	-	1	3253561775970
FMHT77598-1	Laser krzyżowy i 5-punktowy FATMAX® Li-Ion – zielony	-	1	3253561775987

LASER KRZYŻOWO-PUNKTOWY FATMAX®, CZERWONY

- Funkcja wyznaczania pionu w górę i w dół, trzy punkty poziome
- Laser klasy 2 (EN60825-1), długość fali lasera: 635 nm
- Dokładność poziomowania w poziomie / pionie ±3 mm / 10 m
- Zakres kompensacji: Samoczynne poziomowanie w zakresie ±4°
- Zakres roboczy: ±20 m, ±50 m z odbiornikiem
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Zasilanie: 3 baterie alkaliczne AA
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Stopień ochrony IP 54
- W zestawie: Uniwersalny uchwyt ścienny, tarcza laserowa, okulary do lasera, kompatybilna skrzynia PRO-STACK™

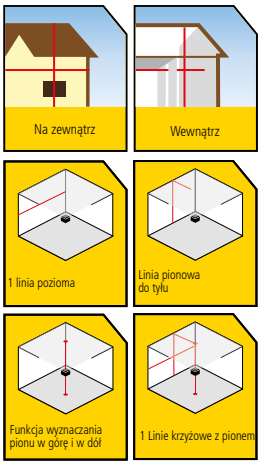

Nr katalogowy	Opis			
FMHT1-77414	Laser krzyżowy i 2-punktowy FATMAX® – czerwony	-	1	3253561774140
FMHT1-77415	Laser krzyżowy i 5-punktowy FATMAX® – czerwony	-	1	3253561774157

LASER KRZYŻOWY CROSS 360°, ZIELONY / CZERWONY

- Rzuca linię 360° i dodatkową linię pionową
- Klasa lasera 2
- Długość fali lasera: zielony: 515–530 nm / czerwony: 620–680 nm
- Dokładność: ±4 mm / 10 m
- Zakres roboczy: zielony: ±25 m / czerwony: ±20 m
- Zabezpieczenie transportowe
- Łatwe użycie dzięki obsłudze jednym przyciskiem
- Duża podstawa dla dobrej stabilności
- Zasilanie: 4 baterie AA (w zestawie)
- Uchwyt Quick-Link z regulowanym ściskiem śrubowym
- Stopień ochrony IP 50
- Mocowanie statywu: 1/4"
- W zestawie: uchwyt ścienny, baterie, skrzynia



Nr katalogowy	Opis			
STHT77504-1	Laser krzyżowy CROSS 360° – czerwony	-	1	3253561775048
STHT77594-1	Laser krzyżowy CROSS 360° – zielony	-	1	3253561775949

LASER KRZYŻOWY CUBIX™, ZIELONY / CZERWONY

- Samopoziomujący laser krzyżowy
- Klasa lasera 2
- Długość fali lasera: zielony: 515–530 nm / czerwony: 620–680 nm
- Samoczynne poziomowanie w zakresie ±4°
- Zasięg: zielony: 16 m / czerwony: 12 m
- Dokładność: ±6 mm / 10 m
- Tryb ręczny
- Zasilanie: 2 baterie AA (w zestawie)
- Uchwyt Quick-Link z regulowanym ściskiem śrubowym
- Stopień ochrony IP 50
- W zestawie: uchwyt ścienny, baterie, skrzynia



Nr katalogowy	Opis			
STHT77498-1	Laser krzyżowy Cubix™ – czerwony	-	1	3253561774980
STHT77499-1	Laser krzyżowy Cubix™ – zielony	-	1	3253561774997

LASER KRZYŻOWO-LINIOWY CROSS90™, ZIELONY / CZERWONY

- Samopoziomujący laser krzyżowy i liniowy z dodatkową linią pionową 90°
- Klasa lasera 2
- Długość fali lasera: zielony: 515–530 nm / czerwony: 620–680 nm
- Samoczynne poziomowanie w zakresie ±4°
- Zasięg: zielony: 16 m / czerwony: 12 m
- Dokładność: ±5 mm / 10 m
- Tryb ręczny
- Zasilanie: 2 baterie AA (w zestawie)
- Uchwyt Quick-Link z regulowanym ściskiem śrubowym
- Stopień ochrony IP 50
- W zestawie: uchwyt ścienny, baterie, skrzynia



Nr katalogowy	Opis			
STHT77502-1	Laser krzyżowo-liniowy Cross90™ – czerwony	-	1	3253561775024
STHT77592-1	Laser krzyżowo-liniowy Cross90™ – zielony	-	1	3253561775925

LASER LINIOWY FATMAX® Li-ION, ZIELONY

STANLEY FATMAX

- Sampoziomujący laser liniowy ze zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1)
- Długość fali lasera: 515–530 nm
- Dokładność poziomowania ±3 mm / 10 m
- Zakres kompensacji: samoczynne poziomowanie w zakresie ±4°
- Zakres roboczy: ±30 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem (nie należy do zestawu)
- Pomiary poziome / pionowe włączane indywidualnie
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (wbudowany)
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"
- W zestawie: wielofunkcyjny uchwyt ścienny, tarcza laserowa, okulary do lasera, ładowarka, kompatybilna skrzynia PRO-STACK™



Nr katalogowy	Opis			
FMHT77595-1	Laser liniowy FATMAX® Li-Ion – zielony	-	1	3253561775956

LASER LINIOWY FATMAX® NA BATERIE ALKALICZNE, ZIELONY + CZERWONY

STANLEY FATMAX

- Samopoziomujący laser liniowy z bateriami alkalicznymi
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1)
- Długość wiązki: zielony: 515–530 nm / czerwony: 620–680 nm
- Dokładność poziomowania ±3 mm / 10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do ±4°
- Zakres roboczy: ±20 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Pomiary poziome / pionowe włączane indywidualnie
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"
- W zestawie: uchwyt ścienny „L", płyta magnetyczna, baterie, skrzynia

Nr katalogowy	Opis			
FMHT77585-1	Laser liniowy FATMAX® FCL-R na baterie alkaliczne – czerwony	-	1	3253561775857
FMHT77586-1	Laser liniowy FATMAX® FCL-G na baterie alkaliczne – zielony	-	1	3253561775864

LASER LINIOWY FATMAX® CLLI, ZESTAW Z DRĄŻKIEM TELESKOPOWYM, CZERWONY

STANLEY FATMAX

- Samopoziomujący laser liniowy
- Dokładność: ±4 mm / 10 m (poziomo/pionowo)
- Samopoziomowanie do ±4°
- Klasa lasera 1
- Długość fali lasera: 635 nm, ±5 nm
- Zasięg: 10 m
- Zasilanie: 3 baterie AA (w zestawie)
- Czas pracy: 16 godz.
- Stopień ochrony IP 54
- W zestawie: laser liniowy, drążek teleskopowy (do 2,70 m), mocowanie, akcesoria, torba



Nr katalogowy	Opis			
1-77-123	Laser liniowy FATMAX® CLLI, zestaw z drążkiem teleskopowym – czerwony	X	4	3253561771231

LASER 3-PUNKTOWY SPL3, CZERWONY

- Samopoziomujący laser 3-punktowy
- Wyznaczanie pionu w górę i w dół oraz punktu poziomego
- Dokładność: ±0,3 mm / m (poziomo i w górę), ±0,6 mm / m (w dół)
- Samopoziomowanie do ±4°
- Solidna, gumowana obudowa z ochroną IP 50
- Tryb ręczny
- Mocowanie statywu: 1/4"
- Zasilanie: 2 baterie AA
- W zestawie: uchwyt, baterie, torba



Nr katalogowy	Opis			
STHT77503-1	Laser 3-punktowy SPL3 – czerwony	-	1	3253561775031

LASER 5-PUNKTOWY FATMAX®, CZERWONY

- Samopoziomujący laser 5-punktowy (punkty włączane indywidualnie)
- Funkcja wyznaczania pionu w górę i w dół, trzy punkty poziome
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1)
- Długość fali lasera: 635 nm
- Dokładność pozioma: ±2 mm / 10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do ±4°
- Zakres roboczy: ±30 m
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Zasilanie: 3 baterie alkaliczne AA
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"
- W zestawie: uchwyt magnetyczny, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, torba



Nr katalogowy	Opis			
FMHT1-77413	Laser 5-punktowy FATMAX® – czerwony	-	1	3253561774133

LASER KRZYŻOWY C-LINE, CZERWONY

- Zakres roboczy 10 m
- Linia dokładności +/- 6 mm na 10 m
- Wiązka horyzontalna i wertykalna - laser krzyżowy
- Samopoziomujący się +/-4°
- 3 pozycyjna blokada wahadła do bezpiecznego transportu
- Stopień ochrony: IP50
- Gwint montażowy 1/4"
- Odpowiedni do użytkowania wewnątrz pomieszczeń
- Zasilanie 2 baterie x AA (w zestawie)
- W zestawie: uchwyt L-Bracket



Nr katalogowy	Opis			
STHT77611-0	Laser krzyżowy C-Line – czerwony	X	2	3253560776114

ZESTAW LASEROWY CUBIX™ ZE STATYWEM I POKROWCEM

- Dokładność +/- 6 mm przy 10 m
- Pracuje również do góry nogami, aby umożliwić prace sufitowe
- Projektuje 1 linię poziomą i 1 linię pionową, aby utworzyć linię poprzeczną
- Samopoziomujący do +/- 4°
- Stopień ochrony IP50 w celu ochrony przed kurzem
- Gwint 1/4 "umożliwia montaż urządzenia na statywie
- Blokada wahadła dla bezpiecznego transportu
- Nadaje się do użytku wewnętrznego
- Działa na 2 bateriach AA (w zestawie)
- Zawiera system wsporników Quicklink ™, statyw i miękki pokrowiec



Nr katalogowy	Opis			
STHT77648-1	Zestaw z laserem Cubix z czerwoną wiązką, zasięg 12 m	-	1	3253561776489
STHT77649-1	Zestaw z laserem Cubix z zieloną wiązką, zasięg 16 m	-	1	3253561776496

ZESTAW LASEROWY CROSS 360™ ZE STATYWEM I POKROWCEM

- **Dokładność +/- 4 mm przy 10 m**
- **Rzuca linię 360° oraz dodatkową linię pionową**
- **Samopoziomowanie do +/ - 4°**
- **Stopień ochrony przed pyłem IP50**
- **Blokada wahadła zapewniająca bezpieczny transport**
- **Gwint 1/4" umożliwia zamocowanie urządzenia na statywie**
- **Odpowiedni do użytku wewnętrznego**
- **Zasilanie 4 bateriami AA (w zestawie)**
- **W zestawie system uchwytów Quicklink™, statyw i miękkie etui**



Nr katalogowy	Opis			
STHT77640-1	Zestaw z niwelatorem laserowym z czerwoną wiązką, zasięg 20 m	-	1	3253561776403
STHT77641-1	Zestaw z niwelatorem laserowym z zieloną wiązką, zasięg 25 m	-	1	3253561776410

LASER KRZYŻOWY MULT-LINE 4V1H – CZERWONY

STANLEY FATMAX

- **Czerwone płaszczyzny laserowe: 4 x pionowy + poziomy + punkt w dół**
- **Dioda laserowa czerwona: klasa 2, 630 ~ 680 nm**
- **Zasięg roboczy: >10 m**
- **Dokładność w poziomie: ≤ ± 4 mm / 10 m**
- **Dokładność w pionie: ≤ ± 4 mm / 10 m**
- **Wahadło z tłumieniem magnetycznym i blokadą**
- **Współpraca z detektorem promienia:**
- **Stopień ochrony: IP54**
- **Kąt wiązki wachlarzowej: pion. ≥110°< poz. ≥135°**
- **Nastawny, metalowy trójnóg**
- **Zasilanie: 4xAA**
- **Czas pracy (włączone wszystkie linie lasera): 8~9 h**
- **Zestaw zawiera: 4 baterie AA, podstawa statywu, instrukcja, okulary do lasera, płytka celu**

REDLASER

LASER 2

Nr katalogowy	Opis			
STHT77514-1	laser krzyżowy 4V1H - czerwony	-	1	3253561775147

LASERY OBROTOWE

IDEALNE DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ PRZY ODLEGŁOŚCI ROBOCZEJ DO 600 m.
Lasery obrotowe STANLEY® emitują płaszczyznę 360° na całej powierzchni i są zazwyczaj stosowane na statywach lub mocowane za pomocą uchwytów. Obrót pojedynczej wiązki lasera jest widoczny jako linia na całej przestrzeni. Do prac na zewnątrz może być wymagany odbiornik i okulary.

LASER OBROTOWY FATMAX® RL 600 NA BATERIE ALKALICZNE, CZERWONY

STANLEY FATMAX

- **W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę**
- **Dokładność obrotu w poziomie: ±2,2 mm / 30 m**
- **Dokładność obrotu w pionie: ±3 mm / 30 m**
- **Dokładność wiązki pionowej w górę: ±4,4 mm / 30 m**
- **Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤600 m**
- **Zakres poziomowania: ±5° ±1° (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤30 sekund**
- **Zakres nachylenia: ±10% (oś podwójna)**
- **Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min.**
- **Klasa lasera 2**
- **Długość fali lasera: 630–680 nm**
- **Zasilanie: 2 baterie typu D (1,5 V/1,2 Ah)**
- **Czas pracy: ≥30 godzin**
- **Stopień ochrony IP 54**
- **Mocowanie statywu: 5/8"**
- **W zestawie: odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, 2 baterie D, futerał PRO-STACK™**

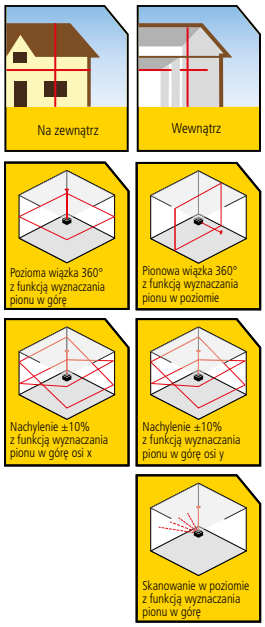

Nr katalogowy	Opis			
FMHT77446-1	Laser obrotowy FATMAX® RL 600 na baterie alkaliczne – czerwony	-	1	3253561774461

LASER OBROTOWY FATMAX® RL 600L Li-Ion, CZERWONY

STANLEY FATMAX

- **W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę**
- **Dokładność obrotu w poziomie: ±2,2 mm / 30 m**
- **Dokładność obrotu w pionie: ±3 mm / 30 m**
- **Dokładność wiązki pionowej w górę: ±4,4 mm / 30 m**
- **Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤600 m**
- **Zakres poziomowania: ±5° ±1° (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤30 sekund**
- **Zakres nachylenia: ±10% (oś podwójna)**
- **Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min.**
- **Klasa lasera 2**
- **Długość fali lasera: 630–680 nm**
- **Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (3,7 V / 10 Ah)**
- **Czas pracy: ok. 40 godz.**
- **Stopień ochrony IP 66**
- **Mocowanie statywu: 5/8"**
- **W zestawie: pilot zdalnego sterowania, odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, ładowarka, skrzynia PRO-STACK™**

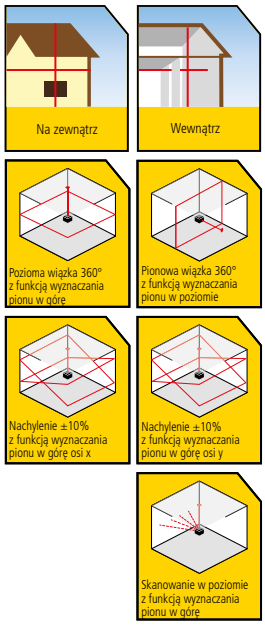

Nr katalogowy	Opis			
FMHT77449-1	Laser obrotowy FATMAX® RL 600L Li-Ion – czerwony	-	1	3253561774492

LASER OBROTOWY FATMAX® RL 700L Li-Ion, CZERWONY

STANLEY FATMAX

- **W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę / w dół**
- **Dokładność obrotu w poziomie: ±1,5 mm / 30 m**
- **Dokładność obrotu w pionie: ±3 mm / 30 m**
- **Dokładność wiązki pionowej w górę: ±3 mm / 30 m**
- **Dokładność wiązki pionowej w dół: ±8,7 mm / 30 m**
- **Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤600 m**
- **Zakres poziomowania: ±5° ±1° (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤30 sekund**
- **Zakres nachylenia: ±10% (oś podwójna)**
- **Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min.**
- **Klasa lasera 2**
- **Długość fali lasera: 630–680 nm**
- **Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (3,7 V / 10 Ah)**
- **Czas pracy: ok. 40 godz.**
- **Stopień ochrony IP 66**
- **Mocowanie statywu: 5/8"**
- **W zestawie: pilot zdalnego sterowania, odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, ładowarka, uchwyt ścienny, skrzynia PRO-STACK™**

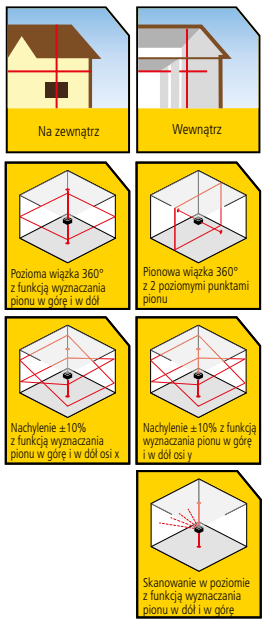

Nr katalogowy	Opis			
FMHT77447-1	Laser obrotowy FATMAX® RL 700L Li-Ion – czerwony	-	1	3253561774478

LASER OBROTOWY FATMAX® RL 750L-G LI-Ion, ZIELONY

STANLEY FATMAX

- **W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę / w dół**
- **Dokładność obrotu w poziomie: ±1,5 mm / 30 m**
- **Dokładność obrotu w pionie: ±3 mm / 30 m**
- **Dokładność wiązki pionowej w górę: ±3 mm / 30 m**
- **Dokładność wiązki pionowej w dół: ±8,7 mm / 30 m**
- **Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤600 m**
- **Zakres próbkowania: 10° / 45° / 90°**
- **Zakres poziomowania: ±5° ±1° (w każdym kierunku) / Czas poziomowania: ≤30 sekund**
- **Zakres nachylenia: ±10% (oś podwójna)**
- **Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min.**
- **Klasa lasera 2**
- **Długość fali lasera: 510–530 nm**
- **Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (3,7 V / 10 Ah)**
- **Czas pracy: ok. 40 godz.**
- **Stopień ochrony IP 66**
- **Mocowanie statywu: 5/8"**
- **W zestawie: pilot zdalnego sterowania, odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, ładowarka, uchwyt ścienny, skrzynia PRO-STACK™**

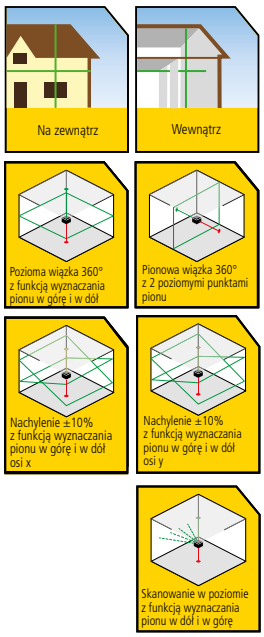

Nr katalogowy	Opis			
FMHT77448-1	Laser obrotowy FATMAX® RL 750L-G Li-Ion – zielony	-	1	3253561774485

LASER OBROTOWY DIY SAMOPOZIOMUJĄCY, CZERWONY

- **W pełni automatyczny laser poziomy 360° z funkcją wyznaczania pionu w górę**
- **Dokładność ± 6 mm/30 m na linii poziomej i ± 9 mm/30 m na linii pionowej**
- **Samopoziomujący do ± 3 ° na linii poziomej**
- **Zasięg roboczy: 30 m, 240 m z detektorem**
- **Czas poziomowania: ≤20 sekund**
- **Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min.**
- **Klasa lasera 2**
- **Długość fali lasera: 635 nm**
- **Zasilanie: 2 baterie typu D (w zestawie)**
- **Czas pracy: ≥20 godzin**
- **Stopień ochrony IP 54**
- **Mocowanie statywu: 5/8"**
- **W zestawie: futerał do przechowywania, okulary, cel, 2 baterie D, detektor i zacisk detektora**

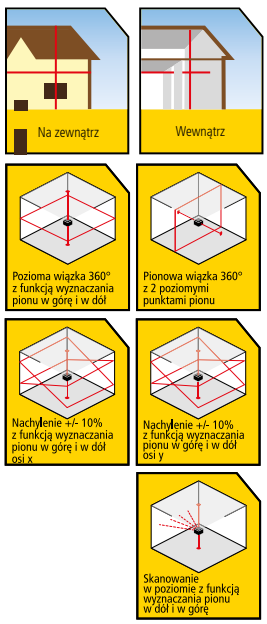

Nr katalogowy	Opis			
STHT77616-0	Laser obrotowy STANLEY® DIY – czerwony	-	1	3253560776169

DALMIERZE

DALMIERZE


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

FUNKCJA TRAPEZOWA

POMIAR ODLEGŁOŚCI, OBLICZANIE POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI

SZACOWANIE WYSOKOŚCI za pomocą 2 lub 3 punktów


FUNKCJA „TRACKING" odległość min.-maks.

OBLICZANIE OBWODÓW

	MODEL	TLM330	TLM165si	FLM165	SLM100	SLM65	TLM50	TLM40
PARAMETRY	Odległość	0,15 - 100m	0,15 - 60m	0,20 - 50m	0,20 - 30m	0,20 - 20m	0,30 - 15m	0,15-12m
	Dokładność	± 1,5mm	± 1,5mm	± 1,5mm	± 3mm	± 3mm	± 3mm	± 6,0 mm
	CZUJNIK NACHYLENIA	✔	-	-	-	-	-	-
	Ochrona przed deszczem i pyłem	IP54	IP54	IP40	IP40	IP40	IP54	IP40
	Liczba linii/miar na wyświetlaczu	4 linie	4 linie	4 linie	3 linie	2 linie	2 linie	1 linia
	Oświetlenie	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔
	Alarm dźwiękowy	✔	✔	-	-	-	-	-
	Obliczanie dodawanie, odejmowanie	✔	✔	-	✔	✔	✔	-
	Pamięć	20 wartości	5 wartości	-	dod. 3 wartości	dod. 2 wartości	-	-
	Timer	0 - 60 sek.	-	-	-	-	-	-
	Złącze końcowe składane wielofunkcyjne	✔	✔	-	-	-	-	-
	Samoczynne wyłączenie	90 sek.	90 sek.	90 sek.	120 sek.	120 sek.	50 sek.	45 sek.
	Trwałość baterii (liczba pomiarów)	do 5000	do 3000	1000× ład.	-	-	do 3000	ponad 3000
	Rodzaj zasilania	3× AAA	3× AAA	Ion Litium	2× AAA	2× AAA	2× AAA	Ion Litium
	1/4" do zastosowania ze statywem	✔	✔	-	-	-	-	-
	Pokrowiec	✔	✔	-	-	-	-	-
FUNKCJE	1 Pomiar odległości	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	2 Obliczanie powierzchni	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
	3 Obliczanie objętości	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
	4 Funkcja Pitagorasa - dwa pomiary pomocnicze	✔	✔	✔	✔	-	-	-
	5 Funkcja Pitagorasa - trzy pomiary pomocnicze	✔	✔	-	-	-	-	-
	6 Pomiar minimalny/maksymalny	✔	✔	✔	-	-	-	-
	Pomiar ciągły	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	7 Funkcja Pitagorasa - trzy pomiary pomocnicze z przeszkodą	✔	-	-	-	-	-	-
	8 Pomiar nachylenia i kątów	✔	-	-	-	-	-	-
	9 Funkcja Pitagorasa - trzy pomiary pomocnicze z definicją odległości częściowej	✔	-	-	-	-	-	-
	10 Pomiar nachylenia	✔	✔	-	-	-	-	-
	11 Pomiary częściowe (wytyczanie)	✔	-	-	-	-	-	-
	Bluetooth®	✔	✔	-	-	-	-	-

DALMIERZ LASEROWY FATMAX FLM165 - 50 m

- Łatwa obsługa dzięki dwóm przyciskom
- Dioda laserowa: 635–680 nm – klasa lasera 2
- Zasięg: do 50 m
- Dokładność: ±1,5 mm / 10 m
- Stopień ochrony IP 40
- Czarny ekran LCD z białymi literami – najlepszy kontrast nawet w trudnych warunkach oświetleniowych
- Jednostka pomiarowa: metry / cale
- Funkcja oszczędzania energii: automatyczne wyłączenie po 90 s
- Liczba pomiarów na jedno ładowanie: do 1000
- Zasilanie: Akumulator Li-Ion (pełne ładowanie w 2,5 godz.)
- W zestawie ładowarka USB i opaska na nadgarstek



Funkcje:
- Pomiar powierzchni, objętości i pomiar ciągły
- Pomiar wysokości (równanie Pitagorasa 2 i 3)
- Pomiary bezpośrednie i ciągłe z funkcją min./maks.

Nr katalogowy	Opis			
FMHT77165-0	Dalmierz laserowy FATMAX FLM165 do 50 m	-	1	3253560771652

DALMIERZ LASEROWY TLM50 - 15 m

- Dalmierz laserowy do prostych pomiarów jednym kliknięciem
- Dioda laserowa: 635 nm – klasa lasera 2
- Zasięg: od 0,175 m do 15 m
- Dokładność: ±3 mm
- Automatyczne wyłączenie po 180 s
- Ergonomiczna, wykonana z dwóch materiałów obudowa
- Baterie (2 x AAA) w zestawie
- Masa: 100 g



Funkcje:
- Pomiar długości, powierzchni, objętości i pomiar ciągły

Nr katalogowy	Opis			
STHT1-77409	Dalmierz TLM50 do 15 m	-	10	3253561774096

DALMIERZ LASEROWY, KIESZONKOWY TLM40 - 12 m

- Intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku
- Dioda laserowa: 635 nm – klasa lasera 2
- Zasięg: od 0,175 m do 12 m
- Dokładność: ±6 mm/10 m
- Cyfrowy wyświetlacz - czarny ekran z białymi literami
- Automatyczne wyłączenie po 90 s
- Ergonomiczna, bimateriałowa obudowa
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy
- Długi czas pracy: ok. 1000 pomiarów po pełnym naładowaniu
- Pełne naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora: 2,5 h
- Stopień ochrony IP54



Funkcja:
- Pomiar długości w m, cm, stopach, calach

Nr katalogowy	Opis			
STHT77666-0	Dalmierz TLM40 do 12 m	-	6	3253560776664

DALMIERZ LASEROWY SLM100 - 30 m



- Dioda laserowa: 620–690 nm – klasa lasera 2
- Zasięg: do 30 m
- Dokładność: ±3 mm / 10 m
- Stopień ochrony IP 40
- Dodawanie i odejmowanie
- Czarne litery na białym tle
- Rozmiar ekranu zapewnia przez cały czas dwa czytelne rzędy
- Łatwa obsługa za pomocą 2 przycisków: przycisk wł./wył. lub pomiaru do wykonywania pomiaru i przycisk do zmiany funkcji
- Elastyczny 2-punktowy system pomiarowy: pomiar może zostać wykonany z góry lub z dołu
- Automatyczne wyłączenie (laser 120 s / ekran 180 s)
- Wytrzymuje uderzenia i upadki z wysokości 1 m
- Poprawiony chwyt z każdej strony: konstrukcja antypoślizgowa
- Zasilanie: 2 x bateria AAA

Funkcje:
- Pomiar długości, powierzchni, objętości, pomiar ciągły / Pitagorasa

Nr katalogowy	Opis			
STHT77100-0	Dalmierz SLM100 do 30 m	-	1	3253560771003

DALMIERZ LASEROWY SLM65 - 20 m



- Dioda laserowa: 620–690 nm – klasa lasera 2
- Zasięg: do 20 m
- Dokładność: ±3 mm / 10 m
- Stopień ochrony IP 40
- Dodawanie i odejmowanie
- Czarne litery na białym tle
- Rozmiar ekranu zapewnia przez cały czas dwa czytelne rzędy
- Łatwa obsługa za pomocą 2 przycisków: przycisk wł./wył. lub pomiaru do wykonywania pomiaru i przycisk do zmiany funkcji
- Elastyczny 2-punktowy system pomiarowy: pomiar może zostać wykonany z góry lub z dołu
- Automatyczne wyłączenie (laser 120 s / ekran 180 s)
- Wytrzymuje uderzenia i upadki z wysokości 1 m
- Poprawiony chwyt z każdej strony: konstrukcja antypoślizgowa
- Zasilanie: 2 x bateria AAA

Funkcje:
- Pomiar długości, powierzchni, objętości i pomiar ciągły

Nr katalogowy	Opis			
STHT77065-0	Dalmierz SLM65 do 20 m	-	1	3253560770655

NIWELATORY

IDEALNE DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ WYMAGAJĄCYCH POWIĘKSZENIA OD 24 DO 32 RAZY.
Zamiast wiązki lasera niwelatory optyczne wykorzystują precyzyjne soczewki z powiększeniem do 32 razy dla uzyskania dokładnych pomiarów na dużych odległościach. Asortyment niwelatorów optycznych STANLEY® doskonale się nadaje do przygotowania placu budowy.

NIWELATOR FATMAX® PRO AL32 + AKCESORIA

- **Duża intensywność światła, kompensator tłumiony magnetycznie**
- **Odpowiedni do warunków panujących na budowie**
- **Dokładność poziomowania: 1,6 mm / 75 m**
- **Otwór obiektywu: 40 mm**
- **Powiększenie 32-krotne**
- **Najkrótsza wartość docelowa: 0,30 m**
- **Dokładność 1 km podwójnej niwelacji: 2 mm**
- **Dokładność kątowa: 1 °**
- **Zakres roboczy kompensatora: ±15′**
- **Dokładność ustawień kompensatora: ±0,8″**
- **Zalecany zakres roboczy: 107 m**
- **Mnożnik: 100**
- **Stała dodawania: 0**
- **Rodzaj konstrukcji: prosta**
- **Długość teleskopu: 0,8″ (202 mm)**
- **Masa: 1,8 kg**
- **W zestawie: niwelator, gwint statywu, standardowy statyw aluminiowy, łata niwelacyjna z aluminium (5 m), pion, futerał**

Nr katalogowy	Opis			
1-77-245	Niwelator FATMAX® PRO	-	1	3253561772450

NIWELATOR OPTYCZNY AL24GVP + AKCESORIA



- **Solidny i niezawodny niwelator optyczny**
- **Odpowiedni do warunków panujących na budowie**
- **Dokładność poziomowania: ±2 mm / 1 km**
- **Otwór obiektywu: 36 mm**
- **Powiększenie 24-krotne**
- **Najkrótsza wartość docelowa: 0,30 m**
- **Podział koła: 400**
- **Wodoszczelne połączenie śrubowe**
- **Precyzja i stabilność dzięki kompensatorowi tłumione magnetycznie (z zabezpieczeniem transportowym)**
- **Stała mnożenia: 100 / stała dodawania: 0**
- **Pierścień regulacyjny, wizjer optyczny i lusterko libelli**
- **Mocowanie statywu: 5/8″ x 11 (M16)**
- **W zestawie: niwelator, gwint statywu, standardowy statyw aluminiowy, łata niwelacyjna z aluminium (5 m), pion, futerał**

Nr katalogowy	Opis			
1-77-160	Niwelator AL 24 GVP	-	1	3253561771606

DETEKTORY LASEROWE

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO FATMAX® DO LASERÓW OBROTOWYCH, Z MOCOWANIEM MAGNETYCZNYM

- Współpracuje z laserami rotacyjnymi
- Wyposażony w cyfrowy wyświetlacz oraz dwa głośniki
- Duży zakres roboczy: 600 m, promień 300 m
- 4 poziomy dokładności dla precyzyjnej pracy, skala mm (od 1mm do 10mm)
- 4 magnesy pozwalające na przymocowanie odbiornika do metalowych szyn
- Bardzo duże okienko odbiornika
- Solidna obudowa dla długiej trwałości

DO CZERWONYCH LASERÓW OBROTOWYCH

Nr katalogowy	Opis			
FMHT77652-0	Detektor do czerwonych laserów obrotowych, z mocowaniem magnetycznym	-	1	3253560776527

DO ZIELONYCH LASERÓW OBROTOWYCH

Nr katalogowy	Opis			
FMHT77653-0	Detektor do zielonych laserów obrotowych, z mocowaniem magnetycznym	-	1	3253560776534

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO FATMAX® DO LASERÓW OBROTOWYCH, Z UCHWYTEM

- Detektor do laserów obrotowych
- Ø zakresu roboczego: 600 m (FMHT1-74266) / 300 m (1-77-133), z uchwytem
- 2 poziomy dokładności
- Dokładność: 1 mm przy wysokiej czułości
- Stopień ochrony IP 66

DO CZERWONYCH LASERÓW OBROTOWYCH

Nr katalogowy	Opis			
1-77-133	Detektor RLD400 do czerwonych laserów obrotowych, z uchwytem	-	1	3253561771330

DO ZIELONYCH LASERÓW OBROTOWYCH

Nr katalogowy	Opis			
FMHT1-74266	Detektor LD400-G do zielonych laserów obrotowych, z uchwytem	-	1	3253561742668

DETEKTOR FATMAX® DO LASERÓW LINIOWYCH, Z UCHWYTEM

- Detektor do laserów liniowych
- Zakres roboczy: 50 m
- 2 poziomy dokładności
- Dokładność: 1 mm przy wysokiej czułości
- Stopień ochrony IP 66

DO CZERWONYCH LASERÓW LINIOWYCH

Nr katalogowy	Opis			
1-77-132	Detektor LD200 do czerwonych laserów liniowych, z uchwytem	-	1	3253561771323

DO ZIELONYCH LASERÓW LINIOWYCH

Nr katalogowy	Opis			
FMHT1-74267	Detektor LD200-G do zielonych laserów liniowych, z uchwytem	-	1	3253561742675

AKCESORIA

STATYWY ALUMINIOWE, GWINT 5/8”

- **Mocowanie nóżek za pomocą systemu „Quick-Clamps”**
- **Pasek do noszenia**
- **Przykręcane zawiasy**

ALUMINIOWY STATYW STANLEY® 5/8”

- **Regulacja 0,75 – 0,53 m**

Nr katalogowy	Opis			
STHT77625-1	Aluminiowy statyw STANLEY® 5/8”	-	1	3253561776250

STANDARDOWY STATYW TP1

- **Regulacja 0,97 – 1,62 m**

Nr katalogowy	Opis			
1-77-163	Standardowy statyw TP1, gwint 5/8”	-	1	3253561771637

STATYW KORBOWY TPE1

- **Podwójna kolumna (z zębatką w pierwszej części i wysuwaną drugą częścią)**
- **Regulacja 1,19 – 2,92 m**

Nr katalogowy	Opis			
1-77-164	Aluminiowy stojak korbowy TPE1, gwint 5/8”	-	1	3253561771644

STATYW FOTOGRAFICZNY ALUMINIOWY, GWINT 5/8”

- **Uniwersalny statyw fotograficzny z aluminium**
- **Trzy nogi przesuwne i kolumna**
- **Regulacja wysokości 0,44 – 1,40 m; okrągła libella**
- **Zajmuje niewiele miejsca (po złożeniu: 0,47 m)**
- **Przechylna płytka, służąca jako adapter 5/8” – 1/4”**

Nr katalogowy	Opis			
1-77-201	Statyw fotograficzny aluminiowy, gwint 5/8”	-	2	3253561772016

STATYW TPM1, GWINT 5/8”

- **Uniwersalny statyw np. do laserów wieloliniowych**
- **Regulacja 0,90 – 1,73 m**

Nr katalogowy	Opis			
1-77-131	Statyw TPM1, gwint 5/8”	-	1	3253561771316

STATYW Z NASTAWNĄ GŁOWICĄ

- **Z metalu i tworzywa sztucznego**
- **Głowica regulowana obrotowo**
- **System szybkiego blokowania nóg**
- **Rozkładany od 97,15 do 247 cm**
- **Chwyt 1/4”**

Nr katalogowy	Opis			
STHT77643-1	Statyw laserowy z nastawną głowicą 1/4” STANLEY	-	1	3253561776434

DRĄŻEK TELESKOPOWY Z DOLNĄ PODPÓRKĄ

- **Teleskopowa dolna podpórka z 5 odcinkami**
- **Sprężynowa noga do precyzyjnej regulacji**
- **Regulacja wysokości do 3,60 m**
- **Możliwość precyzyjnego wyrównania wiązki lasera dzięki mocowaniu z regulacją wysokości**
- **Dolna podpórka dla większej stabilności**

Nr katalogowy	Opis			
1-77-022	Drążek teleskopowy z dolną podpórką	-	1	3253561770227

DRĄŻEK TELESKOPOWY 2,80 m Z UCHWYTEM

- **Drążek teleskopowy 2,80 m, sprężynowy, solidna konstrukcja aluminiowa**
- **4 segmenty skręcane i 1 segment teleskopowy**
- **Solidne mocowanie z możliwością precyzyjnej regulacji, kątomierzem i śrubą gwintowaną 5/8” do bezpiecznego montażu przyrządów laserowych**

Nr katalogowy	Opis			
1-77-221	Drążek teleskopowy, 2,80 m, z uchwytem	-	1	3253561772214

DRĄŻEK TELESKOPOWY 3,20 m

- **Drążek teleskopowy 3,20 m; sprężynowy; solidna konstrukcja aluminiowa**
- **4 segmenty skręcane i 1 segment teleskopowy**
- **Mocowanie przesuwne, gwint 5/8"**

Nr katalogowy	Opis			
1-77-184	Drążek teleskopowy, 3,20 m	-	1	3253561771842

OKULARY DO LASERA

- **Lepsza widoczność linii lub punktów laserowych**
- **Nie są okularami ochronnymi**

Nr katalogowy	Opis			
STHT1-77367	Okulary do lasera - do wiązki zielonej	-	1	3253561773679

ADAPTOR 1/4"- 5/8"

Nr katalogowy	Opis			
1-77-128	Adapter 1/4" – 5/8"	-	1	3253561771286

UNIWERSALNY UCHWYT ŚCIENNY FATMAX®, GWINT 5/8"

STANLEY FATMAX

- **Uchwyt ścienny z gwintem 5/8" – regulacja wysokości 20 cm**
- **Precyzyjnie blokowana obrotowa platforma – do precyzyjnego mocowania lasera**
- **Magnetyczna podstawa – umożliwia bezpośredni montaż lasera na stojakach metalowych**
- **Mechanizm zaciskowy – do mocowania do powierzchni pionowej**
- **Gumowy uchwyt – utrzymuje mocowanie na prętach, trzpieniach itp.**

Nr katalogowy	Opis			
FMHT1-77435	Uniwersalny uchwyt ścienny FATMAX®, gwint 5/8"	-	1	3253561774355

ADAPTOR PRZECHYLNY LGA1

- **Adapter przechylny do oznaczania płaszczyzn nachylonych**
- **Podział kątów od 0° do 90°**
- **Odpowiedni do statywu 1-77-163 lub 1-77-164 (standardowa śruba 11 mm – 5/8")**

Nr katalogowy	Opis			
1-77-168	Adapter przechylny LGA1	-	1	3253561771682

TARCZA LASEROWA GT1

- Zwiększa widzialność światła lasera w warunkach oświetlenia dziennego
- Do wiązki czerwonej

Nr katalogowy	Opis			
1-77-170	Tarcza laserowa GT1	-	1	3253561771705

OKULARY DO LASERA GL1

- Lepsza widoczność linii lub punktów laserowych
- Nie są okularami ochronnymi

Nr katalogowy	Opis			
1-77-171	Okulary do lasera GL1	-	1	3253561771712

ŁATA LASEROWA ALUMINIOWA

- Stabilna łata pomiarowa z aluminium, z regulacją wysokości i wbudowaną libellą oczkową
- Zakres pomiarowy od 0,86 m do 2,04 m
- Skala ze stałym punktem zerowym pomiędzy obszarem czerwonym a białym (z przodu)
- Antypoślizgowy mechanizm mocowania Quick-Lock™

Nr katalogowy	Opis			
06-TLM	Łata laserowa aluminiowa	-	1	5902013927280

ŁATA NIWELACYJNA ALUMINIOWA, TELESKOPOWA AR51, 5 m

- Solidna teleskopowa łata niwelacyjna z aluminium
- 5 m w 5 segmentach
- Podział w cm z przodu, w mm z tyłu

Nr katalogowy	Opis			
1-77-161	Teleskopowa łata niwelacyjna aluminiowa AR51, 5 m	-	1	3253561771613

POZOSTAŁE PRZYRZĄDY POMIAROWE

KAMERA INSPEKCYJNA

- **Elastyczna szyjka 90 cm – do sprawdzania małych przestrzeni, rur lub trudno dostępnych miejsc**
- **Głowica kamery 8 mm ułatwia dostęp nawet do trudno dostępnych miejsc**
- **Podświetlany wyświetlacz – 4 diody LED z 8 poziomami regulacji dla maksymalnego kontrastu**
- **Kolorowy wyświetlacz LCD – rozmiar 2,3" (5,8 cm) / 640x480 pikseli – wyświetlacz obrotowy 180°**
- **Stopień ochrony IP 67**
- **Zasilanie: 4 baterie AA (w zestawie)**

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-77363	Kamera inspekcyjna	X	1	3253560773632

TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Precyzyjny, bezdotykowy pomiar temperatury od -50°C do 1350°C**
- **Klasa lasera 2**
- **Długość fali lasera: 635 nm**
- **Solidna obudowa z tworzywa ABS/TPE**
- **Poziom emisji: od 0,01 do 1,0 – do szerokiego zakresu zastosowań**
- **Stopień ochrony IP 54**
- **Stosunek odległości do celu: 20:1**
- **Dokładność pomiarów: ±2°**
- **Wyświetlacz LCD z podświetleniem MAX, MIN, DIF, AVG, HAL, LAL**
- **Automatyczne zapisywanie wymiarów**
- **Zintegrowany wskaźnik laserowy**
- **Zasilanie: Akumulator 9 V**

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-77422	Termometr na podczerwień FATMAX®	X	1	3253560774226

TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ

- **Poziom emisji: 0,95 – do szerokiego zakresu zastosowań**
- **Stopień ochrony IP 20 (ochrona przed ciałami obcymi o średnicy min. 12,5 mm)**
- **Lokalizowanie źródeł ciepła i mostków zimna – pomiar temperatury odniesienia (zielony wskaźnik) i skanowanie obszaru:**
  - kolor czerwony dla wysokiej temperatury
  - kolor niebieski dla niskiej temperatury
- **Pętla na nadgarstek**
- **Stosunek odległości do celu: 8:1**
- **Z odległości 2,5 m można zmierzyć powierzchnię 32 cm**
- **Dokładność pomiarów: ±2°C**
- **Podświetlany wyświetlacz – dla lepszego odczytu wyników pomiarów**
- **Bezdotykowy pomiar temperatury od -38°C do 520°C – do wielu zadań**
- **Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)**

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-77365	Termometr na podczerwień	X	1	3253560773656

WYKRYWACZE PROFILI

WYKRYWACZ PROFILI FATMAX® S300

STANLEY FATMAX

- **Wykrywanie belek drewnianych i metalowych na głębokości do 38 mm**
- **Oddzielny tryb skanowania do metali nieżelaznych na głębokości do 75 mm**
- **Ciągła audiowizualna lokalizacja przewodów pod napięciem na głębokości maks. 51 mm**
- **Podświetlany wyświetlacz LCD dla lepszego odczytu wyników pomiarów**
- **Zasilanie: 9 V (bateria nie jest częścią zestawu)**

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-77407	Wykrywacz profili FATMAX® S300	X	1	3253560774073

WYKRYWACZ PROFILI S110

- **Ergonomiczna konstrukcja - obsługa jednym przyciskiem wykrywa drewniane i metalowe elementy oraz kable elektryczne pod napięciem**
- **Wykrywa drewno i metal do 19 mm**
- **Wykrywa obecność przewodu pod napięciem AC w promieniu 15-45 cm i głębokości do 50 mm**
- **Idealny do lokalizacji profili, aby umożliwić takie zadania jak: montaż telewizora, wieszanie zdjęć i półek**
- **Automatyczna kalibracja: eliminuje możliwość wystąpienia błędu z powodu nieprawidłowej kalibracji początkowej**
- **Tolerancja kąta: zmniejsza możliwość wystąpienia błędu, jeśli jest stosowany po przekątnej**
- **Kierunkowe wskaźniki świetlne LED do wizualnego wskazywania lokalizacji profili**
- **Alarm dźwiękowy do wyraźnego powiadomienia o lokalizacji profili**
- **Super cienka obudowa pozwala na łatwe przechowywanie w kieszeni**
- **Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)**

Nr katalogowy	Opis			
STHT77587-0	Wykrywacz profili S110	X	1	3253560775889

WYKRYWACZ PROFILI S2

- Wykrywacz profili do drewna, metalu i prądu przemiennego
- Głębokość wykrywania: drewno (25 mm), metal (38 mm) i przewody pod napięciem (50 mm)
- Wskazanie punktu centralnego z wgłębieniem do znakowania punktu środkowego i praca przy użyciu jednego przycisku
- Smukła konstrukcja ułatwia obsługę i przechowywanie
- Automatyczna kalibracja dla szybkiej i wydajnej pracy
- Sygnał dźwiękowy wykrywania
- Nadaje się do wielu zastosowań, takich jak montaż telewizora, wieszanie regałów i lokalizowanie materiałów
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)

Nr katalogowy	Opis			
STHT77588-0	WYKRYWACZ PROFILI FATMAX® S2	X	1	3253560775889

WYKRYWACZ PROFILI STUD SENSOR S200

- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane i metalowe do głębokości 19 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do głębokości 51 mm
- Alarm wizualny i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wyświetlacz LCD z wizualizacją środka profilu
- Przyjazny dla użytkownika z informacjami na wyświetlaczu LCD
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-77406	WYKRYWACZ MATERIAŁÓW S200	X	2	3253560774066

WILGOTNOŚCIOMIERZ

Wilgotnościomierz do drewna, materiałów budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych i konstrukcji masywnych

- Szybki i skuteczny pomiar wilgotności
- Wyświetlacz z wykresem słupkowym i dwiema skalami pomiarowymi
- Automatyczne wyłączenie: po 3 minutach
- Temperatura robocza: od 0°C do 50°C
- Pomiar wilgotności drewna od 6% do 44% – dokładność: ±2%
- Wymienne trzpienie elektrod
- Obudowa odporna na uderzenia
- Elastyczne użytkowanie dzięki zasilaniu z baterii
- Zasilanie: Zintegrowany test baterii (4 baterie AAA), z nasadką ochronną
- W zestawie: wilgotnościomierz, futerał, 4 baterie AAA, zacisk do paska

Nr katalogowy	Opis			
0-77-030	Wilgotnościomierz	X	2	3253560770303

MULTIMETR

- Duży wyświetlacz LCD dla łatwego odczytu wyników pomiarów
- Rozkładana podpórka – do pracy bez użycia rąk
- Ergonomiczna obudowa
- 7 podstawowych funkcji
- Sprawdzanie baterii (AAA, AA C, D, 1,5 V, ogniwa guzikowe i baterie 9 V)
- Przyrząd odpowiedni do wykonywania pomiarów wg normy CAT III (pomiary wewnątrz instalacji budynku)
- Kontrola ciągłości: <30 Ω
- Pomiar prądu stałego: 200 A µ / 2000 A µ / 20 A m / 200 A m / 10 A
- Kontrola diod: 2,8 V/1 mA
- Solidna obudowa dla dłuższej trwałości
- Pomiar rezystancji: 200 Ω/ 2000 Ω/ 20 kΩ / 200 kΩ / 2000 kΩ
- Pomiar temperatury: od 0°C do 1 000°C
- Pomiar napięcia prądu przemiennego: 200 V / 300 V
- Pomiar napięcia prądu stałego: 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 300 V
- Długość przewodu testowego: 94 cm

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-77364	Multimetr	X	1	3253560773649

MULTIMETR FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Napięcie AC/DC: 600 V
- Kontrola ciągłości: 30 Ω
- Prąd: C/DC 10 A
- Rezystancja: 40 mΩ
- Kontrola diody 3,0 V/0,8 mA
- Multimetr z 7 funkcjami
- Kat. III

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-77419	Multimetr FATMAX®	X	1	3253560774196

MIERNIK CYFROWY UNIWERSALNY FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Pozwala na wyznaczanie wartości różnych wielkości elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów rezystancji, natężenia i napięcia prądu
- Produkt profesjonalny, zgodny z normami EN 61010-1 / EN 61010-2-030/033
- Kat. III - 600 V
- Kompaktowy rozmiar (15,1×7,4×4,8 cm)
- Maksymalna wyświetlana wartość 1999
- Dokładny i bezpieczny
- Charakterystyka: AC/DC napięcie 600 V, AC/DC prąd 10 A, rezystancja 2 MΩ, test diody, test baterii 1,5 V i 9 V

Nr katalogowy	Opis			
FMHT82565-0	Cyfrowy miernik uniwersalny FATMAX®	X	1	3253560825652

MIERNIK ELEKTRYCZNY SMART FATMAX®

- **Inteligentny multimetr CAT III 600 V automatycznie wykrywający pomiar**
- **Automatyczny wybór zakresu z funkcją SMART**
- **Łatwy do odczytania ekran z podświetlanym podwójnym wyświetlaczem dla ułatwienia obsługi**
- **NCV (non contact voltage) umożliwia bezdotykowe wykrywanie napięcia**
- **Napięcie AC/DC: 600 V**
- **Ciągłość: <40 Ω**
- **Rezystancja: 10 MΩ**
- **Częstotliwość: 3 kHz**
- **Funkcja zatrzymania danych i min./maks.**

Nr katalogowy	Opis			
FMHT82563-0	Miernik elektryczny SMART FATMAX®	X	1	3253560825638

MIERNIK ELEKTRYCZNY SMART CLAMP FATMAX®

- **Inteligentny miernik kabli i zacisków CAT III 600 V automatycznie wykrywający pomiar**
- **Automatyczny wybór zakresu z funkcją SMART**
- **Łatwy do odczytania ekran z podświetlanym podwójnym wyświetlaczem dla ułatwienia obsługi**
- **Napięcie AC/DC: 600 V**
- **Kontrola ciągłość obwodu: <40 Ω**
- **Prąd AC: 600 A**
- **Rezystancja: 10 MΩ**
- **Częstotliwość: 3 kHz**
  Funkcja zatrzymania danych i min./maks.

Nr katalogowy	Opis			
FMHT82564-0	Miernik elektryczny SMART CLAMP FATMAX®	X	1	3253560825645

TESTER NAPIĘCIA FATMAX®

- **Tester napięcia CAT III 400 V**
- **Umożliwia natychmiastowe wykrycie wartości i obecności napięcia**
- **Umożliwia szybkie sprawdzenie polaryzacji**
- **Łatwa w użyciu kompaktowa konstrukcja**
- **Funkcja wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) umożliwiająca natychmiastowe odcięcie dopływu prądu w przypadku „wycieku"**
- **AC/DC: 400 V**
- **Stopień ochrony IP54, aby chronić przed pyłem i wodą**

Nr katalogowy	Opis			
FMHT82566-0	Tester napięcia FATMAX®	X	1	3253560825669

WYKRYWACZ NAPIĘCIA FATMAX®

- **CAT III 600 V i CAT II 1000 V wykrywanie metalu i napięcia**
- **Bezkontaktowy detektor napięcia AC wykrywa napięcie w obwodzie bezdotykowo - regulacja czułości**
- **Detekcja metali, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek z prac**
- **Zakres napięcia AC: 20 ~ 1000 V**
- **Odległość wykrywania metalu: <20 mm**

Nr katalogowy	Opis			
FMHT82567-0	Bezkontaktowy wykrywacz napięcia FATMAX®	X	1	3253560825676

TESTER PRĄDU FATMAX®

- **Przystosowany do gniazda AC 230 V EU**
- **Tester 230 V CAT II**
- **Dioda LED wskazuje stan okablowania (prawidłowe, brak, uziemienie, odwrotne uziemienie, odwrotne podłączenie do sieci, brak przewodu neutralnego)**
- **Napięcie: 230 V**

Nr katalogowy	Opis			
FMHT82569-6	Tester prądu FATMAX®	X	1	3253566825694

POMIARY I OZNACZANIE

MIARA Z HAKIEM MAGNETYCZNYM

POMOCNA DŁOŃ

Czasami jest łatwiej, gdy narzędzie wykonuje pracę za Ciebie. Jak donosi nasz zespół ds. badań rynku, miary z mocną i dokładną końcówką magnetyczną pozwalają użytkownikom na samodzielne pomiary – nawet w przypadku trudno dostępnych wsporników stalowych i nadproży.

Dlatego opracowaliśmy opatentowaną miarę, która pomaga zaoszczędzić czas i pracować efektywniej.

MIARY KRÓTKIE

KLIPS DO PASKA
Solidny i elastyczny stalowy hak

HAMULEC[1]
i automatyczne zwijanie

POWŁOKA BLADE ARMOR®[3]
Najbardziej podatny odcinek pierwszych kilku centymetrów jest pokryty fluorescencyjną folią Blade Armor®, która zapewnia dłuższą trwałość i większą stabilność

DUŻY HAK[2]
Przesuwany w celu dostosowania do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych

STABILNA I DŁUGA TAŚMA[4]
bez załamań

NAKŁADANY HAK XL
dla lepszej efektywności oraz zwiększenia zakresu zastosowań

TECHNOLOGIA TWIN CORE™
Obudowa wykonana z dwóch wytrzymałych materiałów zapewniających mocny chwyt

[1] SYSTEM ZWIJANIA I HAMULCA
Wszystkie taśmy miernicze STANLEY® mają mocny mechanizm zwijania i skuteczny hamulec – to przełomowe innowacje, które STANLEY® jako pierwszy wprowadził na rynek wraz ze słynną taśmą Powerlock®.

[2] PRZESUWANE HAKI DLA WIĘKSZEJ DOKŁADNOŚCI
Hak końcowy jest przymocowany mocnymi nitami, lecz można go przesuwać. Kompensuje to jego własną grubość i umożliwia dokładne pomiary wewnętrzne i zewnętrzne. W niektórych modelach hak końcowy umożliwia również wygodne wyznaczanie okręgów. Taśmy miernicze serii FATMAX® i FATMAX® PRO są wyposażone w trójstronny hak, który można przymocować do obrabianego przedmiotu mierzonego od góry, od dołu lub z boku.

[3] WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ I STABILNOŚĆ
Do pracy w trudnych warunkach warto wybrać taśmę z powłoką Mylar®, która zapewnia nawet 10-krotnie większą odporność na ścieranie niż tradycyjny lakier. Najlepsze modele STANLEY® mają dodatkową termoplastyczną powłokę Blade Armor® na początkowym odcinku taśmy, która daje stałą ochronę nawet w najtrudniejszych warunkach.

[4] STABILNOŚĆ POZIOMA
Profilowana taśma stalowa – po raz pierwszy opracowana przez firmę STANLEY® – zapewnia wysoką stabilność po wyciągnięciu i zapobiega łamaniu taśmy. Pozwala to na obsługę jedną ręką, nawet jeśli taśmy nie można dodatkowo podeprzeć od dołu. Jest to szczególnie pomocne w pomiarach konstrukcji surowych, np. dachowych. Najlepszym modelem jest FATMAX®: to taśma najwyższej klasy, którą można wyciągnąć na długość do 4 m bez łamania.

DOKŁADNOŚĆ

MIARY STANLEY® charakteryzują się wysoką wytrzymałością. Są poręczne i ergonomiczne dzięki hamulcom i automatycznemu zwijaniu taśmy. Zapewniają precyzyjne pomiary, niezależnie od wykonywanej pracy. Potwierdzają to certyfikaty zgodności z europejską normą dotyczącą miar o klasie dokładności II. Przykładowo maksymalna tolerancja taśmy o długości 3 m wynosi mniej niż 1 mm.

EUROPEJSKIE NORMY DOKŁADNOŚCI

Klasa dokładności: II

DOZWOLONE TOLERANCJE

1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
1 mm	1,4 mm				

Wszystkie miary STANLEY® sprzedawane w Polsce spełniają europejskie normy dokładności.

SKUTECZNA OCHRONA TAŚMY DLA WIĘKSZEJ TRWAŁOŚCI I MAKSYMALNEGO WYKORZYSTANIA

Szczególnie podczas pracy w trudnych warunkach doskonale sprawdza się warstwa ochronna taśmy.
STANLEY® oferuje trzy różne powłoki:

- **MATOWA POWŁOKA TYLON®**
  Zwiększa trwałość taśmy.
- **POWŁOKA POLIESTROWA MYLAR®**
  Powłoka Mylar® pokrywa obie strony taśmy. Zwiększa trwałość nawet 10 razy w porównaniu z tradycyjne stosowanym lakierem.
- **POWŁOKA BLADE ARMOR®**
  Jest to termoplastyczna powłoka nakładana na początkowym odcinku taśmy.
  Dwukrotnie zwiększa jej trwałość.

POWŁOKI STOSOWANE W MIARACH STANLEY®



TYLON™

Powłoka z materiału syntetycznego. Większa trwałość taśmy (1,5 razy dłuższa niż w przypadku powłoki polimerowej).

POLIESTER

Powłoka poliestrowa po obu stronach taśmy. Większa trwałość taśmy (10 razy dłuższa niż w przypadku powłoki polimerowej).

MAXSHIELD™

Wyjątkowo odporna powłoka, najtrwalsza.

DODATKOWA OCHRONA TAŚMY

BLADE ARMOR™

Termoplastyczna powłoka pokrywająca pierwszych 14 centymetrów taśmy, która podwaja jej trwałość. Ogranicza zużycie i zmniejsza ryzyko pęknięcia taśmy o 95%.

ZNACZENIE ZACZEPU

ZACZEP STANDARDOWY

Ruchomy zaczep do precyzyjnych pomiarów w ciągnięciu lub popychaniu.



ZACZEP WIELOPOZYCYJNY

Nieco większy od standardowego, przekracza szerokość taśmy i umożliwia zaczepianie nawet w trudnych warunkach.

ZACZEPY SPECJALNE

ZACZEP ZDEJMOWANY

Niektóre pomiary wymagają małych, precyzyjnych zaczepów, inne dodatkowego zaczepu wielopozycyjnego. Zdejmowany zaczep oferuje obie możliwości.

ZACZEP MAGNESOWY

Idealny do pomiarów przedmiotów metalowych.

MIARY ZWIJANE

6 RÓŻNYCH SZEROKOŚCI:

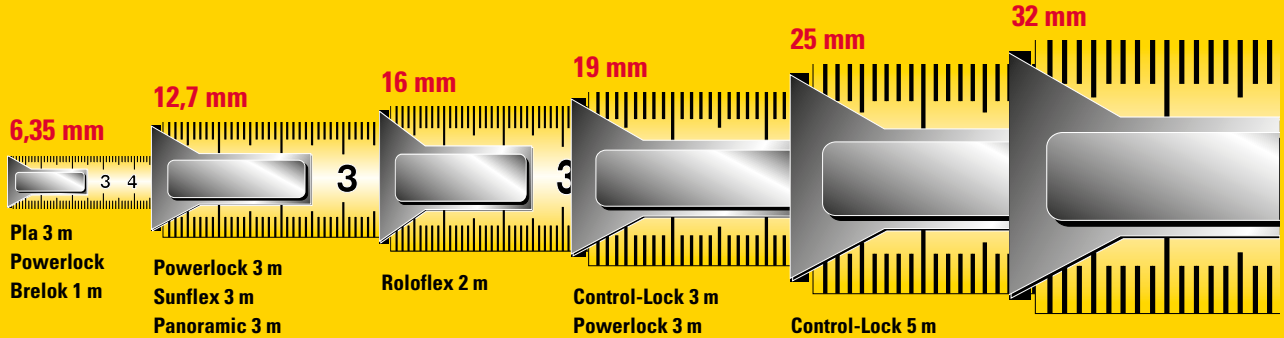

6,35 mm
Pla 3 m
Powerlock
Brelok 1 m

12,7 mm
Powerlock 3 m
Sunflex 3 m
Panoramic 3 m
Eurolock 3 m
Tylon 3 m
FATMAX® brelok 2 m
Tylon Dual Lock 3 m
Tylon cale/mm 3 m

16 mm
Roloflex 2 m

19 mm
Control-Lock 3 m
Powerlock 3 m
Powerlock 5 m
Tylon 5 m
Tylon Dual Lock 5 m
Tylon cale/mm 5 m

25 mm
Control-Lock 5 m
Control-Lock 8 m
Control-Lock 10 m
Powerlock 5 m
Powerlock 8 m
Powerlock 10 m
Tylon 8 m
Tylon Dual Lock 8 m
Tylon cale/mm 10 m

32 mm
FATMAX® kompaktowa 5 m
FATMAX® kompaktowa 8 m
FATMAX® kompaktowa 10 m
FATMAX® 5 m
FATMAX® 8 m
FATMAX® 10 m
Autolock 5 m
Autolock 8 m

JAK ODCZYTYWAĆ SYMBOLE NA TAŚMIE

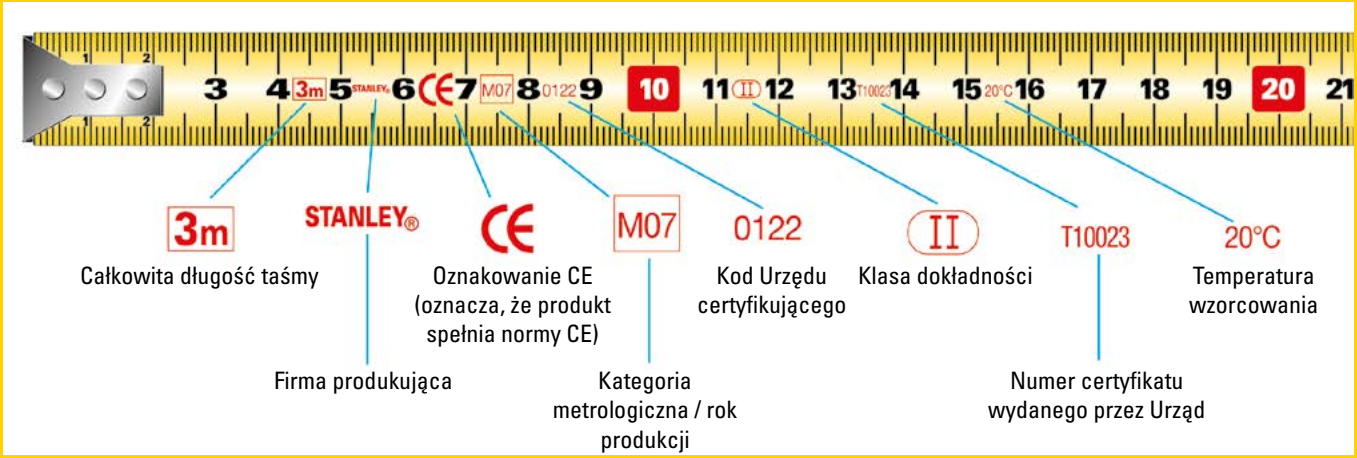

EUROPEJSKIE STANDARDY DOKŁADNOŚCI

ODCHYLENIA

Klasa II

Klasa III

1m	2m	3m	5m	8m	10m
0,5mm	0,7mm	0,9mm	1,3mm	1,9mm	2,3mm
1mm	1,4mm				

Wszystkie miary zwijane STANLEY® są zgodne z europejskimi standardami dokładności

Przykład: Dla miary zwijanej o długości 3 metrów tolerancja wynosi 0,9 mm na całej jej długości.

MIARY KRÓTKIE

MIARA FATMAX® PRO AUTOLOCK

STANLEY FATMAX

- Zamienne haki: magnetyczny i XL dla większych możliwości zastosowania
- Zintegrowany uchwyt haka – aby nie zgubić nieużywanych haków zamiennych
- Najwyższa jakość: taśmę (32 mm) można wysunąć poziomo do 3,3 m bez załamań
- Powłoka Blade Armor® na pierwszych 8 cm podwaja wytrzymałość taśmy w pobliżu haka
- Taśma całkowicie pokryta warstwą ochronną Mylar®
- Opatentowany mechanizm zwijania i hamulca zwiększający kontrolę i trwałość
- Duży hak, potrójnie nitowany, przesuwny, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Solidna, bimateriałowa obudowa zwiększająca komfort użytkowania
- Klips do mocowania na pasku
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
XTHT0-33671	5	32	X	4	3253560336714
XTHT0-33501	8	32	X	4	3253560335014

MIARA FATMAX® NEXT GEN BLADE ARMOR®

STANLEY FATMAX

- Mniejsza i bardziej kompaktowa niż zwykłe miary, dzięki opatentowanej technologii Twin Core™
- Wysuwa się do 4 m bez załamań – idealnie nadaje się do pracy jedną ręką
- Powłoka Blade Armor™: specjalna dodatkowa powłoka zapewnia ochronę przed złamaniem i zużyciem na pierwszych 20 cm taśmy
- Powłoka MaxShield™ chroni taśmę mierniczą na całej długości
- Bezpieczeństwo i wygoda dzięki ulepszonemu klipsowi do mocowania na pasku i zintegrowanemu mocowaniu linki
- Dwustronny nadruk ułatwia pomiary nad głową
- Klips do paska
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
FMHT33100-0	5	32	X	4	3253560331009
FMHT33102-0	8	32	X	4	3253560331023
FMHT33005-0	10	32	X	4	3253560330057

MIARA FATMAX® BLADE ARMOR®

- Profesjonalna jakość: profilowaną taśmę (32 mm) można wysunąć poziomo do 3,35 m bez załamań
- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Taśma całkowicie pokryta warstwą ochronną Mylar®
- Kontrolowane zwijanie taśmy dla optymalnej ochrony haka końcowego
- Duży hak, potrójnie nitowany, przesuwny, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Bimateriałowa obudowa DynaGrip™, aby optymalnie trzymać się dłoni, odporna na uderzenia
- Klips do paska
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114
FMHT31725-0	DWUPAK: 5 i 8	32	X	6	3253560317256

MIARA FATMAX® BLADE ARMOR® Z HAKIEM MAGNETYCZNYM

- Magnetyczny hak końcowy o opatentowanym kształcie
- Profesjonalna jakość: profilowaną taśmę (32 mm) można wysunąć poziomo do 3,20 m bez załamań
- Taśma całkowicie pokryta warstwą ochronną Mylar® dla większej odporności na ścieranie
- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Kontrolowane zwijanie taśmy dla optymalnej ochrony haka końcowego
- Duży hak, potrójnie nitowany, przesuwny, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Obudowa DynaGrip™ wykonana z dwóch materiałów, aby optymalnie trzymać się dłoni, odporna na uderzenia
- Klips do paska
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688

MIARA FATMAX® Z BRELOKIEM

- Mała miara o profesjonalnej jakości: profilowaną taśmę (13 mm) można wysunąć poziomo do 90 cm bez załamań
- Przesuwany hak końcowy do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem
- Solidna obudowa z tworzywa ABS, odporna na uderzenia, gumowana
- Niewielkie wymiary umożliwiają wygodne schowanie miary w kieszeni lub doczepienie do kluczy
- FMHT1-33856 – miary w przezroczystym ekspozytorze 36 szt.

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
FMHT0-33856	2	13	X	6	3253560338565
FMHT1-33856	2	13	X	36	3253561338564

MIARA MICRO POWERLOCK® BLADE ARMOR®

STANLEY PowerLock®

- Bardzo kompaktowa miara o wysokiej jakości
- O 13% mniejsza niż standardowa taśma Powerlock®
- Szeroka taśma (25 mm), profilowana
- Taśma całkowicie pokryta warstwą ochronną Mylar®
- Kontrolowane zwijanie taśmy dla optymalnej ochrony haka końcowego
- Duży hak, potrójnie nitowany, przesuwny, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Chromowana obudowa, odporna na uderzenia i polerowana
- Klips do paska
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-33-514	5	25	X	4	3253560335144
0-33-527	8	25	X	4	3253560335274
0-33-532	10	25	X	12	3253560335328

MIARA POWERLOCK® (METALOWA OBUDOWA)

STANLEY PowerLock®

- Profesjonalna miara z metalową obudową
- Szeroka taśma (12,7 mm), profilowana
- Skala po obu stronach taśmy
- Taśma całkowicie pokryta warstwą ochronną Mylar®
- Hak końcowy podwójnie nitowany, przesuwny, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Chromowana metalowa obudowa, odporna na uderzenia i polerowana
- Klips do paska
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180

MIARA POWERLOCK® Z BRELOKIEM

STANLEY PowerLock®

- Miara 1 m z brelokiem
- Chromowana obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na uderzenia i polerowana
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem



Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-39-055	1	6,35	X	6	3253560390556

MIARA POWERLOCK® (OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO)

STANLEY PowerLock®

- Profesjonalna miara o wysokiej jakości ze skalą metryczną
- Szeroka taśma (12,7–25 mm), profilowana
- Taśma całkowicie pokryta warstwą ochronną Mylar®
- Kontrolowane zwijanie 10-metrowej taśmy PowerLock® dla optymalnej ochrony haka końcowego
- Hak końcowy nitowany trzykrotnie przy długości od 5 m i dwukrotnie przy długości do 3 m, przesuwany do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Chromowana obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na uderzenia i polerowana
- Z hamulcem, automatycznym zwijaniem i klipsem do mocowania na pasku

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388
1-33-041	3	19	-	25	3253561330414
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947
0-33-195	5	25	X	4	3253560331955
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429

MIARA POWERLOCK® Z OKIENKIEM (OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO)

STANLEY PowerLock®

- Miara 5 m
- Szeroka taśma (19 mm), profilowana
- Taśma całkowicie pokryta warstwą ochronną Mylar®
- Hak końcowy podwójnie nitowany, przesuwny, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Chromowana obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na uderzenia i polerowana
- Klips do paska
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-33-932	5	19	X	6	3253560339326

MIARA DUALLOCK® – TYLON™

STANLEY DualLock®

- Miara z dwuczęściowym hamulcem
- Taśma z wysoko wytrzymałą powłoką Tylon™ – odporna na brud i osady
- Do wyboru hamulec automatyczny („Auto-Lock”) i ręczny
- Dwuskładnikowa obudowa odporna na uderzenia i złamania
- Wysuwa się do 1,75 m bez załamań – idealnie nadaje się do pracy jedną ręką (wersja 8 m)

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
STHT36802-0	3	13	X	1	3253560368029
STHT36803-0	5	19	X	1	3253560368036
STHT36804-0	8	25	X	1	3253560368043

MIARA STANLEY® CONTROL LOCK™

- **Dwustronny nadruk na taśmie umożliwia łatwe wykonywanie pomiarów nad głową**
- **Ulepszona wytrzymałość taśmy: Pierwsze 8 cm pokryte powłoką BladeArmor® , która wzmacnia najbardziej wrażliwą część taśmy i zmniejsza ryzyko zagięć lub rozdarć**
- **Większy zasięg: 19 mm szerokości i zwiększony zasięg do 2,7 m, aby pomóc Ci pewnie mierzyć z odległości, nawet gdy pracujesz sam**
- **WIELOFUNKCYJNY HAK zapewnia wszechstronność zastosowania na wszystkich powierzchniach**
- **TRWAŁA OBUDOWA, która wytrzyma wiele upadków w miejscu pracy**
- **PORĘCZNOŚĆ: Może być łatwo przymocowana do paska, kieszeni lub pasa za pomocą zintegrowanego klipsa do paska**
- **DODATKOWA KONTROLA dzięki szczelinie w podstawie obudowy, która umożliwia kontrolę zwijania taśmy**

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
STHT37230-0	3	19	X	1	3253560372309
STHT37231-0	5	25	X	1	3253560372316
STHT37232-0	8	25	X	1	3253560372323
STHT37233-0	10	25	X	1	3253560372330

MIARA TYLON™

- **Szeroka taśma (12,7–25 mm), profilowana**
- **Taśma całkowicie pokryta polimerową warstwą ochronną Tylon™**
- **Hak końcowy nitowany trzykrotnie przy długości od 8 m i dwukrotnie przy długości do 5 m, przesuwany do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych**
- **Solidna obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na uderzenia, gumowana**
- **Z hamulcem, automatycznym zwijaniem i klipsem do mocowania na pasku**

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość	Szerokość			
0-30-687	3 m	13 mm	X	6	3253560306878
1-30-687	3 m	12,7 mm	-	12	3253561306877
0-30-697	5 m	19 mm	X	6	3253560306977
1-30-697	5 m	19 mm	-	12	3253561306976
0-30-657	8 m	25 mm	X	6	3253560306571
1-30-657	8 m	25 mm	-	12	3253561306570
Miary ze skalą metryczno / calową					
0-30-686	3 m / 10 ft	12,7 mm	X	6	3253560306861
0-30-696	5 m / 16 ft	19 mm	X	6	3253560306960
1-30-696	5 m / 16 ft	19 mm	-	12	3253561306969
0-30-656	8 m / 26 ft	25 mm	X	6	3253560306564
1-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	8 m/26 ft x 25 mm	-	12	3253561306563

MIARA STANLEY®

- Szeroka taśma (12,7–25 mm), profilowana
- Taśma jest całkowicie pokryta polimerową warstwą ochronną
- Hak końcowy nitowany trzykrotnie przy długości od 8 m i dwukrotnie przy długości do 5 m, przesuwany do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na uderzenia, prążkowana
- Klips do paska
- Z hamulcem i automatycznym zwijaniem

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576

MIARA PANORAMIC Z OKIENKIEM

- Profesjonalna miara 3 m z okienkiem
- Sszeroka taśma (12,7 mm), profilowana
- Taśma lakierowana dla większej trwałości
- Aluminiowa listwa w kształcie litery U chroniąca dolną część obudowy
- Hak podwójnie nitowany
- Brązowa obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na uderzenia, z okienkiem
- Bez hamulca

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-32-125	3	12,7	X	6	3253560321253
1-32-125	3	12,7	-	6	3253561321252

MIARA PLA

- Wąska, elegancka taśma miernicza
- Taśma lakierowana dla większej trwałości, z dwukolorowym nadrukiem
- Czarna obudowa z tworzywa sztucznego, imitacja skóry z metalowym pierścieniem
- Automatyczne zwijanie bez hamulca

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-32-100	3	6,35	X	12	3253560321000

MIARY DŁUGIE

TAŚMA MIERNICZA FATMAX®, Z WŁÓKNA SZKLANEGO

STANLEY FATMAX

- Taśma o szerokości 19 mm z 64 włóknami szklanymi
- Taśma odporna na ścieranie pokryta przezroczystą folią ochronną
- Trzykrotnie szybsze zwijanie dzięki przełożeniu 3:1
- Ruchomy hak końcowy, z możliwością ustawienia na 0° lub 90°
- Różne możliwości mocowania haka na krawędziach, w podłożu lub na drewnie
- Duża pętla ułatwiająca wyciąganie i mocowanie haka końcowego
- Obudowa z tworzywa ABS odporna na uderzenia, łatwa w czyszczeniu
- Ergonomiczna rączka wykonana z dwóch materiałów
- Stabilizujący punkt podparcia

KLASA DOKŁADNOŚCI III

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
2-34-814	30	19	X	2	3253562348142
2-34-824	60	19	X	2	3253562348241

TAŚMA MIERNICZA POWERWINDER®, Z WŁÓKNA SZKLANEGO

STANLEY PowerWinder

- Taśma o szerokości 12,7 mm z 40 włóknami szklanymi
- Taśma odporna na ścieranie pokryta przezroczystą folią ochronną
- Trzykrotnie szybsze zwijanie dzięki przełożeniu 3:1
- Ruchomy hak końcowy, z możliwością ustawienia na 0° lub 90°
- Różne możliwości mocowania haka na krawędziach, w podłożu lub na drewnie
- Duża pętla ułatwiająca wyciąganie i mocowanie haka końcowego
- Obudowa z tworzywa ABS odporna na uderzenia, łatwa w czyszczeniu
- Gumowany uchwyt
- Stabilizujący punkt podparcia

KLASA DOKŁADNOŚCI III

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
2-34-772	30	12,7	X	2	3253562347725
2-34-775	60	12,7	X	2	3253562347756
2-34-777	100	12,7	X	2	3253562347770

TAŚMA MIERNICZA, Z WŁÓKNA SZKLANEGO - OBUDOWA OTWARTA

- Obudowa wysokiej jakości z tworzywa ABS
- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt
- Taśma o szerokości 12,7 mm z 26 włóknami szklanymi – powlekana PVC
- Zmywalna taśma, odporna na promieniowanie UV i nieprzewodząca prądu
- Dwukolorowy nadruk po obu stronach – biała strona wierzchnia z podziałką 2 mm

KLASA DOKŁADNOŚCI III

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954

TAŚMA MIERNICZA Z WŁÓKNA SZKLANEGO W KASECIE

- Obudowa wysokiej jakości z tworzywa ABS odpornego na uderzenia
- Taśma o szerokości 12,7 mm z 26 włókien szklanych z hakiem końcowym
- Taśma z powłoką ochronną PVC – odporna na promieniowanie UV, wilgoć i zabrudzenia
- Dwukolorowy nadruk, biała strona wierzchnia z podziałką 2 mm
- Składana korba, składany hak końcowy (standard DIN) do pomiarów z hakiem i bez

KLASA DOKŁADNOŚCI III

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975

TAŚMA MIERNICZA STALOWA FATMAX® W KASECIE

STANLEY FATMAX

- Taśma ma zwiększoną odporność na korozję i kwasy
- Zamknięta obudowa wykonana z dwóch materiałów dla optymalnej ochrony i wytrzymałości
- Trzykrotnie szybsze zwijanie dzięki przełożeniu 3:1
- Czytelna żółta taśma (podziałka 1 mm)

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343

TAŚMA MIERNICZA W KASECIE STANDARD, STALOWA

- Stalowa taśma o szerokości 9,5 mm z polimerową warstwą ochronną
- Kompaktowa obudowa z tworzywa ABS
- Czytelna żółta taśma (podziałka 1 mm)
- Składany uchwyt

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053
0-34-108	30	9,5	X	6	3253560341084

MIARA STALOWA MASTER - MABOLON (OBUDOWA OTWARTA)

- Wzmocniona stalowa taśma, pokryta powłoką Mabolon, odporna na chemikalia i uszkodzenia
- Obudowa chromowa
- Rączka i mechanizm łatwo demontowalne dla prawo- i leworęcznych
- Zakończona szeroką metalową pętlą (norma DIN) wyposażoną w zdejmowany pasek
- Posiada ruchomy zaczep
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Dostępna taśma wymienna 1-34-734 i 1-34-737

KLASA DOKŁADNOŚCI III

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
1-34-477	30	12,7	-	1	3253561344770
1-34-478	50	19	-	1	3253561344787

MIARY SKŁADANE

MIARA SKŁADANA DREWNIANA BIAŁO-ŻÓŁTA

- Powierzchnia wielokrotnie lakierowana zanurzeniowo i odporna na warunki atmosferyczne
- Foliowa powłoka dla ochrony przed promieniowaniem UV
- Odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Ukryte nity
- Sprężyny ze stali hartowanej
- Frezowane płytki przegubowe
- Mosiężne przeguby
- Produkt pakowany na karcie

KLASA DOKŁADNOŚCI III

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589

MIARA SKŁADANA, DREWNIANA

- Trwałe, sprężynujące połączenia wykonane ze stali i mosiądzu, ukryte nity
- Wielowarstwowa powłoka lakiernicza odporna na promieniowanie UV, przetarcia i łuszczenie
- Klasa dokładności: III
- Certyfikat FSC

KLASA DOKŁADNOŚCI III

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-35-455	2 m	17	X	10	3253560354558

MIARA SKŁADANA 2 m, PLASTIKOWA

- Elastyczna miara z tworzywa
- Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
- Zawiasy ślizgowe zapobiegają sklejaniu miary
- Klasa dokładności: III

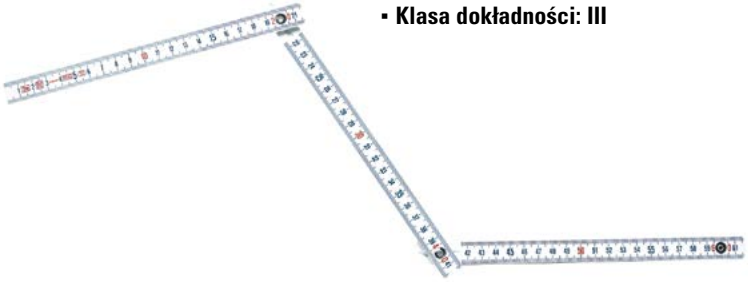

KLASA DOKŁADNOŚCI III

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-35-229	2	16	X	10	3253560352295

MIARA SKŁADANA, DURALUMINIOWA

- Oporna na korozje
- Mosiężne nity
- Matowa, antyodblaskowa powłoka
- Grawerowane cyfry zapewniające wysoką trwałość
- Klasa dokładności: II

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-35-304	1	17	X	6	3253560353049

PRZYMIAR GIĘTKI, STALOWY

- Wykonany ze stali grubości 0,8 mm
- Wyraźna wytrawiona podziałka
- Podziałka metryczna 1 mm / 0,5 mm
- Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
- Klasa dokładności: II

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w mm	Opis	Szerokość w mm			
1-35-522	200	Przymiar dwustronny	13	-	10	3253561355226
1-35-524	300	Przymiar dwustronny	13	-	10	3253561355240
1-35-536	500	Przymiar dwustronny	13	-	5	3253561355363
1-35-558	1000	Przymiar jednostronny	25	-	5	3253561355585

SZNURY TRASERSKIE

IDEALNE DO TWORZENIA PROSTYCH LINII NA PODŁOGACH, SUFITACH I ŚCIANACH.
Sznur traserski należy do podstawowego wyposażenia każdego budowlańca i instalatora. Jest niezbędny do przygotowania planów, a także bardzo przydatny w układaniu cegieł i płytek oraz w pracach instalacyjnych.
Model FATMAX® PRO wyznacza standardy wśród sznurów traserskich – wśród innowacji warto wymienić trzykrotnie większą odporność na ścieranie i szybsze zwijanie dzięki przełożeniu zębatek.

SZNUR TRASERSKI FATMAX® PRO, 30 m

STANLEY FATMAX

- Wysokiej jakości obudowa aluminiowa
- Poręczny hak – można go schować bezpośrednio w obudowie
- Okienko do sprawdzania ilości kredy
- Łatwe wyciąganie bez obracania korbą
- Przełożenie 5:1 – do 5 razy szybsze zwijanie
- Sznur z poliestru / nylonu
- Stalowy uchwyt korby – można zablokować w obudowie
- Hak ze stali nierdzewnej
- Z klipsem do mocowania na pasku

Nr katalogowy	Opis			
0-47-480	Sznur traserski FATMAX® Pro, 30 m (pojedynczy)	X	6	3253560474805

SZNUR TRASERSKI POWERWINDER®, 30 m

STANLEY PowerWinder®

- Przełożenie 1:3,5 – do 3,5 razy szybsze zwijanie
- Stalowy uchwyt korby
- Okienko do sprawdzania ilości kredy
- Duży, poręczny hak, który można wygodnie schować w obudowie
- Szybkie zwijanie bez obracania korbą
- Szufladka do szybkiego i łatwego napełniania
- Dzięki odpowiedniej masie i konstrukcji można go stosować pion
- Obudowa odporna na uderzenia z tworzywa ABS

Nr katalogowy	Opis			
0-47-460	Sznur traserski Powerwinder®, 30 m (pojedynczy)	X	6	3253560474607
0-47-465	Sznur traserski Powerwinder®, 30 m, ze 115 g niebieskiej kredy	X	5	3253560474652

ZESTAW SZNURA TRASERSKIEGO FATMAX®, 30 m

STANLEY FATMAX

- Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia
- Nieobracający się pleciony sznurek bawełniany/poliestrowy o długości 30 m
- O 20% większa średnica sznura niż w przypadku tradycyjnych przyrządów
- Nawet 3-krotnie szybsze zwijanie dzięki przełożeniu zębatek
- Duża pojemność: pełna butelka ze 115 g kredy
- Można używać jako pionu
- Zestaw zawiera 115 g niebieskiej kredy i permanentny marker STANLEY®

Nr katalogowy	Opis			
0-47-681	Sznur traserski FATMAX®, 30 m, ze 115 g niebieskiej kredy	X	6	3253560476816

SZNUR TRASERSKI ALUMINIOWY, 30 m

- Wodoodporna obudowa aluminiowa ze składaną i blokowaną korbą
- Może być stosowany jako sznur traserski oraz jako pion

Nr katalogowy	Opis			
0-47-100	Sznur traserski aluminiowy, 30 m	X	6	3253560471002

SZNUR TRASERSKI STANLEY®, 30 m

- Możliwość wygodnego schowania haka w obudowie
- Ergonomiczna obudowa odporna na uderzenia z tworzywa ABS
- Korbę można złożyć i ukryć w obudowie
- Szufladka do łatwego i szybkiego napełniania
- Haki końcowe ze stali nierdzewnej zapewniające trwałość i ochronę przed rdzą

Nr katalogowy	Opis			
0-47-440	Sznur traserski STANLEY®, 30 m (pojedynczy)	X	6	3253560474409
0-47-443	Sznur traserski STANLEY®, 30 m, ze 115 g niebieskiej kredy	X	5	3253560474430

SZNUR TRASERSKI KOMPAKTOWY, 9 m

- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca wygodne przechowywanie i łatwe przenoszenie
- Nieskręcający się sznur o długości 9 m
- Solidna obudowa z tworzywa ABS, odporna na uderzenia, gumowana
- Przełożenie 3:1 – do 3 razy szybsze zwijanie
- Szufladka do szybkiego i łatwego napełniania
- Zbiornik na 28 g umożliwia wykonanie do 50 linii
- Z klipsem do mocowania na pasku

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-47147	Sznur traserski kompaktowy, 9 m (pojedynczy)	X	6	3253560471477
STHT0-47244	Sznur traserski kompaktowy, 9 m, ze 115 g niebieskiej kredy	X	6	3253560472443

WKŁAD WYMIENNY DO SZNURÓW TRASERSKICH, 30 m



- Sznur poliestrowy o długości 30 m z hakiem i szpulą do wszystkich sznurów traserskich STANLEY®
- Łatwa wymiana

Nr katalogowy	Długość sznura w m			
0-47-101	30	X	6	3253560471019

KREDA TRASERSKA FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- Wszechstronna kreda w kolorze czarnym i czerwonym
- Wysoka jakość zarówno do użytku codziennego, jak i do profesjonalnych prac
- Niewielka ilość wytwarzanego pyłu zapewnia czystą pracę
- Dłuższa trwałość linii, większa produktywność
- Kreda nie zbija się w grudki w deszczu lub wilgotnym środowisku, utrzymuje się na mokrym podłożu
- Pakowana w ekspozytorze po 18 szt.

Nr katalogowy	Kolor	Zawartość w gramach			
9-47-821	czerwony	225	-	18	3253561478215
9-47-822	czarny	225	-	18	3253561478222

KREDA TRASERSKA

- Kolor czerwony: bardzo dobra przyczepność, słaba rozpuszczalność, wodoodporność - do użytku przy pracach murarskich
- Kolor niebieski/biały: do wszechstronnego użytku
- Opakowanie: plastikowe butelki o różnych wielkościach z praktyczną, wielokrotnie zamykaną szyjką do napełniania

Nr katalogowy	Kolor	Zawartość w gramach			
1-47-403	niebieski	115	-	12	3253561474033
1-47-404	czerwony	115	-	12	3253561474040
1-47-405	biały	115	-	12	3253561474057
1-47-803	niebieski	225	-	12	3253561478031
1-47-804	czerwony	225	-	12	3253561478048
1-47-917	niebieski	1000	-	6	3253561479175
1-47-919	czerwony	1000	-	6	3253561479199

NARZĘDZIA TRASERSKIE

PRECYZYJNY PION POMIAROWY

- **Pion z lakierowanego mosiądzu**
- **Wydłużony profil z nakrętką mocującą**
- **Wymienna końcówka ze stali hartowanej**
- **Końcówka zamienna dołączona do zestawu**

Nr katalogowy	Masa w gramach			
0-47-973	225	X	6	3253560479732

KĄTOWNIKI NASTAWNE

To narzędzia służące do przenoszenia lub powielania kątów na płaszczyznach lub krawędziach.
Kątownika nastawnego należy używać wraz kątomierzem, aby dokładnie określić kąt.

PROFESJONALNY KĄTOWNIK NASTAWNY

- **Uchwyt z tworzywa sztucznego i ramię z hartowanej i odpuszczanej stali**
- **Chromowana dźwignia blokująca**

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-46-529	228	X	6	3253560465292
0-46-535	267	X	6	3253560465353

KĄTOWNIK NASTAWNY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- **Uchwyt z tworzywa sztucznego i listwa z hartowanej stali**
- **Dźwignia blokująca z nakrętką motylkową**

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-46-825	210	X	6	3253560468255

KĄTOWNIK STALOWY Z PODZIAŁKĄ

- Prążkowany uchwyt aluminiowy
- Listwa ze stali nierdzewnej z głęboką, wytrawioną, dwustronną podziałką w mm
- Również do kątów 45°

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość w mm			
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879

KĄTOWNIK PŁASKI

- Niezbędny przy nanoszeniu kątów na duże przedmioty
- Oba ramiona mają czytelną skalę
- Kątownik stalowy z powłoką ochronną
- Wytłoczona podziałka metryczna cechowana co 2 mm oraz calowa co 1/8"
- Strona długa: 600 x 50 mm
- Strona krótka: 400 x 40 mm

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość w mm			
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308

KĄTOWNIK BUDOWLANY SKŁADANY

- Do wyznaczania narożników pod kątem 45° lub 90° przy ustawianiu fundamentów, ścieżek, układaniu kostki brukowej lub płytek, w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu
- Składany, kompaktowy i łatwy w przenoszeniu
- Solidna, lekka, aluminiowa konstrukcja
- Łatwy demontaż
- Z uchem do zawieszenia

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość w mm			
1-45-013	1 720	1 220	-	1	3253561450136

KĄTOWNIK UNIWERSALNY Z TWORZYWA

- Jest to jedno z najważniejszych narzędzi pomiarowych, które łączy dla profesjonalnego użytkownika wiele różnych przyrządów: kątownik płaski, kątownik ukośny, przymiar traserski, miernik głębokości i wysokości, poziomicę itp.
- Stalowa listwa z podziałką mm
- Wbudowana libella poziomicy
- 2-46-017: z uchwytem z tworzywa sztucznego
- 2-46-222: z uchwytem metalowym

Nr katalogowy	Długość w mm			
2-46-017	300	X	6	3253562460172
2-46-222	300	X	6	3253562462220

KĄTOWNIK UNIWERSALNY

- Lekka konstrukcja z tworzywa
- Polerowana stal
- Podziałka metryczna i calowa
- Może być używany również, jako przyrżnia kątowa, poziomnica oraz urządzenie

Nr katalogowy	Długość w mm			
2-46-028	300 z uchwytem metalowym	-	3	3253562960288

KĄTOWNIK UNIWERSALNY

- Odlewany korpus
- Powierzchnie pomiarowe obrobione mechanicznie
- Podziałka na ramieniu nastawnym
- Możliwość używania jako: przyrżnia, głębokościomierz, poziomica

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-46-151	300 mm / 12"	X	1	50112843881407

INNE

POZIOMICA SŁUPKOWA, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- Trzy libelle wykonane z nietłukącego szkła akrylowego
- Można stosować zarówno w przypadku przekrojów okrągłych, jak i kwadratowych
- Wbudowane magnesy – do stosowania na elementach i powierzchniach metalowych
- Składana, zajmuje niewiele miejsca
- Z gumową opaską do szybkiego mocowania na mierzonym obiekcie
- Możliwość schowania akcesoriów i małych narzędzi

Nr katalogowy	Liczba libelli	Wymiary mm			
0-47-720	3	100 x 140	X	4	3253560477202

ZNACZNIK TRASERSKI

- Do wyznaczania linii równoległych do krawędzi przedmiotu
- Wykonany z tworzywa sztucznego z metalową płytką ograniczającą
- Blokowane ramię pomiarowe z podziałką i rysikiem
- Mocowanie ramienia za pomocą śruby motylkowej
- Podziałka 2 mm i cal

Nr katalogowy	Długość w mm			
2-47-064	215	X	5	3253562470645

MARKERY

MARKER PERMANENTNY FATMAX®

- Profesjonalne markery w kolorze czarnym i innych do wielu materiałów
- Tusz w różnych kolorach (odporny na wodę, olej i wycieranie, szybkoschnący i o delikatnym zapachu)
- Wytrzymałe końcówki o różnych szerokościach
- Ergonomiczna, bimateriałowa obudowa
- Do znakowania powierzchni cementowych i betonowych, miedzianych materiałów dachowych, środków montażowych, narzędzi i akcesoriów, drewna i metalu, miedzi i rur odlewanych
- Z klipsem do łatwego mocowania do paska

MARKER PERMANENTNY FATMAX® Z SZEROKĄ KOŃCÓWKĄ (CZARNY)

Nr katalogowy	Opis			
0-47-314	Marker permanentny FATMAX® czarny (szeroka końcówka), 2 szt. na karcie, opakowanie jednostkowe	X	12	3253560473143

MARKER PERMANENTNY FATMAX® Z CIENKĄ LUB SZEROKĄ KOŃCÓWKĄ (CZARNY/CZERWONY/NIEBIESKI)

Nr katalogowy	Opis			
0-47-315	Marker permanentny FATMAX® czarny, czerwony, niebieski (szeroka końcówka),3 szt. na karcie, na listwie po 12 zestawów	X	12	3253560473150
0-47-322	Marker permanentny FATMAX® czarny, czerwony, niebieski (cienka końcówka), 3 szt. na karcie, na listwie po 12 zestawów	X	12	3253560473228

MARKER PERMANENTNY FATMAX® Z CIENKĄ KOŃCÓWKĄ (CZARNY)

Nr katalogowy	Opis			
0-47-312	Marker permanentny FATMAX® czarny (cienki), 2 szt. na karcie	X	12	3253560473129

MARKER PERMANENTNY STANLEY®

- Profesjonalny, cienki marker permanentny do różnych materiałów
- Tusz w różnych kolorach (odporny na wodę, olej i wycieranie, szybkoschnący i o delikatnym zapachu)
- Do znakowania powierzchni cementowych i betonowych, miedzianych materiałów dachowych, środków montażowych, narzędzi i akcesoriów, drewna i metalu, miedzi i rur odlewanych

MARKER PERMANENTNY STANLEY® Z CIENKĄ KOŃCÓWKĄ (CZARNY)

Nr katalogowy	Opis			
0-47-316	Marker permanentny, czarny, 2 szt. (opakowany)	X	24	3253560473167

MARKER PERMANENTNY STANLEY® MINI Z CIENKĄ KOŃCÓWKĄ (CZARNY I KOLOROWY)

Nr katalogowy	Opis			
1-47-324	Marker permanentny Mini, czarny, 72 sztuki w pojemniku	-	72	3253561473241
1-47-329	Marker permanentny Mini czarny, czerwony, zielony, niebieski, sortowane, 72 szt. w pojemniku	-	72	3253561473296

OŁÓWEK MURARSKI I CIESIELSKI

Nr katalogowy	Kolor	Długość w mm			
1-03-851	murarski - zielony, twardość 4H	176	-	60	3253561038518
0-93-931	ciesielski - czerwony, twardość HB - blister 2 szt.	176	X	6	3253560939311
1-03-850	ciesielski - czerwony, twardość HB	176	-	60	3253561038501

POZIOMICE

STANLEY FATMAX

POZIOMICA FATMAX®

- O 20% grubszy profil niż w przypadku konwencjonalnych poziomic z profilem zamkniętym
- Odporne na uderzenia libelle blokowe z akrylu
- Trwała rama lakierowana proszkowo
- Powierzchnie pomiarowe obrabiane maszynowo
- Rączki wykonane z dwóch materiałów
- Nasadki trwale połączone z korpusem
- Uchwyt przykręcony do ramy
- Duża libella środkowa
- Niski profil libelli dla ułatwienia czyszczenia
- Dokładność 0,5 mm/m

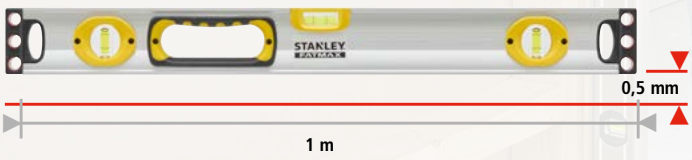

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW

Dokładność poziomicy jest określana przez stosunek jej długości do wysokości, na którą może zostać ona podniesiona w odniesieniu do długości 1 m bez przesunięcia pęcherzyka powietrza w libelli poza oznaczenie. Przykład: jeżeli poziomica o długości 1 m jest umieszczona na całkowicie płaskiej powierzchni, bąbelek powietrza w libelli musi się znajdować w środku oznaczenia. Dokładność 1 mm/m oznacza, że jeden koniec poziomicy może zostać podniesiony o 1 mm bez przesunięcia położenia pęcherzyka powietrza poza oznaczenie.
Jeżeli narzędzie ma dokładność 0,5 mm/m, pęcherzyk powietrza nie może się już znajdować w obszarze oznaczenia, gdy jeden koniec poziomicy zostanie uniesiony wyżej niż 0,5 mm.

POZIOMICA FATMAX® CLASSIC PRO

KLASYK NIEOCENIONY NA KAŻDYM PLACU BUDOWY

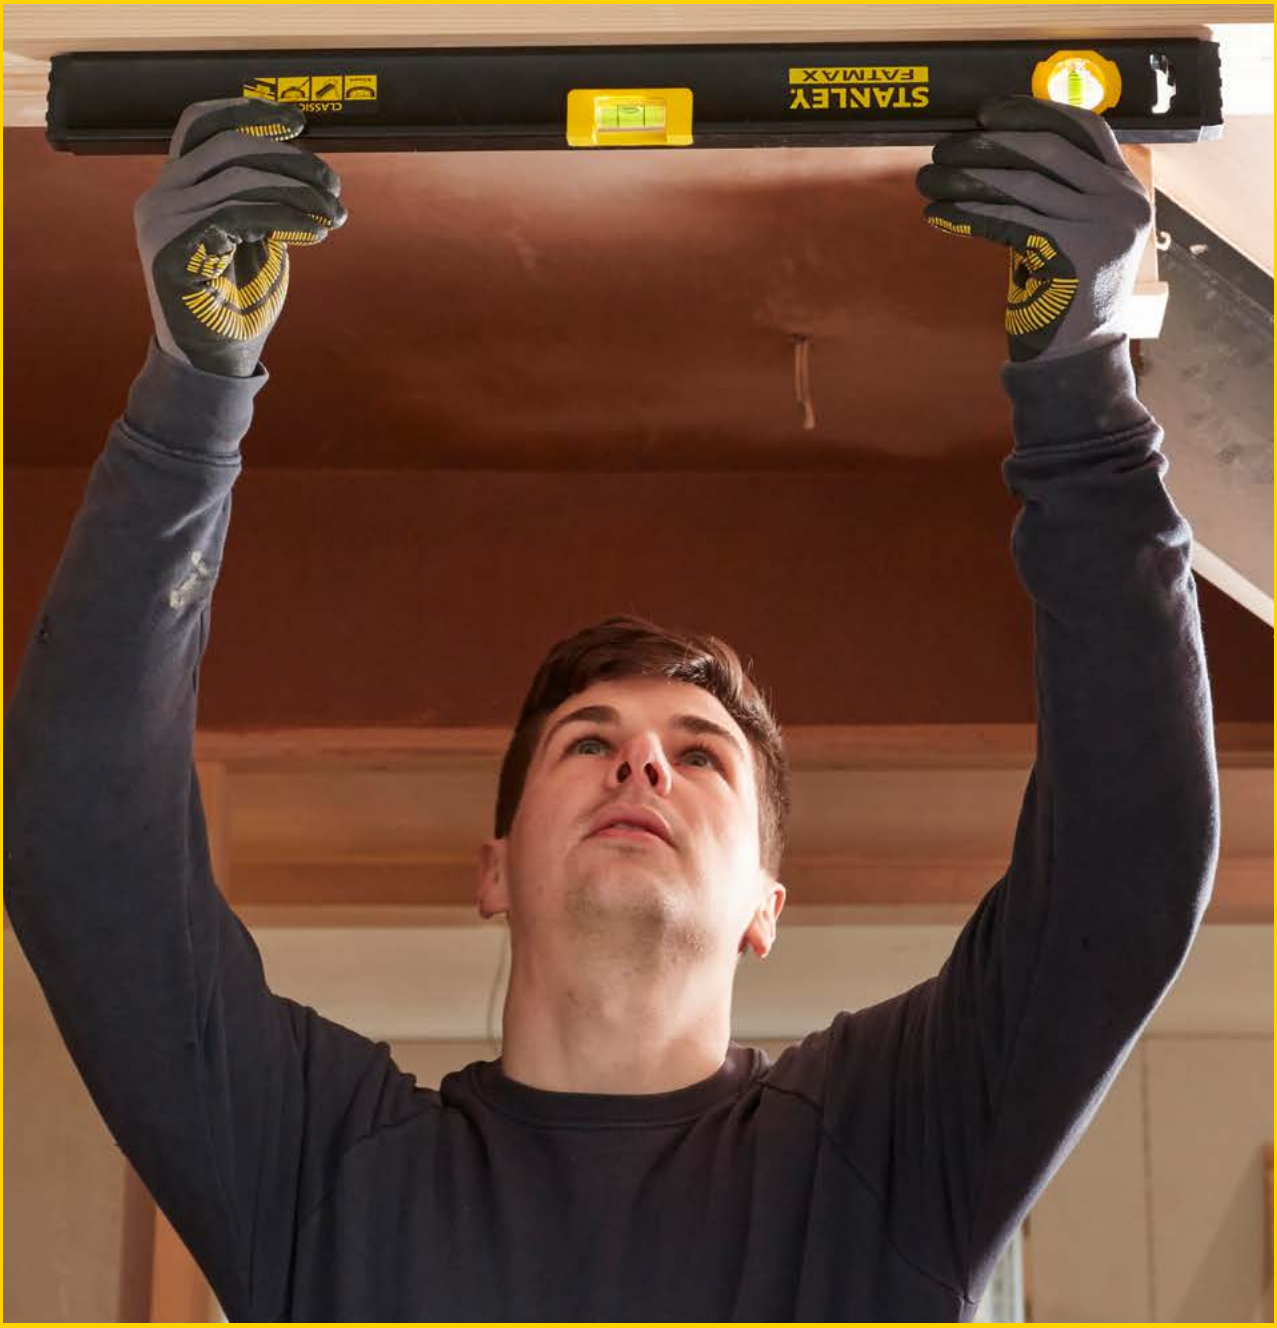

Poziomice są stosowane na placach budowy, a czasami także w innych celach. Dlatego nasz zespół wspólnie z użytkownikami opracował poziomicę odpowiednią do wszystkich zadań. Nowe poziomice mają podwójnie frezowany spód zapewniający większą trwałość i dokładność przyrządu. Dzięki dużej libelli bocznej pomiary są niezwykle szybkie i precyzyjne.

POZIOMICE - PRZEWODNIK PO ASORTYMENCIE

	ILUSTRACJA PRODUKTU	WYTRZYMAŁOŚĆ				DOKŁADNOŚĆ				OPCJE				
		LIBELKA ANTYWSTRZĄSOWA	ŚCIERANIE	LIBELKA JEDNOCZĘŚCIOWA	LIBELKA ZAPASOWA	± mm/m	LIBELKA REGULOWANA	ODWRACALNOŚĆ	PODSTAWA SKORYGOWANA	LIBELKA REGULOWANA	NIEPRZEWODZĄCA	MAGNESY		
FATMAX® MLH		●●●	●	●		±0,5 mm	●	●	●				TRAPEZOWA	ANTYWSTRZĄSOWA
FATMAX® MLH MAGNETYCZNA		●●●	●	●		±0,5 mm	●	●	●			●		
TMLH		●●●	●	●	●	±1 mm	●	●	● 2 podstawy				PROSTOKĄTNA	
FATMAX®		●●●	●	●	●	±0,5 mm		●	●				POZIOMICE RURKOWE	
FATMAX® MAGNETYCZNA		●●●	●	●	●	±0,5 mm		●	●			●		
FATMAX®		●●	●	●	●	±0,5 mm		●	●					
FATMAX® MAGNETYCZNA		●●	●	●	●	±0,5 mm		●	●			●		
CLASSIC PRO FATMAX®		●●●	●	●		±0,5 mm		●	●					
CLASSIC		●●	●	●		±0,5 mm		●						
CLASSIC MAGNETYCZNA		●●	●	●		±0,5 mm		●				●		
DWUTEOWA FATMAX® PRZEKRÓJ WZMOCNIONY		●●●	●●			±0,5 mm		●	●				POZIOMICE O PRZEKROJU DWUTEOWYM	
DWUTEOWA FATMAX® MAGNETYCZNA PRZEKRÓJ WZMOCNIONY		●●●	●●			±0,5 mm		●	●			●		
DWUTEOWA FATMAX®			●			±0,5 mm								

POZIOMICE - PRZEWODNIK PO ASORTYMENCIE

	ILUSTRACJA PRODUKTU	WYTRZYMAŁOŚĆ				DOKŁADNOŚĆ				OPCJE			
		LIBELKA ANTYWSTRZĄSOWA	ŚCIERANIE	LIBELKA JEDNOCZĘŚCIOWA	LIBELKA ZAPASOWA	± mm/m	LIBELKA REGULOWANA	ODWRACALNOŚĆ	PODSTAWA SKORYGOWANA	LIBELKA REGULOWANA	NIEPRZEWODZĄCA	MAGNESY	
DWUTEOWA FATMAX® MAGNETYCZNA			●			±0,5 mm						●	POZIOMICE O PRZEKROJU DWUTEOWYM
STANLEY® Z LIBELKĄ REGULOWANĄ		●	●			±1,5 mm				●			
PRO – PRZEKRÓJ DWUTEOWY MAGNETYCZNA		●●	●			±0,5 mm						●	
ALUMINIOWA - PRZEKRÓJ DWUTEOWY			●			±2 mm							
G.P.		●	●			±2 mm			●				
ŁATA Z LIBELKĄ		●	●			±1 mm		●					POZIOMICE TORPEDO DO ZASTOSOWANIA SPECJALNEGO
DO POMIARU KĄTA NACHYLENIA		●	●	●		±1 mm		●	●	●			
TORPEDO FATMAX® MAGNETYCZNA		●●●	●●	●		±0,5 mm			●	●		●	
TORPEDO FATMAX®		●●	●			±0,5 mm						●	
TORPEDO		●	●			±1,5 mm		●				●	
TORPEDO PRO FATMAX®		●●	●			± 0,5 mm	●	●	●	●		●	
KIESZONKOWA									●			●	

POZIOMICA Z PROFILEM ZAMKNIĘTYM

POZIOMICE Z PROFILEM ZAMKNIĘTYM ZAPEWNIAJĄ MAKSYMALNĄ WYTRZYMAŁOŚĆ I WYDAJNOŚĆ.
Są wyposażone w solidne libelle blokowe. Specjalne procesy produkcyjne gwarantują płynne przemieszczanie się pęcherzyków powietrza w libelli i ich szybkie zatrzymanie. Powiększające libelle ułatwiają odczyt i zapewniają dokładny wynik.

POZIOMICA FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- O 20% grubszy profil niż w przypadku konwencjonalnych poziomic z profilem zamkniętym
- Libelle blokowe z akrylu, odporne na uderzenia, duża libella środkowa
- Wytrzymała rama lakierowana proszkowo, uchwyt przykręcony do ramy
- Powierzchnie pomiarowe obrabiane maszynowo
- Uchwyty bimateriałowe
- Zaślepki amortyzujące trwale połączone z korpusem
- Niski profil libelli dla ułatwienia czyszczenia
- Najwyższa jakość: Dokładność ±0,5 mm/m

POZIOMICA FATMAX® PRO

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
0-43-616	40	2	0,5	-	4	3253560436162
0-43-624	60	3	0,5	-	4	3253560436247
0-43-636	90	3	0,5	-	3	3253560436360
0-43-648	120	3	0,5	-	3	3253560436483
0-43-672	180	3	0,5	-	3	3253560436728
0-43-681	200	3	0,5	-	3	3253560436810

POZIOMICA FATMAX® PRO, MAGNETYCZNA

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
0-43-617	40	3	0,5	-	4	3253560436179
0-43-625	60	3	0,5	-	4	3253560436254
0-43-637	90	3	0,5	-	3	3253560436377
0-43-649	120	3	0,5	-	3	3253560436490
0-43-679	200	3	0,5	-	3	3253560436797

POZIOMICA FATMAX® CLASSIC PRO

STANLEY FATMAX

- Smukły, nowoczesny kształt dla ergonomicznej i wygodnej pracy
- Wyjątkowo dokładna i łatwa w czyszczeniu dzięki podwójnie frezowanej powierzchni o jednolitym wykończeniu
- Nasadki amortyzujące

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
FMHT42554-1	60	2	0,5	-	1	3253561425547
FMHT42447-1	100	3	0,5	-	1	3253561424472
FMHT42559-1	120	3	0,5	-	1	3253561425592
FMHT42561-1	180	3	0,5	-	1	3253561425615
FMHT42562-1	200	3	0,5	-	1	3253561425622

POZIOMICA FATMAX® II

STANLEY FATMAX

- Dobrze widoczna, rozjaśniona libella do pracy przy słabym oświetleniu
- Jedna libella pozioma, dwie libelle pionowe
- Zaślepki amortyzujące po obu stronach
- Dwustronnie frezowane powierzchnie pomiarowe
- Aluminiowy korpus
- 60 i 90 cm z rączką wysokiej jakości, 120 i 180 cm z dwoma rączkami wysokiej jakości

POZIOMICA FATMAX® II

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
1-43-524	60	3	0,5	-	1	3253561435249
1-43-536	90	3	0,5	-	1	3253561435362
1-43-548	120	3	0,5	-	1	3253561435485
1-43-572	180	3	0,5	-	1	3253561435720

POZIOMICA FATMAX® II, MAGNETYCZNA

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
1-43-525	60	3	0,5	-	6	3253561435256
1-43-537	90	3	0,5	-	3	3253561435379
1-43-549	120	3	0,5	-	3	3253561435492

POZIOMICA STANLEY® KLASYCZNA

- Libella blokowa odporna na uderzenia
- Duża i dobrze widoczna libella boczna
- Specjalne amortyzatory na końcach zapewniają wysoką trwałość
- Pomiar odwrotny: 0,8 mm

POZIOMICA STANLEY® KLASYCZNA

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
STHT1-43102	40	2	0,5	-	10	3253561431029
STHT1-43103	60	2	0,5	-	10	3253561431036
STHT1-43104	80	2	0,5	-	10	3253561431043
STHT1-43105	100	3	0,5	-	10	3253561431050
STHT1-43106	120	3	0,5	-	10	3253561431067
STHT1-43107	150	3	0,5	-	10	3253561431074
STHT1-43108	180	3	0,5	-	6	3253561431081
STHT1-43109	200	3	0,5	-	6	3253561431098



POZIOMICA STANLEY® KLASYCZNA, MAGNETYCZNA

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Liczba magnesów	Dokładność (mm/m)		
STHT1-43110	40	2	2	0,5	-	10	3253561431104
STHT1-43111	60	2	2	0,5	-	10	3253561431111
STHT1-43112	80	2	2	0,5	-	10	3253561431128
STHT1-43114	120	3	4	0,5	-	10	3253561431142
STHT1-43116	180	3	6	0,5	-	6	3253561431166
STHT1-43117	200	3	6	0,5	-	6	3253561431173

POZIOMICA STANLEY® KLASYCZNA MAGNETYCZNA



- Klasyczna poziomica skrzynkowa
- Powiększona centralna libelka zapewnia większą trwałość i dokładność poziomowania do +/- 0,5 mm/m
- Duże libelki boczne ułatwiające odczyt wskazań
- Nowa, wytrzymała i lekka obudowa
- Osłony na końcach poziomicy absorbujące wstrząsy
- Dostępne również modele magnetyczne

Nr katalogowy	Opis			
STHT1-43115	1500 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	6	3253561431159

POZIOMICE I-BEAM

POZIOMICE Z PROFILEM DWUTEOWYM SĄ LŻEJSZĄ ALTERNATYWĄ DLA POZIOMIC Z PROFILEM ZAMKNIĘTYM.
Wyposażone w libellę obrotową 360°.

POZIOMICA FATMAX® I-BEAM

STANLEY FATMAX

- Solidne libelle blokowe
- Wyprofilowana krawędź pomiarowa do dokładnych pomiarów na zakrzywionych powierzchniach
- Odporne na uderzenia, formowane zaślepki ochronne z obu stron
- Lekka rama aluminiowa o wyjątkowo grubym i dużym przekroju

POZIOMICA DWUTEOWA FATMAX®

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
XTHT1-42131	60	3	0,5	-	3	3253561421310
XTHT1-42134	120	3	0,5	-	3	3253561421341
XTHT1-42138	180	3	0,5	-	3	3253561421389

POZIOMICA DWUTEOWA FATMAX®, MAGNETYCZNA

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
XTHT1-42132	60	3	0,5	-	3	3253561421327
XTHT1-42135	120	3	0,5	-	3	3253561421358
XTHT1-42139	200	3	0,5	-	3	3253561421396

POZIOMICA DWUTEOWA FATMAX® II

- Wyprofilowana (profil dwuteowy) – wyjątkowo wytrzymałe aluminium
- Dobrze widoczne libelle odporne na uderzenia
- Łatwa do odczytania, ciągła podziałka (z wyjątkiem 1-43-557)
- Zaślepki amortyzujące po obu stronach
- Uchwyt na marker

POZIOMICA DWUTEOWA FATMAX® II

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
1-43-553	60	3	0,5	-	3	3253561435539
1-43-555	120	3	0,5	-	3	3253561435553
1-43-557	180	3	0,5	-	3	3253561435577

POZIOMICA DWUTEOWA FATMAX® II, MAGNETYCZNA

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
1-43-554	60	3	0,5	-	3	3253561435546
1-43-556	120	3	0,5	-	3	3253561435560
1-43-558	200	3	0,5	-	3	3253561435584

POZIOMICA ALUMINIOWA O PRZEKROJU DWUTEOWYM I-BEAM

- Libelki do poziomowania pod różnymi kątami 180°,90°, 45°
- Libelki ø 12 mm dla lepszej widoczności i łatwości odczytu
- Dokładność płaszczyzn roboczych 2 mm/m z obu stron
- Gumowe zaślepki chroniące poziomicę w przypadku upadku lub uderzenia
- Górne okienko pozwalające na wyraźny i łatwy odczyt z libelli również z góry
- Osłony libel z grubego plastiku zapewniające ochronę w przypadku uderzeń i upadków
- Podziałka ciągła
- Otwór do zawieszenia poziomicy
- Żółta powłoka proszkowa w celu zapewnienia lepszej ochrony powierzchni poziomicy
- Podstawa z wycięciem w kształcie V do zastosowania na rurach

Nr katalogowy	Długość (cm)	libelki			
0-42-072	30	2 (90° - 180°)	-	10	3253562420725
0-42-073	45	3	-	10	3253561420733
0-42-074	60	3	-	10	3253561420740
0-42-076	120	3	-	10	3253561420764

POZIOMICE TORPEDO

POZIOMICA TORPEDO FATMAX® PRO JEST WKLĘSŁA W OBSZARZE POWIERZCHNI POMIAROWEJ I DZIĘKI TEMU DOKŁADNIE PASUJE DO OKRĄGŁYCH OBIEKTÓW, TAKICH JAK RURY.
Ze względu na niewielkie wymiary ta poręczna poziomica idealnie się sprawdza również w każdym środowisku pracy, w którym nie można zastosować poziomic o większych rozmiarach.

POZIOMICA TORPEDO FATMAX® PRO, ALUMINIOWA, MAGNETYCZNA

STANLEY FATMAX

- Solidny korpus aluminiowy z odlewu ciśnieniowego
- Powiększone libelle blokowe z akrylu, odporne na uderzenia
- Dwa kąty przy obrotowej libelli (90°/90°)
- Zaokrąglone powierzchnie
- Mocne magnesy ziem rzadkich
- Wklęsła powierzchnia pomiarowa – idealna do powierzchni wypukłych
- Dokładność: ±0,5 mm/m – dla precyzyjnych pomiarów i dokładnego odczytu

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
0-43-609	25	3	0,5	X	6	3253560436094

POZIOMICA TORPEDO FATMAX® PRO, MAGNETYCZNA

STANLEY FATMAX

- Duża, odporna na uderzenia środkowa libella blokowa: dla trwałości i dokładności ±0,5 mm/m
- Libella obracana o 360°: do różnych pomiarów w różnych pozycjach
- Gumowane zaślepki amortyzujące: dla większej trwałości
- Mocne magnesy
- Aluminiowy korpus: solidny, ale lekki

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
XTHT0-42495	22,8	3	0,5	X	1	3253560424954

POZIOMICA TORPEDO FATMAX® CLASSIC PRO, MAGNETYCZNA

STANLEY FATMAX

- Smukły, nowoczesny kształt dla ergonomicznej i wygodnej pracy
- Dwa magnesy z tyłu
- Wyjątkowo dokładna i łatwa w czyszczeniu dzięki powierzchni malowanej proszkowo
- Zaślepki amortyzujące
- Pionowe i poziome libelle dla wydajnej pracy
- Libelle blokowe, wytrzymałe i czytelne
- Dokładność: ±0,5 mm/m

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
FMHT42884-1	23	2	0,5	X	6	3253561428845

POZIOMICA TORPEDO FATMAX®, ALUMINIOWA, MAGNETYCZNA

- Solidny korpus aluminiowy z odlewu ciśnieniowego
- Odporne na uderzenia libelle blokowe z akrylu
- Powiększona libella środkowa
- Mocne magnesy
- Wklęsła powierzchnia pomiarowa – idealna do powierzchni wypukłych

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
0-43-603	22	3	0,5	X	6	3253560436032

POZIOMICA TORPEDO, ALUMINIOWA, MAGNETYCZNA

- Kompaktowa, magnetyczna poziomica typu torpedo
- Solidna konstrukcja aluminiowa

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
0-42-465	23	3	1,5	X	6	3253560424657

POZIOMICA TORPEDO, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z RAMĄ ALUMINIOWĄ

- Stabilna aluminiowa rama
- Krawędź z rowkiem dla ułatwienia pomiarów powierzchni cylindrycznych
- Dobrze widoczne libelle: pozioma, pionowa, 45°
- Środkowa libella osłonięta gumą w celu ochrony przed uszkodzeniem
- Gumowane zaślepki amortyzujące
- Magnetyczna krawędź do poziomowania bez użycia rąk na powierzchniach metalowych

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
0-43-511	23	3	1,5	X	6	3253560435110

POZIOMICA TORPEDO, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- Wersja z tworzywa sztucznego (ABS) z dwoma podeszwami pryzmatycznymi i trzema libellami
- Jedna libella pionowa, jedna pozioma i jedna pod kątem 45°
- Z uchem do zawieszenia

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
0-42-294	20	3	2	X	6	3253560422943

POZOSTAŁE POZIOMICE

POZIOMICA KIESZONKOWA

- **Kieszonkowa poziomica magnetyczna**
- **Dwie czytelne libelle – pozioma i pionowa**
- **Solidna obudowa z tworzywa sztucznego**
- **Kompaktowy rozmiar**
- **Gruba magnetyczna podeszwa (metal ziem rzadkich)**
- **Wklęsła powierzchnia pomiarowa – idealna do powierzchni wypukłych**
- **Wymiary: 84 x 46 x 20 mm**
- **Dokładność: ±2 mm/m**

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
0-42-130	8,7	2	2	X	6	3253560421304

LIBELLA OCZKOWA

- **Libella oczkowa na płytce**
- **Czarna obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia**
- **Możliwość zamocowania**
- **Przezroczysty płyn**
- **Średnica 41 mm**
- **Wszechstronność**

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
0-42-127	4,1	1	2	X	12	3253560421274

POZIOMICA KĄTOWA

- Wersja z odlewanego aluminium z podeszwą pryzmatyczną, libellą Altuglas® i podziałką w stopniach, procentach i współczynnikach nachylenia
- W drewnianym pudełku
- Dokładność: ±1,5 mm/m

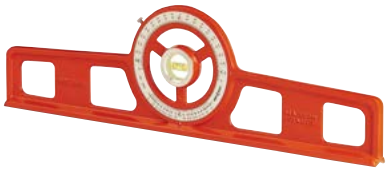

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
1-42-262	50	1	1	-	1	3253561422621

POZIOMICA SZNURKOWA

- Lekka aluminiowa wersja z 2 hakami do użycia na sznurze
- Płaski spód
- Do prac murarskich i układania płytek
- Dokładność: ±1,5 mm/m

Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli	Dokładność (mm/m)			
0-42-287	8	1	1	-	6	3253560422875

ŁATY MURARSKIE

ŁATA MURARSKA ALUMINIOWA

- Aluminiowy korpus, uchwyty i zaślepki wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa ABS
- Uchwyty oddalone o 1 m – wygodna obsługa
- Obie libelle wyłożone tworzywem ABS i trwale przykręcone do korpusu
- Dokładność: ±1 mm/ 1 m

Nr katalogowy	Długość w cm	Szerokość w cm	Wysokość w cm	Liczba libelli			
0-42-323	200	10	18	2	X	5	3253560423230

KĄTOWNIKI I POZIOMICE ELEKTRONICZNE

KĄTOWNIK Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM

- Długość ramienia 40 cm
- Zakres pomiarowy od 0° do 225° (kąt), szybkie i dokładne określanie kątów
- Dokładność: ±0,1°
- Dokładne przenoszenie kątów na obrabiane przedmioty
- Szybka kalibracja, funkcja wstrzymania pomiaru i przesyłania wyników
- Duży wyświetlacz LCD, obracany o 180°
- Poziome i pionowe libelle – szybkie wykrywanie pionu i poziomu
- Trwałość baterii: do 100 godzin
- Solidna obudowa odlewana z anodowanego aluminium
- Funkcje: pomiar kąta, dodatkowy kątownik, pojedynczy kątownik ukośny, tryb kątownika kombinowanego



Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli			
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871

POZIOMICA Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Zakres pomiaru: od 0 do 360° (ćwierćokręgi od 0 do 90°)
- Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD
- Opcjonalny sygnał akustyczny przy osiągnięciu katów 0°, 45° i 90°
- Wskaźnik kierunku pochylenia na wyświetlaczu
- Pomiar nachylenia w stopniach, procentach lub mm/m
- Funkcja zatrzymania/kopiowania pomiaru wyniku do łatwego przesyłania wyników
- Pamięć dziewięciu pomiarów, prosta funkcja kalibracji kątów odniesienia
- Opcjonalne podświetlenie (automatyczne wyłączenie po 5 minutach)
- Dokładność: 0,1° przy 0° i 90°, 0,2° w zakresie od 1 do 89°
- Zasilanie: 3 baterie AAA (w zestawie), wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Trwałość baterii: do 20 godz.



Nr katalogowy	Długość w cm	Liczba libelli			
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864

KOŁA POMIAROWE

KOŁO POMIAROWE FATMAX® MW55

STANLEY FATMAX

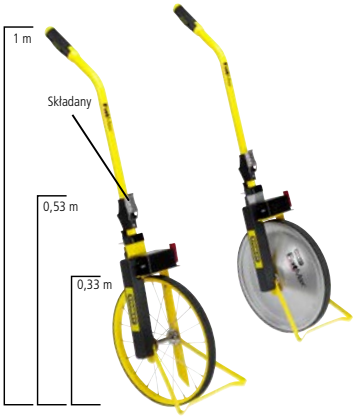

- Solidna konstrukcja stalowa – powlekana proszkowo
- Stabilne podpórki
- Wyświetlacz i licznik odporne na kurz i rozbryzgi
- Licznik z napędem metalowym – wyświetlacz do 9999,99 m
- Duży, łatwy w użyciu przycisk zerowania
- Wygodna obsługa nawet w rękawiczkach

SOLIDNE KOŁO TALERZOWE MW55D

Nr katalogowy	Wysokość w mm	Masa w gramach			
1-77-108	400	3300	-	1	3253561771088

SOLIDNE KOŁO SZPRYCHOWE MW55S – LEKKIE I ŁATWE W CZYSZCZENIU

Nr katalogowy	Wysokość w mm	Masa w gramach			
1-77-109	400	2390	-	1	3253561771095

KOŁO POMIAROWE MW40M

- Trwałe koło pomiarowe z licznikiem analogowym
- Licznik napędzany kołem zębatym, wykonany z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego, w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne
- 5-cyfrowy licznik z funkcją zerowania
- Metalowy, składany trzonek z gumową rączką

Nr katalogowy	Średnica koła (mm)	Dokładność			
1-77-174	318	±1%	-	6	3253561771743

KOŁO POMIAROWE DMW30

- Cyfrowe koło pomiarowe
- Pomiar dwukierunkowy (w obu kierunkach)
- Automatyczna konwersja jednostek pomiarowych
- Wygodne zapamiętywanie do 8 pomiarów
- Automatyczne wyłączenie po dwóch minutach, kiedy koło nie jest w użyciu
- Metalowy, składany trzonek z gumową rączką

Nr katalogowy	Średnica koła (mm)	Dokładność			
1-77-176	254	±1%	-	6	3253561771767

KOŁO POMIAROWE MW20

- Małe koło pomiarowe z teleskopowym uchwytem
- Do pomiaru przestrzeni wewnętrznej
- 5-cyfrowy licznik z przyciskiem resetowania
- Podwójne, gumowe kółka dla stabilności i trwałości

Nr katalogowy	Średnica koła (mm)	Dokładność			
1-77-175	100	±2%	-	6	3253561771750

NARZĘDZIA TNĄCE

STANLEY

NOŻE Z OSTRZEM TAPEZOWYM - PRZEWODNIK PO ASORTYMENCIE

MODEL	ILUSTRACJA	KORPUS METALOWY	POWŁOKA BIMATERIAŁOWA	OSTRZA ZAPASOWE W ZESTAWIE	SZYBKA WYMIANA OSTRZA	BLOKADA OSTRZA
FMHT0-10288 FATMAX® EXOCHANGE		●	●	●	●	●
STHT0-10194 KRĄŻKOWY			●			
STHT0-10193 Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM, KORPUS METALOWY		●				
10-818 FATMAX® OSTRZE STAŁE		●		●		●
10-819 FATMAX® OSTRZE CHOWANE		●		●		●
10-789 FATMAX® OSTRZE PODWÓJNE		●		●	●	●
10-778 FATMAX® OSTRZE CHOWANE		●	●	●	●	●
10-788 DYNAGRIP, OSTRZE CHOWANE		●	●	●	●	●
10-122 TITAN RB		●		●	●	●
10-099 KORPUS METALOWY, OSTRZE CHOWANE		●		●		●
10-189 ZE SPRĘŻYNĄ, OSTRZE CHOWANE		●		●	●	
10-088 LEKKI, OSTRZE CHOWANE				●	●	●
10-237 Z AUTOMATYCZNĄ WYMIANĄ OSTRZA, OSTRZE CHOWANE		●		●	●	●
10-242 BEZPIECZNY FATMAX®		●	●	●	●	
STHT10479-0 PREMIUM OSTRZE CHOWANE		●	●	●	●	●
STHT10430-0 OSTRZE CHOWANE		●	●	●	●	●
STHT10432-0 OSTRZE CHOWANE Z PRZYCISKIEM ZMIANY OSTRZA Z BOKU NOŻA		●	●		●	●

NOŻE Z OSTRZAMI STAŁYMI/CHOWANYMI

NOŻE Z OSTRZEM TAPEZOWYM - PRZEWODNIK PO ASORTYMENCIE

MODEL	ILUSTRACJA	KORPUS METALOWY	POWŁOKA BIMATERIAŁOWA	OSTRZA ZAPASOWE W ZESTAWIE	SZYBKA WYMIANA OSTRZA	BLOKADA OSTRZA	
10-780 FATMAX® OSTRZE STAŁE		●	●	●	●	●	NOŻE Z OSTRZAMI STAŁYMI
10-550 TITAN FB		●		●	●	●	
10-199 Z OSTRZEM STAŁYM TRAPEZOWYM		●		●		●	
10-813 WIELOFUNKCYJNY QUICKSLIDE		●			●	●	NOŻE RÓŻNE
10-253 KIESZONKOWY SKŁADANY		●					
10-825 SKŁADANY FATMAX® OSTRZE CHOWANE		●		●	●		
10-243 SKŁADANY Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM		●		●	●		
10-244 DO FOLII PAKOWEJ							
FMHT0-10312 SPORT FATMAX® PREMIUM		●					
FMHT0-10311 SPORT FATMAX®		●					
STHT10424-0 SKŁADANY OSTRZE STAŁE		●	●		●	●	

ODPOWIEDNI NÓŻ DO WSZYSTKICH POTRZEB

Wynalazcy słynnego „noża STANLEY®" oferują najbardziej kompletną gamę noży z ostrzem stałym/chowanym. Gamę, której innowacyjne cechy odpowiadają potrzebom branży budowlanej i profesjonalnych rzemieślników.

NOŻE Z OSTRZAMI STAŁYMI

Zaprojektowane do najcięższych zastosowań, wykorzystują pełną gamę ostrzy trapezowych STANLEY®. Większość noży STANLEY® jest wyposażona w mechanizm szybkiej wymiany ostrza.

NOŻE Z OSTRZAMI CHOWANYMI

Zapewniają funkcjonowanie podobne do noży o stałym ostrzu, z zaletą możliwości chowania ostrza w stanie nieużywania.

NOŻE 25 mm i 18 mm

Idealne w sytuacjach, gdy pozostałości przyklejają się do ostrza. Ostrze nożyków ma zawsze ostre krawędzie, ale jest też solidne i na tyle wytrzymałe, że pozwala na silny nacisk bez łamania.

NÓŻ 9 mm

Idealny do cięcia materiałów arkuszowych, doskonale sprawdza się przy cieńszych i delikatniejszych materiałach oraz w zastosowaniach związanych z majsterkowaniem.

NOŻE Z OSTRZEM CHOWANYM

Nowy kompletny asortyment rozwiązań do cięć. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

NOŻE HOBBYSTYCZNE, SPORTOWE I KIESZONKOWE

Szeroka gama noży kieszonkowych, hobbystycznych i sportowych, idealnych do najróżniejszych zastosowań.

OSTRZE FATMAX® CARBIDE™

DZIESIĘĆ RAZY TRWALSZE NIŻ STANDARDOWE OSTRZA

Profesjonaliści dzielą się z nami swoją irytacją, jaką powoduje częsta wymiana ostrzy noży. Dla nas to wystarczająca motywacja, aby opracować ostrze, które jest nawet dziesięć razy trwalsze od innych. Zastosowaliśmy stop metali twardych i węglik wolframu nakładany techniką lasera wysokoenergetycznego.
Bardziej wytrzymały i twardszy jest już tylko diament.

NÓŻE Z OSTRZEM ŁAMANYM

Noże z łamanymi ostrzami 25 i 18 mm; z magazynkiem ostrzy lub bez: idealne do zastosowań, w których pozostałości ciętego materiału przylegają do ostrzy.
Za sprawą łamanego ostrza nóż jest zawsze ostry, ale przy tym również na tyle wytrzymały i sprężysty, aby nie pękać.

Noże z łamanymi ostrzami 9 mm: idealne do cięcia cienkich folii.
Węższe ostrze łamane 9 mm ma rozmiar odpowiedni do cięcia cienkich materiałów i wykonywania drobnych cięć, ale równie dobrze nadaje się do prac ogólnych.

NÓŻ FATMAX® ZE ZINTEGROWANYM MECHANIZMEM ODŁAMYWANIA

STANLEY FATMAX

- Szybkie i bezpieczne usuwanie zużytych segmentów ostrzy dzięki innowacyjnemu, obsługiwanemu jedną ręką mechanizmowi zatrzaskowemu z magnesem do zbierania starych ostrzy
- Dobra kontrola głębokości ostrza dzięki suwakowi/pokrętłu
- Obudowa szyny ostrza ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość
- Ucho zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przy pracy na wysokości
- Bimateriałowy uchwyt zapewnia dodatkowy komfort użytkowania i większą ochronę przed wyślizgnięciem

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Opis			
FMHT10592-0	18	nóż z blokadą śrubową	X	1	3253560105921
FMHT10594-0	18	nóż z blokadą suwakową	X	1	3253560105945

NÓŻ FATMAX® PRO 25 mm

STANLEY FATMAX

- Metalowy korpus – trwały i odporny na rdzę
- Bardzo długi korpus – do oburęcznego cięcia wymagającego dużej siły
- Chropowaty uchwyt – dla lepszej przyczepności nawet w wilgotnych dłoniach
- Mocniejsze ostrze – wytrzymałe nawet na szczególnie duże naprężenia
- 4 zamienne ostrza (w zestawie) mogą być przechowywane w magazynku
- Magazynek ostrzy ze stali nierdzewnej – łatwe wkładanie i wyjmowanie ostrzy
- Wbudowany łamacz ostrzy – do bezpiecznego i wygodnego łamania zużytych segmentów

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205

NÓŻ FATMAX® Z MAGAZYNKIEM

STANLEY FATMAX

- Duża wytrzymałość ostrza przy ciągnięciu do tyłu (do 20 kg)
- Nóż z pokrętłem blokującym
- Mechanizm czyszczenia ostrzy ze sprężyną – bezpieczne uszczelnienie wysuwu i zabezpieczenie przed piaskiem i większym pyłem
- Prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej – suwak ostrza wykonany z dwóch materiałów
- Szybki demontaż łamacza ostrzy
- Szybka wymiana ostrza – automatyczne wysuwanie nowego ostrza
- Łamane ostrza w zestawie: 0-10-475, 0-10-481 (po 6 szt.) i 0-10-486 (4 szt.)

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-10-475	9	138	X	6	3253560104757
0-10-481	18	180	X	6	3253560104818
0-10-486	25	215	X	6	3253560104863

NÓŻ FATMAX® Z DODATKOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM

- Solidny korpus z aluminium odlewanego ciśnieniowo z ostrzem ze stali nierdzewnej
- Wąska konstrukcja dla optymalnej kontroli, precyzyjnego cięcia i łatwego przechowywania
- Antypoślizgowy uchwyt dla bezpiecznego cięcia
- Samoblokująca prowadnica ostrza – łatwe wysuwanie, wsuwanie i blokowanie ostrza
- Z klipsem do mocowania

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115
0-10-421	18	155	X	6	3253560104214
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313

NÓŻ FATMAX® Z DODATKOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM W KARTONIE EKSPOZYCYJNYM

- Odlewany aluminiowy korpus z prowadnicą wykonaną ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką jakość narzędzia
- Wygodna, smukła obudowa, zaprojektowana by zapewnić dobrą kontrolę narzędzia podczas wykonywanej pracy i umożliwiająca precyzyjne cięcie
- Antypoślizgowa powłoka uchwytu
- System Auto-locking umożliwiający szybką blokadę ostrza
- Metalowa prowadnica
- Śrubowy mechanizm zaciskający ostrze umożliwia pracę nożem z dużymi obciążeniami
- Magazynek na dodatkowe ostrza segmentowe, łamane umożliwia szybkie jego odświeżenie

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Opis			
8-10-421	18	Nóż (ekspozytor tekturowy x 12 szt.)	-	12	3253568104216

NÓŻ ZE ZINTEGROWANYM MECHANIZMEM ODŁAMYWANIA

- Ergonomiczna rączka zapewnia dodatkowy komfort, minimalizując ślizganie się noża
- Poddany testowi odłamywania ostrza: 2000 razy oraz próbie upadkowej z 2 m
- Zintegrowany, bezpieczny mechanizm odłamywania ostrza jedną ręką
- Intuicyjny montaż wkładów i odłamywanie ostrzy

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Opis			
STHT10489-0	18	nóż z blokadą suwakową	X	6	3253560104894
STHT10489-1	18	nóż z blokadą suwakową	-	12	3253561104893

NÓŻ ZE ZINTEGROWANYM MECHANIZMEM ODŁAMYWANIA

- Ergonomiczna, bimateriałowa rączka zapewnia komfort, minimalizując ślizganie się noża
- Poddany testowi odłamywania ostrza: 2000 razy oraz próbie upadkowej z wys. 2 m
- Zintegrowany, bezpieczny mechanizm odłamywania ostrza jedną ręką
- Intuicyjny montaż wkładów i odłamywanie ostrzy
- Blokada śrubowa lub suwakowa zapewnia szybkie i intuicyjne ustawienie głębokości cięcia
- Prowadnice wykonano ze stali nierdzewnej, co gwarantuje ich trwałość
- Wbudowany magnes przytrzymuje ostrze w miejscu odłamania
- Pętla do zawieszenia ułatwia przechowywanie i zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości

Nr katalogowy	Opis			
STHT10500-0	nóż bimateriałowy z blokadą śrubową	X	6	5054905313715
STHT10501-0	nóż bimateriałowy z blokadą suwakową	X	4	5054905313722

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM STANLEY® 18 mm

- Wszechstronny nóż z automatyczną blokadą Auto Lock
- Ergonomiczny korpus z tworzywa sztucznego
- Ostrze łamane z 15 odłamywanymi segmentami
- Wytrzymałe ostrze wykonane z wysokiej jakości stali węglowej
- Idealny do cięcia, przycinania i dekorowani

Nr katalogowy	Długość w mm	Opis			
STHT10323-8	18	ostrze z 15 odłamywanymi segmentami	X	20	4715898220961

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 25 mm

- Mocowanie ostrza śrubą dla bezpieczeństwa i precyzji podczas cięcia
- Bimateriałowy uchwyt DynaGrip™ zapewniający bezpieczną pracę
- Wysoko wydajne ostrze o grubości 0,7 mm do wymagających prac
- Ostrze z sześcioma odłamywanymi segmentami (7 końcówek ostrzy i krawędzi tnących)

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-10-425	25	180	X	6	3253560104252
1-10-425	25	180	-	6	3253561104251

NÓŻ „COMFORT CUT" (Z POKRĘTŁEM), 18 mm

- Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego – zmniejsza zmęczenie użytkownika w porównaniu z nożami metalowymi
- Bezpieczeństwo i precyzja cięcia: mocowanie ostrza za pomocą śruby
- Wygodny, gumowany uchwyt i ergonomiczna, stożkowa konstrukcja większego komfortu i kontroli podczas cięcia
- Prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej, zapewniająca stabilność i trwałość
- Łatwa i bezpieczna wymiana ostrza dzięki wbudowanemu łamaczowi ostrza
- W zestawie praktyczny magazynek ostrzy na 2 dodatkowe ostrza
- W zestawie 3 łamane ostrza

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
STHT10268-0	18	175	X	6	3253560102685
STHT10268-1	18	175	-	12	3253561102684

NÓŻ „COMFORT CUT" (Z SUWAKIEM) 18 mm

- Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego – zmniejsza zmęczenie użytkownika w porównaniu z nożami metalowymi
- Bezpieczeństwo i precyzja cięcia: mocowanie ostrza za pomocą suwaka
- Wygodny, gumowany uchwyt i ergonomiczna, stożkowa konstrukcja większego komfortu i kontroli podczas cięcia
- Prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej, zapewniająca stabilność i trwałość
- Łatwa i bezpieczna wymiana ostrza dzięki wbudowanemu łamaczowi ostrza
- W zestawie praktyczny magazynek ostrzy na 2 dodatkowe ostrza
- W zestawie 3 łamane ostrza

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
STHT10266-0	18	175	X	6	3253560102661
STHT10266-1	18	175	-	12	3253561102660

NÓŻ „EASY CUT" (Z SUWAKIEM) 18 mm

- Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego – zmniejsza zmęczenie użytkownika w porównaniu z nożami metalowymi
- Bezpieczeństwo i precyzja cięcia: mocowanie ostrza za suwaka
- Wygodny, gumowany uchwyt i ergonomiczna, stożkowa konstrukcja zapewnia większy komfort i kontrolę podczas cięcia
- Prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej, zapewniająca stabilność i trwałość
- Łatwa i bezpieczna wymiana ostrza dzięki wbudowanemu łamaczowi ostrza
- W zestawie praktyczny magazynek ostrzy na 2 dodatkowe ostrza
- W zestawie 3 łamane ostrza

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
STHT10265-0	18	175	X	6	3253560102654

NÓŻ INTERLOCK™ Z OSTRZAMI ŁAMANYMI 9 i 18 mm

- Metalowy korpus odlewany ciśnieniowo zapewnia wysoką stabilność i niewielką masę
- Opatentowane połączenie InterLock™ zapewnia klinowe blokowanie ostrza
- Łatwa wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Bezpieczna blokada ostrza

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182

NÓŻ MPO DYNAGRIP Z OSTRZAMI ŁAMANYMI 9 mm

- Korpus ze stali nierdzewnej pokryty miękkim polipropylenem, ułatwiają pracę oraz zapewniają stabilność i trwałość
- Ergonomiczny uchwyt zapewnia zwiększony komfort użytkowania
- Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzyjne cięcie

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091

NÓŻ Z OSTRZEM UNIWERSALNYM 18 mm

- Ergonomiczne uchwyty dla wiekszej wydajności i komfortu uzytkownika
- Etui na nóż i magazynek z ostrzami

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
STHT7-10220	18	180	X	6	3253560104030

NÓŻ SM Z OSTRZAMI ŁAMANYMI 9 i 18 mm

- Standardowy nóż wykonany z tworzywa ABS
- Dwuczęściowy korpus dla szybkiej wymiany ostrza
- Bezpieczne łamanie zużytego ostrza dzięki zdejmowanej zaślepce

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519

NÓŻ HYBRYDOWY Z OSTRZAMI ŁAMANYMI 18 mm

- Solidny nóż z obudową wykonaną z metalu i tworzywa ABS
- Metalowe wzmocnienia w miejscach poddawanych dużym obciążeniu
- Płaski profil do precyzyjnych cięć nawet w trudno dostępnych miejscach
- Ulepszona konstrukcja suwaka ostrza – zapewnia lekkie wysuwanie ostrza i dokładne mocowanie
- Możliwość blokowania suwaka w żądanej pozycji
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi – wbudowany łamacz ostrza
- Niebarwiąca końcówka z tworzywa sztucznego

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
STHT10345-0	18	168	X	12	3253560103453

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 mm

- Miękki uchwyt dla większego komfortu
- Śruba mocująca ostrze pozwala używać nóż w cięższych pracach
- Nóż dostarczany z 1 ostrzem łamanym
- Prowadnica ze stali nierdzewnej zwiększa żywotność noża

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-10-417	18	180	X	6	253560104177

NÓŻ Z AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ OSTRZA

- Opatentowany mechanizm wymiany ostrza z bocznym przyciskiem
- Przekonstruowany korpus zapewnia o 25% lepsze trzymanie ostrza między suwakiem a korpusem
- Wydłużony metalowy korpus - lepsza widoczność, lepsza precyzjaa

Nr katalogowy	Opis			
FMHT10338-0	18 mm	x	12	3253560103385

NÓŻ MPO DYNAGRIP, OSTRZE ŁAMANE 18 mm

- Korpus ze stali nierdzewnej pokryty miękkim polipropylenem
- Ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
- Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzyjne cięcie
- Ostrze łamane 18 mm

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-10-418	18	165	X	6	3253560104115
1-10-418	18	165	-	12	3253562904212

NÓŻ Z POKRĘTŁEM BLOKUJĄCYM

- Opatentowany mechanizm wymiany ostrza z bocznym przyciskiem
- Udoskonalony korpus zapewnia o 25% lepsze trzymanie ostrza między suwakiem a korpusem
- Wydłużony metalowy korpus - lepsza widoczność, lepsza precyzja

Nr katalogowy	Opis			
FMHT10329-0	18 mm	x	12	3253560103293
FMHT10330-0	25 mm	x	12	3253560103309

NOŻE Z OSTRZEM WYSUWANYM

Noże z wysuwanymi ostrzami zapewniają wydajność porównywalną do noży z ostrzami stałymi. Gdy nóż nie jest używany, ostrze można bezpiecznie wsunąć do obudowy.

NÓŻ FATMAX® PRO 2W1 Z OSTRZEM WYSUWANYM

STANLEY FATMAX

- Uniwersalne narzędzie: dwa ostrza w jednym nożu (hakowe i trapezowe)
- Wytrzymały korpus z cynku: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Miękkie wkładki z tworzywa ABS – zapewniające dobre ułożenie w dłoni i kontrolę nad narzędziem
- Połączenie InterLock™ między częściami uchwytu dla bezpiecznego mocowania ostrza
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Możliwość schowania 5 ostrzy w uchwycie
- Ostrze można zamocować w pięciu pozycjach
- W zestawie 4 zamienne ostrza (hakowe i trapezowe marki STANLEY® po 2 szt.)

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-789	180	X	6	3253560107895

NÓŻ FATMAX® PRO Z OSTRZEM WYSUWANYM

STANLEY FATMAX

- Wytrzymały korpus z aluminium: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Połączenie InterLock™ między częściami uchwytu dla bezpiecznego mocowania ostrza
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Magnetyczna końcówka
- Możliwość schowania 15 ostrzy w uchwycie (w zestawie 10 ostrzy zamiennych)
- Ostrze można zamocować w pięciu pozycjach

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-819	205	X	6	3253560108199

NÓŻ FATMAX® „EXO" Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Jeszcze szybsza wymiana ostrza: pierwszy nóż z w pełni ostrzem wysuwanym dla szybkiej i wygodnej wymiany
- Możliwość schowania 5 ostrzy w uchwycie
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Miękkie elementy z tworzywa ABS – zapewniają dobre ułożenie w dłoni i kontrolę
- W zestawie 5 wymiennych ostrzy FATMAX® (11-700)

Nr katalogowy	Długość w mm			
FMHT0-10288	190	X	6	3253560102883

NÓŻ FATMAX® Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Wytrzymały korpus z cynku: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Miękkie elementy z tworzywa ABS – zapewniające dobre ułożenie w dłoni i kontrolę
- Połączenie InterLock™ zapewniające bezpieczne mocowanie ostrza
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Magnetyczna końcówka
- Możliwość schowania 5 ostrzy w uchwycie
- Ostrze można zamocować w pięciu pozycjach
- W zestawie 5 wymiennych ostrzy FATMAX®

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-778	170	X	6	3253560107789

NÓŻ TITAN Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Wytrzymały korpus z cynku odlewanego ciśnieniowo: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Połączenie InterLock™ zapewniające bezpieczne mocowanie ostrza
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Możliwość schowania 15 ostrzy w uchwycie
- Ostrze można zamocować w pięciu pozycjach
- W zestawie 4 zamienne ostrza

Nr katalogowy	Długość w mm			
2-10-122	185	X	12	3253562101228

NÓŻ Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Metalowy korpus z odlewu cynku zapewnia trwałość
- Bimateriałowy uchwyt zapewniający bezpieczeństwo i komfort użytkowania
- Łatwa i szybka wymiana ostrza za pomocą przycisku natychmiastowej zmiany
- 5-pozycyjne położenie ostrza zapewnia kontrolę głębokości cięcia i pracę na różnych materiałach
- Magazynek ostrzy zawiera 3 ostrza; pojemność na 10 ostrzy

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT10430-0	170	X	1	3253560104306

NÓŻ UNIWERSALNY Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Metalowy korpus z odlewu cynku zapewnia trwałość
- Bimateriałowy uchwyt jakości premium zapewniający bezpieczeństwo i komfort użytkowania
- Łatwa i szybka wymiana ostrza za pomocą przycisku natychmiastowej zmiany
- 5-pozycyjne położenie ostrza zapewnia kontrolę głębokości cięcia i pracę na różnych materiałach
- Magazynek ostrzy zawiera 3 ostrza; pojemność na 10 ostrzy

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT10479-0	170	X	1	3253560104795

NÓŻ PRECYZYJNY Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Ergonomiczna i niezwykle kompaktowa konstrukcja bez magazynka ostrzy umożliwia wyjątkowo precyzyjną pracę, np. ściąganie izolacji z kabli
- Metalowy korpus z odlewu cynku zapewnia trwałość
- Bimateriałowy uchwyt zapewniający bezpieczeństwo i komfort użytkowania
- Łatwa i szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- 4-pozycyjne położenie ostrza zapewnia kontrolę głębokości cięcia i pracę na różnych materiałach

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT10432-0	155	X	1	3253560104320

NÓŻ RELOAD Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Szybka wymiana ostrza dzięki jego automatycznemu wysuwaniu
- Możliwość schowania 4 ostrzy w uchwycie, gdy jedno jest w użytku
- 4-pozycyjne położenie ostrza zapewnia kontrolę głębokości cięcia i pracę na różnych materiałach
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Miękkie elementy z tworzywa ABS – zapewniające dobre ułożenie w dłoni i kontrolę
- Łatwa wymiana ostrza bez użycia narzędzi i szybki dostęp do magazynku ostrzy
- Można stosować ze wszystkimi ostrzami trapezowymi 1992 z asortymentu Stanley
- W zestawie 5 ostrzy

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-237	170	X	6	3253560102371

NÓŻ 99 E Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Wytrzymały korpus z cynku odlewanego ciśnieniowo: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Połączenie InterLock™ między częściami uchwytu dla bezpiecznego mocowania ostrza
- Szybka wymiana ostrza
- Ostrze można zamocować w pięciu pozycjach
- W zestawie 5 ostrzy zamiennych

Nr katalogowy	Długość w mm			
2-10-099	155	X	12	3253562100993
1-10-099	155	-	12	3253561100994

NÓŻ 088 Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Wytrzymały korpus z tworzywa ABS: lekki i odporny na uderzenia
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Połączenie InterLock™ między częściami uchwytu dla bezpiecznego mocowania ostrza
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Możliwość schowania 10 ostrzy w uchwycie

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-088	150	X	12	3253560100889

PROFESJONALNY NÓŻ DYNAGRIP Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Wytrzymały korpus z cynku odlewanego ciśnieniowo: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Miękkie elementy z tworzywa ABS – zapewniające dobre ułożenie w dłoni i kontrolę
- Połączenie InterLock™ zapewnia bezpieczne mocowanie ostrza
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Możliwość schowania 8 ostrzy w uchwycie
- Ostrze można zamocować w pięciu pozycjach
- W zestawie 3 zamienne ostrza
- Wbudowany dodatkowy nóż - dający możliwość cięcia przy schowanym ostrzu

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-788	180	X	6	3253560107888

NOŻE Z OSTRZEM STAŁYM

PASUJĄ DO NICH WSZYSTKIE UNIWERSALNE OSTRZA STANLEY®
Noże te są przeznaczone do prac w ciężkich warunkach technicznych. Większość noży tego typu posiada mechanizm szybkiej wymiany, za pomocą którego można w prosty sposób wymienić ostrze.

NÓŻ FATMAX® PRO Z OSTRZEM STAŁYM

STANLEY FATMAX

- Wytrzymały korpus z aluminium: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Połączenie InterLock™ zapewnia bezpieczne mocowanie ostrza
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Magnetyczna końcówka
- Możliwość schowania 15 ostrzy w uchwycie
- W zestawie 10 ostrzy zamiennych

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-818	205	X	6	3253560108182

NÓŻ FATMAX® Z OSTRZEM STAŁYM

- Wytrzymały korpus z cynku odlewanego ciśnieniowo: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Miękkie elementy z tworzywa ABS – zapewniające dobre ułożenie w dłoni i lepszą kontrolę
- Połączenie InterLock™ między częściami uchwytu dla bezpiecznego mocowania ostrza
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Magnetyczna końcówka
- Możliwość schowania 5 ostrzy w uchwycie
- W zestawie 10 wymiennych ostrzy FATMAX®

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-780	170	X	6	3253560107802

NÓŻ TITAN Z OSTRZEM STAŁYM

- Wytrzymały korpus z cynku odlewanego ciśnieniowo: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Połączenie InterLock™ zapewnia bezpieczne mocowanie ostrza
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Możliwość schowania 15 ostrzy w uchwycie
- W zestawie 3 zamienne ostrza

Nr katalogowy	Długość w mm			
2-10-550	175	X	12	3253562105509
1-10-550	175	-	12	3253561105500

NÓŻ 199 E Z OSTRZEM STAŁYM

- Wytrzymały korpus z cynku odlewanego ciśnieniowo: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Połączenie InterLock™ zapewnia bezpieczne mocowanie ostrza
- Możliwość schowania zamiennych ostrzy w uchwycie
- W zestawie 3 ostrza zamienne (STANLEY® 1992)

Nr katalogowy	Długość w mm			
2-10-199	140	X	12	5000366101996
1-10-199	140	-	12	3253561101991

NÓŻ 299 Z OSTRZEM STAŁYM

- Wytrzymały korpus z cynku odlewanego ciśnieniowo: lekki i odporny na korozję
- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Połączenie InterLock™ zapewnia bezpieczne mocowanie ostrza
- Możliwość schowania zamiennych ostrzy w uchwycie
- W zestawie 3 ostrza zamienne (STANLEY® 1992)

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-299	136	X	12	3253560102999

NOŻE BEZPIECZNE

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 2

– AUTOMATYCZNE WSUWANIE OSTRZA

Automatyczne wsunięcie ostrza po zwolnieniu suwaka/dźwigni.

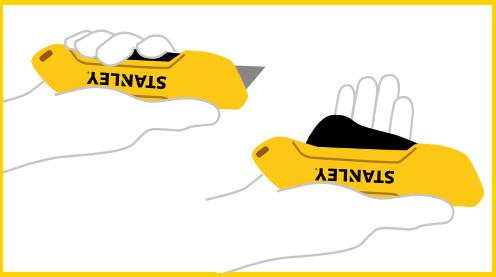

NÓŻ BEZPIECZNY LIGHT Z UCHWYTEM SZCZYPCOWYM

- **Wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkownika i towaru: automatyczne wsuwanie ostrza po zwolnieniu dźwigni**
- **Ulepszona ergonomia: szczypcowy uchwyt zmniejsza naprężenia i jest idealny do długiego użytkowania i mniejszych dłoni**
- **Wyprofilowany uchwyt umożliwia bezpieczną pracę bez niebezpieczeństwa poślizgu i zapewnia idealną kontrolę w trakcie przecinania**
- **Lekka konstrukcja z tworzywa znacznie zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej pracy**
- **Łatwa zmiana ostrza bez stosowania narzędzi**
- **Wyposażenie standardowe zawiera 1 ostrze bezpieczeństwa z zaokrąglonym końcem**
- **Bezpieczne przechowywanie dzięki praktycznemu wieszakowi oraz blokadzie**

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT10368-0	155	X	1	3253560103682

NÓŻ FATMAX® Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM

STANLEY FATMAX

- Pierwszy na świecie nóż z automatycznie chowanym ostrzem i trzema dodatkowymi funkcjami
- Automatyczna wymiana ostrza
- Ostrze automatycznie chowane
- Rozdzielacz folii
- System szybkiego usuwania zużytego ostrza
- Gumowana rękojeść, zapewniająca komfort pracy
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Obcinak do folii i kartonów z możliwością wymiany ostrza
- Ostrze do noża do folii pakowej 10-245

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-242	165	X	4	3253560102425

NÓŻ BEZPIECZNY 99 E Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Automatyczne wsunięcie ostrza po zwolnieniu mechanizmu wysuwu
- Zmniejszenie ryzyka wypadków – brak możliwości przypadkowego zablokowania ostrza
- Bezpieczna praca z uwzględnieniem powszechnych przepisów BHP
- Również dla osób leworęcznych (suwak na wierzchniej stronie noża)

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-189	155	X	6	3253560101893
1-10-189	155	-	12	3253561101892

NÓŻ BEZPIECZNY

- Uniwersalny, wytrzymały nóż bezpieczny
- Automatyczne wsuwanie ostrza w uchwyt po zakończeniu cięcia – dobra ochrona przed zranieniem
- Ergonomiczny korpus dla wysokiego komfortu podczas prac wymagających większej siły
- Suwak ostrza dostępny od góry – odpowiedni zarówno dla użytkowników prawo-, jak i leworęcznych

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT0-10193	165	X	4	3253560101930

NÓŻ BEZPIECZNY SKŁADANY

- Automatyczne wsuwanie ostrza po zwolnieniu mechanizmu wysuwu – dobra ochrona przed zranieniem
- Kompaktowy nóż składany, który można wygodnie schować w kieszeni
- W zestawie 1 ostrze trapezowe (11-921)
- Zalecane ostrze zamienne: ostrze trapezowe 2-11-987 z zaokrągloną końcówką

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-243	150	-	12	3253560102432

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 3 – W PEŁNI AUTOMATYCZNE WSUWANIE OSTRZA

Podwójne zabezpieczenie: Ostrze zostanie automatycznie wsunięte, gdy suwak/dźwignia nie będzie poruszana LUB po zaniku nacisku na materiał.

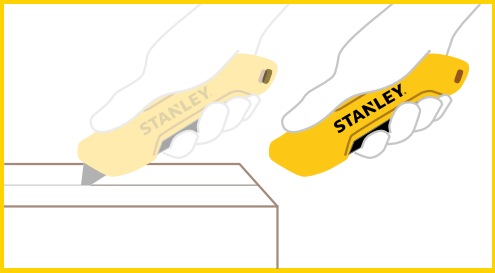

NÓŻ BEZPIECZNY FATMAX® Z SUWAKIEM 3-STOPNIOWYM

STANLEY FATMAX

- **Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika i towaru: w pełni automatyczne wsuwanie ostrza w razie braku kontaktu z materiałem lub zwolnienia suwaka**
- **Duży i bardziej ergonomiczny suwak dla osób lewo- i praworęcznych. Można obsługiwać z 3 stron (lewej, prawej, od góry)**
- **Wygodny, gumowany uchwyt zapobiega ślizganiu się narzędzia i umożliwia lepszą kontrolę podczas cięcia**
- **Idealny do trudnych warunków pracy dzięki wytrzymałej i trwałej konstrukcji metalowej; dostępny także w lekkiej wersji z tworzywa sztucznego**
- **Trójstopniowa regulacja głębokości cięcia daje wiele możliwości zastosowania**
- **Łatwa i beznarzędziowa wymiana ostrza**
- **Magazynek w uchwycie na ostrza zamienne**
- **Bezpieczne przechowywanie dzięki blokadzie ostrza i oczkom mocującym**
- **W zestawie 4 ostrza – 1 w nożu, 3 w magazynku**

Wersja metalowa

Wersja z tworzywa sztucznego

Nr katalogowy	Opis	Długość w mm			
FMHT10367-0	Wersja metalowa	178	X	1	3253560103675
FMHT10365-0	Wersja z tworzywa sztucznego	178	X	1	3253560103651

NÓŻ BEZPIECZNY FATMAX® Z UCHWYTEM SZCZYPCOWYM

STANLEY FATMAX

- **Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika i towaru: w pełni automatyczne wsuwanie ostrza w razie braku kontaktu z materiałem lub zwolnienia dźwigni**
- **Lepsza ergonomia: szczypcowy uchwyt zmniejsza napięcie i jest idealny do długiego użytkowania, nawet dla mniejszych dłoni**
- **Wygodny, gumowany uchwyt zapobiega ślizganiu się narzędzia i umożliwia lepszą kontrolę podczas cięcia**
- **Idealny do trudnych warunków pracy dzięki wytrzymałej i trwałej konstrukcji metalowej; dostępny także w lekkiej wersji z tworzywa sztucznego**
- **Łatwa i beznarzędziowa wymiana ostrza – w zestawie 1 ostrze bezpieczne z zaokrągloną końcówką**
- **Bezpieczne przechowywanie dzięki praktycznym oczkom mocującym i blokadzie ostrza oraz oczkom mocującym**

Wersja metalowa

Wersja z tworzywa sztucznego

Pasujące bezpieczne ostrza na stronie XX.

Nr katalogowy	Opis	Długość w mm			
FMHT10370-0	Wersja metalowa	155	X	1	3253560103705
FMHT10369-0	Wersja z tworzywa sztucznego	155	X	1	3253560103699

NÓŻ DO FOLII

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 4
– COFNIĘTE OSTRZE

Ostrze całkiem schowane w zagłębieniu, co niemal całkowicie uniemożliwia jego dotknięcie: bardzo niskie ryzyko zranienia i maksymalne bezpieczeństwo towarów.

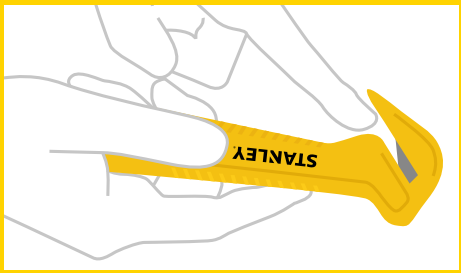

NÓŻ DO FOLII FATMAX® Z WYMIENNYM OSTRZEM

STANLEY FATMAX

- **Wymienne standardowe ostrza – niższe koszty dzięki dłuższemu użytkowaniu narzędzia**
- **Wygodny, gumowany uchwyt – bezpieczna praca bez ślizgania się narzędzia w dłoni oraz lepsza kontrola podczas cięcia**
- **Dodatkowa funkcja metalowego noża do taśmy klejącej**
- **Praktyczne oczko mocujące umożliwiające bezpieczne przechowywanie**
- **Lekka konstrukcja – zmniejsza zmęczenie użytkownika w porównaniu z nożami metalowymi**
- **Profilowana końcówka noża – możliwość przebijania lub przecinania pojedynczej lub podwójnej tektury falistej**
- **Ukryte ostrze – bardzo niewielkie ryzyko zranienia i maksymalne bezpieczeństwo towarów**
- **Do wielokrotnego użytku**

Nr katalogowy	Długość w mm			
FMHT10373-0	155	X	1	3253560103736

NÓŻ BEZPIECZNY DO TAŚM PAKOWYCH Z WYMIENNĄ KONCÓWKĄ

STANLEY FATMAX

- Całkowicie cofnięte ostrze pomaga zmniejszyć ryzyko obrażeń
- Przebijak hakowy przebija i przecina pojedynczą i podwójną tekturę falistą
- Bimateriałowy uchwyt antypoślizgowy zapewnia wygodę i kontrolę
- Przycisk do łatwego zwolnienia głowicy ostrza
- Metalowy nożyk w rękojeści - do przebijania i przecinania taśmy jednym ruchem
- Nóż wielokrotnego użytku z wymienną głowicą ostrza - wygoda, redukcja odpadów i zmniejszenie kosztów
- Lekka konstrukcja pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkownika
- Możliwość powieszenia noża na smyczy - większe bezpieczeństwo, łatwiejsze przechowywanie

Nr katalogowy	Opis			
FMHT10358-0	Nóż bezpieczny bimateriałowy, długość 175 mm	x	6	3253560103583
FMHT10375-1	Opak. 20 szt wymiennych końcówek do noża FMHT10358-0	x	1	3253561103759

NÓŻ DO FOLII 2W1

Z gumowanym uchwytem

- Najwyższe bezpieczeństwo użytkownika i towaru dzięki ukrytemu ostrzu
- Większa trwałość, a tym samym niższe koszty dzięki głowicy tnącej podwójnego zastosowania
- Wygodny, gumowany (10360) lub wyprofilowany (10359) uchwyt zapobiega ślizganiu się narzędzia i umożliwia lepszą kontrolę podczas cięcia
- Praktyczny nóż jednorazowego użytku
- Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego znacznie zmniejsza zmęczenie
- Wysunięty z obudowy element pomaga w przebijaniu i przecinaniu zarówno pojedynczej, jak i podwójnej tektury falistej
- Dodatkowa funkcja noża do taśmy klejącej
- Praktyczne oczko mocujące umożliwiające bezpieczne przechowywanie

Z wyprofilowanym uchwytem

Nr katalogowy	Opis	Długość w mm			
STHT10356-0	Z gumowanym uchwytem (Komfort)	165	X	1	3253560103569
STHT10355-1	Z wyprofilowanym uchwytem (Light)	165	X	10	3253561103551

NÓŻ DO FOLII

- Zabezpieczone ostrze zapobiegające bezpośredniemu kontaktowi i zranieniom
- Zaokrąglona końcówka noża jest idealna do cięcia dowolnego rodzaju folii (opakowaniowej) lub do folii kurczliwej

Nr katalogowy	Opis			
0-10-244	Nóż do folii	X	12	325356010244
0-10-245	Zamienne ostrze noża do folii	X	12	325356010245

NOŻE SKŁADANE

NÓŻ SKŁADANY FATMAX® PRO TWIN BLADE, Z WYSUWANYMI OSTRZAMI

STANLEY FATMAX

- Uniwersalny nóż składany z dwoma ostrzami (trapezowym i hakowym)
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi – wydajniejsza i sprawniejsza praca
- Składa się do kompaktowych rozmiarów, dla wygodnego przechowywania i wysokiej ergonomii
- W zestawie 2 ostrza hakowe i trapezowe

Nr katalogowy	Długość w mm			
XTHT0-10502	180	X	6	3253560105020

NÓŻ SKŁADANY FATMAX® AUTOMATYCZNIE OTWIERANY, Z OSTRZEM WYSUWANYM

STANLEY FATMAX

- Automatyczne rozkładanie za pomocą prostego przycisku
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Ostrze można zamocować w trzech pozycjach
- Możliwość schowania 3 zamiennych ostrzy w uchwycie
- Klips do paska

Nr katalogowy	Długość w mm			
FMHT0-10320	240	X	6	3253560103200

NÓŻ SKŁADANY FATMAX®, Z OSTRZEM WYSUWANYM

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczny chwyt nawet w pracy wymagającej dużej siły
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Możliwość schowania zamiennych ostrzy w uchwycie
- Nóż do przecinania taśmy na pudełkach bez uszkodzenia zawartości
- W zestawie 3 ostrza trapezowe
- Klips do paska

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-825	140	X	6	3253560108250

NÓŻ SKŁADANY FATMAX®, Z OSTRZEM STAŁYM

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczna konstrukcja – bezpieczne utrzymanie w dłoni i niewielki wysiłek nawet podczas cięcia trudnych materiałów
- Metalowy korpus zapewniający wysoką trwałość
- Miękkie wkładki z tkaniny i poduszka pod kciuk zapewniają komfort i kontrolę
- Łatwy dostęp do magazynku na nowe i używane ostrza
- W zestawie 1 ostrze trapezowe
- Klips do paska

Nr katalogowy	Długość w mm			
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274

NÓŻ SKŁADANY, Z OSTRZEM WYSUWANYM

- Zakrzywiony aluminiowy korpus: ulepszona ergonomia dla większego komfortu podczas cięcia, lekka i trwała konstrukcja
- Łatwa i szybka wymiana ostrza za pomocą przycisku
- Otwieranie/zamykanie jedną ręką
- Kompaktowa konstrukcja bez magazynka ostrzy
- Klips do paska umożliwiający wygodne przechowywanie

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT10424-0	170	X	1	3253560104245

NOŻE SPORTOWE

ATRAKCYJNY ASORTYMENT PORĘCZNYCH NOŻY KIESZONKOWYCH, ROBOCZYCH I SPORTOWYCH – IDEALNY DO ROZMAITYCH ZASTOSOWAŃ.

NÓŻ SPORTOWY QUICKSLIDE™

- Idealny do rozmaitych zastosowań profesjonalnych i rekreacyjnych
- Atrakcyjny wygląd i wysoka funkcjonalność
- Ostrze i prowadnica są wspólnie wysuwane i wsuwane
- Ergonomiczny korpus metalowy – odpowiednio ukształtowany do maksymalnego przeniesienia siły
- Kompaktowe wymiary
- Wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Z klipsem do paska
- Odpowiedni do wszystkich standardowych ostrzy

Nr katalogowy	Długość w mm	Opis			
0-10-810	145	Nóż	X	6	3253560108106

NÓŻ SPORTOWY QUICKSLIDE™ II

- Idealny nóż sportowy do pracy i hobby
- Ząbkowane ostrze sportowe o długości 75 mm (3") oraz ostrze trapezowe
- Cynkowy suwak ostrza zapewnia wytrzymałość i trwałość
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- Ergonomiczny uchwyt – łatwe rozkładanie sportowego ostrza jedną ręką
- Suwak ostrza standardowego ostrza można wygodnie obsługiwać kciukiem
- Blokada ostrza sportowego – brak możliwości przypadkowego rozłożenia
- System bezpieczeństwa zapobiega jednoczesnemu otwieraniu obu ostrzy

Nr katalogowy	Długość w mm	Opis			
0-10-813	120	Nóż	X	2	3253560108137

NÓŻ SPORTOWY FATMAX® OUTDOOR

- Zaprojektowany do zadań wymagających większej siły
- Ostrze wielofunkcyjne – ząbkowane ostrze sportowe 80 mm
- Ergonomiczny, wąski korpus z aluminium z wgłębieniami na palce
- Ostrze ze stali nierdzewnej
- Blokada ostrza – brak możliwości przypadkowego złożenia

Nr katalogowy	Długość w mm			
FMHT0-10311	194	X	6	3253560103118

PODRĘCZNY NÓŻ SKŁADANY FATMAX® PREMIUM

- Nóż ze stali nierdzewnej z karbowanymi i prostymi krawędziami
- Otwór na akcesoria laserowe ułatwia otwieranie
- Smukły, lekki, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodę i kontrolę
- Mechanizm blokowania tulei pomaga zabezpieczyć lemiesz w położeniu otwartym
  Wbudowany otwieracz do butelek

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-10312	Nóż typu Pocket, długość ostrza 88,9 mm	X	6	3253560103125

NOŻE SPECJALNE

NÓŻ KRĄŻKOWY

- Idealny do cięcia linii prostych i łuków we wszystkich kierunkach
- Do tkanin, skóry, folii i wielu innych materiałów
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- Dla osób prawo- i leworęcznych
- Solidne okrągłe ostrze, oszlifowane i naostrzone
- Odpowiedni do standardowych krążków tnących 45 mm (STHT0-11942)

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT0-10194	175	X	4	3253560101947

NÓŻ HOBBYSTYCZNY

- Przeznaczony specjalnie do bardzo precyzyjnego cięcia
- Z okrągłym metalowym uchwytem
- Ostrza wymienne: 11-410, 11-411

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-401	120	X	6	3253560104016

NÓŻ HOBBYSTYCZNY ZE SKŁADANYM OSTRZEM

- Metalowy korpus
- Wyposażony w mechanizm blokujący
- Ostrza można wymieniać
- W zestawie 2 zamienne ostrza (11-221)

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-10-598	105	X	12	5000366105987

NÓŻ DO LAMINATÓW

- Do cięcia laminatów, tworzy cienkie zarysowanie umożliwiające odłamanie materiału
- Wygodny ergonomiczny uchwyt
- Śrubowa blokada ostrza
- Sprzedawany z jednym ostrzem
- Magazynek na ostrza w korpusie
- Ostrze STHT0-11941

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-10192	145 mm	x	4	3253560101923

NÓŻ INTERLOCK PRECYZYJNY

- Metalowy korpus z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
- Łatwa i szybka wymiana ostrzy
- Zasobnik na ostrza w rękojeści
- Dostarczany z 5 ostrzami

Nr katalogowy	Długość w mm	Opis			
0-10-590	122	ostrze w zestawie	X	12	3253560105907

ZESTAW SKALPELI

- Dwa rozmiary uchwytów zapewniają wielofunkcyjność
- Bezpieczne i wygodne w użyciu etui do przechowywania nowych i zużytych ostrzy
- Wystarczy wsunąć ostrze w uchwyt albo obrócić aby wyciągnąć ostrze z etui
- 12 różnych ostrzy dla szerokiego zakresu materiałów i różnego zastosowania, wliczając wysokoprecyzyjne cięcie, gratowanie, markietaż, intarsję, inkrustację, modelarstwo, grawerowanie, wycinanie szablonów czy trawienie układów elektronicznych

Nr katalogowy	Długość w mm	Opis			
STHT0-73872	120	12 różnych ostrzy	X	2	3253560738723

NÓŻ Z PODWÓJNYM OSTRZEM DLA ELEKTRYKÓW

- Nóż z podwójnym ostrzem dla elektryków do cięcia kabli i zdejmowania izolacji
- Drewniana, wygodna rękojeść
- Wytrzymałe ostrze ze stali węglowej
- Możliwość zablokowania

Nr katalogowy	Długość w mm	Opis			
STHT0-62687			X	2	3253560626877

NÓŻ FATMAX® 350 mm DO CIĘCIA IZOLACJI W ZESTAWIE Z KABURĄ

STANLEY FATMAX

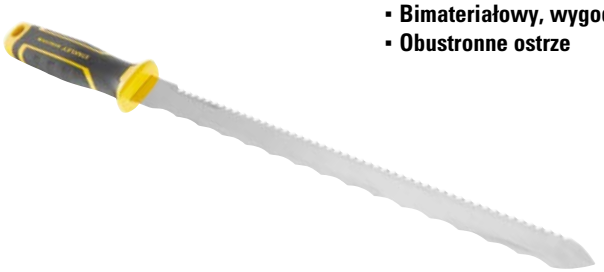

- Nóż do cięcia izolacji w zestawie z kaburą
- Ostrze ze stali nierdzewnej - zapewnia trwałość i odporność na korozję
- Długość 350 mm, grubość ostrza 2 mm
- Bimateriałowy, wygodny uchwyt dla większego komfortu użytkowania i większej kontroli
- Obustronne ostrze

Nr katalogowy	Opis			
FMHT10327-1	nóż 350 mm do cięcia izolacji w zestawie z kaburą	X	4	3253561103278

FUTERAŁY NA NOŻE

FUTERAŁ NA NÓŻ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Mocny, odporny na przecięcie poliester 600 Denier zapewniający długą trwałość
- Wewnętrzne powierzchnie odporne na tarcie i przecięcie
- Solidne, mocne szwy – wytrzymałe i trwałe
- Mocny klips do paska
- Mała dodatkowa kieszonka na zapasowe ostrza
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów noży STANLEY®

Nr katalogowy	Opis			
0-10-028	Futerał na nóż FATMAX®	X	6	3253560100285

OSTRZA - PRZEWODNIK PO ASORTYMENCIE

	OPIS	OSTRZE TRAPEZOWE DUŻE 11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800	OSTRZE TRAPEZOWE MAŁE 11-911	OSTRZE STANDARDOWE ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE 11-987	OSTRZE HAKOWE 11-983	OSTRZE WKLĘSŁE 11-952	OSTRZE DO LAMINATÓW 11-941	
10-780	FATMAX® OSTRZE STAŁE	●	●		●	●	●	NOŻE Z OSTRZAMI STAŁYMI
10-550	TITAN FB	●	●		●		●	
10-199	Z OSTRZEM STAŁYM TRAPEZOWYM	●	●		●		●	
10-818	FATMAX® OSTRZE STAŁE		●	●	●	●		
FMHT0-10288	FATMAX® EXOCHANGE	●	●	●	●	●	●	NOŻE Z OSTRZAMI CHOWANYMI
STHT0-10192	DO LAMINATÓW						●	
STHT0-10193	Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM	●	●	●	●	●		
10-819	FATMAX® OSTRZE CHOWANE		●	●	●	●		
10-789	FATMAX® OSTRZE PODWÓJNE	●	●		●	●	●	
10-778	FATMAX® OSTRZE CHOWANE	●	●		●	●	●	
10-788	DYNAGRIP, OSTRZE CHOWANE	●	●		●		●	
10-122	TITAN RB	●	●		●	●	●	
10-189	ZE SPRĘŻYNĄ , OSTRZE CHOWANE	●	●	●	●	●	●	
10-099	KORPUS METALOWY, OSTRZE CHOWANE	●		●	●	●	●	
10-088	LEKKI, OSTRZE CHOWANE	●	●		●	●	●	
STHT10479-0	PREMIUM OSTRZE CHOWANE	●	●	●	●	●		
STHT10430-0	OSTRZE CHOWANE	●	●	●	●	●		
STHT10432-0	OSTRZE CHOWANE Z PRZYCISKIEM ZMIANY OSTRZA Z BOKU NOŻA	●	●	●	●	●		

OSTRZA - PRZEWODNIK PO ASORTYMENCIE

MODEL	ILUSTRACJA	TWORZYWA SZTUCZNE	WYKŁADZINY/ DYWANY	BEZPIECZEŃSTWO	TKANINY	SKÓRA	WYKOŃCZENIA PRECYZYJNE	METAL
10-245 DO NOŻY Z OSTRZEM CHOWANYM		●		●	●			
11-800 TRAPEZ Z WĘGLIKA WOLFRAMU		●	●		●	●	●	●
STHT0-11941 DO LAMINATÓW		●				●		
11-700 TRAPEZ DUŻY		●	●		●		●	
11-911 TRAPEZ MAŁY		●	●					
11-921 TRAPEZ DUŻY		●	●					
11-916 TRAPEZ DUŻY PERFOROWANY		●	●					
11-987 STANDARDOWE ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE				●				
11-983 HAKOWE			●					
11-967 HAKOWE GŁĘBOKIE			●					
11-952 WKLĘSŁE						●		
11-980 HAKOWE						●		

STANLEY FATMAX

WŁAŚCIWOŚCI

- Zdolność cięcia jest 10 razy dłuższa niż dla standardowego ostrza
- Twardość i wytrzymałość węglika wolframu ustępuje jedynie diamentowi
- Wykończenie węglikiem wolframu tylko na krawędzi ostrza nadaje elastyczność

OSTRZA - PRZEWODNIK PO ASORTYMENCIE

OSTRZA TRAPEZOWE DUŻE

	OPAK.	STANDARDOWE BEZ OTWORÓW	STANDARDOWE Z OTWORAMI	FATMAX®	CARBIDE
5 ostrzy	10			0-11-700	0-11-800
10 ostrzy	10	2-11-921		2-11-700	2-11-800
50 ostrzy	1			4-11-700	8-11-800
100 ostrzy	1	1-11-921	1-11-916	1-11-700	
100 ostrzy (10×10 szt.)	1	6-11-921	6-11-916		
400 ostrzy	1	4-11-921			

OSTRZA TRAPEZOWE MAŁE

	OPAK.	STANDARDOWE BEZ OTWORÓW
5 ostrzy	10	0-11-911
10 ostrzy	10	2-11-911
100 ostrzy	1	1-11-911

OSTRZA HAKOWE

	OPAK.	STANDARDOWE BEZ OTWORÓW	STANDARDOWE Z OTWORAMI
10 ostrzy	10	2-11-983	
100 ostrzy	1	1-11-983	1-11-802
100 ostrzy (10×10 szt.)	1		6-11-802

OSTRZA ŁAMANE 25 mm

	OPAK.	STANDARD	FATMAX®	CARBIDE
5 ostrzy	6		0-11-725	STHT0-11825
10 ostrzy	10	0-11-325	2-11-725	
20 ostrzy	1	1-11-325	3-11-725	STHT3-11825

OSTRZA ŁAMANE 18 mm

	OPAK.	STANDARD	FATMAX®	CARBIDE
5 ostrzy	10		0-11-718	STHT0-11818
10 ostrzy	10	0-11-301	2-11-718	STHT2-11818
50 ostrzy	1	3-11-301	3-11-718	STHT8-11818
100 ostrzy	1	1-11-301	1-11-718	

OSTRZA ŁAMANE 9 mm

	OPAK.	STANDARD
10 ostrzy	10	0-11-300
100 ostrzy	1	1-11-300

OSTRZA WYMIENNE

TECHNOLOGIA STANLEY® CARBIDE™ – NAWET 10-KROTNIE BARDZIEJ WYTRZYMAŁE NIŻ STANDARDOWE OSTRZA

FUNKCJE I ZALETY

- Najlepsze ostrze na plac budowy!
- Nawet 10-krotnie bardziej wytrzymałe niż standardowe ostrza
- Bardziej wytrzymały i twardszy jest już tylko diament
- Krawędź tnąca pokryta węglikiem wolframu - Maksymalna wydajność i twardość przy pełnej elastyczności i wytrzymałości na pęknięcie

OSTRZA ŁAMANE

OSTRZE ŁAMANE CARBIDE™ FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- **Trwałe ostrze marki STANLEY® – nawet 10-krotnie bardziej wytrzymałe niż standardowe ostrza**
- **Stop metali twardych pokryty węglikiem wolframu nakładanym techniką lasera wysokoenergetycznego**
- **Bardziej wytrzymały i twardszy jest już tylko diament**
- **Powlekana krawędź tnąca – odporna na pęknięcia i elastyczna przy zachowaniu maksymalnej twardości**

Nr katalogowy	Wymiary w mm	Opis			
STHT0-11818	18	5 szt. (w opakowaniu)	X	10	3253560118181
STHT2-11818	18	10 szt. w podajniku (w opakowaniu)	X	10	3253562118189
STHT8-11818	18	50 szt. w pudełku	X	10	3253568118183
STHT0-11825	25	5 szt. (w opakowaniu)	X	10	3253560118259
STHT3-11825	25	20 szt. (w opakowaniu)	X	10	3253563118256

OSTRZE ŁAMANE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Opatentowane ostrze hartowane indukcyjnie. Ostrzejsze cięcia, większa trwałość, dłuższy okres użytkowania**
- **Idealne do wielu materiałów (np. papieru, kartonu, skóry, folii i tworzyw sztucznych)**
- **Nawet 2-krotnie większa trwałość***

Nr katalogowy	Wymiary w mm	Opis			
0-11-718	18	5 szt. (w opakowaniu)	X	10	3253560117184
3-11-718	18	50 szt. w pudełku	-	1	3253563117181
0-11-725	25	5 szt. bez podajnika, na karcie	X	6	3253560117252
2-11-725	25	10 szt. w podajniku, na karcie	X	10	3253562117250
3-11-725	25	20 szt. w plastikowym pudełku	-	10	3253563117259

*** W przypadku normalne użytkowania w porównaniu ze standardowymi ostrzami łamanymi STANLEY®**

OSTRZE ŁAMANE

- **Z prostą krawędzią tnącą**
- **11-301 i 11-325: 7 segmentów łamanych (8końcówek ostrzy)**
- **11-300: 12 segmentów łamanych (13 końcówek ostrzy)**
- **Grubość 0,7 mm**

Nr katalogowy	Wymiary w mm	Opis			
0-11-300	9	Podajnik kart (10x1)	X	10	3253560113001
1-11-300	9	Podajnik (10x10)	-	1	3253561113000
2-11-300	9	Podajnik (5x1)	X	10	3253562113009
0-11-301	18	10 szt. w podajniku (w opakowaniu)	X	10	3253560113018
2-11-301	18	5 szt. (w opakowaniu)	X	10	3253562113016
1-11-301	18	Podajnik (10x10)	-	1	3253561113017
3-11-301	18	Pudełko (50x1)	-	1	3253563113015
STHT9-11301	18	Stojak, 50 podajników po 10 szt.	X	1	3253569113019
0-11-325	25	Podajnik kart (10x1)	X	10	3253560113254
1-11-325	25	Pudełko (20x1)	-	10	3253561113253

OSTRZA ŁAMANE STANLEY® FATMAX® 18 mm - 10 SZT.

- **Ostrze o zwiększonej wytrzymałości**
- **35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia**
- **20 % większa odporność na pęknięcia**
- **75 % większa żywotność dzięki nowoczesnej technologii hartowania**
- **Ostrza przeznaczone do wszelkich prac**

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Liczba sztuk			
2-11-718	18	10	X	10	3253562117182

OSTRZE ŁAMANE BARDZO MOCNE, 18 mm

- **Z prostą krawędzią tnącą**
- **7 segmentów łamanych (8 końcówek ostrzy)**
- **Wyjątkowo mocne do intensywnego użytkowania**
- **Podajnik z przyrządem do odłamywania i miejscem na zużyte segmenty**

Nr katalogowy	Wymiary w mm	Opis			
0-11-219	18	Podajnik kart (8x1)	X	10	3253560112196

OSTRZA TRAPEZOWE

OSTRZE TRAPEZOWE CARBIDE™ FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- Trwałe ostrze marki STANLEY® – nawet 10-krotnie bardziej wytrzymałe niż standardowe ostrza
- Stop metali twardych pokryty węglikiem wolframu nakładanym techniką lasera wysokoenergetycznego
- Bardziej wytrzymały i twardszy jest już tylko diament
- Powlekana krawędź tnąca – odporna na pęknięcia i elastyczna przy zachowaniu maksymalnej twardości

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Wysokość w mm	Opis			
0-11-800	62	19	5 szt., na karcie	X	10	3253560118006
2-11-800	62	19	10 szt. w podajniku, na karcie	X	10	3253562118004
8-11-800	62	19	50 szt. w dużym podajniku	X	10	3253568118008

OSTRZE TRAPEZOWE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Opatentowana krawędź tnąca hartowana indukcyjnie – ostrzejsze cięcia, większa trwałość i dłuższy okres użytkowania
- Idealne do wielu materiałów (np. papieru, kartonu, skóry, folii i tworzyw sztucznych)
- Do 75% ostrzejsze* – do 2 razy bardziej wytrzymałe* – do 20% mocniejsze* – odporność na pęknięcia do 35 kg**
- Dostępne w wygodnym podajniku do montażu naściennego (4-11-700 (50 szt.), 1-11-700 (100 szt.)) – bezpieczne pobieranie pojedynczych ostrzy w warsztacie
- Obrobiona termicznie krawędź tnąca: zwiększona odporność, wydłużona trwałość
- Nowa geometria ostrza – większa powierzchnia cięcia
- Ostrze poddane obróbce cieplnej – odporne na pęknięcia, elastyczne i sprężyste

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Wysokość w mm	Opis			
0-11-700	63	20	5 szt., na karcie	X	10	3253560117009
2-11-700	63	20	10 szt. w podajniku, na karcie	X	10	3253562117007
4-11-700	63	20	50 szt. w dużym podajniku	-	1	3253564117005
1-11-700	63	20	100 szt. w dużym podajniku	-	1	3253561117008

*** Dane oparte na średnich wartościach w porównaniu ze standardowym ostrzem STANLEY® 1992. ** Na podstawie testu 3-punktowego zginania.**

OSTRZE TRAPEZOWE 1992

- Do ogólnych i trudnych prac związanych z cięciem
- Idealne do dywanów, winylu i innych materiałów wymagających mocniejszego ostrza

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Wysokość w mm	Opis			
0-11-921	62	19	bez perforacji, 5 szt., na karcie	X	10	5000366119212
2-11-921	62	19	bez perforacji, 10 szt. w podajniku, na karcie	X	10	3253562119216
3-11-921	62	19	bez perforacji, 10 szt. w pojedynczym podajniku	-	10	3253563119215
1-11-921	62	19	bez perforacji, 100 szt. w plastikowym pudełku	-	1	3253561119217
4-11-921	62	19	bez perforacji, 400 szt. w plastikowym pudełku	-	1	3253564119214

OSTRZE TRAPEZOWE 1991

- Do ogólnych prac związanych z cięciem (do papieru, tektury, skóry itp.)

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Wysokość w mm	Opis			
0-11-911	50	19	bez perforacji, 5 szt., na karcie	X	10	5000366119113
1-11-911	50	19	bez perforacji, 100 szt. w plastikowym pudełku	-	1	3253561119118

OSTRZA BEZPIECZNE

OSTRZE TRAPEZOWE 1992 (ZAOKRĄGLONE)

- Do ogólnych i trudnych prac związanych z cięciem
- Z zaokrąglonymi końcówkami

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Wysokość w mm	Opis			
2-11-987	62	19	10 szt. w podajniku, na karcie	X	10	3253562119872

OSTRZA HAKOWE

OSTRZE HAKOWE 1996™

- Szczególnie nadaje się do cięcia opakowań, wykładzin i plastikowych osłon

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Wysokość w mm	Opis			
0-11-983	50	19	bez perforacji, 5 szt., na karcie	X	10	5000366119618
1-11-983	50	19	bez perforacji, 100 szt. w plastikowym pudełku	-	1	3253561119835

OSTRZA SPECJALNE

OSTRZE DO NOŻA HOBBYSTYCZNEGO

- Wymienne ostrze ze stali hartowanej do noża hobbystycznego 0-10-401
- Ostro zakończone ostrze do precyzyjnego cięcia

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-11-411	45	3 szt., na karcie	X	10	3253560114114

OSTRZE 5901

- Z prostą krawędzią tnącą

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-11-221	60	3 szt., na karcie	X	10	3253560112219
1-11-221	60	50 szt. w pudełku	-	1	3253561112218

OSTRZE HAKOWE KALETNICZE 5192

- Wyjątkowy kształt do precyzyjnego cięcia wykrojów itp.
- Szczególnie przydatne np. do prac ze skórą

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Wysokość w mm	Opis		
1-11-952	60	19	100 szt. w pudełku	-	1	3253561119521

POZOSTAŁE NARZĘDZIA TNĄCE

SKROBAK DO SZYB

- Uchwyt z żółtego tworzywa sztucznego z wymiennym ostrzem
- Usuwa farbę i naklejki ze szkła
- Z nasadką ochronną i ostrzem 1992 (11-916)

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-28-590	60	170	X	12	5000366105932

SKROBAK DO SZYB, WYMIENNE OSTRZA - 500 SZT.

- Ergonomiczna, plastikowa rękojeść
- Wymienne ostrze 1991, 1992

Nr katalogowy	Szerokość w mm	Szerokość w mm			
4-98-020	60	170	X	500	3253564980203

PROFESJONALNY SKROBAK DO SZKŁA

- Solidny uchwyt ze stali nierdzewnej
- Ostrze można łatwo wysunąć i zamocować
- Łatwa wymiana ostrzy
- Do usuwania farby, pozostałości plakatów itp. ze szkła, drzwi, płytek itp.
- Możliwość przesuwania i mocowania
- W zestawie 5 zamiennych ostrzy

Nr katalogowy	Opis			
0-28-500	Profesjonalny skrobak do szkła, długość 155 mm	X	10	3253560285005
0-28-510	Wymienne ostrza do skrobaków do szkła, 10 szt.	X	10	3253560285104
1-11-515	Wymienne ostrza do skrobaków do szkła, 100 szt.	X	100	3253561115158

OBCINAK DO RUR PLASTIKOWYCH

- Przeznaczone do cięcia rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 28 mm oraz listew do ceramiki, węży ogrodowych, osłon na kable
- Precyzyjne ostrze ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego efektu dźwigni

Nr katalogowy	Długość w mm			
0-70-450	298	X	6	3253560704506

NOŻYCE UNIWERSALNE

- Ostrza pokryte tytanem dla długiej trwałości
- Wygodny, bimateriałowy uchwyt
- Wykonany z jednego elementu – dla wysokiej trwałości
- Otwieranie za pomocą mechanizmu sprężynowego
- Do cięcia cienkich blach i aluminium, PVC, tektury, gumy, skóry i cienkich wykładzin, przewodów elektrycznych, rur z tworzyw sztucznych i pianki izolacyjnej

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT0-14103	255	X	4	3253560141035

NOŻYCE UNIWERSALNE

- Ostrza o drobnych zębach do czystych cięć i mocnego trzymania przedmiotu
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą ostrość i precyzyjne cięcie
- Ergonomiczny uchwyt dla łatwego i wygodnego cięcia
- Tnie tkaniny, folie, materiały opakowaniowe i wiele więcej

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT0-14102	240	X	4	3253560141028

NOŻYCE MAXSTEEL®

- Kute ze stali chromowo-molibdenowej, elementy mocujące chromowane
- Hartowane ostrze umożliwia cięcie blachy do 0,7 mm grubości
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Przenaczone do cięcia cienkich arkuszy stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

Nr katalogowy	Długość w mm			
2-14-556	250	X	6	3253562145567

NOŻYCE DO BLACHY

NOŻYCE DO BLACHY FATMAX®

- Bimateriałowy uchwyt zapewnia dodatkowy komfort i ochronę przed ślizganiem
- Ostrza kute ze stali chromowo-molibdenowej
- Opatentowane części zawiasów ułatwiają obsługę
- Obsługa jedną ręką – automatyczny zatrzask
- Zwalnia się przy nacisku na uchwyt
- Cięcie do 1,2 mm w przypadku blachy i 0,7 mm w przypadku stali nierdzewnej
- Podwójne okucie mechanizmu sprężynowego dla długiej żywotności
- Do cięcia blachy stalowej i aluminium, siatki drucianej, skóry, miedzi i tworzyw sztucznych

Nr katalogowy	Opis			
2-14-562	Nożyce do blachy FATMAX®, lewe (czerwone), 250 mm	X	6	3253562145628
2-14-563	Nożyce do blachy FATMAX®, proste (żółte), 250 mm	X	6	3253562145635
2-14-564	Nożyce do blachy FATMAX®, prawe (zielone), 250 mm	X	6	3253562145642
2-14-566	Nożyce do blachy FATMAX®, proste (żółte), 300 mm	X	6	3253562145666
2-14-567	Nożyce do blachy FATMAX®, wygięte lewe (czerwone), 250 mm	X	6	3253562145673
2-14-568	Nożyce do blachy FATMAX®, wygięte prawe (zielone), 250 mm	X	6	3253562145680

NOŻYCE DO BLACHY FATMAX® ERGO, 250 mm

- Nożyce do blachy premium z wąskim chwytem – znacznie zmniejszone ryzyko obrażeń
- Zwiększony komfort przy mniejszym zmęczeniu i obciążeniu ścięgien i więzadeł
- Ulepszona konstrukcja krawędzi tnących, chwytne i gładkie krawędzie tnące dla wysokiej przyczepności materiału i czystego cięcia
- Nowa konstrukcja dźwigni – niski profil dla maksymalnej dostępności trudno dostępnych miejsc przy maksymalnej wytrzymałości
- Oznaczenia na krawędziach tnących – eliminują konieczność czasochłonnych pomiarów i znakowania
- Wąska konstrukcja, ułatwia przechowywanie i wyjmowanie
- Szybkie otwieranie jedną ręką

Nr katalogowy	Opis			
FMHT73755-0	Nożyce do blachy FATMAX® ERGO, lewe (czerwone)	X	4	3253560737559
FMHT73756-0	Nożyce do blachy FATMAX® ERGO, proste (żółte)	X	4	3253560737566
FMHT73557-0	Nożyce do blachy FATMAX® ERGO, prawe (zielone)	X	4	3253560735579

NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE MULTI-TOOL 16 W 1 STANLEY® FATMAX®

- **Kompaktowe narzędzie z miękką i ergonomiczną rękojeścią dla lepszego chwytu**
- **Oksydowane wykończenie dla większej trwałości**
- **Łatwe otwieranie**

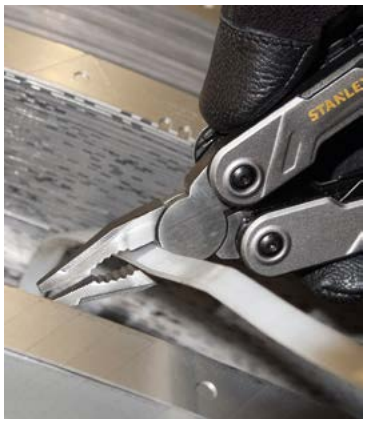

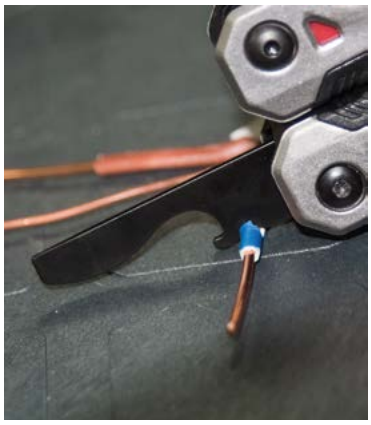

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-72414	Narzędzie wielofunkcyjne fatmax® 16W1	X	4	3253560724146

ZESTAW NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 12 W 1 + NÓŻ SKŁADANY

- **Zestaw kieszonkowy 2-elementowy**
- **Nóż składany z 70 mm ostrzem do zastosowań zewnętrznych (hobby, ogrodnictwo, wędkarstwo)**
- **Narzędzie wielofunkcyjne: m.in. szczypce uniwersalne z ząbkowanymi i zaokrąglonymi szczękami i obcinakiem do drutu, pilnik, brzeszczot, nóż, wkrętak płaski 2, 4, 6 mm i Ph1, otwieracz do butelek, szpikulec**

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-71028	Multi Tool + noż składany	X	4	3253560710286

MINI NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

- **Polerowane, hartowane i obrabiane cieplnie narzędzia**
- **Nowoczesny kształt**
- **Idealne do codziennego użytkowania w domu, w samochodzie itd.**
- **Zawiera: szczypce uniwersalne z zaokrąglonymi i ząbkowanymi szczękami i obcinakiem do kabli; piłę; nóż; wkrętak 1, 3 mm i Ph1; otwieracz do butelek; pilnik**

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-70648	Mini Multi Tool	X	6	3253560706487

PIŁY I PRZYRŻNIE

24T x 12"
Bi-Metal
FLEXIBLE

PIŁY RĘCZNE

CIĘCIE PIŁĄ MOŻE BYĆ TAKIE ŁATWE

WYSOKA STABILNOŚĆ I PRECYZJA
Brzeszczot o grubości 0,7 mm

KĄTOWNIK 45° i 90°



UCHWYT PRZYKRĘCANY I SPAWANY
Bimateriałowy uchwyt – dla maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu

ULEPSZONE, PODWÓJNE UZĘBIENIE TYPU HARDPOINT
Dla wydłużenia okresu użytkowania

ZĘBY Z 3 KRAWĘDZIAMI TNĄCYMI
Dla szybszego i dokładniejszego cięcia

PIŁY DO PRAC BUDOWLANYCH

Deski
Belki nośne
Ramy paletowe
Płyty wiórowe
Drewno mokre
Płyty G-K
Bloczki gazobetonowe

PIŁY DO PRAC PRECYZYJNYCH

Parkiet
Listwy cokołowe
Pokrycia ścian
Drzwi
Panele
Pokrycia połogowe
Rury PCV

PIŁY DO PRAC SPECJALISTYCZNYCH

Laminat
Zabudowa sucha

	ZASTOSOWANIE	ZĘBY
BUDOWA	**Ogólne prace konstrukcyjne i stolarskie, belki, bale**	**ZĘBY ZGRUBNE** **7 zębów na cal**
WYKAŃCZANIE	**Ościeżnice, pokrycia ścienne i sufitowe, wykładziny, laminaty i parkiety, PCV**	**ZĘBY DROBNE** **11 zębów na cal**
ZADANIA SPECJALNE	**Pokrycia podłogowe, rury z PCV i tworzyw sztucznych, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton**	**PIŁY SPECJALNE** **Z różnym rodzajem i rozmiarem zębów, odpowiednim do konkretnych zadań**

PIŁY DO DREWNA

PIŁA RĘCZNA FATMAX® GEN2 APPLIFLON®

- Uchwyt wykonany z trzech materiałów – aluminiowe wzmocnienie nadaje wysoką stabilność
- Ulepszone, podwójne uzębienie typu hardpoint dla dłuższego użytkowania
- Mocne zęby z 3 krawędziami tnącymi do szybszego i dokładniejszego cięcia przy ruchu w obie strony
- Kątownik 45° i 90°
- 7 zębów/cal do pracy zgrubnej i 11 zębów/cal do zadań precyzyjnych
- Brzeszczot o grubości 1 mm dla wysokiej stabilności i precyzji
- Powłoka Appliflon®, zapewniająca szybkie cięcie i optymalną ochronę przed rdzą
- Osłona ostrza z tworzywa sztucznego

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
2-20-528	380	7	-	4	3253562205285
2-20-529	500	7	-	4	3253562205292
2-20-530	550	7	-	4	3253562205308
2-20-533	450	11	-	4	3253562205339

PIŁA RĘCZNA JETCUT®

- Śrubowany i spawany uchwyt bimateriałowy, zapewniający bezpieczeństwo i komfort
- Ulepszone, podwójne uzębienie typu hardpoint dla dłuższego użytkowania
- Trójkrawędziowe zęby umożliwiają szybkie i dokładne cięcie
- Kątownik 45° i 90°
- 7 zębów/cal do pracy zgrubnej i 11 zębów/cal do zadań precyzyjnych
- Brzeszczot o grubości 0,7 mm dla większej stabilności i precyzji

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
2-15-281	380	7	-	6	3253562152817
2-15-283	450	7	-	6	3253562152831
2-15-288	500	7	-	6	3253562152886
2-20-151	500	7	-	6	3253562201515
2-15-289	550	7	-	6	3253562152893
2-15-594	380	11	-	6	3253562155948
2-15-595	450	11	-	6	3253562155955
2-15-599	500	11	-	6	3253562155993
2-15-244	550	11	-	6	3253562152442

PIŁA JETCUT™ LAMINATOR

- Specjalna piła do obróbki laminatu
- Zmniejszony opór tarcia dzięki powlekanemu brzeszczotowi
- Śrubowany i spawany uchwyt bimateriałowy, zapewniający maks. bezpieczeństwo i komfort
- Ulepszone, podwójne uzębienie typu hardpoint dla dłuższego użytkowania
- Agresywne uzębienie z 3 krawędziami tnącymi do szybkiego i dokładnego cięcia
- Kątownik 45° i 90°
- 11 zębów/cal dla uzyskania wyjątkowo czystych krawędzi, do cięcia twardego drewna, płyt laminowanych i tworzyw sztucznych
- Uzębienie zgrupowane do niezwykle szybkiego cięcia
- Brzeszczot o grubości 0,7 mm dla większej stabilności i precyzji

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
2-20-180	450	11	-	6	3253562201805

PIŁA PŁATNICA DO DREWNA TRADECUT™

- **Mocne zęby z 3 krawędziami tnącymi do szybszego i dokładniejszego cięcia przy ruchu przód/tył**
- **Grubość ostrza 0,85 mm, co zmniejsza ryzyko zniekształceń i zapewnia większą kontrolę**
- **Przygotowanie do cięć pod kątem 45° i 90° - do szybkiego znakowania przed cięciem**
- **Odpowiednio formowana rękojeść dla lepszego ukierunkowania cięcia**
- **Gumowana rękojeść zapewnia wygodę i lepszy chwyt**
- **Ostrze i uchwyt zgrzewane ultradźwiękowo dla maksymalnej wytrzymałości**
- **7 zębów/cal do pracy zgrubnej i 11 zębów/cal do zadań precyzyjnych**
- **Pakowane w karton ekspozycyjny**

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
STHT20348-1	380	7	-	10	3253561203480
STHT20354-1	450	7	-	10	3253561203541
STHT20350-1	500	7	-	10	3253561203503
STHT1-20352	550	7	-	10	3253561203527
STHT20349-1	380	11	-	10	3253561203497
STHT20355-1	450	11	-	10	3253561203558
STHT20351-1	500	11	-	10	3253561203510
STHT1-20353	550	11	-	10	3253561203534

PIŁA PŁATNICA DO DREWNA SHARPCUT™

- **Podwójnie ostrzone zęby - grubość brzeszczotu 0,85 mm, co zmniejsza ryzyko zniekształceń i zapewnia większą kontrolę**
- **Kątownik 45° i 90°**
- **Bimateriałowa rękojeść zapewnia wygodę i lepszy chwyt**
- **Ostrze i uchwyt zgrzewane ultradźwiękowo dla maksymalnej wytrzymałości**
- **7 zębów/cal do pracy zgrubnej i 11 zębów/cal do zadań precyzyjnych**
- **Pakowane w karton ekspozycyjny**

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
STHT20366-1	380	7	-	10	3253561203664
STHT20367-1	500	7	-	10	3253561203671
STHT20368-1	550	7	-	10	3253561203688
STHT20369-1	380	11	-	10	3253561203695
STHT20370-1	450	11	-	10	3253561203701
STHT20371-1	500	11	-	10	3253561203718
STHT20372-1	550	11	-	10	3253561203725

PIŁY PRECYZYJNE, GRZBIETNICE I PIŁY DO FORNIRU

PIŁA PRECYZYJNA FATMAX®, ODWRACANA

STANLEY FATMAX

- Bardzo szeroki brzeszczot do stabilnego prowadzenia piły
- Grzbiet wzmocniony stalą do prostych cięć
- Odwracany uchwyt dla lepszego dostępu w ciasnych przestrzeniach
- Nowy, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, zapewniający wygodę użytkowania
- Przycisk sprężynowy do szybkiej zmiany ustawienia uchwytu z lewego na prawy

Nr katalogowy	Długość w mm	Wysokość w mm	Liczba zębów/cal			
0-15-252	250	55	13	-	6	3253560152529

PIŁA GRZBIETNICA I PIŁA DO FORNIRU FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Idealne narzędzie do wszystkich rodzajów drewna, laminatów, rur z plastiku i tworzyw sztucznych
- Brzeszczot o grubości 0,7 mm dla wysokiej stabilności i precyzji
- Drobne uzębienie, 13 zębów/cal
- Śrubowany i spawany uchwyt z tworzywa ABS odpornego na uderzenia – maksymalne bezpieczeństwo i komfort
- Kątownik 45° i 90° – szybki punkt odniesienia dla cięć
- Agresywne uzębienie z 3 krawędziami tnącymi do szybkiego i dokładnego cięcia
- Cięcie w obu kierunkach
- Ergonomiczny uchwyt z wgłębieniem na palce umożliwia kontrolowane rozpoczęcie cięcia

PIŁA GRZBIETNICA FATMAX®

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
2-17-202	350	13	-	6	3253562172020

PIŁA DO FORNIRU FATMAX®

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
2-17-204	300	13	-	6	3253562172044

PIŁY DO PŁYT G/K

PIŁA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH FATMAX® GEN2 APPLIFLON®

- Nowy uchwyt wykonany z trzech materiałów – aluminiowe wzmocnienie gwarantuje jeszcze lepszą stabilność
- Ulepszone, podwójne uzębienie typu hardpoint dla dłuższego użytkowania
- Zęby z 3 krawędziami tnącymi do szybszego i dokładniejszego cięcia
- Kątownik 45° i 90°
- 7 zębów/cal zapewnia szybką pracę i wysoką jakość wykończenia
- Brzeszczot o grubości 1 mm dla wysokiej stabilności i precyzji
- Powłoka Appliflon®, zapewniająca szybkie cięcie i optymalną ochronę przed rdzą
- Osłona ostrza z tworzywa sztucznego

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
2-20-534	550	7	-	4	3253562205346

PIŁA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH JETCUT™ APPLIFLON®

- Idealne narzędzie do cięcia płyt gipsowo-kartonowych
- Mniejsze tarcie i ochrona przed rdzą dzięki powłoce Appliflon®
- Śrubowany i spawany uchwyt bimateriałowy, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i komfort
- Ulepszone, podwójne uzębienie typu hardpoint dla dłuższego użytkowania
- Zęby z 3 krawędziami tnącymi do szybszego i dokładniejszego cięcia
- Kątownik 45° i 90°
- Uzębienie zgrupowane do niezwykle szybkiego cięcia

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
2-20-149	550	7	-	6	3253562201492

PIŁA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH JETCUT™

- Idealne narzędzie do cięcia płyt gipsowo-kartonowych
- Śrubowany i spawany uchwyt bimateriałowy, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i komfort
- Ulepszone, podwójne uzębienie typu hardpoint dla dłuższego użytkowania
- bimateriałowy
- Kątownik 45° i 90°
- Uzębienie zgrupowane do niezwykle szybkiego cięcia

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
2-20-037	550	7	-	6	3253562200372

PIŁA FATMAX® DO PŁYT G/K

- Wysokiej jakości piła do płyt gipsowo-kartonowych i innych zastosowań
- Zaostrzona końcówka i gruby brzeszczot do łatwiejszego przebijania płyt gipsowokartonowych
- Geometria hartowanych zębów typu JetCut™ z 3 krawędziami tnącymi do szybkiego i dokładnego cięcia
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt bimateriałowy
- Duża powierzchnia uchwytu ułatwia obracanie ostrza w płytach gipsowo-kartonowych
- 2-20-556: piła w zestawie z etui / 7-20-556: ekspozytor na 10 pił 2-20-556

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
0-20-556	355	7	X	6	3253560205560
2-20-556	355	7	X	6	3253562205568

4

PIŁA SKŁADANA FATMAX® DO PŁYT G/K

- Wysokiej jakości piła do płyt gipsowo-kartonowych i innych zastosowań
- Zaostrzona końcówka i gruby brzeszczot do łatwiejszego przebijania płyt gipsowokartonowych
- Geometria hartowanych zębów typuJetCut™ z 3 krawędziami tnącymi do szybkiego i dokładnego cięcia
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt bimateriałowy
- Duża powierzchnia uchwytu ułatwia obracanie ostrza w płytach gipsowo-kartonowych
- Możliwość bezpiecznego mocowania brzeszczotu w 3 pozycjach (90°, 135°, 180°) dla maksymalnej elastyczności i cięcia nawet w narożnikach
- Składany brzeszczot dla większego bezpieczeństwa

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
FMHT0-20559	355	7	X	6	3253560205591

PIŁA STANLEY® DO PŁYT G/K, Z DREWNIANYM UCHWTEM

- Piła do płyt gipsowo-kartonowych i innych zastosowań
- Zaostrzona końcówka i grubszy brzeszczot do łatwiejszego przebijania płyt gipsowo--kartonowych
- Hartowane zęby do szybkiego i dokładnego cięcia

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
0-15-206	152	6	X	6	3253560152062

PIŁA OTWORNICA FATMAX®

- Piła do precyzyjnego wycinania kształtów
- Brzeszczot o grubości 0,7 mm (11 zębów/cal) dla wysokiej stabilności i precyzji
- Uchwyt wykonany z tworzywa ABS odpornego na uderzenia – wytrzymałość i trwałość
- Optymalna kontrola na początku piłowania i podczas prac precyzyjnych przy minimalnym użyciu siły
- Ergonomiczny uchwyt z wgłębieniem na palce, przydatny do zwiększenia kontroli
- Śrubowany i spawany uchwyt bimateriałowy – maksymalne bezpieczeństwo i komfort

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
2-17-205	300	11	X	6	3253562172051

PIŁA DO GAZOBETONU

PIŁA DO GAZOBETONU HP

- Duże zęby (1,2 zęba/cal)
- Uchwyt z kątownikiem 45° i 90°
- Uchwyt przymocowany do brzeszczotu trzema śrubami
- Hartowane zęby

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
1-15-441	650	1,2	-	4	3253561154416

PIŁY DWUSTRONNE

PIŁA JAPOŃSKA FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Dwustronny brzeszczot (8 lub 17 zębów/cal)
- Zęby typu JetCut™ – intensywna praca dzięki 3 krawędziom tnącym do szybkiego i dokładnego cięcia
- Ergonomiczny uchwyt bimateriałowy DynaGrip™
- Elastyczny brzeszczot do wymagających prac – możliwość ponownego ostrzenia
- Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk blokady

PIŁA JAPOŃSKA FATMAX® PRECYZYJNA I ZGRUBNA

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
0-20-501	600	8 / 17	X	4	3253560205010

PIŁA JAPOŃSKA FATMAX® PRECYZYJNA

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
0-20-500	600	17	X	4	3253560205003

PIŁA JAPOŃSKA FATMAX® MINI

STANLEY FATMAX

- Minipiła dwuręczna do cięcia czopów i połączeń zakładkowych, szczególnie odpowiednia do precyzyjnych i drobnych cięć
- Giętki brzeszczot do płynnego cięcia czopów i kołków drewnianych
- 23-punktowa geometria zęba do szybkiego i czystego cięcia przy ciągnięciu
- Nowy, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, zapewniający wygodę użytkowania
- Dwustronny brzeszczot, zapewniający wygodę piłowania zarówno z lewej, jak i z prawej strony

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
0-20-331	120	17 / 23	X	6	3253560203313

PIŁY KABŁĄKOWE

PIŁA KABŁĄKOWA HP STANDARD Z ZĘBAMI STRUGOWYMI

- Zęby strugowe nadają się szczególnie do drewna mokrego
- Owalny, stalowy kabłąk o konstrukcji rurowej dla większej stabilności
- Łatwa wymiana brzeszczotu za pomocą systemu mocowania
- Zęby strugowe typu hardpoint – długie użytkowanie bez ostrzenia
- Ze stalową osłoną dłoni
- Brzeszczot z 1 zębem na cal

Nr katalogowy	Długość w mm			
1-15-379	530	-	12	3253561153792
1-15-368	610	-	12	3253561153686
1-15-403	750	-	12	3253561154034

PIŁA KABŁĄKOWA HP DO METALU I DREWNA

- W zestawie brzeszczot do metalu i brzeszczot do drewna
- Stalowa, owalna ramka wysokiej jakości zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Uzębienie typu hardpoint dla dłuższej żywotności bez ostrzenia
- Szybka wymiana i mocowanie brzeszczotu

Nr katalogowy	Długość w mm	Opis			
1-20-447	300	Piła kabłąkowa z brzeszczotem do metalu i drewna	-	12	3253561204470
1-20-437	300	Wymienny brzeszczot do drewna	-	10	3253561204371

PIŁY DO METALU

PIŁA WIELOFUNKCYJNA FATMAX® 5W1

STANLEY FATMAX

- Piła wielofunkcyjna wysokiej jakości do zastosowań profesjonalnych, możliwość ustawienia na 5 pozycji
- Siła naciągu 150 kg
- Zastosowanie standardowe: piła kabłąkowa do metalu (pozycja normalna)
- Zastosowanie jako piły krótkiej do pracy w ograniczonych przestrzeniach – zmiana ustawienia bez użycia narzędzi
- Przechowywanie brzeszczotów w korpusie
- Szybkie przestawienie brzeszczotu w położenie 45° i 90°

Nr katalogowy	Długość brzeszczotu w mm	Długość w mm	Liczba zębów/cal	Maksymalna wydajność cięcia w mm			
0-20-108	300	430	24	120	-	2	3253560201081

PIŁA FATMAX® DO METALU

STANLEY FATMAX

- Wysokiej jakości piła do metalu do zastosowań profesjonalnych
- Rama z duraluminium
- Siła naciągu 150 kg, dodatkowa regulacja napięcia za pomocą dźwigni
- Możliwość ustawienia kąta 45° do cięcia stycznego
- Szybsza i łatwiejsza wymiana brzeszczotu
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- Dodatkowy uchwyt wsporczy z przodu

Nr katalogowy	Długość brzeszczotu w mm	Długość w mm	Liczba zębów/cal	Maksymalna wydajność cięcia w mm			
1-20-531	300	430	24	127	-	2	3253561205316

PIŁA TURBOCUT DO METALU

- Piła do metalu do zastosowań profesjonalnych
- Rama metalowa pokryta tworzywem
- Siła naciągu 80 kg, dodatkowa regulacja napięcia za pomocą dźwigni
- Możliwość ustawienia kąta 45° do cięcia stycznego
- Szybsza i łatwiejsza wymiana brzeszczotu
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- Dodatkowy uchwyt z przodu

Nr katalogowy	Długość brzeszczotu w mm	Długość w mm	Liczba zębów/cal	Maksymalna wydajność cięcia w mm			
1-20-110	300	430	24	110	-	2	3253561201103

PIŁA KABŁĄKOWA DO METALU Z DREWNIANĄ RĘKOJEŚCIĄ

- Piła kabłąkowa do metalu z lakierowanym drewnianym uchwytem
- Cztery ustawienia brzeszczotu do piłowania poziomego i pionowego
- Tradycyjne mocowanie śrubą z nakrętką motylkową
- W zestawie standardowy brzeszczot Lion

Nr katalogowy	Długość brzeszczotu w mm	Długość w mm	Liczba zębów/cal	Maksymalna wydajność cięcia w mm			
1-15-123	300	510	24	95	-	5	3253561151231

PIŁA KABŁĄKOWA DO METALU Z RĘKOJEŚCIĄ Z TWORZYWA ABS

- Siła naciągu 100 kg
- Możliwość ustawienia brzeszczotu pod kątem 90º i 180º
- Duże pokrętło napinające
- Solidna, metalowa rama
- Duży uchwyt

Nr katalogowy	Długość brzeszczotu w mm	Liczba Zęby/cal	Maksymalna wydajność cięcia w mm			
1-15-122	300	24	110	-	5	3253561151224

PIŁA KABŁĄKOWA DO METALU JUNIOR Z RĘKOJEŚCIĄ REWOLWEROWĄ

- Rękojeść rewolwerowa z tworzywa
- Oprawka metalowa o przekroju kwadratowym
- Dźwignia wbudowana w rączkę pozwalająca na szybką wymianę ostrza
- Wysokość kabłąka 80 mm
- W zestawie 2 brzeszczot (3-15-905)

Nr katalogowy	Długość brzeszczotu w mm	Długość w mm	Opis			
0-15-218	150	254	Piła	X	10	3253560152185
3-15-905	150	150	Brzeszczot zamienny (5 szt. na karcie)	X	10	3253563159051

MINIPIŁA FATMAX® DO METALU

STANLEY FATMAX

- Kompaktowa minipiła do metalu z regulowaną długością brzeszczotu
- Umożliwia pracę w wąskich przestrzeniach
- Wytrzymała stalowa rama z ergonomicznym uchwytem
- Można stosować ze standardowymi brzeszczotami 300 mm
- Brzeszczot o długości 300 mm, długość użytkowa brzeszczotu do 250 mm
- Drobne uzębienie do obróbki metalu lub tworzyw sztucznych

Nr katalogowy	Długość brzeszczotu w mm			
0-15-211	300	X	12	3253560152116

PIŁA MINI DO METALU

- Kompaktowa piła do metalu z regulowaną długością brzeszczotu
- Umożliwia pracę w wąskich przestrzeniach
- Rama z tworzywa sztucznego
- Można stosować ze standardowymi brzeszczotami 300 mm
- Brzeszczot o długości 300 mm, długość użytkowa brzeszczotu do 250 mm
- Drobne uzębienie do obróbki metalu lub tworzyw sztucznych

Nr katalogowy	Długość brzeszczotu w mm	Długość w mm			
0-20-807	254	300	X	6	3253560208073

PIŁY SPECJALNE

PIŁA FATMAX® DO TWORZYW SZTUCZNYCH

STANLEY FATMAX

- Wygodna obróbka tworzyw sztucznych, np. rynien, rur itp.
- Drobne uzębienie z 11 zębami/cal do czystych cięć

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal			
2-17-206	300	11	-	6	3253562172068

PIŁA WŁOSOWA FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Specjalna piła do precyzyjnego cięcia drewna twardego i miękkiego
- Okrągła rama ze stali chromowanej
- Wielkość ramy 170 mm / długość brzeszczotu 160 mm
- Szybka wymiana brzeszczotu i precyzyjne mocowanie
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt, zapewniający wygodę użytkowania

Nr katalogowy	Długość w mm	Opis			
0-15-106	160	Piła	X	6	3253560151065
0-15-061	160	Brzeszczoty zamienne (3 szt.)	X	10	3253560150617

ZESTAW PIŁ 3W1

- Uniwersalny brzeszczot 250 mm/10" z 11 zębami/cal – do ogólnej obróbki drewna i nacinania
- Brzeszczot piły kompasowej 200 mm/8"z 9 zębami/cal – do precyzyjnej pracy (wycinanie wzorów i kształtów)
- Brzeszczot do metalu 150 mm/6" z 24 zębami/cal – do cięcia metali i tworzyw sztucznych
- Miękki uchwyt, zapewniający optymalne wsparcie i komfort
- Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
- Regulowany uchwyt dla optymalnego użycia siły i czystych cięć
- Brzeszczoty nie są dostępne osobno

Nr katalogowy	Opis			
0-20-092	Zestaw pił 3 w 1	X	2	3253560200923

PIŁA PRECYZYJNA FATMAX® 2W1

STANLEY FATMAX

- Szczególnie nadaje się do piłowania w ograniczonych przestrzeniach
- Do użytku z brzeszczotami do drewna i metalu
- Nowy, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, zapewniający wygodę użytkowania
- Solidna śruba zaciskowa do szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
- W zestawie brzeszczot do metalu i drewna

Nr katalogowy	Długość w mm	Opis			
0-20-220	360	Piła	X	6	3253560202200

BRZESZCZOTY DO METALU

BRZESZCZOT DO METALU BIMETALOWY FATMAX®

- **Nawet 3-krotnie ostrzejszy i 15-krotnie wytrzymalszy w porównaniu ze standardowym brzeszczotem ze stali węglowej**
- **Nadaje się do cięcia wszystkich materiałów**

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal	Opis			
FMHT0-20194	300	18	2 sztuki	-	2	3253560201944
FMHT0-20195	300	24	2 sztuki	-	2	3253560201951
FMHT0-20196	300	32	2 sztuki	-	2	3253560201968
FMHT2-20209	300	24	10 sztuki	-	10	3253562202093

BRZESZCZOT DO METALU BIMETALOWY HSS



- **Odporny na pęknięcia, elastyczny grzbiet**
- **Nadaje się do cięcia wszystkich materiałów**

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal	Opis			
2-15-558	300	24	5 szt. na karcie	X	5	3253562155580
1-15-558	300	24	Pudełko po 100 szt.	-	1	3253561155581
1-15-559	300	32	Pudełko po 100 szt.	-	1	3253561155598

BRZESZCZOT DO METALU HSS RUBIS

- **Do piłowania wszystkich materiałów, w pełni hartowany do obróbki stali twardej**

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal	Opis			
0-15-906	300	24	2 sztuki	X	5	3253560159061
2-15-906	300	24	5 sztuki	X	5	3253562159069
0-15-900	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 szt. na karcie	X	5	3253560159009
1-15-906	300	24	Pudełko po 100 szt.	-	1	3253561159060
1-15-907	300	32	Pudełko po 100 szt.	-	1	3253561159077

BRZESZCZOT DO METALU „LION”

- **Uniwersalne brzeszczoty – do lekkiej stali, mosiądzu, aluminium, miedzi**

Nr katalogowy	Długość w mm	Liczba zębów/cal	Opis			
0-15-842	300	24	2 sztuki	X	10	3253560158422
2-15-842	300	24	5 sztuki	X	5	3253562158420
0-15-801	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 szt. na karcie	X	5	3253560158019
1-15-842	300	24	Pudełko po 100 szt.	-	1	3253561158421

BRZESZCZOTY INNE

BRZESZCZOTY DO PIŁY WŁOSOWEJ STHT0-20128

- Dostępne ostrza wymienne 18 z/c - 12 szt
- Specjalnie zaprojektowany kształt ostrza do cięcia po krzywiznach
- Ostrze 18 z/c - idealne do pracy w drewnie i plastiku
- Duży kabłąk do głębokich cięć

Nr katalogowy	Długość	Zęby/cal	Głębokość robocza			
STHT0-20129	110 mm	18	290 mm	X	12	3253560201296

PRZYRŻNIE

PRZYRŻNIA NASTAWNĄ Z PIŁĄ

- Podstawa odlewana ciśnieniowo
- Specjalnie hartowany, wymienny brzeszczot z bardzo drobnym, uniwersalnym uzębieniem
- Śruba napinająca brzeszczot ułatwia wymianę ostrza i zapewnia dokładne cięcie
- Kąt cięcia ukośnego: 30°, 45°, 60° i 90°
- Regulowany kątownik równoległy
- Wygodny uchwyt
- Szybkie mocowanie przedmiotów obrabianych za pomocą ruchomych kołków mimośrodowych
- Brzeszczoty o drobnym uzębieniu (13 zębów/cal)

Nr katalogowy	Długość	Maksymalna wysokość	Opis			
1-20-800	560 mm	95 mm	Skrzynka uciosowa regulowana mechanicznie	-	2	3253561208003
1-20-809	560 mm	40 mm	Brzeszczot	-	1	3253561208096

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z PIŁĄ

- Przyrżnia wykonana z tworzywa sztucznego w zestawie z grzbietnicą 350 mm
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Możliwość ustawienia kątów 90°, 45° i 22,5°
- Brzeszczot z 12 zębem na cal

Nr katalogowy	Długość	Maksymalna szerokość	Maksymalna wysokość			
1-20-600	300 mm	130 mm	80 mm	-	6	3253561206009

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z PIŁĄ GRZBIETNICĄ

- **Przyrżnia z tworzywa ABS wraz z piłą o uniwersalnym uzębieniu, z kątami: 22,5°, 45° i 90°**
- **Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole**
- **Możliwość bezpiecznego przechowywania piły w przyrżni**
- **Rączka piły z ABS mocowana śrubami**

Nr katalogowy	Długość	Maksymalna szerokość	Maksymalna wysokość			
1-19-800	463 mm	143 mm	95 mm	-	8	3253561198007

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA ABS

- **Przyrżnia z tworzywa ABS, z kątami: 22,5°; 45° i 90°**
- **Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu**
- **Otwory do mocowania na stole**

Nr katalogowy	Długość	Maksymalna szerokość	Maksymalna wysokość			
1-19-212	229 mm	58 mm	95 mm	-	8	3253561192128

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA



- **Przyrżnia wykonana z tworzywa sztucznego**
- **Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu**
- **Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole**
- **Przyrżnia z kątami: 22,5°; 45° i 90°**

Nr katalogowy	Długość	Maksymalna szerokość	Maksymalna wysokość			
1-20-112	310 mm	130 mm	78 mm	-	6	3253561201127

DŁUTA, STRUGI, SURFORMY

STANLEY

DŁUTA PŁASKIE FATMAX®

Wysokiej jakości ostrze ze stali chromowanej, precyzyjnie zaostrzone, nadające się do ostrzenia na całej długości. Gładkie końcówki i precyzyjny kąt. Kąt cięcia nadający się do ostrzenia na kamieniu szlifierskim, do różnych zastosowań.

Dłuta STANLEY® są zostrzone pod kątem 25° i mogą być używane do różnorodnych zadań. Aby uzyskać jeszcze ostrzejsze cięcie, możesz naostrzyć do kąta 30°.

Kąt standardowy (25°)



Kąt rektyfikowany (30°)



RĘKOJEŚĆ BIMATERIAŁOWA

Miękka powłoka z uretanu dla maksymalnej łatwości użytkowania, o 50% mocniejsza, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i trwałość narzędzia. Dłuższa rękojeść dla mocniejszego chwytu. Wyprodukowano w Sheffield (Wielka Brytania)

OSTRZE WYSOKIEJ JAKOŚCI

Stal EN31 wyjątkowej jakości i twardości.

STALOWA KOŃCÓWKA

Do pracy z młotkiem i zwiększenia przykładanej siły.

RĘKOJEŚĆ PRZYSPAWANA DO GROTU

Brak możliwości rozdzielenia obu części, dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkowania.

DŁUTA

DŁUTO PŁASKIE FATMAX®

- Dłuto płaskie z ostrzem na całej długości („Thru-Tang")
- Ostrze i nasadka do pobijania wykonane z jednego elementu
- Optymalne przenoszenie siły z nasadki na końcówkę
- Stalowa nasadka do pobijania dla osiągnięcia maksymalnej siły
- Stal łożyskowa wysokiej jakości – dla maksymalnej trwałości powierzchni tnących i krawędzi
- Ostrze hartowane na całej długości i starannie szlifowane zgodnie z normą ISO
- Ergonomiczny, odporny na pęknięcia uchwyt z miękkimi wkładkami – zapewnia solidny chwyt i maksymalną kontrolę
- Spełnia normę DIN 5139

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-16-251	6	125	X	6	3253560162511
0-16-252	8	125	X	6	3253560162528
0-16-253	10	125	X	6	3253560162535
0-16-254	12	125	X	6	3253560162542
0-16-255	14	125	X	6	3253560162559
0-16-256	15	130	X	6	3253560162566
0-16-257	16	130	X	6	3253560162573
0-16-258	18	135	X	6	3253560162580
0-16-259	20	135	X	6	3253560162597
0-16-260	22	135	X	6	3253560162603
0-16-261	25	155	X	6	3253560162610
0-16-262	30	155	X	6	3253560162627
0-16-263	32	155	X	6	3253560162634
0-16-264	35	155	X	6	3253560162641
0-16-265	38	165	X	6	3253560162658
0-16-266	40	165	X	6	3253560162665
0-16-267	50	165	X	6	3253560162672

ZESTAWY DŁUT PŁASKICH FATMAX®

- Właściwości jak wyżej

ZESTAWY DŁUT PŁASKICH FATMAX®, 3 CZĘŚCI

Nr katalogowy	Opis zestawu			
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700

ZESTAW DŁUT PŁASKICH FATMAX®, 5 CZĘŚCI

Nr katalogowy	Opis zestawu			
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717

DŁUTO PŁASKIE DYNAGRIP™

- Stal węglowa, kuta – dla wytrzymałości i trwałości narzędzia
- Hartowane na całej długości i szlifowane zgodnie z normą ISO
- Ergonomiczny polipropylenowy uchwyt wyłożony elastomerem
- Uchwyt odporny na uderzenia z dużą powierzchnią uderzenia
- Wszystkie dłuta płaskie mają specjalne wykończenie
- Ochrona ostrza na całej długości dla większego bezpieczeństwa
- Ostrze fabrycznie naostrzone – do natychmiastowego użycia
- Długi uchwyt z miękką wkładką – dla lepszej obsługi i kontroli
- Stalowa nasadka do pobijania – można używać młotka w celu zwiększenia siły
- Spełnia normę DIN 5139

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-16-870	6	125	X	6	3253560168704
0-16-871	8	125	X	6	3253560168711
0-16-872	10	125	X	6	3253560168728
0-16-873	12	125	X	6	3253560168735
0-16-874	14	131	X	6	3253560168742
0-16-875	15	131	X	6	3253560168759
0-16-876	16	131	X	6	3253560168766
0-16-877	18	141	X	6	3253560168773
0-16-878	20	141	X	6	3253560168780
0-16-879	22	141	X	6	3253560168797
0-16-880	25	143	X	6	3253560168803
0-16-889	28	150	X	6	3253560168896
0-16-890	30	150	X	6	3253560168902
0-16-881	32	159	X	6	3253560168810
0-16-891	35	162	X	6	3253560168919
0-16-882	38	159	X	6	3253560168827
0-16-892	40	167	X	6	3253560168926

ZESTAWY DŁUT PŁASKICH DYNAGRIP™ W WALIZCE

- Właściwości jak wyżej

ZESTAWY DŁUT PŁASKICH DYNAGRIP™, 3 SZT.

Nr katalogowy	Opis zestawu			
2-16-887	10, 15, 20 mm	-	1	3253562168870
2-16-883	12, 18, 25 mm	X	1	3253562168832

ZESTAWY DŁUT PŁASKICH DYNAGRIP™, 5 SZT.

Nr katalogowy	Opis zestawu			
2-16-885	6, 12, 18, 25, 32 mm	X	1	3253562168856
2-16-888	6, 10, 15, 20, 25 mm	-	1	3253562168887

DŁUTO PŁASKIE BAILEY®

- Lakierowany trzonek z drewna jesionowego z pierścieniem do pobijania
- Kute ostrze ze ściętymi krawędziami ze stali hartowanej
- Możliwość ponownego ostrzenia na całej długości
- Plastikowa nasadka chroniąca ostrze
- Spełnia normę DIN 5139

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
2-16-382	6	125	X	5	3253562163820
2-16-383	8	132	X	5	3253562163837
2-16-384	10	132	X	5	3253562163844
2-16-385	12	132	X	5	3253562163851
2-16-386	14	140	X	5	3253562163868
2-16-387	15	140	X	5	3253562163875
2-16-388	16	140	X	5	3253562163882
2-16-389	18	150	X	5	3253562163899
2-16-390	20	150	X	5	3253562163905
2-16-391	22	150	X	5	3253562163912
2-16-392	25	160	X	5	3253562163929
2-16-393	28	160	X	5	3253562163936
2-16-394	30	160	X	5	3253562163943
2-16-395	35	170	X	5	3253562163950
2-16-396	40	170	X	5	3253562163967

DŁUTA SERIA 5002

- Ostrze ze stali wysokowęglowej
- Trwała rękojeść z polipropylenu

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
0-16-535	6	95	X	6	3253562163820
0-16-539	10	120	X	6	3253562163844
0-16-540	12	95	X	6	3253562163851
0-16-545	18	110	X	6	3253562163882
0-16-548	20	110	X	6	3253562163899
0-16-549	22	115	X	6	3253562163905
0-16-551	25	105	X	6	3253562163912
0-16-554	32	120	X	6	3253562163929
0-16-558	38	120	X	6	3253560165581

ZESTAWY DŁUT PŁASKICH DYNAGRIP™ W WALIZCE

- Właściwości jak wyżej

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-16-128	12, 18, 25 mm	X	6	3253560161286
0-16-129	6, 12, 18, 25 mm	X	6	3253560161293
0-16-130	4 szt.: 6, 12, 18, 25 mm ; osełka i olej	X	6	3253560161309

DŁUTO STANLEY® FATMAX® Z BOCZNĄ KRAWĘDZIĄ TNĄCĄ

- Nowy nóż/dłuto z dodatkową boczną krawędzią tnącą
- Ułatwia prace rozbiórkowe i wykończeniowe
- Możliwość pracy jak ośnikiem
- Hartowany kapsel połączony ze stalowym rdzeniem
- Obrabiana cieplnie klinga ze stali chromowej-węglowej
- Bimateriałowy uchwyt zapewniający komfort i pełną kontrolę narzędzia
- W zestawie z pokrowcem

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
FMHT0-16067	25	116	X	6	3253560160678

DŁUTO STANLEY® FATMAX® SKŁADANE

- Innowacyjny, opatentowany system składania rękojeści
- Ostrze w uchwycie do bezpiecznego przechowywania w kieszeni lub torbie narzędziowej
- Ostrza wykonane z hartowanej stali chromowo-węglowej do zachowania ostrych krawędzi
- Stalowe kapsle do pobijania dla zwiększenia trwałości
- Krótkie ostrze dla dodatkowej wytrzymałości i lepszej kontroli

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
FMHT0-16145	25	116	X	6	3253560160678

NÓŻ-DŁUTO STANLEY® FATMAX®

- Zakrzywiona osłona zapewnia dodatkową ochronę palców
- Może być również używany jako dźwignia przy pracach rozbiórkowych
- Podwójnie ostrzone krawędzie są idealne do wielu zastosowań - wyburzania, przebijania/uchylania, rozbijania, rozłupywania
- Płaska krawędź tylna może być uderzana młotkiem, co przyspiesza pracę
- Metalowa końcówka idealna do uderzeń, trwałość i długa żywotność

Nr katalogowy	Szerokość ostrza w mm	Długość w mm			
FMHT16693-0	25	100	X	4	3253560166939

OBCINAK DO LAMINATU DWUSTRONNY

- Do przycinania wszystkich rodzajów cienkich laminatów, oklein i obrzeży
- Możliwości regulacji cięcia od 1/2" (12,7 mm) do 1"(25,4 mm) grubość
- Możliwość jednostronnego cięcia pod kątem
- Metalowe wkładki do ręcznej regulacji

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-16139	12,7 mm- 25,4 mm	X	2	3253560161392

STRUGI JEDNORĘCZNE

STRUG RÓWNIAK JEDNORĘCZNY NR 9½

- **Strug jednoręczny w pełni regulowany (głębokość, szerokość szczeliny i kąt)**
- **Stopa i boki szlifowane**
- **Regulowana szerokość szczeliny do zdzierania i wygładzania**
- **Kąt cięcia 20°**
- **Regulacja głębokości cięcia i regulacja boczna**
- **Lakierowany na czarno**

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-020	160	40	X	1	3253561120206

STRUG RÓWNIAK JEDNORĘCZNY NR 60½

- **Jednoręczny strug przeznaczony do drewna w przekroju czołowym i płyt z tworzyw sztucznych**
- **Stopa i boki szlifowane**
- **Regulowana szerokość szczeliny do zdzierania i wygładzania**
- **Regulacja głębokości cięcia**
- **Mały kąt cięcia: 13 °**

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-060	152	34	X	1	3253561120602

STRUG JEDNORĘCZNY NR 220

- Stopa i boki szlifowane
- Regulacja głębokości cięcia
- Kąt cięcia 21°
- Lakierowany na czarno

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-220	178	40	X	1	3253561122200

STRUG JEDNORĘCZNY NR 110

- Stopa i boki szlifowane
- Ręczna regulacja
- Blokowanie za pomocą śruby radełkowanej
- Kąt cięcia 30°

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-116	180	40	X	1	3253561121166

STRUG JEDNORĘCZNY NR 102

- Lekka konstrukcja
- Stopa i boki szlifowane
- Ręczna regulacja
- Blokowanie za pomocą śruby radełkowanej
- Kąt cięcia 20°

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-102	140	34	-	1	3253561121029

STRUG PŁASZCZYZNOWY NR 62

- Klasyczny strug płaszczyznowy – doskonale nadaje się do wyrównywania większych przedmiotów dzięki długiej stopie i zapewnia sprawną pracę
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewna i powierzchni
- Uchwyt i gałka z drewna wiśniowego (certyfikat FSC)
- Śruby regulacyjne z litego mosiądzu
- Stopa (obrobiona maszynowo) i żaba odlewane w jednym kawałku
- Korpus struga z żeliwa sferoidalnego
- Regulowana szczelina
- Ostrze z wysokiej jakości stali A2 – bardziej odporne na złamanie

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-137	355	50	-	1	3253561121371

STRUG UNIWERSALNY RB 5

- Poręczny strug z wymiennymi ostrzami
- Do stosowania jako strug blokowy i kątnik
- Ostrza struga są przechowywane w uchwycie
- W zestawie 2 ostrza (0-12-378)

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
0-12-105	150	50	X	2	3253560121051

STRUG UNIWERSALNY RB 10

- Gładka stopa i szlifowane boki
- Do stosowania jako gładzik i wręgownik
- Z precyzyjną regulacją
- Przechowywanie ostrzy w uchwycie
- W zestawie 6 ostrzy

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-100	260	50	X	1	5000366121000

ZDZIERAK BAILEY® NR 5, 6 i 7

- Gładka stopa i czarny, lakierowany korpus żeliwny
- Do obróbki świeżego, żywicznego drewna
- Stopa i zewnętrzne boki szlifowane
- Szerokość szczeliny regulowana za pomocą śruby
- Głębokość cięcia można precyzyjnie regulować za pomocą śruby radełkowanej z dokładnością do ułamków mm
- Korekty poziome za pomocą dźwigni regulacji bocznej

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-005	355	50	X	1	5000366120058
1-12-006	455	60	-	1	3253561120060
1-12-007	560	60	-	1	3253561120077

OŚNIKI I GŁADZIKI

GŁADZIK BAILEY® NR 3, 4 i 4½

- Gładzik Bailey® z gładką stopą i gładkim, żeliwnym korpusem lakierowanym na czarno
- Stopa i zewnętrzne boki szlifowane
- Szerokość szczeliny regulowana za pomocą śruby
- Głębokość cięcia można precyzyjnie regulować za pomocą śruby radełkowanej z dokładnością do ułamków mm
- Korekty poziome za pomocą dźwigni regulacji bocznej

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-003	240	44	X	1	5000366120034
1-12-004	250	50	X	1	5000366120041
1-12-045	260	60	-	1	0076174120455

GŁADZIK HANDYMAN

- Gładka stopa
- Szlifowane boki
- Regulowana szerokość szczeliny

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-204	250	50	X	1	3253561122040
1-12-205	355	50	X	1	5000366122052

GŁADZIK

- Gładka stopa i boki
- Łatwa regulacja żelazka za pomocą dwóch śrub zaciskowych

Nr katalogowy	Długość w mm	Szerokość żelazka w mm			
1-12-033	210	44	X	1	5000366120331
1-12-034	245	50	X	1	3253561120343

OŚNIK 151-152

- Precyzyjna regulacja ostrza za pomocą 2 radełkowanych śrub
- Z żeliwa
- Dwie wersje:
  - płaska podstawa do powierzchni wypukłych (1-12-151)
  - okrągła podstawa do powierzchni wklęsłych (1-12-152)

Nr katalogowy	Szerokość żelazka w mm	Opis			
1-12-151	55	Płaska podstawa do powierzchni wypukłych	-	1	5000366121512
1-12-152	55	Okrągła podstawa do powierzchni wklęsłych	-	1	5000366121529

OSTRZA WYMIENNE

OSTRZE WYMIENNE DO STRUGÓW PŁASZCZYZNOWYCH

- Ostrze wykonane z stali węglowej
- Bez odchylaka

Nr katalogowy	Szerokość ostrza			
0-12-312	45 mm	X	6	3253560123123
0-12-313	50 mm	X	6	0076174123135

NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW

- Ostrze wykonane z stali węglowej
- Bez odchylaka

Nr katalogowy	Opis			
0-12-504	szerokość 35 mm do 12-060	X	6	3253560125042
0-12-508	szerokość 40 mm do 12-020 i 12-220	X	6	3253560125080

PILNIKI

Nasze pilniki STANLEY® charakteryzują się następującymi cechami:
- **Wykonanie ze stali węglowej dla długiej żywotności i trwałej ostrości**
- **Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt – dla wysokiego komfortu i maksymalnego bezpieczeństwa**
- **Uchwyt bimateriałowy – miękkie wkładki, mniejsze wibracje i pewne ułożenie w dłoni**
- **Uchwyt do zawieszania**
- **Wykonanie zgodne z DIN 8349 i ISO 234-2:1982**

PILNIK PŁASKI

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-22-486	150	Nacięcie 1	X	3	3253560224868
0-22-441	200	Nacięcie 1	X	3	3253560224417
0-22-450	150	Nacięcie 2	X	3	3253560224509
0-22-451	200	Nacięcie 2	X	3	3253560224516
0-22-499	200	Nacięcie 3	X	3	3253560224998

PILNIK PÓŁOKRĄGŁY

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-22-494	150	Nacięcie 1	X	3	3253560224943
0-22-455	150	Nacięcie 2	X	3	3253560224554
0-22-501	200	Nacięcie 1	X	3	3253560225018
0-22-456	200	Nacięcie 2	X	3	3253560224561

PILNIK OKRĄGŁY

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-22-442	150	Nacięcie 1	X	3	3253560224424
0-22-496	150	Nacięcie 2	X	3	3253560224967
0-22-443	200	Nacięcie 1	X	3	3253560224431
0-22-444	200	Nacięcie 2	X	3	3253560224448

PILNIK TRÓJKĄTNY

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-22-460	200	Nacięcie 1	X	3	3253560224608
0-22-461	150	Nacięcie 2	X	3	3253560224615
0-22-462	200	Nacięcie 2	X	3	3253560224622

PILNIK CZWOROKĄTNY

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-22-458	150	Nacięcie 2	X	3	3253560224585

PILNIK DO OSTRZENIA PIŁ

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-22-487	150	Nacięcie 2	X	3	3253560224875
0-22-488	150	Nacięcie 3, wersja wąska	X	3	3253560224882

PILNIK DO OSTRZENIA PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-22-491	200	4 mm	X	3	3253560224912
0-22-492	200	4,8 mm	X	3	3253560224929

ZESTAWY PILNIKÓW

3-CZĘŚCIOWY

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis zestawu			
0-22-445	150	Pilnik płaski z nacięciem 1, pilnik półokrągły z nacięciem 1, pilnik trójkątny z nacięciem 1	X	4	3253560224455

3-CZĘŚCIOWY

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis zestawu			
0-22-464	200	Pilnik płaski z nacięciem 2, pilnik półokrągły z nacięciem 2, pilnik trójkątny z nacięciem 2	X	4	3253560224646

6-CZĘŚCIOWY

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm			
0-22-500	150	X	4	3253560225001

TARNIKI

Nasze tarniki STANLEY® charakteryzują się następującymi cechami:
- **Wykonanie ze stali węglowej dla długiej żywotności i trwałej ostrości**
- **Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt – dla wysokiego komfortu i maksymalnego bezpieczeństwa**
- **Uchwyt bimateriałowy – miękkie wkładki, mniejsze wibracje i pewne ułożenie w dłoni**
- **Otwór w uchwycie – do wygodnego przechowywania**

TARNIK DO DREWNA

- **Wykonanie zgodne z DIN 7263 A**

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-22-465	200	Nacięcie 1	X	3	3253560224653
0-22-467	200	Nacięcie 2	X	3	3253560224677

TARNIK DO DREWNA, PÓŁOKRĄGŁY

- **Wykonanie zgodne z DIN 7263 A**

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-22-469	200	Nacięcie 1	X	3	3253560224691
0-22-471	200	Nacięcie 2	X	3	3253560224714

TARNIK OKRĄGŁY

- **Wykonane zgodnie z DIN 7263 E**

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis			
0-22-473	200	Nacięcie 1	X	3	3253560224738
0-22-475	200	Nacięcie 2	X	3	3253560224752

ZESTAW TARNIKÓW DO DREWNA, 3 CZĘŚCI

- **Wykonanie zgodne z DIN 7263 A / C / E**

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Opis zestawu			
0-22-477	200	Zestaw 3 części: tarniki do drewna z nacięciem 1 płaski, półokrągły, okrągły	X	4	3253560224776

SURFORMY

TABELA KOMPATYBILNOŚCI SURFORMÓW I OSTRZY

MATERIAŁ	21-293 Ostrze standardowe	21-393 Ostrze cienkotnące	21-299 Ostrze półokrągłe	21-508 Ostrze do metali i laminatów z tworzyw sztucznych	21-291 Ostrze do pilnika okrągłego	21-398 Ostrze standardowe	21-515 Ostrze do skrobaka
Drewno twarde	●	●	●		●	●	●
Drewno miękkie	●	●	●		●	●	●
Drewno - krawędzie		●				●	
Karton	●		●		●		●
Sklejka	●		●		●		●
Bloczki	●		●		●		●
PVC	●	●	●		●	●	●
Guma	●		●		●		●
Szpachla	●	●	●		●	●	●
Thermalite	●		●		●		●
Gips	●		●		●		●
Włókno szklane	●		●	●	●		●
Mosiądz		●		●		●	
Ołów		●		●		●	●
Aluminium		●		●		●	
Miedź		●		●		●	
Stal miękka				●			
Laminaty z tworzyw sztucznych				●			●
Kity plastyczne			●	●		●	●
Nylon	●		●		●		●
Linoleum	●		●		●		●
Ceramika		●				●	
Kompatybilne z:	21-122 Surform pilnik-strug 21-296 Surform strug z korpusem metalowym 21-295 Surform pilnik płaski 21-103 Surform strug	21-122 Surform pilnik-strug 21-296 Surform strug z korpusem metalowym 21-295 Surform pilnik płaski 21-103 Surform strug	21-122 Surform pilnik-strug 21-296 Surform strug z korpusem metalowym 21-295 Surform pilnik płaski 21-103 Surform strug	21-122 Surform pilnik-strug 21-296 Surform strug z korpusem metalowym 21-295 Surform pilnik płaski 21-103 Surform strug	21-297 Surform pilnik okrągły z korpusem metalowym	21-399 Surform pilnik mały 21-102 Surform pilnik płaski 21-104 Surform strug mały	21-115 Surform zdzierak

SURFORMY METALOWE

STRUG UNIWERSALNY SURFORM

- Można stosować jako strug lub pilnik dzięki odwracalnemu uchwytowi z tworzywa sztucznego
- Ostrze zamienne 5-21-293 w zestawie
- Pasujące ostrza zamienne: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 w zależności od materiału

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Długość w mm			
5-21-122	255	310	X	2	3253565211221

STRUG STANDARDOWY SURFORM

- Z nieruchomym uchwytem z tworzywa sztucznego
- Ostrze zamienne 5-21-293 w zestawie
- Pasujące ostrza zamienne: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 w zależności od materiału

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Długość w mm			
5-21-296	255	315	X	2	3253565212969

STRUG BLOKOWY SURFORM

- Poręczne narzędzie do obróbki narożników i mniejszych powierzchni
- Przestawiane ostrze
- Pasujące ostrze zamienne: 5-21-398

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Długość w mm			
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997

PILNIK STANDARDOWY SURFORM

- Z nieruchomym uchwytem z tworzywa sztucznego
- Nadaje się do różnych materiałów
- W zestawie 1 ostrze zamienne
- Pasujące ostrza zamienne: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 w zależności od materiału

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Długość w mm			
5-21-295	255	440	X	2	3253565212952

PILNIK OKRĄGŁY SURFORM

- Specjalnie przeznaczony do powiększania otworów i obróbki nieregularnych powierzchni
- Nieruchomy uchwyt z tworzywa sztucznego
- Pasujące ostrze zamienne: 5-21-291

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Długość w mm			
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976

SURFORMY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Wszystkie SUFORMY STANLEY® charakteryzują się następującymi cechami:
- Ostrze można łatwo wymienić bez użycia dodatkowych narzędzi
- Pasujące ostrze zamienne: 5-21-398 (140 mm) i 5-21-393 (250 mm)

STRUG HOBBYSTYCZNY SURFORM

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Długość w mm			
5-21-103	255	270	X	6	3253565211030

STRUG BLOKOWY HOBBYSTYCZNY SURFORM

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Długość w mm			
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047

PILNIK HOBBYSTYCZNY SURFORM

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Długość w mm			
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023

SKROBAK HOBBYSTYCZNY SURFORM

- Poręczne narzędzie do wielu drobnych zadań
- Zakrzywione ostrze, łatwe do wymiany
- Pasujące ostrze zamienne: 5-21-515

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Długość w mm			
5-21-115	65	185	X	6	3253565211153

OSTRZA ZAMIENNE DO SURFORMÓW

OSTRZE ZAMIENNE SURFORM SPECJALNE

- **Do typów 21-295, 21-296, 21-122 i 21-103**
- **Do materiałów, takich jak włókno szklane, mosiądz, ołów, aluminium, miedź, miękka stal, idealne zwłaszcza do twardych materiałów**

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Szerokość w mm			
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083

OSTRZE ZAMIENNE SURFORM PRECYZYJNE

- **Do typów 21-295, 21-296, 21-122, 21-103 i 21-399**
- **Do materiałów, takich jak drewno, drewno miękkie, drewno w przekroju czołowym, winyl, zaprawa tynkarska, mosiądz, ołów, aluminium, miedź, ceramika**

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Szerokość w mm			
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980

OSTRZE ZAMIENNE SURFORM PÓŁOKRĄGŁE

- **Do typów 21-295, 21-296, 21-122 i 21-103**
- **Do materiałów, takich jak drewno, drewno miękkie, płyta pilśniowa, drewno warstwowe, winyl, guma, zaprawa tynkarska, wapno, włókno szklane, nylon, linoleum, płyty wiórowe, gipsowe i poliestrowe**

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Szerokość w mm			
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990

OSTRZE ZAMIENNE SURFORM OKRĄGŁE

- **Do typu nr 21-297**
- **Do materiałów, takich jak drewno, drewno miękkie, płyta pilśniowa, drewno warstwowe, winyl, guma, zaprawa tynkarska, wapno, włókno szklane, nylon, linoleum, ceramika, płyty wiórowe, gipsowe i poliestrowe**

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Szerokość w mm			
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914

OSTRZE ZAMIENNE SURFORM DO SKROBAKA

- **Do typu nr 21-115**
- **Do materiałów, takich jak drewno, drewno miękkie, płyta pilśniowa, drewno warstwowe, winyl, guma, zaprawa tynkarska, wapno, włókno szklane, ołów, płyty z tworzywa sztucznego, nylon, linoleum, ceramika, płyty wiórowe, gipsowe i poliestrowe**

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Szerokość w mm			
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151

OSTRZE ZAMIENNE SURFORM STANDARDOWE

- **Do typów 21-295, 21-296, 21-122 i 21-103**
- **Do materiałów, takich jak drewno, drewno miękkie, płyta pilśniowa, drewno w przekroju czołowym, drewno warstwowe, winyl, guma, zaprawa tynkarska, wapno, włókno szklane, nylon, linoleum, płyty wiórowe, gipsowe i poliestrowe**

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm	Szerokość w mm			
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938

ZESTAW DO OSTRZENIA

ZESTAW DO OSTRZENIA

- **Zestaw do ostrzenia ostrzy dłut, żelazek strugów i nożyczek o szerokości od 3 do 60 mm**
- **Opcjonalny ogranicznik kątowy 25°, 30° lub 35°**
- **Pomaga użytkownikowi uzyskać precyzyjną ostrą krawędź tnącą pod kątem dokładnie 90° względem ostrza**
- **Zawartość: prowadnica cięcia, kamienia do ostrzenia i olej biały**
- **Kamień do ostrzenia z dwoma ziarnistościami: ziarno 120 do obciągania, ziarno 240 do wykańczania**
- **Emaliowany uchwyt do bezpiecznego mocowania ostrzy strugów i nożyc**

Nr katalogowy	Opis			
0-16-050	Zestaw do ostrzenia	X	4	3253560160500

Bailey
SINCE 1869
STANLEY

NARZĘDZIA DO DEMONTAŻU

STANLEY
45 mm
STHT0-54156
STANLEY

NARZĘDZIA WYBURZENIOWE

FUBAR™. WYJĄTKOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE MARKI STANLEY®.

Uniwersalne i dostępne w trzech rozmiarach. Wszechstronne i odpowiednie do wszystkich prac demontażowych – może służyć jako młotek, chwytak do drewnianych desek i listw dachowych lub jako wyciągacz gwoździ. Do gięcia, rozłamywania i łamania. Do wszystkich prac, w których liczy się nie estetyka, lecz szybkość. Narzędzie FATMAX® PRO Fubar™ jest częścią podstawowego wyposażenia każdego profesjonalisty.

FUBAR™ III FATMAX® PRO

- Uniwersalne narzędzie 5 w 1 (młot kowalski, chwytak do płyt drewnianych, desek do deskowania, listew itp., chwytak do precyzyjniejszego kucia bruzd, wyciągacz gwoździ, dłuto gniazdowe)
- Do prac demontażowych i rozbiórkowych, takich jak kucie, rozłupywanie, gięcie i rozbijanie
- Stal węglowa, wykuta w jednego kawałka dla bezpieczeństwa i trwałości
- Dwustopniowe szczęki ułatwiające chwytanie drewna i płyt o różnych grubościach
- Skośny rowek do podnoszenia i wyciągania gwoździ
- Teksturowany uchwyt zapewnia komfort i maksymalną kontrolę nawet w wilgotnych warunkach
- Stal odpuszczana dla ochrony przed odpryskiwaniem

Nr katalogowy	Długość w cm	Masa w g			
1-55-120	76	4125	-	1	3253561551208

FUBAR™ I FATMAX® PRO

- Uniwersalne narzędzie 4 w 1 do prac demontażowych i rozbiórkowych, takich jak kucie, rozłupywanie, gięcie i rozbijanie
- Stal węglowa, wykuta w jednego kawałka dla bezpieczeństwa i trwałości
- Dwustopniowe szczęki ułatwiające chwytanie drewna o różnych grubościach
- Skośny rowek do podnoszenia i wyciągania gwoździ
- Teksturowany uchwyt zapewnia komfort i maksymalną kontrolę nawet w wilgotnych warunkach
- Stal odpuszczana dla ochrony przed odpryskiwaniem

Nr katalogowy	Długość w cm	Masa w g			
1-55-099	46	2000	-	4	3253561550997

FUBAR™ II FATMAX®

- Kompaktowa wersja narzędzia FATMAX® PRO Fubar™
- Uniwersalne narzędzie 4 w 1 do prac demontażowych i rozbiórkowych, takich jak kucie, rozłupywanie, gięcie i rozbijanie
- Stal węglowa, wykuta w jednego kawałka dla bezpieczeństwa i trwałości
- Dwustopniowe szczęki ułatwiające chwytanie drewna o różnych grubościach
- Skośny rowek do podnoszenia i wyciągania gwoździ
- Teksturowany uchwyt zapewnia komfort i maksymalną kontrolę nawet w wilgotnych warunkach
- Stal odpuszczana dla ochrony przed odpryskiwaniem

Nr katalogowy	Długość w cm	Masa w g			
1-55-119	38	1180	-	1	3253561551192

MŁOTEK DO DEMONTAŻU FATMAX®

- Skośny rowek na gwoździe ułatwia wyciąganie gwoździ w porównaniu z tradycyjnymi młotkami
- Duża powierzchnia uderzeniowa – idealna zarówno do wbijania gwoździ, jak i do prac demontażowych
- Bardzo długi uchwyt – zoptymalizowany dla efektywnej pracy
- Objawy zmęczenia są zminimalizowane dzięki wygodnemu uchwytowi tłumiącemu wibracje
- Narzędzie wykute z jednego elementu – bezpieczne i wytrzymałe
- Duży chwytak – idealny do wielu zastosowań związanych z demontażem, takich jak kucie, skrobanie, skrawanie itp.
- Tradycyjna konstrukcja młotka: poręczny i lekki – idealnie pasuje do szlufki w spodniach

Nr katalogowy	Długość w cm	Masa w g			
FMHT51367-2	33	620	-	1	3253562513670

ŁOMY I WYCIĄGACZE GWOŹDZI, WONDER BAR

6

WIĘCEJ NIŻ ŁOM.

Narzędzia Wonder Bar mogą być używane w najróżniejszych pracach demontażowych. To idealne narzędzia przydatne do kucia, podważania, rozwierania i oczywiście wyciągania gwoździ. Uniwersalna pomoc przy wszystkich pracach demontażowych i rozbiórkowych. Z dużym pazurem, główką z przecinakiem i spłaszczonym rowkiem. Są niezwykle odporne na skręcanie i dlatego nadają się do najcięższych prac demontażowych.

ŁOM FATMAX®, STAL SPRĘŻYNOWA

- Wyjątkowo gruba i wytrzymała stal sprężynowa
- Nowa, precyzyjnie szlifowana powierzchnia robocza do lepszego wnikania w materiał
- Szersze pazury dla lepszego efektu dźwigni
- Pazur ze spłaszczoną powierzchnią uderzenia z tyłu
- Lekka konstrukcja – mniejsze zmęczenie użytkownika

Nr katalogowy	Długość w cm			
1-55-503	60	-	1	3253561555039
1-55-504	90	-	1	3253561555046
1-55-513	75	-	4	3253561555138

WYCIĄGACZ GWOŹDZI FATMAX® WONDER BAR®

- Wyjątkowo gruba i wytrzymała stal sprężynowa
- Precyzyjnie szlifowana powierzchnia robocza, płaska powierzchnia uderzenia
- Poszerzony pazur zagięty pod kątem o 90° dla lepszego efektu dźwigni
- Zwężany pazur dla lepszego wnikania w materiał
- Lekka konstrukcja – mniejsze zmęczenie użytkownika

Nr katalogowy	Długość w cm			
1-55-516	38,1	-	4	3253561555169

WYCIĄGACZ GWOŹDZI WONDER BAR®

- Wykonany z kutej termicznie stali węglowej poddanej obróbce cieplnej, zapewniającej trwałość i stabilność
- Ergonomiczny kształt, zapewniający optymalny efekt dźwigni
- Ze spłaszczonym i polerowanym rowkiem

Nr katalogowy	Długość w cm			
1-55-515	33	-	4	3253561555152

WYCIĄGACZ GWOŹDZI SUPER WONDER BAR®

- Wykonany z kutej termicznie stali węglowej poddanej obróbce cieplnej, zapewniającej trwałość i stabilność
- Z dobrze widocznym oznaczeniem, lakierowany proszkowo
- Ergonomiczny kształt, zapewniający optymalny efekt dźwigni
- Odporny na skręcanie, ze spłaszczonym rowkiem

Nr katalogowy	Długość w cm			
1-55-525	38	-	4	3253561555251

WYCIĄGACZ GWOŹDZI WONDER BAR® X21

- Wykonany z kutej termicznie stali węglowej poddanej obróbce cieplnej, zapewniającej trwałość i stabilność
- Z dobrze widocznym oznaczeniem, lakierowany proszkowo
- Ergonomiczny kształt, zapewniający optymalny efekt dźwigni
- Odporny na skręcanie, ze spłaszczonym rowkiem i główką z pazurem
- Do kucia i dłutowania podczas demontażu

Nr katalogowy	Długość w cm			
1-55-526	53	-	4	3253561555268

WYCIĄGACZE PRECYZYJNE

KRÓTSZE WYCIĄGACZE DO PRECYZYJNYCH ZADAŃ, W TYM WERSJE Z BARDZO SZEROKIM OSTRZEM.

Pomagają precyzyjnie i starannie rozwierać materiały bez niepotrzebnych uszkodzeń.
Krótka konstrukcja jest szczególnie praktyczna podczas pracy w wąskich przestrzeniach. Wyciągacze precyzyjne to doskonałe narzędzia np. dla monterów kuchni, dekoratorów wnętrz czy konserwatorów mebli.

WYCIĄGACZE PRECYZYJNE

- Wysoka precyzja we wszystkich pracach demontażowych
- Idealny narzędzie do odnawiania mebli
- Stopniowe podawanie siły

SZEROKIE, SZLIFOWANE OSTRZE

Nr katalogowy	Długość w cm			
0-55-116	20	X	2	3253560551162
0-55-117	25	X	2	3253560551179

WĄSKIE, SZLIFOWANE OSTRZE

Nr katalogowy	Długość w cm			
0-55-114	25	X	2	3253560551148

PRZECINAKI

PRZECINAK FATMAX® Z OSŁONĄ DŁONI

STANLEY FATMAX

- Stal chromowo-wanadowa – formowana z jednego elementu dla większej wytrzymałości i trwałości
- Utwardzany i hartowany dla długiej żywotności i bezpiecznego użytkowania
- Powierzchnia poddana obróbce i lakierowana proszkowo – dla lepszej widoczności i dodatkowej ochrony

PRZECINAK DO FUG FATMAX® Z OSŁONĄ DŁONI

Do cięcia i rozłupywania połączeń między cegłami i kamieniami oraz betonu

Nr katalogowy	Szerokość w mm	Długość w mm			
4-18-327	76	216	-	3	3253564183277
4-18-328	100	216	-	3	3253564183284

PUNKTAK MURARSKI FATMAX® Z OSŁONĄ DŁONI

Do ogólnych prac dłutowniczych i rozbiórkowych w murze, betonie i luźnych skałach

Nr katalogowy	Szerokość w mm	Długość w mm			
4-18-329	19	305	-	3	3253564183291

PUNKTAK DLA ELEKTRYKÓW FATMAX® Z OSŁONĄ DŁONI

Do wykuwania szczelin, rozłupywania drewna, płyt gipsowo-kartonowych i obróbki murów

Nr katalogowy	Szerokość w mm	Długość w mm			
4-18-330	55	254	-	3	3253564183307

PUNKTAK DO PŁYTEK FATMAX® Z OSŁONĄ DŁONI

Do cięcia, kucia i usuwania pokryć podłogowych na większych powierzchniach
Z wygiętą i bardzo krótką końcówką dla lepszego efektu dźwigni

Nr katalogowy	Szerokość w mm	Długość w mm			
4-18-331	75	279	-	3	3253564183314

PUNKTAK PŁASKI PRECYZYJNY FATMAX® Z OSŁONĄ DŁONI

Do cięcia i obróbki kamieni, metali i metalowych połączeń

Nr katalogowy	Szerokość w mm	Długość w mm			
4-18-332	25	305	-	3	3253564183321

PUNKTAK MURARSKI FATMAX® Z OSŁONĄ DŁONI

Do obróbki i rozłupywania twardego kamienia, cegieł i betonu

Nr katalogowy	Szerokość w mm	Długość w mm			
4-18-333	45	250	-	3	3253564183338

PRZECINAK DO METALU

- **Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa**
- **Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej**

Nr katalogowy	Opis	Szerokość w mm	Długość w mm			
4-18-286	ślusarski	10	140	X	3	3253564182867
4-18-287	ślusarski	12	150	X	3	3253564182874
4-18-288	ślusarski	16	170	X	3	3253564182881
4-18-289	ślusarski	19	175	X	3	3253564182898
4-18-290	ślusarski	22	200	X	3	3253564182904
4-18-291	ślusarski (długi)	25	300	X	3	3253564182911
4-18-292	płaski	32	300	X	3	3253564182928
4-18-298	zestaw 3 szt.	10 /12 / 16	140 /150 / 160	X	3	3253564182980

PRZECINAK MURARSKI

- **Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa**
- **Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej**
- **Do wszystkich prac budowlanych - rozłupywania i cięcia cegły, betonu oraz kamienia**

Nr katalogowy	Opis	Szerokość w mm	Długość w mm			
4-18-294	murarski	45	215	X	3	3253564182942
4-18-297	do cegieł	100	215	X	3	3253564182973

WYBIJAKI

- **Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa**
- **Zwiększona wytrzymałość końcówki**

Nr katalogowy	Długość w mm	Średnica w mm			
0-58-111	150	1,5; 3; 4; 5; 6; 8	X	3	3253564182263

ZESTAW PRZECINAKÓW, PUNKTAKÓW I WYBIJAKÓW - 12 SZTUK

- **Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa**
- **Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej przecinaków**
- **Zwiększona wytrzymałość końcówki wybijaków**

Nr katalogowy	Opis			
4-18-299	Punktaki: 2; 6; 8 mm; Przecinaki do metalu (szerokość): 10. 12. 16 mm; Wybijaki (średnica): 1,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	X	2	3253564182997

POBIJAKI

POBIJAK FATMAX® Z WYMIENNĄ KOŃCÓWKĄ 2W1

- Narzędzie wielofunkcyjne: pobjak (z wymienną końcówką) oraz szybkowymienny uchwyt do bitów wszystkich rodzajów 1/4"
- Łatwa wymiana narzędzia dzięki mechanizmowi „AutoLock" i swobodnie przesuwanej tulei
- Pobijak:
  - wymienna końcówka 0,8 mm (1/32")
  - wymienna końcówka 1,6 mm (2/32")
- Uchwyt do bitów:
  - bezpieczny, stabilny uchwyt do wszystkich rodzajów bitów 1/4"
  - do wkrętarek ręcznych i maszynowych (z wyjątkiem pneumatycznych)

Nr katalogowy	Długość w mm	Średnica w mm			
1-58-501	76	0,8 i 1,6	X	4	3253561585012

ZESTAW POBIJAKÓW DYNAGRIP™, 3 SZTUKI

- Stal hartowana
- Wygodny uchwyt elastomerowy
- O 25% dłuższa końcówka niż w przypadku porównywalnych produktów – łatwiej dosięgnąć do trudno dostępnych miejsc
- Długa, ścięta końcówka
- Rozmiary oznaczone różnymi kolorami

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-58-930	Średnica 0,8; 1,6; 2,4 mm	X	6	3253560589301

POBIJAK

- Lakierowany, okrągły, radełkowany uchwyt z kwadratową głowicą do pobijania

Nr katalogowy	Długość w mm	Średnica w mm			
0-58-111	101	0,8	X	6	3253560581114
0-58-112	101	1,6	X	6	3253560581121
0-58-113	101	2,4	X	6	3253560581138
0-58-120	101	3,2	x	6	3253560581206

PUNKTAK

- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość końcówki
- Precyzyjne wykonanie narzędzia pozwala na dokładne trasowanie i punktowanie

Nr katalogowy	Długość w mm	Średnica w mm			
4-18-236	100	10	X	3	3253564182263

MŁOTKI CIESIELSKIE

MŁOTEK CIESIELSKI Z WŁÓKNEM SZKLANYM

- Rdzeń z włókna szklanego, zwiększający wytrzymałość i trwałość
- Optymalne wyważenie, zwiększające siłę uderzenia i zapobiegające zmęczeniu
- Wzmocnione połączenie głowicy z uchwytem za pomocą dwuskładnikowego kleju z żywicy epoksydowej
- Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy wykonany z dwóch materiałów
- Polerowana głowica
- STHT0-51311: obuch gładki; STHT0-51312: obuch szorstki

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
STHT0-51311	600	336	-	2	3253560513115
STHT0-51312	600	336	-	2	3253560513122

MŁOTEK CIESIELSKI MAXSTEEL™

- Stalowy trzonek
- System mocowania głowicy/uchwytu wytrzymuje siłę rozciągającą do 5 ton
- Z magnetycznym uchwytem na gwoździe
- Gumowany uchwyt – zapobiega ślizganiu się narzędzia

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
1-51-037	600	325	-	2	3253561510373

MŁOTEK CIESIELSKI FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- Głowica i trzonek wykute z jednego elementu
- Tłumienie drgań ANTIVIBE™ za sprawą uchwytu w kształcie widełek stroikowych (zgłoszenie patentu w USA)
- Uchwyt DynaGrip™, zapewniający wygodę i bezpieczeństwo, nawet w razie wilgotnych dłoni
- Zmniejszony wysiłek i mniejsze ryzyko obrażeń za sprawą ergonomicznego uchwytu
- Antyodblaskowy obszar bicia dla większego bezpieczeństwa
- Z magnetycznym uchwytem na gwoździe

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
1-51-937	600	340	-	4	3253561519376

MŁOTEK STANLEY FIBERGLASS BUDOWLANY

- Rękojeść z dodatkiem włókna szklanego zapewnia wytrzymałość i trwałość
- Mocne połączenie obucha z rękojeścią żywicą epoksydową gwarantuje brak separacji podczas użytkowania
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Wydłużona rękojeść zwiększa przenoszenie energii kinetycznej
- Trzymak magnetyczny do gwoździ

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
STHT0-54123	730	370	-	2	3253560541231

MŁOTEK DO GWOŹDZI BLUE STRIKE™

- Kuta głowica, lakierowana na niebiesko
- Stalowy trzonek
- Szlifowany dziób

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
1-51-488	450	325	-	6	3253561514883

MŁOTEK DO GWOŹDZI STEELMASTER™

- Kuta głowica, polerowana na wysoki połysk
- Stalowy trzonek z neoprenowym uchwytem
- Szlifowany dziób
- System mocowania głowicy/uchwytu wytrzymuje siłę rozciągającą do 5 ton

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
1-51-031	450	337	-	1	5000366510316
1-51-033	570	337	-	1	5000366510330

6

MŁOTEK DO GWOŹDZI FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- Głowica i trzonek wykute z jednego elementu
- Opatentowany kształt widełek stroikowych, zmniejszający zmęczenie ramion
- O 25% większa powierzchnia uderzenia niż w tradycyjnych młotkach STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™
- Miękki uchwyt o nowej konstrukcji dla lepszego komfortu i mniejszego zmęczenia rąk
- Precyzyjnie wyważona głowica dla lepszej kontroli
- FMHT1-51275 / FMHT1-51277: dziób zakrzywiony, FMHT1-51276 / FMHT1-51278: dziób płaski

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
FMHT1-51275	453	325	-	6	3253561512759
FMHT1-51276	453	325	-	6	3253561512766
FMHT1-51277	567	340	-	6	3253561512773
FMHT1-51278	567	340	-	6	3253561512780

MŁOTEK DO GWOŹDZI Z WŁÓKNEM SZKLANYM

- Rdzeń z włókna szklanego, zwiększający wytrzymałość i trwałość
- Optymalne wyważenie, zwiększające siłę uderzenia i zapobiegające zmęczeniu
- Wzmocnione połączenie głowicy z uchwytem za pomocą dwuskładnikowego kleju z żywicy epoksydowej
- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt antypoślizgowy
- Polerowana głowica

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
STHT1-51309	450	350	-	4	3253560513092
STHT0-51310	560	350	-	4	3253560513108
STHT9-51309	450 g z uchwytem do pasa	350	x	6	3253569513093

MŁOTKI DWUOBUCHOWE

MŁOTEK DWUOBUCHOWY Z WŁÓKNEM SZKLANYM

- Rdzeń z włókna szklanego, zwiększający wytrzymałość i trwałość
- Optymalne wyważenie, zwiększające siłę uderzenia i zapobiegające zmęczeniu
- Wzmocnione połączenie głowicy z uchwytem za pomocą dwuskładnikowego kleju z żywicy epoksydowej
- Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy wykonany z dwóch materiałów
- Polerowana głowica

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
STHT0-54126	1000	255	-	2	3253560541262
STHT0-54127	1250	260	-	2	3253560541279
STHT0-54128	1500	260	-	2	3253560541286

MŁOTEK DWUOBUCHOWY Z DREWNIANYM TRZONKIEM

- Głowica młotka gładko zeszlifowana ze wszystkich stron
- Stałe połączenie z jesionowym trzonkiem, zalakowane tworzywem sztucznym
- Wyprodukowano zgodnie z normą DIN 6475

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
1-54-051	1000	265	-	2	3253561540516
1-54-053	1500	290	-	2	3253561540530

MŁOTEK DWUOBUCHOWY FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- Tłumienie drgań ANTIVIBE™ – stalowy uchwyt w kształcie widełek stroikowych (patent w USA) – nawet 5-krotnie większa amortyzacja drgań niż w przypadku uchwytów drewnianych
- Głowica i trzonek wykute z jednego elementu – dla doskonałej trwałości i wytrzymałości
- Szlifowane i polerowane powierzchnie robocze i krawędzie
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z gumy termoplastycznej– dla wysokiego komfortu i maksymalnej wydajności
- Doskonale się sprawdza w wąskim przestrzeniach
- Nadaje się do wykorzystania z narzędziami takimi jak przecinaki, punktaki i dobijaki

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
1-56-001	1360	280	-	4	3253561560019

MŁOTKI ŚLUSARSKIE

MŁOTEK ŚLUSARSKI Z WŁÓKNEM SZKLANYM

- Rdzeń z włókna szklanego, zwiększający wytrzymałość i trwałość
- Optymalne wyważenie, zwiększające siłę uderzenia i zapobiegające zmęczeniu
- Wzmocnione połączenie głowicy z uchwytem za pomocą dwuskładnikowej żywicy epoksydowej
- Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy wykonany z dwóch materiałów
- Polerowana głowica

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
STHT0-51906	200	295	-	1	3253560519063
STHT0-51907	300	295	-	1	3253560519070
STHT0-51908	500	295	-	1	3253560519087
STHT0-51909	800	295	-	1	3253560519094
STHT0-51910	1000	295	-	1	3253560519100

MŁOTEK ŚLUSARSKI Z WŁÓKNEM SZKLANYM

- Rdzeń z włókna szklanego, zwiększający wytrzymałość i trwałość
- Optymalne wyważenie, zwiększające siłę uderzenia i zapobiegające zmęczeniu
- Wzmocnione połączenie głowicy z uchwytem za pomocą dwuskładnikowego kleju z żywicy epoksydowej
- Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy wykonany z dwóch materiałów
- Polerowana głowica
- Wyprodukowano zgodnie z normą DIN 1041

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
STHT0-54158	160	285	-	2	3253560541583
STHT0-54159	315	290	-	2	3253560541590
STHT0-54160	500	325	-	2	3253560541606

MŁOTKI WYBURZENIOWE

MŁOTKI WYBURZENIOWE FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

FMHT1-56008

- Pierwszy na świecie młotek z trzonkiem wyposażonym w system tłumiący drgania ANTIVIBE™ z rdzeniem z włókna szklanego
- Wygodny i antypoślizgowy uchwyt ze wzorem w romby – bezpieczna praca nawet w przypadku wilgotnych, zakurzonych lub tłustych dłoni
- Opatentowany kształt obucha pozwala dostarczyć dwukrotnie więcej energii przez powierzchnię roboczą
- Niełamliwa, polipropylenowa rękojeść charakteryzująca się dużą wytrzymałością w porównaniu do drewnianych trzonków
- Kołnierz niwelujący wibracje obucha na rękojeść
- Obuch jest trwale połączony z uchwytem, w celu zwiększenia trwałości
- Gama zawiera 3 młoty z krótkim trzonkiem: przebijak do wybijania otworów, kowalski i konstrukcyjny oraz 3 młoty wyburzeniowe z długim trzonkiem

FMHT1-56010
FMHT1-56011
FMHT1-56019

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
FMHT1-56008	1814	370	-	1	3253561560088
FMHT1-56010	2721	925	-	1	3253561560101
FMHT1-56011	3628	925	-	1	3253561560118
FMHT1-56019	4536	925	-	1	3253561560194

MŁOTKI COMPO-CAST™

MŁOTEK BEZODRZUTOWY COMPO-CAST™

- Młotki Compo-Cast™ zapewniają najwyższy standard jakości i bezpieczeństwa w profesjonalnych zastosowaniach
- Bez odrzutu – metalowe kulki w głowicy wspomagają uderzenie i zapobiegają odrzutowi
- Obłożenie uretanem – stabilność kształtu i brak uszkodzeń obrabianego przedmiotu – nie przewodzi prądu
- Praca bez iskier – brak odsłoniętych metalowych części
- Stalowy trzonek i głowica są bezpiecznie zespawania
- Gałka na końcu uchwytu dla lepszego ułożenia w dłoni, może służyć również do uderzania

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
1-57-530	283	225	-	1	3253561575303
1-57-531	510	280	-	1	3253561575310
1-57-532	595	325	-	1	3253561575327
1-57-533	1200	355	-	1	3253561575334
1-57-534	1470	405	-	1	3253561575341

MŁOTKI SPECJALNE

- Tłumienie drgań AntiVibe™ – stalowy uchwyt w kształcie widełek stroikowych – nawet 5-krotnie większa amortyzacja drgań niż w przypadku uchwytów drewnianych
- Głowica i trzonek wykute z jednego elementu – dla doskonałej trwałości i wytrzymałości
- Szlifowane i polerowane powierzchnie robocze i krawędzie
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z gumy termoplastycznej– dla wysokiego komfortu i maksymalnej wydajności

MŁOTEK MURARSKI ANTIVIBE™

- Do pobijania przy zachowaniu kształtu oraz cięcia kamieni, cegieł i gazobetonu
- Płaska powierzchnia uderzeniowa ze ściętymi i zaokrąglonymi krawędziami; ostrze z hartowaną krawędzią do kształtowania, nacinania i uderzania materiałów

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
1-54-022	570	282	-	4	3253561540226

MŁOTEK STANLEY FIBERGLASS DLA ELEKTRYKÓW

- Rękojeść z dodatkiem włókna szklanego zapewnia wytrzymałość i trwałość
- Mocne połączenie obucha z rękojeścią żywicą epoksydową gwarantuje brak separacji podczas użytkowania
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Wydłużona rękojeść zwiększa przenoszenie energii kinetycznej

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
STHT0-51911	200	285	-	6	3253560519117

SIEKIERY

SIEKIERA STEELMASTER™

- Hartowana głowica ze stali węglowej wykonana z jednego odlewu do długiego użytkowania
- Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy dla bezpieczeństwa i komfortu
- Uchwyt jest odporny na działanie rozpuszczalników, stosowanych do trudnych zadań
- Kuty, bezszwowy, rurowy trzonek ze stali zapewnia dodatkową ochronę
- Osłona na ostrze
- Połączenie ostrza i trzpienia wytrzymuje siłę rozciągającą do 3 t

Nr katalogowy	Masa głowicy w g	Długość w mm			
1-51-030	800	400	-	1	3253561510304

NARZĘDZIA DO PŁYT G/K

TRANSPORT I OBMIARY

UCHWYT Z RĄCZKĄ DO NOSZENIA PŁYT

- Do bezpiecznego przenoszenia ścianek i płyt gipsowo-kartonowych
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia bezpieczny chwyt i wygodę
- Do bezpiecznego noszenia maksymalnie 3 standardowych płyt gipsowo-kartonowych

Nr katalogowy	Opis			
STHT1-05868	Uchwyt z rączką do noszenia płyt, para	X	4	3253561058684

UCHWYT DO NOSZENIA PŁYT

- Łatwy transport płyt gipsowo-kartonowych i innych płaskich materiałów przez jedną osobę
- Bezpieczny transport także dużych materiałów – z zachowaniem równowagi i kontroli
- Rączka o długości 355 mm zapewnia doskonały dostęp do wielu miejsc i dobrą widoczność podczas przenoszenia
- Wytrzymała, zagięta rączka z tworzywa sztucznego, zapewniająca komfort i ochronę przed zranieniem kłykci

Nr katalogowy	Szerokość w mm	Wysokość w mm	Nośność w kg			
1-93-301	165	370	91	-	6	3253561933011

KĄTOWNIK DO PŁYT

- Łatwy odczyt na podziałce metrycznej z dokładnością do milimetra
- Możliwość trasowania/cięcia 1220 mm za jednym przyłożeniem
- Ramię o szerokości 50 mm, zapewniające wygodne wycinanie bez konieczności przesuwania szyny

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT1-05894	1220	-	2	3253561058943

OBRÓBKA I MONTAŻ

CYRKIEL DO WYCINANIA OTWORÓW W PŁYTACH G/K

- Wycina czyste otwory o średnicy od 25 do 400 mm
- Ząbkowane, stalowe ostrze
- Podziałka ułatwiająca ustawienie promienia

Nr katalogowy	Opis			
STHT1-05878	Cyrkiel do wycinania otworów w płytach G/K	X	4	3253561058783

ZAMIENNE KÓŁKO TNĄCE STANLEY®

- Dwa przeciwstawne stalowe koła umożliwiają cięcie płyty G/K z dwóch stron jednocześnie,
- Do cięcia płyt o grubości 9,5-15 mm,
- Nastawna szerokość cięcia.
- Do modelu: 16069
- Waga: 0.024 kg,
- Do cięcia płyt o grubości 9,5-15 mm.

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-16131	Zamienne koła tnące do STHT1-16131	X	12	3253560161316

STRUG DO KRAWĘDZI

- Tnie krawędzie płyt gipsowo-kartonowych pod kątem 45°
- Szybka i łatwa regulacja ostrza do rozmaitych zastosowań
- Korpus z cynkowego odlewu ciśnieniowego dla równomiernego i precyzyjnego prowadzenia
- W zestawie ostrze Carbide™ (można również stosować ze standardowymi ostrzami trapezowymi)

Nr katalogowy	Opis			
STHT1-05937	Strug do krawędzi	X	4	3253561059377

PRZYRZĄD DO CIĘCIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

- Dwa ostrza tnące umożliwiają jednoczesne cięcie po obu stronach materiału
- Bimateriałowa rączka, zapewniająca bezpieczeństwo i wygodę
- Szerokość cięcia do 125 mm

Nr katalogowy	Opis			
STHT1-16069	Przyrząd do cięcia płyt gipsowo-kartonowych	X	4	3253561160691

NÓŻ DO CIĘCIA IZOLACJI FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Do cięcia włókien szklanych, styropianu, materiałów izolacyjnych i piankowych, wełny mineralnej, materiałów włóknistych, filcu, polistyrenu, tektury, płyt i materiałów w rolkach
- Szlif falisty – do lekkich, miękkich materiałów, np. wełny skalnej
- Szlif piły – do gęstych i twardych materiałów, np. styropianu
- Bimateriałowa rękojeść, zapewnia pewny chwyt i wygodę
- Ostrze ze stali nierdzewnej

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm			
FMHT0-10327	350	-	1	3253560103279

SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI SUFITOWYCH

- Oburęczne szczypce do wykonywania trwałego połączenia dwóch profili stalowych
- Idealne do łączenia profili konstrukcji nośnych G/K
- Można również stosować w wąskich przestrzeniach, łatwe użycie za pomocą ergonomicznych uchwytów
- Solidna, stalowa konstrukcja

Nr katalogowy	Grubość blachy	Długość w mm			
15–261	do 1 mm	370	X	5	5000366152615

SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA Z PRZEŁOŻENIEM DŹWIGNI (GRUBOŚĆ BLACHY DO 0,8 mm)

- Zapewnia stałe połączenie profili metalowych
- Optymalne przełożenie dźwigni
- Mocna, stalowa konstrukcja, hartowane ostrze
- Minimalny wysiłek dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni umożliwia obsługę jedną ręką
- Grubość blachy do 0,8 mm

Nr katalogowy	Długość w mm			
1-69-100	260	X	1	3253561691003

PODPÓRKA SUFITOWA JEDNORĘCZNA

- Wyjątkowo wytrzymała i odporna konstrukcja aluminiowa
- Regulowany drążek od 114 do 289,5 cm
- Płyty gipsowo-kartonowe są mocno zakotwiczone za pomocą mechanizmu zaciskowego
- Obciążalność do ok. 13 kg

Nr katalogowy	Długość w mm			
STHT1-05932	2895	-	2	3253561059322

BIT DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, PH2

- Przeznaczony do wkręcania śruby na wymaganą głębokość w panelach i płytach gipsowo-kartonowych
- Magnetyczne mocowanie
- Stalowy pierścień zabezpieczający płytę gipsowo-kartonową
- Można stosować z uchwytem 8 lub 10 mm

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-16137	Bit do płyt gipsowo-kartonowych, PH2	X	12	3253560161378

UCHWYT DO BITÓW DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, MAGNETYCZNY

- Magnetyczne mocowanie
- Stalowy pierścień zabezpieczający płytę gipsowo-kartonową
- Można stosować z uchwytem 8 lub 10 mm
- Uchwyt z wymiennym bitem

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-05926	Uchwyt do bitów do płyt gipsowo-kartonowych, magnetyczny	X	6	3253560059262

SZPACHLOWANIE

SZPACHLA DO SZTABLATURY

- Kompaktowa konstrukcja z ergonomicznym uchwytem
- Stal nierdzewna, chroniąca przed korozją i zapewniająca wysoką trwałość
- Dwukomponentowa rączka zapewnia bezpieczny chwyt i wygodę
- Otwór w uchwycie do zawieszenia, gdy narzędzie nie jest używane

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm			
STHT0-05934	300	X	6	3253560059347
STHT0-05936	500	X	6	3253560059361

SZPACHLA MALARSKA

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Ostrze stożkowe do gładkich powierzchni
- Ostrze ze stali nierdzewnej odporne na korozję i zapewnia wysoką trwałość
- Otwór w uchwycie do zawieszenia, gdy narzędzie nie jest używane
- Bimateriałowa rękojeść zapewniająca wysoki komfort i ochronę

SZPACHLA MALARSKA Z BITEM PH2 (WBUDOWANYM W UCHWYT)

Nr katalogowy	Nr końcówki Phillips	Długość w mm			
STHT0-28000	2	100	X	6	3253560280000
STHT0-28034	2	125	X	6	3253560280345
STHT0-28041	2	150	X	6	3253560280413

SZPACHLA MALARSKA

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm			
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647

SZPACHLA SZEROKA

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Otwór w uchwycie do zawieszenia, gdy narzędzie nie jest używane
- Uchwyt bimateriałowy, zapewniający wysoki komfort i ochronę

Nr katalogowy	Długość ostrza w mm			
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951
STHT0-05771	250	X	4	3253560057718
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763

SZPACHLA KĄTOWA DO PŁYT KRAWĘDZI

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Bimateriałowa rękojeść zapewniająca wysoki komfort i ochronę

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-26089	Szpachla kątowa	X	6	3253560260897

SZPACHLA NAROŻNA

- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia trwałość
- Bimateriałowa rękojeść, zapewniająca wysoki komfort i ochronę
- Otwór w uchwycie do zawieszenia, gdy narzędzie nie jest używane

SZPACHLA NAROŻNA WEWNĘTRZNA

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-05777	Szpachla narożna wewnętrzna	X	4	3253560057770

SZPACHLA NAROŻNA ZEWNĘTRZNA

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-05622	Szpachla narożna zewnętrzna	X	4	3253560056223

SZPACHLA UNIWERSALNA

- Uchwyt bimateriałowy, zapewniający wysoki komfort i ochronę
- Metalowa nasadka z odlewu ciśnieniowego do chowania gwoździ
- Wgłębienie – do czyszczenia wałków malarskich
- Otwór – do wyciągania gwoździ
- Ostrze – do usuwania pozostałości tapety i farby
- Ostrze do szpachlowania
- Ostro zakończone ostrze – do skrobania rowków i otworów

Nr katalogowy	Opis			
0-28-206	Szpachla uniwersalna	X	4	3253560282066

PACA/KIELNIA SZTUKATORSKA

- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Zaokrąglone narożniki do perfekcyjnego szpachlowania połączeń elementów
- Uchwyt bimateriałowy, zapewniający wysoki komfort i ochronę
- Trwałe połączenie rękojeści i ostrza przy zachowaniu lekkości konstrukcji dla łatwego użytkowania, wysokiej ergonomii i trwałości

KIELNIA WYGŁADZAJĄCA, ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI

Nr katalogowy	Wymiary ostrza w mm			
STHT0-05898	280 x 130	X	6	3253560058982
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999

KIELNIA WYGŁADZAJĄCA

Nr katalogowy	Wymiary ostrza w mm			
STHT0-05900	320 x 130	X	6	3253560059002

KUWETA DO SZPACHLOWANIA

- Skośny kształt, ułatwiający obsługę
- Wygodne nakładanie masy szpachlowej

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-05867	Kuweta do szpachlowania ze stali nierdzewnej, długość 300 mm	-	6	3253560058678

MIESZADŁO

- Sześciokąt do stosowania w najpowszechniejszych uchwytach wiertarskich (8 i 10 mm)
- Nadaje się do mieszania zaprawy, farb i innych materiałów

Nr katalogowy	Długość w mm	Średnica w mm	Maksymalna ilość mieszanki w kg	Min. ilość mieszanki w kg			
STHT2-28042	400	80	10	5	X	12	3253562280428
STHT2-28043	590	100	20	10	X	6	3253562280435

WYKAŃCZANIE

UCHWYT DO PAPIERU ŚCIERNEGO

- **Aluminiowy korpus – wytrzymały i odporny na skręcanie**
- **Pewne mocowanie materiału ściernego za pomocą mechanizmu zaciskowego**
- **Uchwyt bimateriałowy, zapewniający wysoki komfort i ochronę**
- **Korpus szlifierski 230 x 80,4 mm**
- **Do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów ściernych**

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-05927	Uchwyt do papieru ściernego	X	4	3253560059279

UCHWYT DO PAPIERU ŚCIERNEGO Z WYSIĘGNIKIEM

- **Aluminiowy korpus – wytrzymały i odporny na skręcanie**
- **Pewne mocowanie materiału ściernego za pomocą mechanizmu zaciskowego**
- **Uchwyt bimateriałowy, zapewniający wysoki komfort i ochronę**
- **Korpus ścierny 230 x 80,4 mm nadaje się do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów ściernych**
- **Aluminiowy drążek o długości 130 cm z wygodnym uchwytem**

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-05928	Uchwyt do papieru ściernego z wysięgnikiem	X	2	3253560059286

SIATKA ŚCIERNA

SIATKA ŚCIERNA O ZIARNISTOŚCI 80

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-05929	Siatka ścierna o ziarnistości 80, opakowanie po 10 ark.	X	12	3253560059293

SIATKA ŚCIERNA O ZIARNISTOŚCI 120

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-05930	Siatka ścierna o ziarnistości 120, opakowanie po 10 ark.	X	12	3253560059309

MŁOTEK GUMOWY DO PRZYRZĄDU DO NAKŁADANIA NAROŻNIKÓW

- **Młotek z gumową główką**
- **Sprzedawany z przyrządem do nakładania narożników STHT1-16132**

Nr katalogowy	Główka blachy	Długość w mm			
STHT1-57100	29 × 29	345	X	4	3253561571008

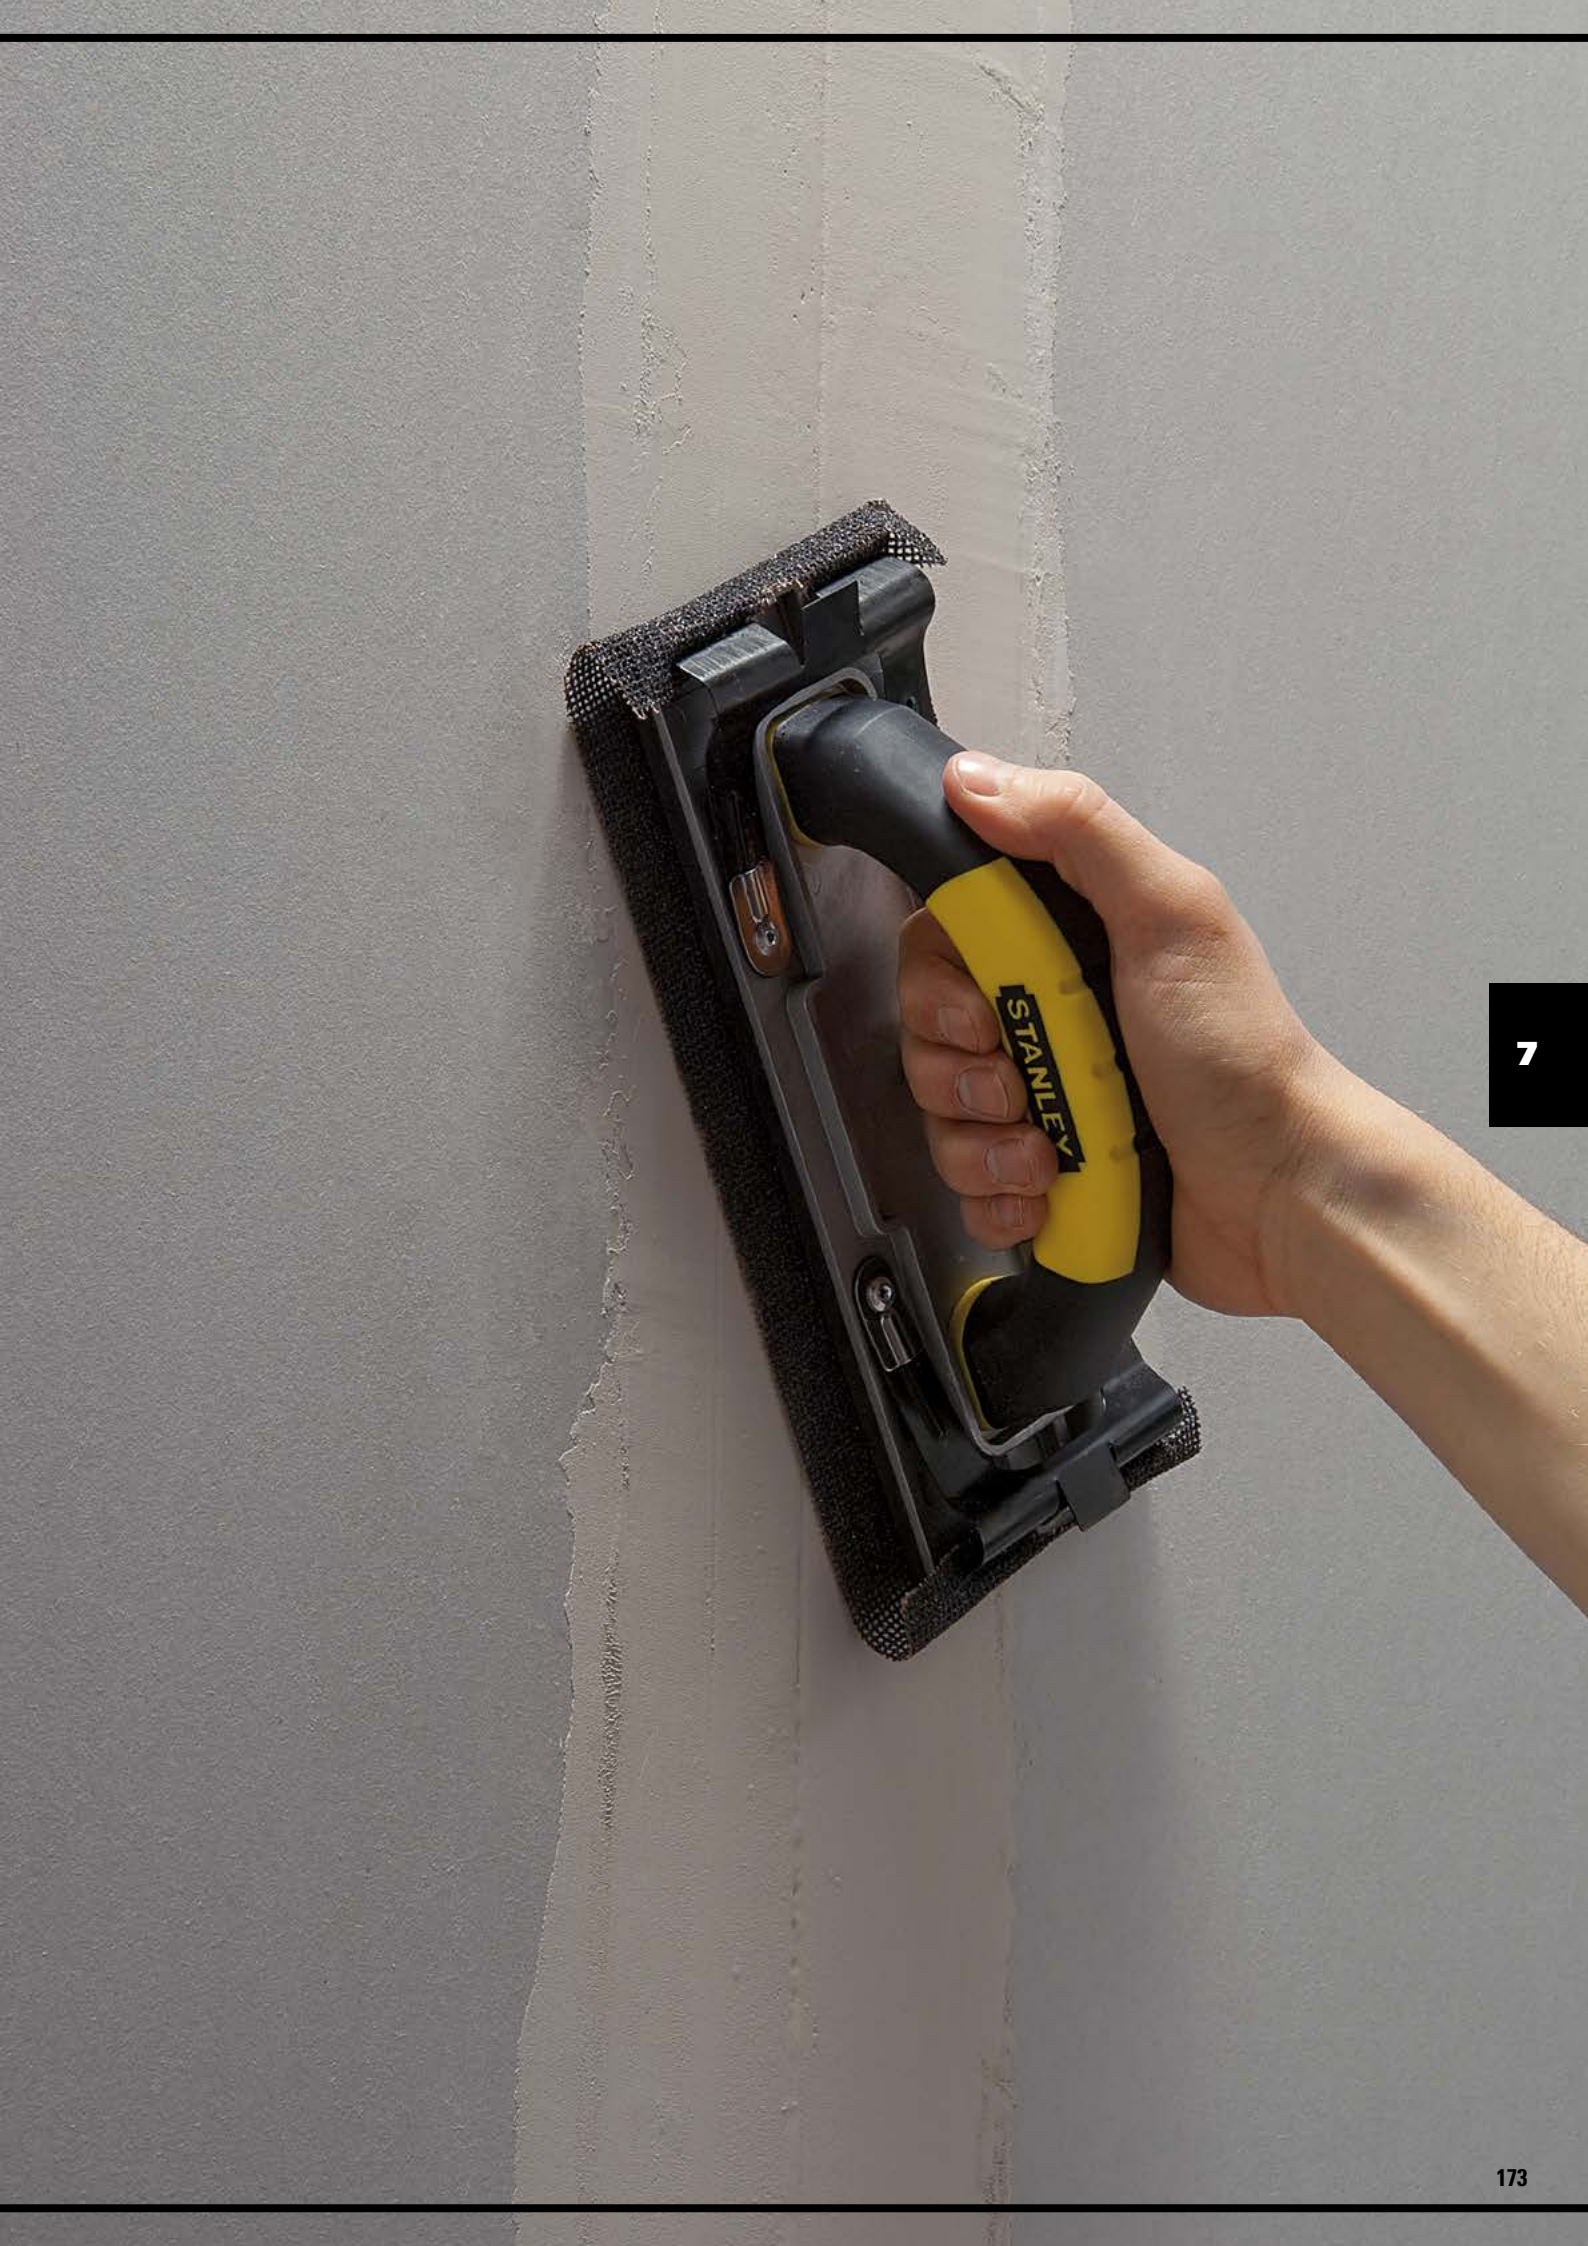
STANLEY

SZCZYPCE, ŚCISKI I IMADŁA

STANLEY

SZCZYPCE

SZCZYPCE FATMAX® DUO-KRAFT

- **Podwójny przegub, który zapewnia do 41% lepsze przenoszenie siły**
- **Bimateriałowe miękkie uchwyty dla zwiększenia komfortu**
- **Szczęki poddane obróbce cieplnej dla większej trwałości**
- **Kuta stal węglowa dla zwiększonej wytrzymałości**

SZCZYPCE CZOŁOWE FATMAX® DUO-KRAFT

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-71851	Szczypce czołowe FATMAX® Duo-Kraft	X	4	3253560718510

SZCZYPCE BOCZNE FATMAX® DUO-KRAFT

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-70814	Szczypce boczne FATMAX® Duo-Kraft	X	4	3253560708146

KOMBINERKI FATMAX® DUO-KRAFT

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-70813	Kombinerki FATMAX® Duo-Kraft	X	4	3253560708139

SZCZYPCE DŁUGIE FATMAX® DUO-KRAFT

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-70812	Szczypce długie FATMAX® Duo-Kraft	X	4	3253560708122

ZESTAW SZCZYPIEC FATMAX® DUO-KRAFT, 3 SZT.

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-72415	Zestaw szczypiec FATMAX® Duo-Kraft, 3 szt. (kombinerki, szczypce boczne i szczypce długie)	X	4	3253560724153

SZCZYPCE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Bimateriałowe miękkie uchwyty dla zwiększenia komfortu
- Ręcznie szlifowane, hartowane indukcyjnie ostrza zapewniają długą żywotność i wysoką precyzję
- Obrobiona cieplnie stal wysokiej jakości, zapewniająca długą żywotność
- Zgodne z DIN / ASO / ANSI

SZCZYPCE CZOŁOWE FATMAX®

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-89-875	160	230	X	4	3253560898755

SZCZYPCE BOCZNE FATMAX® KRAFT

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-89-860	175	257	X	4	3253560898601
0-89-861	200	315	X	4	3253560898618

SZCZYPCE BOCZNE FATMAX®

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-89-858	152	148	X	4	3253560898588
0-89-859	190	217	X	4	3253560898595

KOMBINERKI FATMAX®

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-89-866	160	219	X	4	3253560898663
0-89-867	180	288	X	4	3253560898670
0-89-868	200	327	X	4	3253560898687

SZCZYPCE DŁUGIE FATMAX®

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-84-495	152	173	X	4	3253560844950

SZCZYPCE ZWĘŻANE FATMAX®

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-89-869	160	142	X	4	3253560898694
0-89-870	200	203	X	4	3253560898700

SZCZYPCE FATMAX® (CD.)

SZCZYPCE ZWĘŻANE FATMAX®, ZAKRZYWIONE

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-89-871	160	139	X	4	3253560898717
0-89-872	200	200	X	4	3253560898724

SZCZYPCE OKRĄGŁE FATMAX®

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-84-496	165	151	X	4	3253560844967

SZCZYPCE UNIWERSALNE FATMAX®

- Wysokiej jakości szczypce uniwersalne dla profesjonalnego użytkownika
- Utwardzane indukcyjnie ostrza, zapewniające wysoką precyzję
- Kuta stal chromowo-wanadowa, zapewniająca długą żywotność
- Dwukomponentowa rączka zapewnia bezpieczny chwyt i wygodę

FMHT0-75468
- Funkcja zaciskania: zakres docisku końcówek przewodów od 1,5 do 2,5 mm²
- Funkcja szczypiec do ściągania izolacji: do przewodów o przekroju 1,5; i 2,5 mm²
- Funkcja obcinaka do śrub: do śrub o grubości M3 i M4
- Funkcja cięcia bocznego: do drutów twardych i fortepianowych o średnicy do 1,8 mm
- Precyzyjne cięcie końcówką: dokładne cięcie miękkich materiałów

FMHT0-75469
- Funkcja szczypiec do ściągania izolacji: do przewodów o przekroju 2,5; 4; i 6 mm²
- Funkcja klucza oczkowego dzięki wgłębieniu w szczękach
- Funkcja obcinaka do śrub: do śrub o grubości M3 i M4
- Funkcja kombinerek
- Funkcja cięcia bocznego: do drutów twardych i fortepianowych o średnicy do 2,0 mm
- Funkcja cierna: zębate szczęki zewnętrzne do usuwania zadziorów z rur

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-75468	SZCZYPCE UNIWERSALNE FATMAX®, 5 w 1	-	4	3253560754686
FMHT0-75469	SZCZYPCE UNIWERSALNE FATMAX®, 6 w 1	-	4	3253560754693

ZESTAW SZCZYPIEC FATMAX®

- Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
- Bimateriałowa, komfortowa rękojeść
- Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane
- Zgodne z normami: ISO, ASO, ANSI

Nr katalogowy	Opis			
4-84-488	Zestaw 3 szczypiec: uniwersalne 165 mm, boczne 165 mm, wydłużone 155 mm	X	6	3253564844888

ZESTAW SZCZYPIEC CONTROL-GRIP™

- **Uchwyt CONTROL-GRIP™ dla większej kontroli, komfortu i precyzji**
- **STHT0-74471: w zestawie kombinerki (180 mm), szczypce boczne (150 mm) oraz szczypce do pomp wodnych (250 mm)**
- **STHT0-75094: w zestawie kombinerki (150 mm), szczypce boczne (150 mm) oraz szczypce zwężane (150 mm)**

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-74471	Kombinerki (180 mm), szczypce boczne (150 mm) i szczypce do pomp wodnych (250 mm)	-	4	3253560744717
STHT0-75094	Kombinerki (150 mm), szczypce boczne (150 mm) i szczypce zwężane (150 mm)	-	4	3253560750947

SZCZYPCE NASTAWNE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Łatwe użycie: szybkie i pewne ustawienie za pomocą przycisku (PushLock™)**
- **Skuteczne i całkowite dostosowanie narzędzia do potrzeb użytkownika (możliwość ustawiania w 17 pozycjach)**
- **Dobry dostęp do zakamarków: lepsza geometria szczęk do wielu zastosowań**
- **Komfort i bezpieczeństwo: ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zapewniający maksymalną kontrolę**
- **Trwałość: szczególna odporność szczęk na zużycie dzięki hartowaniu indukcyjnemu przy wysokiej częstotliwości**

Nr katalogowy	Długość (mm)	Uchwyt (mm)	Masa (g)			
0-84-647	203	42	198	X	4	3253560846473
0-84-648	254	51	380	X	4	3253560846480
0-84-649	304	75	630	X	4	3253560846497

SZCZYPCE UNIWERSALNE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Szczypce można zamocować w trzech pozycjach, mechanizm opatentowany w USA**
- **Trzy pozycje ustawiania oznaczone laserem – wytrzymałość: kute matrycowo**
- **Dobry dostęp do zakamarków: lepsza geometria szczęk do wielu zastosowań**
- **Komfort i bezpieczeństwo: ergonomiczne, bimateriałowe uchwyty, zapewniające maksymalną kontrolę**
- **Trwałość: szczególna odporność szczęk na zużycie dzięki hartowaniu indukcyjnemu przy wysokiej częstotliwości**

Nr katalogowy	Długość (mm)	Uchwyt (mm)	Masa (g)			
0-84-645	150	10	207	X	4	3253560846459

SZCZYPCE DO CIĘCIA I ŚCIĄGANIA IZOLACJI FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Do przewodów o przekroju od 0,2 do 6 mm²**
- **Dokładna regulacja za pomocą śruby regulacyjnej**
- **W zestawie obcinak do drutu**
- **Do zaciskania izolowanych i nieizolowanych końcówek kablowych**
- **Regulowany ogranicznik przewodu**
- **Uchwyty sterowane mechanizmem sprężynowym**
- **Wygodny uchwyt bimateriałowy**
- **Długość szczypiec: 21 cm**

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-96230	Automatyczne szczypce do cięcia i ściągania izolacji FATMAX®	X	4	3253560962302

SZCZYPCE CONTROL-GRIP™

- Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
- Element CONTROL-GRIP™ zaprojektowany z unikalnie ukształtowanymi uchwytami dającymi precyzyjną kontrolę, pewne trzymanie oraz minimalizujący zmęczenie ręki

SZCZYPCE NASTAWNE

Nr katalogowy	Długość (mm)			
STHT0-74361	250	X	6	3253560743611

OBCINAKI BOCZNE

Nr katalogowy	Długość (mm)			
STHT0-74362	150	X	12	3253560743628
STHT0-74455	180	X	12	3253560744557

SZCZYPCE WYDŁUŻONE

Nr katalogowy	Długość (mm)			
STHT0-74363	150	X	12	3253560743635
STHT0-74364	200	X	12	3253560743642

SZCZYPCE UNIWERSALNE

Nr katalogowy	Długość (mm)			
STHT0-74456	150	X	12	3253560744564
STHT0-74454	180	X	12	3253560744540
STHT0-74367	200	X	12	3253560743673

SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI

Nr katalogowy	Długość (mm)			
STHT0-75068	150	X	12	3253560750688

MINI SZCZYPCE STANLEY® FATMAX®

- Bimateriałowa rączka zapewniająca komfort i lepszy chwyt
- Kompaktowa konstrukcja idealna do skomplikowanych zastosowań
- Sprężyna powrotna ułatwiająca obsługę i zwiększająca sprawność manualną

Nr katalogowy	Długość (mm)			
FMHT0-80516	120	X	6	3253560805166

MINI SZCZYPCE STANLEY® FATMAX® Z WYDŁUŻONĄ KRAWĘDZIĄ TNĄCĄ

- Sprężyna powrotna ułatwiająca obsługę i zwiększająca sprawność manualną
- Kompaktowa konstrukcja idealna do skomplikowanych zastosowań
- Bimateriałowa rękojeść zapewniająca komfort i lepszy chwyt

Nr katalogowy	Długość (mm)			
FMHT0-80517	125	X	6	3253560805173

MINI SZCZYPCE STANLEY® FATMAX® DIAGONALNE

- Bimateriałowa rączka zapewniająca komfort i lepszy chwyt
- Sprężyna powrotna ułatwiająca obsługę i zwiększająca sprawność manualną
- Kompaktowa konstrukcja idealna do skomplikowanych zastosowań

Nr katalogowy	Długość (mm)			
FMHT0-80518	110	X	6	3253560805180

MINI SZCZYPCE STANLEY® FATMAX® OBCINAK CZOŁOWY

- Bimateriałowa rękojeść zapewnia komfort i lepszy chwyt
- Kompaktowa konstrukcja idealna do skomplikowanych zastosowań
- Sprężyna powrotna ułatwiająca obsługę i zwiększająca sprawność manualną

Nr katalogowy	Długość (mm)			
FMHT0-80519	105	X	6	3253560805197

MINI SZCZYPCE STANLEY® FATMAX® PÓŁOKRĄGŁE WYDŁUŻONE

- Bimateriałowa rękojeść zapewnia komfort i lepszy chwyt
- Kompaktowa konstrukcja idealna do skomplikowanych zastosowań
- Sprężyna powrotna ułatwiająca pracę i zwiększająca sprawność manualną

Nr katalogowy	Długość (mm)			
FMHT0-80520	150	X	6	FMHT0-80520

MINI SZCZYPCE STANLEY® FATMAX® WYDŁUŻONE WYGIĘTE

- Bimateriałowa rękojeść zapewnia komfort i lepszy chwyt
- Kompaktowa konstrukcja idealna do skomplikowanych zastosowań
- Sprężyna powrotna ułatwiająca obsługę i zwiększająca sprawność manualną

Nr katalogowy	Długość (mm)			
FMHT0-80523	130	X	6	3253560805234

ZESTAW MINI SZCZYPCIEC STANLEY® FATMAX®, 3 SZT.

- Bimateriałowa rączka zapewniająca komfort i lepszy chwyt
- Sprężyna powrotna ułatwiająca obsługę i zwiększająca sprawność manualną
- Kompaktowa konstrukcja idealna do skomplikowanych zastosowań
- Zestaw składa się z mini szczypiec monterskich (FMHT0-80516), mini obcinacza ukośnego (FMHT0-80518), mini obcinacza wydłużonego do drutu (FMHT0-80520)

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-80524	Zestaw 3 częściowy mini szczypciec Stanley	X	1	3253560805241

ZESTAW MINI SZCZYPCIEC STANLEY® FATMAX®, 6 SZT.

- Bimateriałowa rękojeść zapewnia komfort i lepszy chwyt
- Kompaktowa konstrukcja idealna do skomplikowanych zastosowań
- Sprężyna powrotna ułatwiająca pracę i zwiększająca sprawność manualną
- Zestaw składa się z mini szczypiec linesman (FMHT0-80516), mini obcinaka wydłużonego (FMHT0-80517), mini obcinaka ukośnego (FMHT0-80518), mini obcinaka do końcówek (FMHT0-80519), mini obcinaka needle (FMHT0-80520), mini obcinaka do drutu z zagiętym długim nosem (FMHT0-80523)

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-80541	Zestaw 6 częściowy mini szczypciec Stanley	X	1	3253560805418

SZCZYPCE VDE

- Ostrza hartowanie indukcyjne, odpowiednie do twardego i miękkiego drutu
- Wysokiej jakości stal narzędziowa, szlifowana ręcznie, hartowana indukcyjnie
- Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie
- Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V (Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201)

SZCZYPCE CZOŁOWE FATMAX® VDE

STANLEY FATMAX

- Optymalne przeniesienie siły i wysoka wydajność cięcia

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-84-016	160	222	X	4	3253560840167

SZCZYPCE BOCZNE FATMAX® VDE

STANLEY FATMAX

- Optymalne przeniesienie siły i wysoka wydajność cięcia
- Z krótszą dźwignią

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-84-009	160	195	X	4	3253560840099

SZCZYPCE BOCZNE FATMAX® KRAFT VDE

STANLEY FATMAX

- Optymalne przeniesienie siły i wysoka wydajność cięcia
- Testowane indywidualnie do 10 000 V
- Przełożenie przekładni dla optymalnego przeniesienia siły i miękkiego cięcia

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-84-003	160	220	X	4	3253560840037
0-84-004	180	250	X	4	3253560840044

SZCZYPCE FATMAX® VDE

STANLEY FATMAX

- Uniwersalne zastosowanie dzięki powierzchniom chwytnym odpowiednim do materiałów płaskich i okrągłych

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-84-001	175	268	X	4	3253560840013
0-84-002	200	319	X	4	3253560840020

SZCZYPCE ZWĘŻANE FATMAX® VDE

- Elastyczne, precyzyjne i bardzo wytrzymałe końcówki
- Długie płaskie i zaokrąglone szczęki, proste
- Ząbkowane powierzchnie chwytające

SZCZYPCE ZWĘŻANE, PROSTE

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-84-007	200	191	X	4	3253560840075

SZCZYPCE ZWĘŻANE, ZAKRZYWIONE

Nr katalogowy	Długość (mm)	Masa (g)			
0-84-008	200	188	X	4	3253560840082

SZCZYPCE NASTAWNE FATMAX® ZAKRZYWIONE VDE

- Bezpieczniejsza praca pod napięciem do 1000 V (testowane indywidualnie do 10 000 V)
- Uchwyt bimateriałowy, zapewniający bezpieczny chwyt i komfort
- Obrobiona cieplnie stal wysokiej jakości, zapewniająca długą żywotność
- Ręcznie szlifowane, hartowane indukcyjnie szczęki zapewniają długą żywotność i wysoką precyzję
- Zgodne z EN60900, IEC/CEI900, VDE0692

Nr katalogowy	Długość (mm)	Uchwyt (mm)	Masa (g)			
0-84-294	255	33	400	X	4	3253560842949

DZIURKACZ REWOLWEROWY

DZIURKACZ REWOLWEROWY

- Trwałe elementy wykrawające
- Różne średnice otworów: 2-3, 3-3, 5-4, 5-5
- Trwałe chromowe wykończenie
- Ergonomiczny uchwyt umożliwiający uzyskanie dużej siły nacisku
- Blokada spustu zapewniająca bezpieczeństwo

Nr katalogowy	Długość (mm)			
STHT0-75044	220	X	4	3253560750442

SZCZYPCE ZBROJENIOWE, ZACISKOWE, DO GWOŹDZI

SZCZYPCE ZBROJENIOWE

- Stal wysokostopowa, poddana obróbce cieplnej, dla długiej żywotności
- Ostrza hartowane indukcyjnie (szlifowane ręcznie) dla maksymalnej ostrości przy pierwszym cięciu
- Ramię zaokrąglone do szybszego obracania w dłoni
- Wykonanie: lakierowane, głowica polerowana
- Odpowiada ISO 9242 i DIN 5242
- Optymalne przełożenie dla dużego przeniesienia siły, szczególnie odpowiednie do zbrojeń

Nr katalogowy	Długość (mm)			
2-84-302	220	X	6	3253562843029
2-84-181	250	X	6	3253562841810

SZCZYPCE DO GWOŹDZI

- Kute ze stali wysokiej jakości
- Starannie szlifowane szczęki i ostrza
- Zgodne z ISO 9243 i DIN 5241

Nr katalogowy	Długość (mm)			
2-84-183	180	X	6	3253562841834
2-84-184	225	X	6	3253562841841
2-84-185	250	X	6	3253562841858

SZCZYPCE ZACISKOWE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Kontrolowane zwalnianie szczypiec za pomocą mechanizmu „TRULOCK”
- Regulacja siły mocującej i uchwytu szczęk – wygodne w obsłudze i praktyczne
- Obrobione mechanicznie i hartowane indukcyjnie powierzchnie chwytające zapewniają maksymalną stabilność i trwałość

SZCZYPCE ZACISKOWE FATMAX®, Z ZAKRZYWIONYMI SZCZĘKAMI

Nr katalogowy	Długość (mm)			
FMHT0-75409	180	-	4	3253560754099
FMHT0-74886	250	-	4	3253560748869

SZCZYPCE ZACISKOWE FATMAX®, Z PROSTYMI SZCZĘKAMI

Nr katalogowy	Długość (mm)			
FMHT0-75467	180	-	4	3253560754679
FMHT0-74884	250	-	4	3253560748845

SZCZYPCE ZACISKOWE FATMAX®

STANLEY FATMAX

SZCZYPCE ZACISKOWE FATMAX®, Z DŁUGIMI SZCZĘKAMI

Nr katalogowy	Długość (mm)			
FMHT0-75438	150	-	4	3253560754389
FMHT0-74888	220	-	4	3253560748883

SZCZYPCE ZACISKOWE FATMAX® TYPU „C"

Nr katalogowy	Długość (mm)			
FMHT0-75408	150	-	4	3253560754082
FMHT0-74892	280	-	4	3253560748920

SZCZYPCE ZACISKOWE

- Obrobione mechanicznie powierzchnie chwytające zapewniają maksymalną stabilność i trwałość
- Kontrolowane zwalnianie szczypiec za pomocą mechanizmu cięgnowego
- Chromowane w celu ochrony przed korozją
- Regulacja siły mocującej i uchwytu szczęk

SZCZYPCE ZACISKOWE, Z ZAKRZYWIONYMI SZCZĘKAMI

Nr katalogowy	Długość (mm)			
0-84-808	185	-	4	3253560848088

SZCZYPCE REGULOWANE SAMOZACISKOWE MORSE'A - SZCZĘKI ZAOKRĄGLONE

Nr katalogowy	Długość (mm)			
0-84-809	225	X	4	3253560848095

SZCZYPCE ZACISKOWE, Z PROSTYMI SZCZĘKAMI

Nr katalogowy	Długość (mm)			
0-84-810	190	-	4	3253560848101
0-84-811	225	-	4	3253560848118

SZCZYPCE ZACISKOWE, Z DŁUGIMI SZCZĘKAMI

Nr katalogowy	Długość (mm)			
0-84-812	170	-	4	3253560848125
0-84-813	215	-	4	3253560848132

SZCZYPCE ZACISKOWE TYPU „C"

Nr katalogowy	Długość (mm)			
0-84-815	170	-	4	3253560848156

NOŻYCE DO PRĘTÓW

NOŻYCE DO PRĘTÓW

- Dwa rodzaje cięcia: styczne i osiowe
- Mocne i wytrzymałe dzięki kutym matrycowo ostrzom ze stali chromowo-molibdenowej
- Wysoka wydajność cięcia, stal do 160 kg/mm² o przekroju do 10 mm
- Zabezpieczenie śrub mimośrodowych przed samoczynnym poluzowaniem
- Spełniają wymagania specyfikacji GSA A-A-3047
- Głowica tnąca pewnie przykręcona, wymienna
- Antypoślizgowe uchwyty, zwiększające komfort i pewność chwytu
- Minimalna siła wymagana do cięcia
- Odporność na działanie rozpuszczalników
- Żółty korpus z czarnymi fosforanowanymi głowicami tnącymi, dobrze widoczny w miejscu pracy
- Regulacja ostrzy tnących za pomocą śrub mimośrodowych



NOŻYCE DO PRĘTÓW Z RĘKOJEŚCIAMI RUROWYMI

Nr katalogowy	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Masa (g)	Maks. wydajność cięcia (mm)	Cięcie			
1-17-750	58	102	350	1220	4	Przylegające	-	1	3253561177507
1-17-751	68	127	450	1580	6	Osiowe	-	1	3253561177514
1-17-752	83	150	600	2600	7	Osiowe	-	1	3253561177521
1-17-753	95	165	750	3950	8	Osiowe	-	1	3253561177538
1-17-754	110	185	900	5450	9	Osiowe	-	1	3253561177545
1-17-755	121	212	1050	8100	10	Osiowe	-	1	3253561177552



NOŻYCE DO PRĘTÓW Z RĘKOJEŚCIAMI KUTYMI

Nr katalogowy	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Masa (g)	Maks. wydajność cięcia (mm)	Cięcie			
1-95-564	68	127	450	1750	6	Osiowe	-	1	3253561955648
1-95-565	83	150	600	2640	7	Osiowe	-	1	3253561955655
1-95-566	95	165	750	4450	8	Osiowe	-	1	3253561955662
1-95-567	110	185	900	5550	9	Osiowe	-	1	3253561955679

ŚCISKI

ŚCISKI HYBRYDOWE FATMAX®

- Hybrydowa siła zacisku: 363 kg stałej siły zacisku dzięki konstrukcji zacisku śrubowego, który umożliwia przyłożenie większej siły, szczególnie w ciasnych przestrzeniach
- Optymalna siła zacisku: 136 kg stałej siły zacisku dzięki wygodnej rękojeści zaciskającej
- Precyzja ścisku: prowadnica z dwuteownika wytrzymuje jeszcze większy nacisk przy jednoczesnym mniejszym wygięciu, co poprzwia parametry pracy narzędziem
- Maksymalny zasięg pracy: głębokość szczęk wynosząca 63,5 mm umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Uniwersalne szczęki: z systemem szybkiej konwersji w narzędzie do rozpierania
- Łagodne zwalnianie szczęk: nowy przycisk łagodnego zwalniania szczęk umożliwia łatwe zwolnienie zacisku, minimalizując ryzyko odrzutu
- Wszechstronność zastosowań: zintegrowany łącznik pozwalający na połączenie dwóch ścisków w celu uzyskania dodatkowej długości, szczęki i nakładki ochronne z rowkami w kształcie litery V zapewniają bezpieczne trzymanie rury
- Komfort użytkowania: przestrzeń o wymiarach 50x100 mm pomiędzy szczękami ułatwia przechowywanie i daje możliwość zawieszenia go w miejscu pracy

Nr katalogowy	Opis			
FMHT83006-0	Ściski hybrydowe FATMAX® 300 mm	X	4	3253560830069
FMHT83007-0	Ściski hybrydowe FATMAX® 450 mm	X	4	3253560830076
FMHT83008-0	Ściski hybrydowe FATMAX® 600 mm	X	4	3253560830083

ŚCISK AUTOMATYCZNY FATMAX®

- Odporna na skręcanie szyna dwuteowa – stal walcowana na zimno, poddana obróbce cieplnej i utwardzana dyfuzyjnie
- Zdejmowane nasadki ochronne z gładkimi, dobrze przyczepnymi powierzchniami w celu ochrony przed uszkodzeniem i zarysowaniem
- Uchwyt mocujący niewymagający dużego wysiłku i zapewniający dużą siłę zacisku
- Solidna i niezawodna konstrukcja dla bezproblemowej i bezpiecznej pracy
- Bardzo łatwe zwalnianie siły mocującej dzięki odlewanemu ciśnieniowo przyciskowi wyzwalającemu
- Łatwe przestawianie funkcji ze ściskania na rozpieranie
- Solidny korpus z tworzywa sztucznego zapewnia dłuższe i mocniejsze ściskanie lub rozpieranie

ŚCISK AUTOMATYCZNY FATMAX® MAŁY

Nr katalogowy	Długość szyny w mm	Występ w mm	Szerokość mocowania w mm	Szerokość rozpierania w mm	Siła mocująca w kg			
FMHT0-83231	250	38	120	195	15	X	6	3253560832315

ŚCISK AUTOMATYCZNY FATMAX® ŚREDNI

Nr katalogowy	Długość szyny w mm	Występ w mm	Szerokość mocowania w mm	Szerokość rozpierania w mm	Siła mocująca w kg			
FMHT0-83232	325	62	150	270	45	X	4	3253560832322
FMHT0-83233	475	62	300	420	45	X	4	3253560832339

ŚCISK AUTOMATYCZNY FATMAX® DŁUGI

Nr katalogowy	Długość szyny w mm	Występ w mm	Szerokość mocowania w mm	Szerokość rozpierania w mm	Siła mocująca w kg			
FMHT0-83234	345	82	150	330	135	X	4	3253560832346
FMHT0-83235	495	82	300	480	135	X	4	3253560832353
FMHT0-83236	645	82	600	780	135	X	4	3253560832360
FMHT0-83237	795	82	900	1 080	135	X	4	3253560832377

ŚCISK AUTOMATYCZNY FATMAX® BARDZO DŁUGI

Nr katalogowy	Długość szyny w mm	Występ w mm	Szerokość mocowania w mm	Szerokość rozpierania w mm	Siła mocująca w kg			
FMHT0-83238	410	90	150	390	270	X	4	3253560832384
FMHT0-83239	560	90	300	540	270	X	4	3253560832391
FMHT0-83240	850	90	600	840	270	X	4	3253560832407
FMHT0-83241	1 150	90	900	1 140	270	X	4	3253560832414
FMHT0-83242	1 500	90	1 250	1 490	270	X	4	3253560832421

ŚCISKI AUTOMATYCZNE STANLEY® FATMAX® 4PAK

- Wygodny uchwyt - wygoda wspomaga dużą siłę zacisku jedną ręką
- Trwały korpus z żywicy - nylonowy korpus wzmocniony włóknem szklanym zapewniający twardość i wytrzymałość
- Spust wyzwalający z tłoczonej stali poddanej obróbce cieplnej
- Zdejmowane miękkie szczęki zapobiegają powstawaniu śladów na obrabianym elemencie
- Odwracalna szczęka z odblokowaniem bez użycia narzędzi za pomocą przycisku umożliwia szybką zmianę w narzędzie do rozciągania
- Odwracalne szczęki ze zwolnieniem śrubowym, aby umożliwić beznarzędziową konwersję do rozpieracza
- Stalowy „kręgosłup" I-Beam - stal walcowana na zimno poddana obróbce cieplnej i utwardzona dyfuzyjnie

Nr katalogowy	Głębokość robocza (mm)	Siła ścisku (kg)			
FMHT0-83243	3-1/1/4" & 2-7/16"	136,07 & 45,35	X	4	3253560832438

ŚCISK STOLARSKI FATMAX®

- Odlewany żeliwny korpus
- Duża wytrzymałość i trwałość narzędzia
- Blokada zapobiegająca niekontrolowanemu przesuwaniu się szczęk
- Prowadnica walcowana na zimno redukuje ugięcia przy dużych obciążeniach
- Duża siła zacisku dzięki miękkiemu uchwytowi
- Miękka i elastyczna okładzina szczęk zabezpiecza dociskane powierzchnie

Nr katalogowy	Rozstaw szczęk (mm)	Szerokość mocowania (mm)	Siła ścisku (kg)			
FMHT0-83244	80	200	450	X	4	3253560832445
FMHT0-83245	80	400	450	X	2	3253560832452
FMHT0-83246	80	600	450	X	2	3253560832469
FMHT0-83247	80	800	450	X	2	3253560832476

ZESTAW ZACISKÓW (16 SZT.)

- Komplet 16 zacisków sprężynowych do lekkiego przytrzymywania i zaciskania
- Walcowane na zimno stalowe sprężyny zapewniają trwałość
- Wzmocniony, nylonowy korpus
- Uchylne szczęki zaciskowe ułatwiają unieruchomienie niestandardowych kształtów
- Różne rozmiary dla różnych zastosowań
- Rozstaw szczęk zacisku: 4 szt. 19 mm, 4 szt. 25 mm, 4 x 38 mm, 2 szt. 63 mm, 2 szt. 75 mm

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-83094	Zestaw 16 zacisków	X	2	3253560830946

ŚCISK RĘCZNY

- Pozwala na precyzyjne dokręcenie bez przeszkód, jakie reprezentują zęby mechanizmu zapadkowego
- Uchwyty sprężynowe pokryte miękką gumą - otwarte automatycznie po zwolnieniu zacisku.
- Długi spust - pozwala na równomierne zwolnienie nacisku docisku
- Głębokie i szerokie szczęki zapewniają maksymalną wszechstronność
- Obrotowe gumowe szczęki - dopasowują się do kształtu obiektu

Nr katalogowy	Rozstaw szczęk (mm)	Głębokość szczęk (mm)			
STHT0-83199	50	85	X	6	3253560831998
STHT0-83200	100	100	X	6	3253560831998

ŚCISK MAXSTEEL™ TYPU „C”

- Obróbka powierzchni zapewniająca odporność na korozję
- Wzmocniona rama profilowa odporna na skręcanie
- Wytrzymała konstrukcja ze stali i żeliwa ciągliwego
- Drobny gwint do stopniowego dokręcania i długiej żywotności narzędzia
- Duży uchwyt „T” zapewnia wysoki moment dokręcania

Nr katalogowy	Długość (mm)	Rozstaw szczęk (mm)	Szerokość mocowania (mm)	Siła mocująca (kg)	Masa (g)			
0-83-033	75	57	75	680	670	X	12	3253560830335
0-83-034	100	75	100	680	980	X	12	3253560830342
0-83-035	150	89	150	680	1 820	X	8	3253560830359

ŚCISK SPRĘŻYNOWY, METALOWY

- Nasadki z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo chroniące przed uszkodzeniem i zarysowaniem
- Stabilny profil metalowy, zapewniający wytrzymałość i trwałość
- Ergonomicznie ukształtowany, bimateriałowy uchwyt z miękkimi wkładkami, zapewniający pewny chwyt
- Sprężyna utwardzana na zimno dla zapewnienia trwałości

Nr katalogowy	Rozstaw szczęk (mm)	Masa (g)			
9-83-079	25	77	X	50	3253569830794
9-83-080	50	198	X	30	3253569830800

ŚCISK TAŚMOWY BAILEY®

- Taśma o długości 4,5 m do wygodnego i bezpiecznego mocowania obrabianych przedmiotów
- Ergonomicznie ukształtowany, bimateriałowy uchwyt dla maksymalnego komfortu
- Solidna konstrukcja z metalu i tworzywa sztucznego, zapewniająca wytrzymałość i trwałość

Nr katalogowy	Szerokość mocowania (mm)	Masa (g)			
0-83-100	4500	465	X	4	3253560831004

ŚCISK KĄTOWY BAILEY®, LEKKI

- Niezależnie regulowane korpusy ścisku – możliwość mocowania obrabianych przedmiotów o różnych grubościach dokładnie pod kątem prostym
- Bezpieczne dociśnięcie powierzchni mocującej i obrabianego przedmiotu
- Stabilna konstrukcja aluminium odlewanego ciśnieniowo
- Doskonały przyrząd do pracy z ramkami i wykonywania połączeń

Nr katalogowy	Rozstaw szczęk (mm)	Szerokość mocowania (mm)	Masa (g)			
0-83-121	15	75	275	X	4	3253560831219

ŚCISK KĄTOWY BAILEY®, WERSJA CIĘŻKA

- Możliwość mocowania obrabianych przedmiotów o różnych grubościach dokładnie pod kątem prostym
- Obrotowa głowica umożliwia zastosowanie przyrządu jako ścisku równoległego
- Ergonomicznie ukształtowany, bimateriałowy uchwyt dla maksymalnego komfortu i mocnego ścisku
- Bezpieczne dociśnięcie powierzchni mocującej i obrabianego przedmiotu
- Wersja ciężka – korpus z cynku odlewanego ciśnieniowo dla zapewnienia wytrzymałości i trwałości

Nr katalogowy	Rozstaw szczęk (mm)	Szerokość mocowania (mm)	Masa (g)			
0-83-122	30	57	774	X	2	3253560831226

IMADŁA

IMADŁO MODELARSKIE MAXSTEEL™

- Wszechstronne imadło wieloosiowe do użytku profesjonalnego
- Uniwersalne zastosowanie w trzech osiach przy użyciu przegubu kulowego
- Powierzchnie mocujące poddane obróbce maszynowej dla zapewnienia równomiernego docisku
- Zdejmowane nasadki ochronne z gładkimi, dobrze przyczepnymi powierzchniami w celu ochrony przed zarysowaniem
- Szybkie mocowanie imadła za sprawą zintegrowanego ścisku śrubowego

Nr katalogowy	Rozstaw szczęk (mm)	Szerokość mocowania (mm)	Siła mocująca (kg)	Masa (g)			
1-83-069	40	70	25	1565	-	2	3253561830693

IMADŁO ŚLUSARSKIE FATMAX® MAXSTEEL™, OBROTOWE, LEKKIE

STANLEY FATMAX

- Mocny, trwały korpus wykonany z żeliwa
- Stalowe szczęki
- Regulowana obrotowa podstawa zapewniająca komfort pracy
- Zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne

Nr katalogowy	Rozstaw szczęk (mm)	Szczęki mocujące (mm)	Szerokość mocowania (mm)	Siła mocująca (kg)	Masa (g)			
1-83-065	85	100	100	1 000	6000	-	2	3253561830655

IMADŁO MAXSTEEL™, WERSJA CIĘŻKA

- Konstrukcja z żeliwa sferoidalnego, zapewniająca wytrzymałość i trwałość
- Drobny gwint do stopniowego dokręcania i długiej żywotności narzędzia
- Bezpośrednie połączenie powierzchni roboczej i imadła
- Obrotowa i blokowana podstawa do wszechstronnego użytku
- Ruchome części chromowane w celu ochrony przed korozją

Nr katalogowy	Rozstaw szczęk (mm)	Szczęki mocujące (mm)	Szerokość mocowania (mm)	Siła mocująca (kg)	Masa (g)			
1-83-066	85	100	100	1 400	7948	-	1	3253561830662
1-83-067	95	125	190	1 800	12 000	-	1	3253561830679
1-83-068	105	150	195	2 200	15 264	-	1	3253561830686

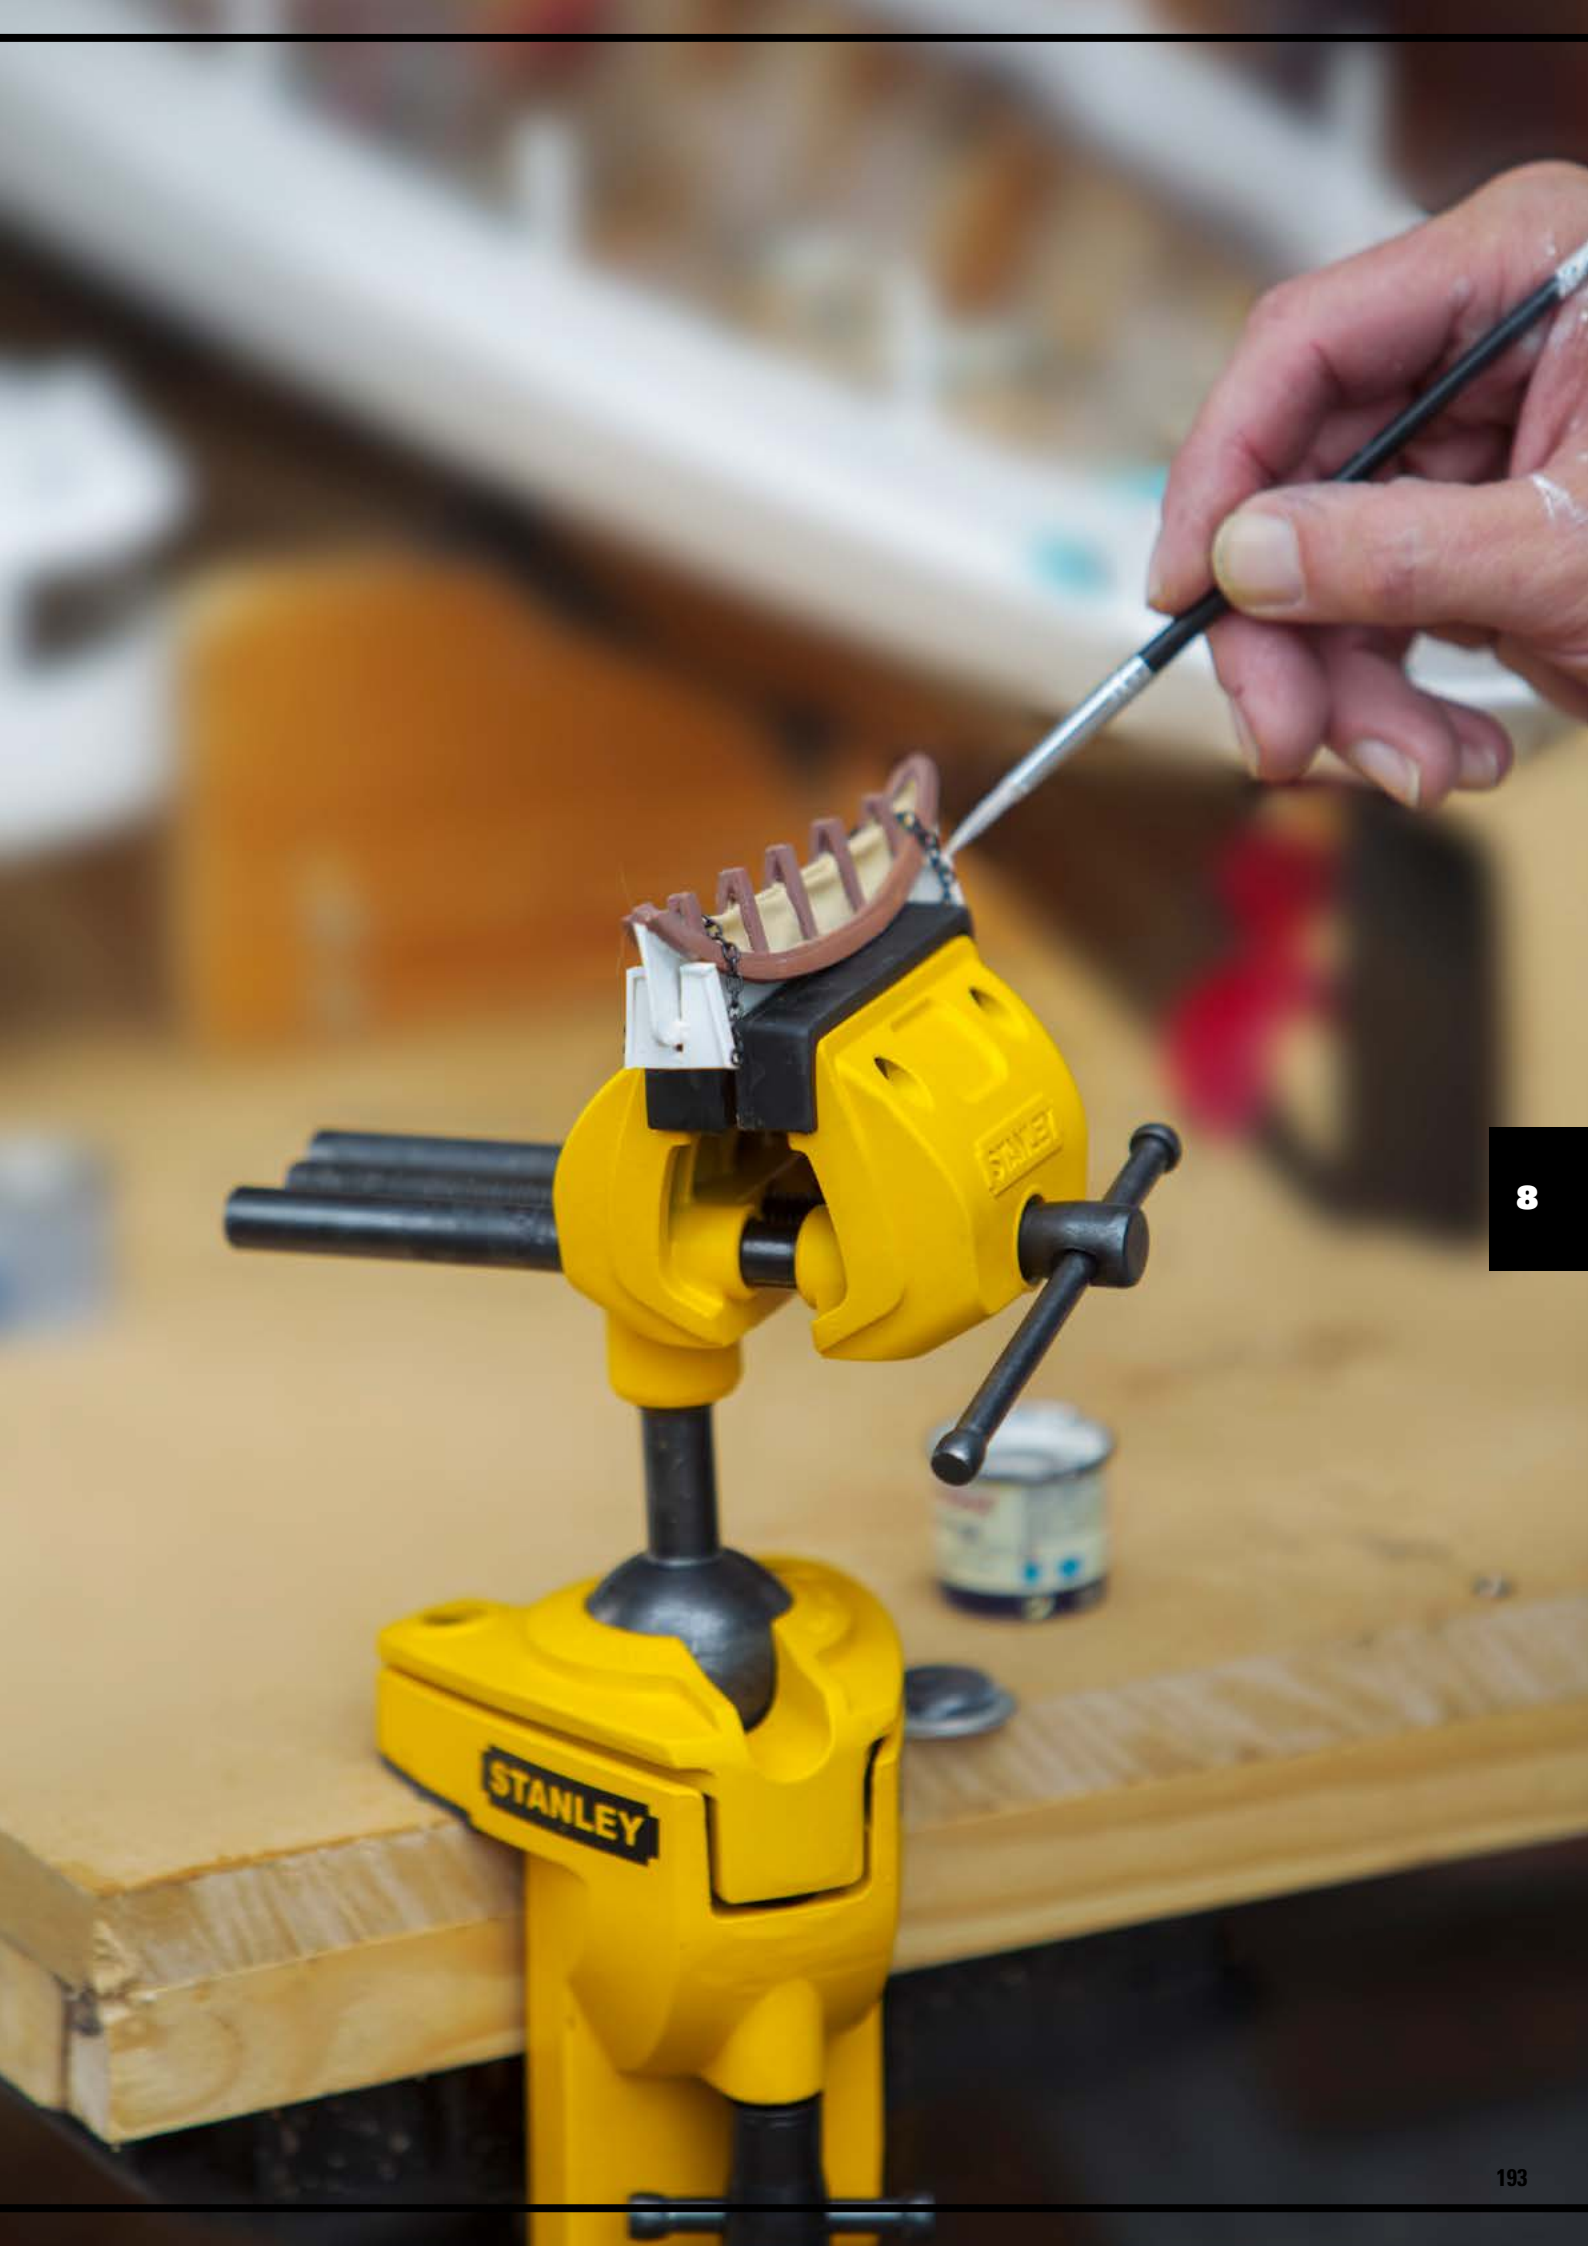
STANLEY

WKRĘTAKI I BITY

STANLEY

WŁAŚCIWE WKRĘTAKI DO KAŻDEGO ZADANIA

TORX® – DLA TECHNIKÓW I SERWISANTÓW

WKRĘTY Z PROFILEM TORX® SĄ WYTRZYMAŁE I ODPORNE NA ZUŻYCIE. NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE W MECHANICE I MOTORYZACJI. DOSTĘPNE W SZEŚCIU ROZMIARACH.

WKRĘTY Z ROWKIEM – DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I MEBLI

SZCZEGÓLNIE W OBRÓBCE DREWNA ŚRUBY Z ROWKIEM SĄ NAJLEPSZYM WYBOREM – ZWŁASZCZA GDY GŁÓWKI MAJĄ BYĆ DOKŁADNIE SCHOWANE W MATERIALE. ODPOWIEDNIE WKRĘTAKI PŁASKIE SĄ DOSTĘPNE Z KOŃCÓWKĄ STANDARDOWĄ I RÓWNOLEGŁĄ. DO WIĘKSZOŚCI PRAC NADADZĄ SIĘ KOŃCÓWKI STANDARDOWE. JEDNAK ABY CAŁKOWICIE SCHOWAĆ GŁÓWKĘ ŚRUBY BEZ USZKODZENIA POWIERZCHNI DREWNA, NALEŻY WYBRAĆ WKRĘTAK RÓWNOLEGŁY. DOBIERZ KOŃCÓWKĘ, KTÓRA DOKŁADNIE PASUJE DO SZEROKOŚCI I GRUBOŚCI ROWKA WE WKRĘCIE. JEŚLI KOŃCÓWKA WKRĘTAKA BĘDZIE SZERSZA NIŻ ŚRUBA, DREWNO ULEGNIE USZKODZENIU. JEŚLI BĘDZIE WĘŻSZA, USZKODZONA ZOSTANIE ŁEB WKRĘTA.

PH I PZ – DO STOLARKI BUDOWLANEJ I INNYCH PRAC STOLARSKICH

WKRĘTY O PROFILU PH LUB PZ DOSKONALE NADAJĄ SIĘ DO POŁĄCZEŃ I KONSTRUKCJI. SĄ ONE POWSZECHNIE UŻYWANE I OZNACZANE ROZMIAREM KOŃCÓWKI: 1, 2, 3 LUB 4 PKT. RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE BUDOWĄ KOŃCÓWKI, CO ZAPOBIEGA UŻYCIU NIEWŁAŚCIWEGO RODZAJU. W PRZYPADKU PROFILI PH UKOSY ZBIEGAJĄ SIĘ DO KOŃCÓWKI. W PRZYPADKU PROFILI PZ BIEGNĄ ONE RÓWNOLEGLE, CO ZAPOBIEGA ZEŚLIZGNIĘCIU SIĘ I USZKODZENIU WKRĘTA.

ŚREDNICA GWINTU	ŚREDNICA ŁBA w calach	ŚREDNICA ŁBA (mm)
14	1/2	12,5
12	7/16	11
10	3/8	9,5
8	5/16	8
6	1/4	6,2
4	3/16	5,3

WKRĘTAKI PROFESJONALNE STANLEY® FATMAX®

WKRĘTAKI PROFESJONALNE STANLEY® FATMAX® CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI:

- Doskonałą ergonomia umożliwiającą mocne dokręcanie
- Uchwytem nałożonym bezpośrednio na grot: rozłączenie ostrza i uchwytu praktycznie niemożliwe
- Ostrzem ze stali wysokiej jakości (chromowo-wanadowej) - większa odporność i mniejsze ryzykopęknięcia końcówki
- Ergonomicznmy uchwytem Soft-Grip: antypoślizgowy, wygodny, z gładkimi i pokrytymi fakturą obszarami – optymalne połączenie wysokiego komfortu i ergonomicznego użycia siły
- Piaskowane końcówki zapewniające najlepszą przyczepność
- Otwór do zawieszenia do szybkiego i wygodnego przechowywania
- Kodowanie kolorami i oznaczenie typu na uchwycie - szybkie znajdowanie właściwego wkrętaka
- Gładka końcówka: do szybkiego i wygodnego obracania

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

WKRĘTAK PŁASKI FATMAX®

Nr katalogowy	Szerokość grotu w (mm)	Długość grotu w (mm)			
0-65-006	2,5	50	X	6	3253560650063
0-65-479	3	75	X	6	3253560654795
0-64-983	3,5	75	X	6	3253560649838
0-64-984	3,5	100	X	6	3253560649845
0-65-016	4	100	X	6	3253560650162
0-65-017	4	100	X	6	3253560650179
0-65-481	4	125	X	6	3253560654818
0-65-098	5,5	100	X	6	3253560650988
0-65-482	5,5	125	X	6	3253560654825
0-65-483	5,5	150	X	6	3253560654832
0-65-096	6,5	150	X	6	3253560650964
0-65-141	6,5	150	X	6	3253560651411
0-65-137	8	150	X	6	3253560651374
0-65-138	8	175	X	6	3253560651381
0-65-139	10	200	X	6	3253560651398
0-65-143	12	250	X	6	3253560651435

WKRĘTAK PH FATMAX®

Nr katalogowy	Numer końcówki PH	Długość grotu w (mm)			
0-65-204	00	50	X	6	3253560652043
0-65-206	0	75	X	6	3253560652067
0-65-207	1	100	X	6	3253560652074
0-65-209	2	125	X	6	3253560652098
0-65-224	2	250	X	6	3253560652241
0-65-316	3	150	X	6	3253560653163
0-65-317	4	200	X	6	3253560653170
0-65-406	1	300	X	6	3253560654061
0-65-407	2	300	X	6	3253560654078

WKRĘTAK RÓWNOLEGŁY FATMAX®, KRÓTKI

Nr katalogowy	Końcówka równoległa w mm	Długość grotu w (mm)			
0-65-400	5,5	30	X	6	3253560654009
0-65-404	6,5	30	X	6	3253560654047

WKRĘTAK PZ FATMAX®

Nr katalogowy	Numer końcówki PZ	Długość grotu w (mm)			
0-65-319	0	75	X	6	3253560653194
0-65-335	1	100	X	6	3253560653354
0-65-336	1	250	X	6	3253560653361
0-65-337	2	125	X	6	3253560653378
0-65-338	3	150	X	6	3253560653385
0-65-339	4	200	X	6	3253560653392
0-65-408	1	300	X	6	3253560654085

WKRĘTAK TORX® FATMAX®

Nr katalogowy	Numer końcówki Torx®	Długość grotu w (mm)			
FMHT65380-0	T10	75	X	1	3253560653804
FMHT65381-0	T15	75	X	1	3253560653811
FMHT65382-0	T20	100	X	1	3253560653828
FMHT65383-0	T25	100	X	1	3253560653835
FMHT65384-0	T27	100	X	6	3253560653842
FMHT65385-0	T30	125	X	1	3253560653859
FMHT65386-0	T40	125	X	6	3253560653866

WKRĘTAK TAMPERTORX® FATMAX®

Nr katalogowy	Numer końcówki tamper Torx®	Długość grotu w (mm)			
0-65-340	TT10	75	X	6	3253560653408
0-65-395	TT15	75	X	6	3253560653958
0-65-396	TT20	100	X	6	3253560653965
0-65-397	TT25	100	X	6	3253560653972
0-65-398	TT30	125	X	6	3253560653989
0-65-399	TT40	125	X	6	3253560653996

WKRĘTAK FATMAX® IZOLOWANY

STANLEY FATMAX

- **Wysoko wytrzymały grot dzięki izolacji poliamidowej – odporność na uderzenia, zimno (do -25°C), ścieranie i wilgoć**
- **Testowane indywidualnie zgodnie z normą EN60900:2004: do bezpiecznej pracy pod napięciem i na przewodach pod napięciem do 1000 V**

WKRĘTAK PŁASKI FATMAX® IZOLOWANY

Nr katalogowy	Szerokość grotu w (mm)	Długość grotu w (mm)			
0-65-410	2,5	50	X	6	3253560654108
0-65-411	3,5	75	X	6	3253560654115
0-65-412	4	100	X	6	3253560654122
0-65-413	5,5	150	X	6	3253560654139
1-65-410	2,5	50	–	6	3253561654107
1-65-411	3,5	75	–	6	3253561654114
1-65-412	4	100	–	6	3253561654121
1-65-413	5,5	150	–	6	3253561654138

WKRĘTAK PH FATMAX® IZOLOWANY

Nr katalogowy	Numer końcówki PH	Długość grotu w (mm)			
0-65-414	0	75	X	6	3253560654146
0-65-415	1	100	X	6	3253560654153
0-65-416	2	125	X	6	3253560654160
1-65-414	0	75	–	6	3253561654145
1-65-415	1	100	–	6	3253561654152
1-65-416	2	125	–	6	3253561654169

WKRĘTAK PZ FATMAX® IZOLOWANY

Nr katalogowy	Numer końcówki PZ	Długość grotu w (mm)			
0-65-417	0	75	X	6	3253560654177
0-65-418	1	100	X	6	3253560654184
0-65-419	2	125	X	6	3253560654191
1-65-417	0	75	–	6	3253561654176
1-65-418	1	100	–	6	3253561654183
1-65-419	2	125	–	6	3253561654190

WKRĘTAK FATMAX® Z ZABIERAKIEM

STANLEY FATMAX

Nr katalogowy	Opis	Szerokość grotu	Długość grotu			
FMHT0-62619	Płaskie	6,5 mm	150 mm	X	6	3253560626198
FMHT0-62620	Płaskie	8 mm	175 mm	X	6	3253560626204
FMHT0-62621	Płaskie	10 mm	200 mm	X	6	3253560626211
FMHT0-62622	PH	PH2	125 mm	X	6	3253560626228
FMHT0-62623	PH	PH3	150 mm	X	6	3253560626235
FMHT0-62624	PZ	PZ2	125 mm	X	6	3253560626242
FMHT0-62625	PZ	PZ3	150 mm	X	6	3253560626259

WKRĘTAK PŁASKI FATMAX® - ZE WZMOCNIONĄ KOŃCÓWKĄ

STANLEY FATMAX

- Końcówka wykonana ze wzmocnionego stopu stali obrabianej CNC
- Ergonomiczna rękojeść z tworzywa sztucznego z gumowanymi elementami poprawia chwyt
- Dla zwiększenia ochrony przed korozją wkrętak został poddany procesowi piaskowania

Nr katalogowy	Opis	Szerokość grotu	Długość grotu			
FMHT1-62619	Płaskie	6,5 mm	150 mm	X	6	3253561626197
FMHT1-62620	Płaskie	8 mm	175 mm	X	6	3253561626203
FMHT1-62621	Płaskie	10 mm	200 mm	X	6	3253561626210

WKRĘTAK DO BITÓW FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Duży uchwyt – zastosowanie dużego momentu obrotowego
- Miękki koniec uchwytu do szybkiego obracania
- Doskonała przyczepność i zapobieganie zmęczeniu użytkownika
- Magnetyczna końcówka

Nr katalogowy	Długość w (mm)			
0-65-490	125	X	6	3253560654900

ZESTAWY WKRĘTAKÓW STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

Wkrętaki profesjonalne FATMAX® charakteryzują się następującymi cechami:

- **Doskonała ergonomia umożliwiająca mocne dokręcanie**
- **Uchwyt nałożony bezpośrednio na grot: rozłączenie ostrza i uchwytu praktycznie niemożliwe**
- **Ostrze ze stali wysokiej jakości (chromowo-wanadowej): większa odporność i mniejsze ryzyko pęknięcia końcówki**
- **Ergonomiczny uchwyt Soft-Grip: antypoślizgowy, wygodny, z gładkimi i pokrytymi fakturą obszarami – optymalne połączenie wysokiego komfortu i ergonomicznego użycia siły**
- **Piaskowane końcówki zapewniające najlepszą przyczepność**
- **Otwór do zawieszenia do szybkiego i wygodnego przechowywania**
- **Kodowanie kolorami i oznaczenie typu na uchwycie - szybkie znajdowanie właściwego wkrętaka**
- **Gładka końcówka: do szybkiego i wygodnego obracania**

ZESTAW 12 SZT. W WALIZCE (PŁASKIE / RÓWNOLEGŁE / PH / PZ)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT65426-0	Płaskie 5,5 mm x 100 mm, 6,5 mm x 30 mm; 8 mm x 150 mm; równoległe 2,5 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm, 5,5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253561654268

ZESTAW 10 SZT. W WALIZCE (PŁASKIE / RÓWNOLEGŁE / PH / TESTER)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT65439-0	Płaskie 5,5 mm x 100 mm, 6,5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; równoległe 3 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm; PH00 x 50 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; tester napięcia	X	1	3253561654398

ZESTAW 9 SZT. W WALIZCE (PŁASKIE / RÓWNOLEGŁE / PZ)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT65424-0	Płaskie 3 mm x 50 mm, 5,5 mm x 100 mm; 6,5 mm x 150 mm; równoległe 4 mm x 100 mm, 6,5 mm x 30 mm; 8 mm x 150 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253561654244

ZESTAW 8 SZT. (PŁASKIE / RÓWNOLEGŁE / PH)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-65-437	Równoległe 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 125 mm; płaskie 4 mm x 100 mm, 6,5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654375

ZESTAW 7 SZT. (PŁASKIE / RÓWNOLEGŁE / PZ)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-65-425	Równoległe 3 mm x 100 mm, 3,5 mm x 75 mm; płaskie 8 mm x 150 mm, 5,5 mm x 100 mm, PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	6	3253560654252

ZESTAW 7 SZT. (PŁASKIE / RÓWNOLEGŁE / PH)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT0-62627	Płaskie 6,5 mm x 150 mm; równoległe 2,5 mm x 50 mm; 3,5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5,5 mm x 125 mm; PH1, PH2	X	6	3253560626273

ZESTAW 6 SZT. (PŁASKIE / PZ)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-65-428	Płaskie 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 100 mm; 5,5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PZ1, 2	X	6	3253560654283

ZESTAW 6 SZT. (TAMPERTORX®)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-65-099	TT10 x 75 mm, TT15 x 75 mm, TT20 x 100 mm, TT25 x 100 mm, TT30 x 125 mm, TT40 x 125 mm	X	6	3253560650995

ZESTAW 6 SZT. (RÓWNOLEGŁE / PH)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT0-62626	równoległe 3,5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm; 5,5 mm x 125 mm; PH0, PH1, PH2	X	6	3253560626266

ZESTAW 7 WKRĘTAKÓW FATMAX® TORX

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT65387-0	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	X	1	3253560653873

ZESTAW WKRĘTAKÓW STANLEY® FATMAX® 10 SZT.

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT0-62128	Elektryk: 2,5x50 mm - 4x100 mm; mechanik: 5,5x100 mm; Phx100 mm; Ph2x125 mm, Pz1x100 mm - Pz2x125 mm, TT10 - TT20 - TT25	X	6	3253560621285

ZESTAW 10 SZT. (PŁASKIE IZOLOWANE / PH IZOLOWANE / PZ IZOLOWANE / TESTER)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT62573-0	Płaskie 2,5 mm x 50 mm, 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125; tester napięcia	X	1	3253561625732

ZESTAW 6 SZT. (PŁASKIE IZOLOWANE / PH IZOLOWANE / TESTER)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-65-441	Płaskie 2,5 mm x 50 mm, 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; tester napięcia	X	6	3253560654412

ZESTAW 6 SZT. (PŁASKIE IZOLOWANE / PZ IZOLOWANE / TESTER)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-65-443	Płaskie 2,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; PZ1, 2; tester napięcia	X	6	3253560654436

WKRĘTAK FATMAX® VDE BORNEO® DO LISTW ZACISKOWYCH

STANLEY FATMAX

- **Odpowiednie narzędzie do pracy w szafach sterowniczo-przekaźnikowych**
- **Uszlachetniona końcówka dla lepszej przyczepności i mniejszych uszkodzeń śrub**
- **Izolowane ostrze dla bezpiecznej pracy – wszystkie wkrętaki FATMAX® VDE są testowane indywidualnie do 10 000 V dla zapewnienia bezpiecznej pracy do 1000 V**
- **Ergonomiczny uchwyt Soft-Grip, zapewniający wysoki komfort**
- **W zestawie wkrętaki PH1 i PH2 lub PZ1 i PZ2**

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-62648	Borneo® PH1 x 100 mm i PH2 x 125 mm	X	6	3253560626488
FMHT0-62649	Borneo® PZ1 x 100 mm i PZ2 x 125 mm	X	6	3253560626495

ZESTAW 5 SZT. WKRĘTAKÓW STANLEY® FATMAX® + SZCZYPCE

STANLEY FATMAX

- **Duża ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem**
- **Wyraźne oznakowanie końcówek**
- **Wąska i gładka rękojeść, wypukła końcówka zapewniają doskonały moment obrotowy, szybkość, kontrolę i łatwość użycia**
- **Otwór zintegrowany z rękojeścią, dzięki czemu narzędzia nigdy nie zostaną zgubione lub upuszczone**
- **Nowe hartowanie indukcyjne dla końcówek Phillips / Pozi**
- **Nowe końcówki płaskie obrabiane CNC**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT0-62639	Szczypce, wkrętaki płaskie 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; Ph 1; Ph 2	X	6	3253560626396

ZESTAW 10 WKRĘTAKÓW VDE MULTI-BIT STANLEY® FATMAX® W SAKWIE

STANLEY FATMAX

- **Obrabiane cieplnie końcówki zapewniają zwiększony moment obrotowy, ochronę przed korozją i długą żywotność**
- **Wytrzymała plastikowa izolacja biegnie przez całą długość pręta, aby chronić użytkownika przed prądem**
- **Mała, precyzyjna rękojeść z obrotową głowicą zapewnia szybszą pracę i lepszą kontrolę**
- **Czytelne oznakowanie końcówek pozwala użytkownikom wybrać odpowiedni wkrętak do każdego zadania**
- **Kompaktowe rozwiązanie: zapewnia łatwe przenoszenie i przechowywanie w sakwie**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT66426-0	Zestaw 10-częściowy zawiera: wkrętkaki Płaskie 1 x 3 5mm; 1 x 5,5 mm; Ph 1; Ph 2; Pz 1; Pz 2, tester (125-250 V), dużą i małą rekojeść, kompaktowe etui	X	4	3253560664268

WKRĘTAKI CUSHION GRIP™

WKRĘTAKI CUSHION GRIP™ CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI:

- Idealne do codziennego użytku i podstawowych prac
- Magnetyczna i piaskowana końcówka ułatwiająca mocowanie śrub i zapewniająca mocniejszy chwyt
- Chromowane, wysokowytrzymałe ostrze – maksymalna ochrona przed rdzą i mniejsze ryzyko złamania końcówki
- Ergonomicznie ukształtowany element końcowy – zapewnia szybkie obracanie i wysoki komfort
- Uchwyt o dużej średnicy – zapewnia wysoki moment obrotowy podczas wkręcania śrub do drewna
- Uchwyt Soft-Grip – dla wysokiego komfortu i maksymalnej kontroli
- Oznakowanie typu – możliwość szybkiego znalezienia odpowiedniego wkrętaka

WKRĘTAK CUSHION GRIP™

Nr katalogowy	Opis	Długość (mm)			
STHT16195-0	Płaski 4	100	X	12	3253560161958
STHT16146-0	Płaski S/D5 5	100	X	12	3253560161460
STHT16147-0	Płaski S/D6 5	45	X	12	5054905317300
STHT16148-0	Płaski S/D6 5	150	X	12	5054905316105
STHT16149-0	Płaski S/D8 X	150	X	12	3253560161491
STHT16150-0	Płaski S/D10	200	X	12	3253560161507
STHT16151-0	Płaski S/D2 5	60	X	12	3253560161514
STHT16152-0	Płaski S/D3	75	X	10	3253560161521
STHT16153-0	PH S/D 0PT	60	X	12	3253560161538
STHT16154-0	PH S/D 1PT	45	X	12	3253560161545
STHT16155-0	PH S/D 1PT	75	X	12	3253560161552
STHT16157-0	PH S/D 2PT	45	X	12	3253560161576
STHT16158-0	PH S/D 2PT	100	X	12	3253560161583
STHT16159-0	PH S/D 3PT	150	X	12	3253560161590
STHT16196-0	PZ S/D 2PT	45	X	12	3253560161965
STHT16161-0	PZ S/D 0P	60	X	12	3253560161613
STHT16162-0	PZ S/D 1PT	75	X	12	3253560161620
STHT16163-0	PZ S/D 2PT	100	X	12	3253560161637
STHT16164-0	PZ S/D 3PT	150	X	12	3253560161644
STHT16177-0	TORX S/D TT10	75	X	12	3253560161774
STHT16178-0	TORX S/D TT15	75	X	12	3253560161781
STHT16179-0	TORX S/D TT20	100	X	12	3253560161798
STHT16180-0	TORX S/D TT25	100	X	12	3253560161804
STHT16181-0	TORX S/D TT27	100	X	12	3253560161811
STHT16182-0	TORX S/D TT30	100	X	12	3253560161828

ZESTAWY WKRĘTAKÓW CUSHION GRIP™

ZESTAW 10 SZT. (PŁASKIE / PH)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
2-65-005	Płaskie 3 x 75 mm, 5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm; PH0 x 60 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm	X	10	3253562650054

ZESTAW 10 SZT. (PŁASKIE / PZ)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
2-65-014	Płaskie 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm; 6,5 mm x 45 mm, 6,5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PZ0 x 60 mm, PZ1 x 75 mm, PZ2 x 45 mm, PZ2 x 100 mm, PZ3 x 150 mm	X	10	3253562650146

ZESTAW 7 SZT. (PŁASKIE / RÓWNOLEGŁE / PH / TESTER)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT16166-0	Płaskie 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; PH1 x 75 mm; PH2 x 45 mm; PH2 x 100 m; tester napięcia	X	4	3253560161668

ZESTAWY 8 / 6 / 4 / 3 SZT. (PŁASKIE / RÓWNOLEGŁE / PH / PZ / TESTER)

Nr katalogowy	Opis			
STHT16165-0	Zestaw 6 szt.: Równoległe 3,5 x 60 mm; 4 x 100 mm; Płaskie 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; PH1 x 75 mm; PH2 x 100 mm	X	4	3253560161651
STHT16167-0	Zestaw 8 szt.: Równoległe 3,5 x 60 mm; 4 x 100 mm; Płaskie 5,5 x 100 mm; 6,5 mm x 45 mm; PH0 x 60 mm, PH1 x 75 mm; PH2 x 45 mm; PH2 x 100 mm	X	4	3253560161675
STHT16168-0	Zestaw 3 szt.: Płaskie 6,5 x 150 mm; PH2 x 100 mm; PZ2 x 100 mm	X	4	3253560161682
STHT16169-0	Zestaw 4 szt.: Płaskie 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm	X	4	5054905314668
STHT16172-0	Zestaw 6 szt.: Równoległe 3,5 x 60 mm; 4 x 100 mm; Płaskie 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; PZ1 x 75 mm, PZ2 x 100 mm	X	4	3253560161729

WKRĘTAKI ESSENTIAL

WKRĘTAKI ESSENTIAL CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI :

- Odpowiednie do codziennego użytku
- Komfortowa, gumowana rękojeść
- Chromowo-wanadowy grot zapewniający wytrzymałość i odporność na korozję
- Hartowana końcówka dla długiej żywotności
- Otwór do zawieszania

WKRĘTAK ESSENTIAL

- Wkrętak Essential do codziennego użytku
- Komfortowa, gumowana rękojeść
- Chromowo-wanadowy grot zapewniający wytrzymałość i odporność na korozję
- Hartowana końcówka to długa żywotność narzędzia
- Otwór do zawieszania

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-60273	PZ0 x 50 mm	X	6	3253560602734
STHT0-60274	PZ 1 x 100 mm	X	6	3253560602741
STHT0-60275	PZ 2 x 30 mm	X	6	3253560602758
STHT0-60276	PZ 2 x 100 mm	X	6	3253560602765
STHT0-60280	PH 0 x 50 mm	X	6	3253560602802
STHT0-60308	PH 1 x 100 mm	X	6	3253560603083
STHT0-60329	PH 2 x 30 mm	X	6	3253560603298
STHT0-60335	PH 2 x 100 mm	X	6	3253560603359
STHT0-60358	Pł. równoległy 3 x 75 mm	X	6	3253560603588
STHT0-60378	Pł. równległy 4 x 100 mm	X	6	3253560603786
STHT0-60389	Pł. 5,5 x 150 mm	X	6	3253560603892
STHT0-60401	Pł. 6,5 x 30 mm	X	6	3253560604011

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-60413	Płaski 6,5 x 150 mm	X	6	3253560604134
STHT1-60274	PZ 1 x 100 mm	X	24	3253561602740
STHT1-60275	PZ 2 x 30 mm	X	24	3253561602757
STHT1-60276	PZ 2 x 100 mm	X	24	3253561602764
STHT1-60280	PH 0 x 50 mm	X	24	3253561602801
STHT1-60308	PH 1 x 100 mm	X	24	3253561603082
STHT1-60329	PH 2 x 30 mm	X	24	3253561603297
STHT1-60335	PH 2 x 100 mm	X	24	3253561603358
STHT1-60358	Pł. równoległy 3 x 75 mm	X	24	3253561603587
STHT1-60378	Pł. równległy 4 x 100 mm	X	24	3253561603785
STHT1-60389	Pł. 5,5 x 150 mm	X	24	3253561603891
STHT1-60413	Pł. 6,5 x 150 mm	X	24	3253561604133

ZESTAW WKRĘTAKÓW 57 ELEMENTÓW

- **Miękkie rękojeści oprawione na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają większą trwałość**
- **Duże uchwyty umożliwiają łatwiejsze i wygodniejsze wkręcanie**
- **Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór**
- **Wykonane zgodnie z normami ANSI**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-62143	Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie: 6x38, 5x75, 6x100, 8x150 mm; Phillips: PH2x38, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; wkrętak Multi-bit 50 mm; 8 szt. wkrętaków precyzyjnych: Płaskie: 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50; Phillips: Ph 000x50,Ph 00x50, Ph 0x50; Torx: T6x50, T8x50; 19 szt. bitów (1"/25 mm): Płaskie: 4,4.5, 5.5, 6; Phillips: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3; sześciokątne: H2,H2.5,H3, H4, H5, H6; Torx: T20,T25, T30, T40; magnetyczny adaptor 1"/25 mm; 20 szt. nasadek: 1/4"x20 mm: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; 5/32",3/16",7/32",1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",7/16", 1/2"; plastikowy organizer z 4 śrubami do zamontowania na ścianie	X	5	3253560621391

ZESTAW WKRĘTAKÓW 49 SZT. W TORBIE

- **Miękkie rękojeści oprawione na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają większą trwałość**
- **Duże uchwyty umożliwiają łatwiejsze i wygodniejsze wkręcanie**
- **Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór**
- **Wykonane zgodnie z normami ANSI**
- **Dostarczane z wygodną, nylonową torbą**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-70886	Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm, 8 x 150 mm, Phillips: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 100 mm, 10 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2 x 50 mm; 2,5 x 50 mm; 3 x 50 mm; Phillips: Ph000 x 50 mm, Ph00 x 50 mm, Ph0 x 50 mm, Torx: T6x50 mm,T7x50 mm, T8x50 mm, T10x50 mm, adaptor i 9 nasadek: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 1 wkrętak Multibit, 21 szt. bitów (1"/25mm): Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, sześciokątne: 2; 2,5; 3; 4; 5 mm, Phillips: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3, Pł.: 4, 5, 6 mm	X	8	3253560708863

ZESTAW WKRĘTAKÓW 48 SZT. W TORBIE

- **Miękkie rękojeści oprawione na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają większą trwałość**
- **Duże uchwyty umożliwiają łatwiejsze i wygodniejsze wkręcanie**
- **Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór**
- **Wykonane zgodnie z normami ANSI**
- **Dostarczane z wygodną, nylonową torbą**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-70887	Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 6 x 150 mm, 8 x 150 mm, Phillips: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm, Ph3 x 150 mm, Torx: T10 x 100 mm, T20 x 100 mm; 7 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2,5 x 50 mm; 3,0 x 50 mm; 3,5 x 50 mm; Phillips: Ph00 x 50 mm, Ph0 x 50 mm, Torx T6x50 mm, T8x50 mm; 1 wkrętak Multibit; 20 szt. bitów (1"/25 mm): Pł.: 3, 5mm x 2, 6, 8, 10 mm, Phillips: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Torx: T5, T7, T15, T20, T25, Kwadratowe: S0, S1, S2 x 2, S3, magnetyzer i demagnetyzer, torba nylonowa	X	5	3253560621391

ZESTAW WKRĘTAKÓW W TORBIE 42 ELEMENTY

- **Miękkie rękojeści oprawione na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają większą trwałość**
- **Duże uchwyty umożliwiają łatwiejsze i wygodniejsze wkręcanie**
- **Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór**
- **Wykonane zgodnie z normami ANSI**
- **Dostarczane z wygodną, nylonową torbą**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-62113	Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 6 x 150 mm, 8 x 150 mm, Phillips: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm, Ph3 x 150 mm, Torx: T10 x 100 mm, T20 x 100 mm; 7 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2,5 x 50 mm; 3,0 x 50 mm; 3,5 x 50 mm, Phillips: Ph00 x 50 mm, Ph0 x 50 mm, Torx T6x50 mm, T8x50 mm; 1 wkrętak Multibit; 20 szt. bitów (1"/25 mm): Pł.: 3; 5 mm x 2; 6; 8; 10 mm, Phillips: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Torx: T5, T7, T15, T20, T25, Kwadratowe: S0, S1, S2 x 2, S3, magnetyzer i demagnetyzer, torba nylonowa	X	7	3253560621131

ZESTAW WKRĘTAKÓW 39 ELEMENTÓW W TORBIE

- **Miękkie rękojeści oprawione na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają większą trwałość**
- **Duże uchwyty umożliwiają łatwiejsze i wygodniejsze wkręcanie**
- **Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór**
- **Wykonane zgodnie z normami ANSI**
- **Dostarczane z wygodną, nylonową torbą**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-62114	Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 6 x 100 mm, 8 x 200 mm, Phillips Ph0 x 75 mm, Ph1 x 100 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm, Ph3 x 150 mm, 6 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm, 3,5 x 50 mm, Phillips: Ph00 x 50mm, Ph0 x 50 mm, Ph1 x 50mm, 1 wkrętak Multibit, 18 szt. bitów (1"/25 mm): Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40, sześciokątne: 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm, Phillips: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, 1 szczypce wydłużone 150 mm, 1 szczypce uniwersalne 150 mm, magnetyzer i demagnetyzer, torba nylonowa	X	8	3253560621148

ZESTAW WKRĘTAKÓW 34 SZT.

- **Miękkie rękojeści oprawione na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają większą trwałość**
- **Duże uchwyty umożliwiają łatwiejsze i wygodniejsze wkręcanie**
- **Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór**
- **Wykonane zgodnie z normami ANSI**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-62141	Zestaw wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm; Phillips Ph 0x75, Ph 1x75, Ph 2x100 mm, Torx T 15 x 100 mm, T 20 x 100 mm; 5 szt., wkrętaków precyzyjnych: Płaskie 2 x 50 mm, 2.5 x 50 mm, 3 x 50 mm, Phillips: Ph 00 x 50 mm, Ph 0 x 50 mm; uchwyt do bitów 1x 50 mm; 20 szt. bitów: Płaskie: 3, 4, 5, 6 mm, Phillips: Ph1, Ph2, Ph3; Pozi: pz0, pz1, pz2, pz3, Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm	X	8	3253560621414

ZESTAWY WKRĘTAKÓW ESSENTIAL

- **Wkrętak Essential do codziennego użytku**
- **Komfortowa, gumowana rękojeść**
- **Chromowo-wanadowy grot zapewniający wytrzymałość i odporność na korozję**
- **Hartowana końcówka to długa żywotność narzędzia**
- **Otwór do zawieszania**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-60208	6 szt. (Pł: 3x100 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; Ph:0x50 mm; 1 x75 mm; 2x100 mm)	X	6	3253560602086
STHT0-60209	6 szt. (Pł: 4x100 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; 8x175 mm; Ph:1x75 mm; 2x100 mm)	X	6	3253560602093
STHT0-60210	8 szt. (Pł: 3x75 mm; 4x100 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; 8x175 mm; Ph:0x50 mm; 1x75 mm; 2x100 mm)	X	6	3253560602109
STHT0-60211	10 szt. (Pł: 3x75 mm; 4x100 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; 8x175 mm; Ph0x50 mm; 1x75 mm; 2x100 mm; Pz: 1x100 mm; 2 x100 mm)	X	4	3253560602116
STHT0-60212	12 szt. (Pł: 4x100 mm; 5,5x100 mm x 2; 6,5x150 mm; 8x175 mm; Ph:1x75 mm; 2x100 mm; Pz: 1x100 mm; 2x100 mm; T:15x100 mm; 20x100 mm; 25x100 mm)	X	4	3253560602123
STHT0-60213	20 szt. (Pł: 2,5x50 mm; 3x75 mm x 2; 4x100 mm x 2; 5,5x100 mm x 2; 6,5x150 mm x 2; 8x175 mm; Ph: 0x50 mm; 1x75 mm; 2x100 mm x 2; Pz: 1x100 mm; 2x100 mm x 2; T: 10x100 mm; 15x100 mm; 20x100 mm)	X	4	3253560602130

ZESTAW 6 SZT. (PŁASKIE / RÓWNOLEGŁE / PH)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-65-007	Płaskie 3 x 75 mm, 5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; równoległe 5 x 100 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 150 mm	X	1	3253560650070

ZESTAW 5 SZT. (PŁASKIE / PH)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-65-440	Płaskie 3,5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5,5 mm x 125 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654405

ZESTAW 5 SZT. (PŁASKIE / RÓWNOLEGŁE / PH)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-65-436	Płaskie 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 150 mm; równoległe 8 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654368

ZESTAW 10 SZT. (PŁASKIE IZOLOWANE / PH IZOLOWANE / PZ IZOLOWANE / TESTER)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT60032-0	Płaskie 2,5 mm x 75 mm; 3,5 mm x 75 mm; 4,0 mm x 100 mm; 5,5 mm x 125 mm; 6,5 mm x 150 mm; PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm; PZ1 x 80 mm; PZ2 x 100 mm; tester napięcia	X	1	3253560600327

ZESTAW 2 SZT. (PŁASKIE IZOLOWANE / PZ IZOLOWANE)

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT60030-0	Płaski 4,0 x 100 mm; PZ2 x 100 mm	X	10	3253560600303

WKRĘTAKI DO BITÓW

WKRĘTAK FATMAX® DO BITÓW 4 V POWER-ASSIST

STANLEY FATMAX

- Wysoka prędkość obrotowa 300 obr./min, co sprawia, że dokręcanie jest 5-krotnie szybsze niż dokręcanie ręczne
- Wyważony moment obrotowy 0,9 Nm dla mocnego dokręcenia i łatwego poluzowywania
- Akumulator 1,5 Ah o czasie pracy umożliwiającym wkręcenie ponad 1000 śrub
- Wskaźnik naładowania LED pokazuje wszystkie poziomy naładowania akumulatora za pomocą trzech kolorów
- Funkcja przycisku zapewniająca łatwą i efektywną obsługę (obroty w przód/tył)
- Przedłużony uchwyt magnetyczny gwarantuje odpowiednie trzymanie każdego elementu mocującego

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT66719-0	Wkrętak do bitów FATMAX® 4 V Power-Assist	X	1	3253560667191

WKRĘTAK FATMAX® DO BITÓW SPEEDDRIVE

STANLEY FATMAX

- Wydajniejsza, dwukrotnie szybsza praca dzięki wbudowanemu zębatemu mechanizmowi grzechotki SpeedDrive
- Blokowany uchwyt na bity zapewnia odpowiednie trzymanie
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wykorzystanie pełnego zakresu prędkości i wydajną pracę
- Dodatkowe powierzchnie chwytne, idealne w zastosowaniach wymagających precyzji i wysokiego momentu obrotowego
- Wewnętrzny schowek na bity zapewnia łatwy dostęp i szybką wymianę bitów

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT62692-0	Wkrętak do bitów FATMAX® SpeedDrive	X	1	3253560626921

WKRĘTAK FATMAX® DO BITÓW, KRÓTKI, Z GRZECHOTKĄ I 6 BITAMI

STANLEY FATMAX

- Wkrętak do bitów, wersja krótka, z grzechotką i 6 bitami – idealne rozwiązanie do mocnego dokręcania w ciasnych przestrzeniach
- Grzechotka z 40 zębami zapewnia szybkość dokręcania, dokładność i wysoki moment obrotowy
- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt do wygodnego i mocnego wkręcania
- Pierścień z trzema ustawieniami (wkręcanie, odkręcanie, blokada)
- Miejsce do przechowywania 6 bitów w uchwycie

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT0-62688	Wkrętak do bitów z grzechotką, 6 bitów (5-6,5 mm; PH1-2; PZ1-2)	X	6	3253560626884

WKRĘTAK FATMAX® DO BITÓW Z GRZECHOTKĄ I 12 BITAMI

STANLEY FATMAX

- Grzechotka z 40 zębami zapewnia szybkość dokręcania, dokładność i wysoki moment obrotowy
- Pierścień z trzema ustawieniami (wkręcanie, odkręcanie, blokada)
- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt do wygodnego i mocnego wkręcania
- W zestawie 12 bitów: płaskie 5-6-8 mm; PH 1-2-3; PZ 1-2-3; T10-T15-T20
- FMHT0-62689 z diodą LED do słabo widocznych obszarów roboczych: wysoka jasność za sprawą białego światła 3,5 lumenu

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-62689	Wkrętak do bitów FATMAX®, z grzechotką i 12 bitami, z diodą LED	X	6	3253560626891
FMHT0-62690	Wkrętak do bitów FATMAX®, z grzechotką i 12 bitami, bez diody LED	X	6	3253560626907

GRZECHOTKA PISTOLETOWA FATMAX® Z 12 BITAMI

STANLEY FATMAX

- Grzechotka z 40 zębami zapewniająca szybkość dokręcania, dokładność i wysoki moment obrotowy
- Grzechotka pistoletowa z przegubem obrotowym
- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt do wygodnego i mocnego wkręcania
- Pierścień z trzema ustawieniami (wkręcanie, odkręcanie, blokada)
- Miejsce do przechowywania 6 bitów w uchwycie

Nr katalogowy	Opis zestawu			
FMHT0-62691	WKRĘTAK + 12 BITÓW: PŁASKIE 5-6-8 MM; PH 1-2-3; PZ 1-2-3; T10-T15-T20	X	6	3253560626914

WKRĘTAK Z BITAMI, 34 ELEMENTY

- Magnetyczny uchwyt końcówek
- Uchwyt bimateriałowy, zapewniający bezpieczny chwyt i komfort
- Praktyczny organizer do bitów
- 33 bity chromowo-wanadowe zapewniające długą żywotność

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-70885	Płaskie 3-3,5-4,5-5-5,5-6-7 mm; Phillips PH0-PH1(2)-PH2(2)-PH3; Torx® T5-T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; sześciokątne 1/16-5/64"-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-9/32"	X	12	3253560708856

ZESTAW GRZECHOTKA PISTOLETOWA Z UCHWYTEM Z PRZEGUBEM OBROTOWYM, 40 ELEMENTÓW

- Grzechotka pistoletowa z uchwytem z przegubem obrotowym
- W praktycznej walizce z tworzywa sztucznego

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-63-038	Płaskie-równoległe 5-6(2)-7 mm; Phillips PH1-PH2(2)-PH3; Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30; gniazdo sześciokątne 2-3-4-5-6 mm; gniazdo czworokątne SQ1-SQ2-SQ3; przedłużenie; końcówki sześciokątne 6-7-8-9-10-11 mm; uchwyt precyzyjny; płaskie-równoległe 1,4-2-2,4- 3 mm; Phillips® PH000-PH00-PH0-PH1; Torx® T4-T5-T6-T7-T8-T9	X	2	3253560630386

WKRĘTAK DO BITÓW STANLEY®, KRÓTKI, Z 6 BITAMI

- Wkretak do bitów „Stubby" z grzechotką – idealne rozwiązanie w ciasnych przestrzeniach
- Magnetyczna końcówka zapewnia bezpieczne przytrzymanie bitu i śruby
- Pierścień z trzema ustawieniami (wkręcanie, odkręcanie, blokada), przestawiany jedną ręką
- Krótki, bimateriałowy uchwyt do wygodnego i mocnego wkręcania
- Miejsce do przechowywania 6 bitów w uchwycie
- W zestawie sześć końcówek chromowo-wanadowych (PZ 1, 2; PH 1, 2; płaskie 4, 5, 6 mm)

Z MECHANIZMEM GRZECHOTKI

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-66-358	PZ 1-2; PH 1-2; płaskie 4,5-6 mm	X	3	3253560663582

BEZ MECHANIZMU GRZECHOTKI

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-66-357	PZ 1-2; PH 1-2; płaskie 4,5-6 mm	X	3	3253560663575

WKRĘTAK DO BITÓW Z MECHANIZMEM GRZECHOTKI

- **Wbudowany magazynek dla szybkiej i łatwej wymiany bitów**
- **Magnetyczny uchwyt na bity i wygodna rączka**
- **Chromowane ostrze chroni przed korozją**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
0-68-010	Równoległe 5-6 mm; PH 1-2; PZ 1-2; T10-T15; Robertson nr 1-2	X	6	3253560680107
STHT0-62574	Płaskie 4-6 mm; PH 1-2-3; T6-T8-T10-T15-T20; Robertson nr 1-2-3; nasadki 6-11 mm	X	6	3253560625740

UCHWYT DO NASADEK Z RĘKOJEŚCIĄ - CHWYT 1/4”

- **Może być używany jako uchwyt nasadowy lub jako wkrętak w połączeniu z uchwytem na bity**
- **Rękojeść miękka, antypoślizgowa**

Nr katalogowy	Chwyt (cale)	Długość (cm)			
STMT13910-0	1/4”	20	X	1	3253560139100

ZESTAWY BITÓW

ZESTAW BITÓW 1/4” 25 mm, 61 ELEMENTÓW, Z MAGNETYCZNYM UCHWYTEM DO BITÓW[1]

Nr katalogowy	Opis zestawu			
1-13-902	Płaskie 4-4,5-5,5-6-6,5-8 mm; Phillips® PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-2xPH4; PZ PZ0-PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4; Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30; Resistorx 3xT10-3xT15-6xT20-3xT25-3xT30-3xT40; z gniazdem sześciokątnym 3x2-6x3-4-5-6 mm; magnetyczny uchwyt do bitów z blokadą 60 mm	-	10	3253561139024

[1] W stojaku po 10 szt.

ZESTAW BITÓW 1/4" 25 mm, 39 ELEMENTÓW, Z MINIGRZECHOTKĄ I NASADKAMI [1]

Nr katalogowy	Opis zestawu			
1-13-906	Płaskie 4,5-5,5-6,5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; z gniazdem sześciokątnym: 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; nasadka 1/4": 6-7-8-10-11-12-13 mm; magnetyczny uchwyt do bitów z blokadą: 60 mm; minigrzechotka 1/4"; adapter do bitów 1/4"	-	10	3253561139062

ZESTAW BITÓW 1/4" 25 mm, 39 ELEMENTÓW, Z KLUCZEM Z GRZECHOTKĄ I NASADKAMI [1]

Nr katalogowy	Opis zestawu			
1-13-907	Płaskie 4,5-5,5-6,5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; z gniazdem sześciokątnym 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; nasadki 1/4" 6-7-8-10-11-12-13 mm; magnetyczny uchwyt do bitów z blokadą: 60 mm; klucz z minigrzechotką 1/4"; adapter do bitów 1/4"	-	10	3253561139079

ZESTAW BITÓW 1/4" 25 mm, 32 ELEMENTY, Z KLUCZEM Z GRZECHOTKĄ [1]

Nr katalogowy	Opis zestawu			
1-13-905	Płaskie 4,5-5,5-6,5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; z gniazdem sześciokątnym 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; magnetyczny uchwyt do bitów z blokadą: 60 mm; klucz z minigrzechotką 1/4"; adapter do bitów 1/4"	-	10	3253561139055

ZESTAW BITÓW 1/4" 25 mm, 31 ELEMENTÓW, Z MAGNETYCZNYM UCHWYTEM DO BITÓW

Nr katalogowy	Opis zestawu			
1-13-903	Płaskie 4-4,5-5,5 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Torx® T10-T15-2xT20-2xT25-2xT27-2xT30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T30; z gniazdem sześciokątnym 3-4-5-6 mm; magnetyczny uchwyt do bitów z blokadą: 60 mm; adapter do bitów 1/4"	-	1	3253561139031

ZESTAW BITÓW 1/4" 25 mm, 19 ELEMENTÓW, Z MAGNETYCZNYM UCHWYTEM DO BITÓW

Nr katalogowy	Opis zestawu			
1-13-901	Płaskie 4,5-5,5-6,5 mm; Phillips® PH1-PH2; PZ PZ1-PZ2-PZ3-PZ4; Torx® T10-T15-T20-T25-T30-T40; z gniazdem sześciokątnym 3-4-5 mm; magnetyczny uchwyt do bitów 60 mm	-	1	3253561139017

[1] W stojaku po 10 szt.

DLA ELEKTRYKÓW

WKRĘTAK - TESTER NAPIECIA STANLEY® FATMAX®

- Certyfikacja VDE i znak jakości GS - najwyższa jakość i bezpieczeństwo
- Wkaźnik przepływu prądu - jaskrawe światło
- Końcówka ISO TIPS (2380)
- Stal chromowo-wanadowa - odporność na zginanie i pęknięcia
- Wyprodukowano we Francji

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-64985	3,5 x 65 mm	X	6	3253560649852

WKRĘTAK - TESTER NAPIĘCIA

- Do pracy pod napięciem do 250 V
- Zgodny z normami VDE, GS i CE
- Zaczep do paska
- Osłonięty grot ze stali CrV

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-62685	Tester napięcia 3 x 105 mm	X	6	3253560626853

SZCZYPCE UNIWERSALNE DO KABLI

- Zaciskanie końcówek elektrycznych - 1,5; 2,5; 6 mm²
- Ściąganie izolacji z kabli od 0,75 do 6 mm²
- Cięcie kabli
- Łatwe w użyciu
- Ergonomiczny uchwyt z nowym odpornym na rdzę czarnym wykończeniem

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-75414	Szczypce do ściągania izolacji i zaciskania końcówek kablowych	X	10	3253560754143

SZCZYPCE DO CIĘCIA I ŚCIĄGANIA IZOLACJI FATMAX®

- Do przewodów o przekroju od 0,2 do 6 mm²
- Dokładna regulacja za pomocą śruby regulacyjnej
- W zestawie obcinak do drutu
- Do zaciskania izolowanych i nieizolowanych końcówek kablowych
- Regulowany ogranicznik przewodu
- Uchwyty sterowane mechanizmem sprężynowym
- Wygodny uchwyt bimateriałowy
- Długość szczypiec: 21 cm

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-96230	Automatyczne szczypce do cięcia i ściągania izolacji FATMAX®	X	4	3253560962302

WKRĘTAKI PRECYZYJNE

Wygodny system przechowywania końcówek wymiennych w rękojeści

Wymienne groty

Groty stałe

Uchwyt do wymiennych grotów wkrętaków precyzyjnych

3 rodzaje zestawów: wkrętaki z wymiennymi grotami, wkrętaki z grotami stałymi oraz wkrętak typu multi-bit z wymiennymi końcówkami.

Wszystkie modele są zgodne z odpowiednimi normami DIN i ISO.

Wymienne bity

Wszystkie wkrętaki precyzyjne posiadają m.in. nowe miękkie uchwyty dla zwiększenia komfortu i kontroli

Wszystkie zestawy dostarczane są w opakowaniach wielokrotnego użytku do wygodnego przechowywania

WKRĘTAKI PRECYZYJNE - SPECYFIKACJA

	Wkrętaki z wymiennymi grotami		Wkrętaki z grotami stałymi			Multi-bity
STANLEY	STHT0-62629	STHT0-62633	STHT0-62630	STHT0-62631	STHT0-62632	STHT0-62634
Ilość elementów	8	16	4	6	6	32
Płaskie (mm)	1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5	1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5	-	1, 1,2, 1,5, 1,8	2, 2,5, 3	1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3
Phillips (PH)	PH000, PH00	PH000, PH00	-	PH000, PH00	PH000, PH00, PH0	PH000, PH00, PH0
Pozi (PZ)	-	-	-	-	-	PZ0, PZ1
Torx (T)	-	T5, T6, T7, T8	T6, T7, T8, T9	-	-	T5, T6, T7, T8, T9
Imbus (mm)	-	0,9, 1,3, 1,5, 2	-	-	-	0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4
Torx z otworem (TT)	-	-	-	-	-	TT10, TT15, TT20
Tri-Wings	-	-	-	-	-	2, 3, 4
Kwadrat / Robertson (mm)	-	-	-	-	-	2, 3
	X	X	X	X	X	X
	6	6	6	6	6	6
	3253560626297	3253560626334	3253560626303	3253560626310	3253560626327	3253560626341

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH - 5 SZT.

- **Wkrętaki precyzyjne 0,8; 1; 1,2; 1,6 i 2 mm**
- **Szybka i łatwa praca narzędziem**
- **Niklowane dla większej żywotności i łatwego czyszczenia**

Nr katalogowy	Opis zestawu			
STHT0-62686	Zestaw wkrętaków precyzyjnych - 5 szt.	X	1	3253560626860

NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE

STANLEY
FATMAX

ZSZYWACZ FATMAX® TR75

JEDEN ZSZYWACZ, SZEŚĆ ZASTOSOWAŃ

Obserwując profesjonalistów przy pracy, stwierdziliśmy, że zależnie od zadania muszą używać różnych rodzajów zszywaczy. Stało się dla nas jasne, że pilnie potrzebne jest bardziej wszechstronne narzędzie. Zszywacz STANLEY® FATMAX® TR75 jest odpowiedni do sześciu najpowszechniejszych rodzajów mocowań. Wystarczy użyć przełącznika, aby ustawić żądany rodzaj zszywaczy lub gwoździ, napełnić narzędzie – i gotowe.

ZSZYWACZE ELEKTRYCZNE

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TRE650

- Miękki uchwyt, zapobiegający zmęczeniu
- Końcówka wyposażona w zabezpieczenie przed uszkodzeniem powierzchni
- Przełącznik bezpieczeństwa
- Pokrętło regulacji siły odpowiednio do materiału
- Długość przewodu 2,5 m
- Nadaje się do 4 długości gwoździ od 15 do 30 mm
- Maksymalna moc znamionowa: 1150 W

Nr katalogowy	Wielkość gwoździ (w mm)			
6-TRE650	15, 20, 25, 30	X	2	3253566055855

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TRE550

- Elektrycznie zasilany zszywacz uniwersalny z ogranicznikiem głębokości
- Kształt części roboczej umożliwia stosowanie w narożnikach i przy krawędziach
- Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
- Łatwa w obsłudze komora na zszywki i gwoździe – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Długość przewodu 2,4 m
- Do zszywek STANLEY® typu G (6, 8, 10, 12, 14 mm) i gwoździ (12 i 15 mm)
- Maksymalna moc znamionowa: 800 W
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)	Wielkość gwoździ (w mm)			
6-TRE550	6, 8, 10, 12, 14	12, 15	X	2	3253566058580

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TRE540

- Elektrycznie sterowany zszywacz uniwersalny do zszywek z cienkiego drutu
- Z ogranicznikiem głębokości
- Kształt części roboczej umożliwia do stosowania w narożnikach i przy krawędziach – dla dokładnej i wygodnej pracyy
- Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
- Łatwa w obsłudze komora na zszywki – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Do zszywek STANLEY® typu A (6, 8, 10, 12, 14 mm) i gwoździ J (12 i 15 mm)
- Maksymalna moc znamionowa: 1150 W
- Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem
- Zszywki ładowane od spodu
- Regulacja siły wbijania

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)	Wielkość gwoździ (w mm)			
STHT6-70414	6, 8, 10, 12, 14	12, 15	X	5	3253566704142

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY FATMAX® 5W1

STANLEY FATMAX

- Wszechstronny i wielofunkcyjny
- Ładowanie zszywek od tyłu, bardzo łatwe nawet podczas ich odblokowywania
- Rękojeść pokryta gumą
- Okienko do podglądu ilości zszywek, regulacja wysoko/nisko do stosowania na różnych materiałach
- Regulator siły wbijania

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)	Wielkość gwoździ (w mm)			
FMHT6-75934	typ G (6-14); typ H (8-12); typ „7" (10-14)	typ J (12-15)	X	2	3253566759340

ZSZYWACZE RĘCZNE

ZSZYWACZ RĘCZNY TR350 FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Profesjonalny zszywacz na zszywki G i gwoździe
- Niewielka masa – wytrzymały, aluminiowy korpus, lakierowany na kolor srebrny
- Osłona zapobiega obrażeniom – zapewnia bezpieczną i wygodną pracę
- Łatwa w obsłudze dźwignia pokryta miękkim materiałem
- Bez odrzutu i bez zacięć (Anti-Jam)
- Łatwa w obsłudze komora na zszywki i gwoździe – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Uchwyt można całkowicie złożyć – oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Do zszywek STANLEY® typu G (od 6 do 14 mm), kołków i gwoździ STANLEY® typu 18 J (12 i 15 mm)

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)	Wielkość gwoździ (w mm)			
6-TR350	6, 8, 10, 12, 14	12, 15	X	5	3253566704135

ZSZYWACZ RĘCZNY TR250

- Model profesjonalny
- Aluminiowy korpus, miękki uchwyt, blokada rękojeści, łatwe wkładanie zszywek/gwoździ
- Regulator siły wbijania
- W ekspozytorze ladowym
- Do zszywek STANLEY® typu G (6, 8, 10, 12, 14 mm) i gwoździ J (12 i 15 mm)

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)	Wielkość gwoździ (w mm)			
0-TR250	6, 8, 10, 12, 14	12, 15	X	6	3253560050078
STHT72674-9	Zestaw zszywacz TR250 + 3000 zszywek		X	6	3253569726745

ZSZYWACZ RĘCZNY TR150HL Z OGRANICZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI

- Profesjonalny zszywacz do wielu zastosowań
- Wysokie/niskie ustawienie do pracy z rozmaitymi materiałami
- Niewielka masa – wytrzymały, aluminiowy korpus, lakierowany na kolor srebrny
- Osłona przed zmiażdżeniem zapobiega obrażeniom – zapewnia bezpieczną i wygodną pracę
- Łatwa w obsłudze dźwignia pokryta miękkim materiałem
- Bez odrzutu i bez zacięć (Anti-Jam)
- Łatwa w obsłudze komora na zszywki – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Uchwyt można całkowicie złożyć – oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Do zszywek STANLEY® typu G (6, 8, 10, 12, 14 mm)

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)			
6-TR150HL	6, 8, 10, 12, 14	X	6	3253566058429

ZSZYWACZ RĘCZNY TR150L

- Zszywacz i gwoździarka do wielu zastosowań
- Niewielka masa – wytrzymały, aluminiowy korpus, lakierowany na kolor ciemnoszary
- Osłona przed zmiażdżeniem zapobiega obrażeniom – zapewnia bezpieczną i wygodną pracę
- Łatwa w obsłudze dźwignia pokryta miękkim materiałem
- Bez odrzutu i bez zacięć (Anti-Jam)
- Łatwa w obsłudze komora na zszywki i gwoździe – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Uchwyt można całkowicie złożyć – oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Do zszywek STANLEY® typu A (6, 8, 10, 12, 14 mm) i gwoździ (12 i 15 mm)

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)	Wielkość gwoździ (w mm)			
6-TR150L	6, 8, 10, 12, 14	12, 15	X	6	3253566060514

ZSZYWACZ RĘCZNY HEAVY DUTY TR110

- Do zastosowania profesjonalnego
- Posiada proste i szybkie ładowanie zszywek dzięki oknu ponownego ładowania
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Korpus wykonany z aluminium
- Do zszywek STANLEY® typu G (6, 8, 10, 12, 14 mm)

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)			
6-TR110	6, 8, 10, 12, 14	X	6	3253566058894

ZSZYWACZ RĘCZNY TR45

- Zszywacz ręczny do użytku hobbystycznego
- Wytrzymałe wersja stalowa, polerowana na wysoki połysk
- Osłona przed zmiażdżeniem zapobiega obrażeniom – zapewnia bezpieczną i wygodną pracę
- Łatwa w obsłudze komora na zszywki – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Uchwyt można całkowicie złożyć – oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Do zszywek STANLEY® typu A (6, 8, 10 mm)

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)			
6-TR45	6, 8, 10	X	4	3253566050454

ZSZYWACZ RĘCZNY CT-10X DO PRZEWODÓW

- Uniwersalny zszywacz ręczny do mocowania kabli i przewodów
- Trwała, aluminiowa obudowa
- Możliwość zastosowania ogranicznika głębokości
- Osłona przed zmiażdżeniem zapobiega obrażeniom – zapewnia bezpieczną i wygodną pracę
- Łatwa w obsłudze komora na zszywki – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Uchwyt można całkowicie złożyć – oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Do zszywek 1-CT106T, 1-CT108T, 1-CT109T, 1-CT305T, 1-CT306T, 1-CT308T
- Nie nadaje się do montażu przewodów pod napięciem

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)			
6-CT-10X	Typ 7: 10, 11, 12, 14; typ CT: 8, 10, 12	X	5	3253566051109

WIELOFUNKCYJNE ZSZYWACZE RĘCZNE

ZSZYWACZ RĘCZNY FATMAX® TR75 6W1

STANLEY FATMAX

- Zszywacz ręczny TR75 6 w 1 do zszywek z cienkiego drutu, zszywek okrągłych, gwoździ i kołków
- Zszywacz i gwoździarka do regularnego użytkowania i wielu zastosowań
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia
- Łatwy w obsłudze magazynek do przeładunku – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Łatwa w obsłudze dźwignia – ergonomiczny kąt
- Ogranicznik głębokości do pracy z rozmaitymi materiałami
- Uchwyt można całkowicie złożyć – oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Okienko do sprawdzania ilości zszywek
- Bez odrzutu
- Prowadzenie drutu
- Do zszywek STANLEY® typu A (4, 6, 8, 10, 12, 14 mm), typu H (6, 8, 10, 12, 14 mm) i typu G (6, 8, 10, 12, 14 mm) i podobnych
- Kołki i gwoździe typu 18 J 15 mm (5/8")
- Zszywki okrągłe (CT100) 12 mm (3/8") i 14 mm (9/16")

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)	Wielkość gwoździ (w mm)			
FMHT6-70868	4, 6, 8, 10, 12, 14	15	X	5	3253566708683

ZSZYWACZ RĘCZNY FATMAX® TR400 4W1

- Zszywacz ręczny TR400 4 w 1 do zszywek z cienkiego drutu, zszywek okrągłych, gwoździ i kołków
- Zszywacz i gwoździarka do regularnego użytkowania i wielu zastosowań
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia
- Łatwy w obsłudze magazynek do przeładunku – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Łatwa w obsłudze dźwignia – ergonomiczny kąt
- Ogranicznik głębokości do pracy z rozmaitymi materiałami
- Uchwyt można całkowicie złożyć – oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Okienko do sprawdzania ilości zszywek
- Bez odrzutu
- Prowadzenie drutu
- Do zszywek STANLEY® typu A (6, 8, 10, 12, 14 mm) i podobnych od 6 mm (5/32") do 14 mm (9/16")
- Kołki i gwoździe typu 18 J 15 mm (5/8")
- Zszywki okrągłe (CT100) 12 mm (3/8") i 14 mm (9/16")

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)	Wielkość gwoździ (w mm)			
FMHT6-70411	6, 8, 10, 12, 14	15	X	5	3253566704111

ZSZYWACZ RĘCZNY FATMAX® 4W1

- Profesjonalny zszywacz ręczny: niewielkie obciążenie także w razie długiego użytkowania dzięki wyjątkowo lekkiemu nylonowemu kompozytowi (tylko 0,47 kg)
- Uniwersalny zszywacz ręczny 4 w 1 do zszywek do zadań lekkich i trudnych (6–14 mm), zszywek okrągłych (6–14 mm) i gwoździ chowanych typu 18 G 15 mm
- Łatwa w obsłudze, gumowana dźwignia, zmniejszająca wysiłek nawet o 25%
- Wysoka precyzja i kontrola dzięki ergonomicznie ukształtowanemu, gumowanemu uchwytowi
- Poręczny i mobilny: z dwustronnym klipsem do mocowania do paska
- Idealny do prac dekarskich, montażu materiałów izolacyjnych oraz w branży logistycznej i opakowaniowej
- Praktyczne okienko – do sprawdzania napełnienia
- Magazynek do łatwego i szybkiego uzupełniania
- Do zszywek STANLEY® typu A (6, 8, 10, 12, 14 mm), typu H (6, 8, 10, 12, 14 mm) i typu G (6, 8, 10, 12, 14 mm) i podobnych
- Gwoździe typu 18 G 15 mm
- Zszywki okrągłe (CT100) 10, 12 i 14 mm

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)	Wielkość gwoździ (w mm)			
FMHT0-80550	6, 8, 10, 12, 14	15	X	5	3253560805500

ZSZYWACZ RĘCZNY TR120 3W1

- Zszywacz i gwoździarka do wielu zastosowań
- Trwała, stalowa obudowa
- Łatwy w obsłudze magazynek do przeładunku – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Łatwa w obsłudze dźwignia – ergonomiczny kąt
- Uchwyt można całkowicie złożyć – oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Okienko do sprawdzania ilości zszywek
- Bez odrzutu i bez zacięć (Anti-Jam)
- Do zszywek STANLEY® typu A i podobnych (4, 6, 8, 10 mm)
- Do zszywek STANLEY® typu H (4, 6, 8, 10 mm)
- Kołki i gwoździe typu 18 J 10 mm

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)	Wielkość gwoździ (w mm)			
STHT6-70410	4, 6, 8, 10	10	X	5	3253566704104

ZSZYWACZE MŁOTKOWE

ZSZYWACZ MŁOTKOWY FATMAX® Z 1000 ZSZYWEK TYPU G 10 mm

STANLEY FATMAX

- Idealny do regularnego i długiego użytkowania dzięki wyjątkowo lekkiemu, wytrzymałemu nylonowemu kompozytowi (tylko 0,82 kg)
- Łatwa w obsłudze, wyjątkowo długa komora na zszywki – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Wysoka precyzja i kontrola dzięki ergonomicznie ukształtowanemu, gumowanemu uchwytowi
- Bez odrzutu i bez zacięć (technologia AntiJam™)
- Potrójna komora na zszywki: więcej zszywek = rzadsze przeładunki
- Wszechstronność: do zszywek STANLEY® typu G (6, 8, 10 mm)
- Idealne narzędzie do prac dekarskich, montażu materiałów izolacyjnych, wykładzin podłogowych i zastosowań przemysłowych (np. paletowania)
- Zakres dostawy: zszywacz młotkowy, 1000 zszywek typu G 10 mm (1-TRA706T)

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)			
FMHT81394-9	6, 8, 10	X	5	3253569813940

ZSZYWACZ MŁOTKOWY FATMAX® PHT350 Z WYSUWANYM OSTRZEM

STANLEY FATMAX

- Wbudowane ostrze zabezpieczające (automatycznie cofane)
- Do stosowania ze standardowymi ostrzami trapezowymi
- Ergonomiczny uchwyt wykonany z miękkiego materiału, zmniejszający zmęczenie
- Mechanizm zapobiegający zacięciom – bez zapychania się wylotu zszywek
- Możliwość załadunku od dołu – szybsze i łatwiejsze uzupełnianie
- Do zszywek STANLEY® typu G (8, 10, 12 mm)

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)			
0-PHT350	8, 10, 12	X	4	3253560055561

ZSZYWACZ MŁOTKOWY PHT150

- Profesjonalny zszywacz młotkowy do regularnego użytkowania
- Solidna, stalowa obudowa – optymalne wyważenie (lakierowana na żółto)
- Ergonomiczny uchwyt wykonany z miękkiego materiału, zmniejszający zmęczenie
- Łatwa w obsłudze komora na zszywki – wygodne i szybkie uzupełnianie
- Uchwyt można całkowicie złożyć – oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Do zszywek STANLEY® typu G (6, 8, 10 mm)

Nr katalogowy	Wielkość zszywek (mm)			
6-PHT150	6, 8, 10	X	6	3253566051505

ZSZYWKI I GWOŹDZIE

ZSZYWKI TYPU A



- Zszywki z cienkiego drutu do zszywaczy elektrycznych i ręcznych typu A (specyfikacja: typ A 3/53/530)
- Mocne, wielokrotnie zamykane opakowanie
- Odpowiednie do większości produktów znanych producentów
- Odporna na rdzewienie, powlekana stal, wytrzymała i trwała

Nr katalogowy	Wymiary w mm	Zszywki do:	Liczba sztuk			
1-TRA202T	4	TR55, TR120, TR75	1000	X	7	3253561055096
1-TRA204T 1-TRA204-5T	6	TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1000 5000	X	7 6	3253561053887 3253561058721
1-TRA205T 1-TRA205-5T	8	TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1000 5000	X	7 6	3253561053894 3253561058738
1-TRA206T 1-TRA206-5T	10	TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1000 5000	X	5 6	3253561054105 3253561058745
1-TRA208T	12	TRE540, TR55, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1000	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14	TRE540, TR55, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1000	X	4	3253561055195

ZSZYWKI TYPU G

- Zszywki do zszywaczy elektrycznych, ręcznych i młotkowych typu G (specyfikacja: typ G 4/11/140)
- Mocne, wielokrotnie zamykane opakowanie
- Odpowiednie do większości produktów znanych producentów
- Odporna na rdzewienie, powlekana stal, wytrzymała i trwała

Nr katalogowy	Wymiary w mm	Zszywki do:	Liczba sztuk			
1-TRA704T 1-TRA704-5T	6	TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75, FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT81394-9, PHT150	1000 5000	X	7 6	3253561054198 3253561052675
1-TRA705T 1-TRA705-5T	8	TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75, FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT81394-9, PHT150, PHT350	1000 5000	X	6 6	3253561054273 3253561058264
1-TRA706T 1-TRA706-5T	10	TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75, FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT81394-9, PHT150, PHT350	1000 5000	X	5 6	3253561054280 3253561050657
1-TRA708T 1-TRA708-5T	12	TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75, FMHT0-80550, FMHT0-80551, PHT350	1000 5000	X	4 6	3253561054297 3253561050855
1-TRA709T 1-TRA709-5T	14	TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75, FMHT0-80550, FMHT0-80551	1000 5000	X	4 6	3253561054303 3253561058271

ZSZYWKI TYPU H (1000 SZT.)

- **Mocne, wielokrotnie zamykane opakowanie**
- **Odpowiednie do większości produktów znanych producentów**
- **Odpowiednie do ręcznych zszywaczy do zszywek z cienkiego drutu oraz do zszywaczy młotkowych**
- **Odporna na rdzewienie, powlekana stal, wytrzymała i trwała**
- **Typ H 13/15/19**

Nr katalogowy	Wymiary w mm	Zszywki do:	Liczba sztuk			
1-TRR134T	6	TR120, TR75, FMHT0-80550	1000	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8	TR120, TR75, FMHT0-80550	1000	X	6	3253561060250

ZSZYWKI DO PRZEWODÓW CT100 (1000 SZT.)

- **Zagięte zszywki do zszywaczy do przewodów kablowych STANLEY®**
- **Mocne, wielokrotnie zamykane opakowanie**
- **Odpowiednie do większości produktów znanych producentów**
- **Odporna na rdzewienie, powlekana stal, wytrzymała i trwała**

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Zszywki do:	Liczba sztuk			
1-CT106T	10	6-CT-10	1000	X	6	3253561058479
1-CT108T	12	6-CT-10	1000	X	4	3253561058493
1-CT109T	14	6-CT-10	1000	X	4	3253561051692

GWOŹDZIE (1000 SZT.)

- **Mocne, wielokrotnie zamykane opakowanie**
- **Odpowiednie do większości produktów znanych producentów**
- **Odpowiednie do wielu zadań**
- **Odporna na rdzewienie, powlekana stal, wytrzymała i trwała**

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Gwoździe do:	Liczba sztuk			
1-SWK-BN050T	12	TRE540, TRE550, TR250, TR350, TR150L, FMHT0-80551	1000	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15	TRE540, TRE550, TRE650, TR250, TR350, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550, FMHT0-80551	1000	X	10	3253561058370
1-SWKBN1187T	30	TRE650	1000	X	10	3253561051777

TABELA KOMPATYBILNOŚCI ZSZYWEK I GWOŹDZI

	ZSZYWKI TYPU „A”						ZSZYWKI TYPU „G”					ZSZYWKI TYPU „7”				ZSZYWKI TYPU „H”			GWOŹDZIE TYPU „J”				
	1-TRA202T 4 mm	1-TRA204T 6 mm	1-TRA205T 8 mm	1-TRA206T 10 mm	1-TRA208T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-TRA704T 6 mm	1-TRA705T 8 mm	1-TRA706T 10 mm	1-TRA708T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-CT106T 10 mm	1-CT107T 11 mm	1-CT108T 12 mm	1-CT109T 14 mm	1-CT305T 8 mm	1-CT306T 10 mm	1-CT308T 12 mm	1-SWK-BN050T 12 mm	1-SWK-BN0625T 15 mm	1-SWK-BN075T 20 mm	1-SWK-BN100T 25 mm	1-SWK-BN1187T 30 mm
6-TR35		●	●	●																			
6-TR40		●	●	●																			
6-TR45		●	●	●																			
TR 55	●	●	●	●	●	●																	
TR 75		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●			
6-TR150L		●	●	●															●	●			
6-TR110							●	●	●	●	●												
TR 120	●	●	●	●															●	●			
6-TR150HL							●	●	●	●	●												
0-TR250							●	●	●	●	●								●	●			
TR 400	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●				●	●			
6-TR350		●	●	●	●	●													●	●			
TRE 540		●	●	●	●	●																	
6-TRE550							●	●	●	●	●												
6-TRE650																				●	●	●	●
6-PHT150							●	●	●														
6-CT10X												●	●	●	●								
5 w 1 FATMAX®							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
REVERSE SQUEEZE							●	●	●	●									●	●			
4 w 1 FATMAX®		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●			

NITOWNICE

NITOWNICA 6-MR100

- Solidna, wytrzymała konstrukcja z odlewu ciśnieniowego
- Wyposażone w wymienną sprężynę
- Automatyczne usuwanie zużytego trzpienia
- W zestawie z kluczem i głowicą do nitów jednostronnych o średnicy 2 mm, 3 mm, 4 mm i 5 mm
- Odpowiednie do nitów stalowych i aluminiowych o średnicy 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") i 5 mm (3/16")
- Odpowiednie do nitów ze stali nierdzewnej o średnicy 3 mm (1/8") i 4 mm (5/32")

Nr katalogowy	Opis			
6-MR100	Nitownica 6-MR100	X	4	3253566053004

NITOWNICA 6-MR77 Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ

- Solidna, wytrzymała konstrukcja z odlewu ciśnieniowego w wersji do trudnych zadań
- Wygodne nitowanie nawet w trudno dostępnych miejscach dzięki głowicy obracającej się o 360°
- Wyposażone w wymienną sprężynę wyrzutową
- Automatyczne wysuwanie zewnętrznej części trzpienia z nitu i szczypiec
- W zestawie z kluczem i głowicą do nitów jednostronnych o średnicy 2 mm, 3 mm, 4 mm i 5 mm
- Odpowiednie do nitów stalowych i aluminiowych o średnicy 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") i 5 mm (3/16")

Nr katalogowy	Opis			
6-MR77	Nitownica 6-MR77 z obrotową głowicą	X	5	3253566052427

NITOWNICA MR55

- Korpus stalowy
- 4 wymienne końcówki do nitów: ø 2; 3; 4 i 5 mm

Nr katalogowy	Opis			
0-69-804	Nitownica MR55	X	5	3253560698041

NITOWNICA MR55

- Korpus stalowy
- 3 wymienne końcówki do nitów: ø 2; 3; 4 mm

Nr katalogowy	Opis			
0-69-833	Nitownica MR33	X	5	3253560698331

NITY ALUMINIOWE

- Nity aluminiowe odporne na korozję
- Trwałe opakowanie wielokrotnego użytku ułatwiające wybór i przechowywanie nitów

Nr katalogowy	Średnica (mm)	Długość nitu (mm)	Liczba sztuk			
1-PAA42T	3	3	25	X	10	3253561050961
1-PAA44T	3	6	20	X	10	3253561052446
1-PAA48T	3	12.5	15	X	10	3253561051487
1-PAA52T	4	3	20	X	10	3253561050527
1-PAA54T	4	6	20	X	10	3253561051548
1-PAA58T	4	12.5	15	X	10	3253561052583
1-PAA62T	4.7	3	15	X	10	3253561052620
1-PAA64T	4.7	6	15	X	10	3253561052644
1-PAA66T	4.7	9.5	15	X	10	3253561051661

PISTOLETY DO KLEJENIA NA GORĄCO

PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO FATMAX® GR100R + KLEJE

STANLEY FATMAX

- Czas nagrzewania: 60 sekund, ceramiczna grzałka
- Stałe zużycie energii nawet w fazie roboczej za sprawą ceramicznej grzałki
- Wysoka wydajność: ok. 25 g/min
- Tryb czuwania – powrót do temperatury roboczej w zaledwie 30 sekund
- Tryb uśpienia – zatrzymanie grzania po 30 minutach bez przyciskania spustu
- Wstrzymanie pracy (czujnik drgań)
- Dwukolorowy wyświetlacz LED wskazujący temperaturę: kolor czerwony - temperatura grzałki poniżej 1700°C, kolor zielony - temperatura wyższa niż 1700°C - pistolet gotowy do pracy
- W zestawie laski kleju i dysze
- Na klej 12 mm

Nr katalogowy	Opis			
FMHT6-70418	Pistolet do klejenia na gorąco FATMAX® GR100R	X	5	3253566704180

PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO 6-GR100 DUALMELT PRO™ + KLEJE

- Automatyczne wyłączenie, gdy urządzenie nie jest używane
- Szybkie przygotowanie do pracy - regulowany dopływ ciepła i wstępne podgrzanie kleju
- Dwie temperatury robocze do wyboru za pomocą przełącznika (wysoka/niska)
- Optyczny wskaźnik trybu pracy
- Wymienna dysza z ochroną termiczną i osłoną przed kapaniem kleju
- Uchwyt z miękkimi wkładkami dla wygody i zabezpieczenia przed ślizganiem się
- Rozkładana podstawka do bezpiecznego przechowywania podczas przerw w pracy
- Izolowana obudowa odporna na temperaturę
- Do stosowania z klejami: 1-GS15DT, 1-GS20DT i 1-GS25DT (12 mm)

Nr katalogowy	Akcesoria			
6-GR100	GS15DT, GS20DT, GS25DT	X	4	3253566052380

PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO GR90R, BEZPRZEWODOWY

- Pistolet klejowy z możliwością pracy bezprzewodowej (działa do 12 min)
- Ceramiczna grzałka
- Pobór mocy 40 W
- Wydajność: ok. 12 g/min
- Temperatura nagrzewania od 180° do 210°C
- Wymienne dysze - w zestawie jedna dysza
- Krótki czas nagrzewania - do 120°C w 130 sekund
- Na klej 12 mm

Nr katalogowy	Opis			
STHT6-70416	Pistolet do klejenia na gorąco GR90R, bezprzewodowy	X	5	3253566704166

PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO GR50

- Czas nagrzewania: 100 sekund
- Ceramiczna grzałka
- Wydajność: ok. 13 g/min
- Moc 120 W
- Termostat mechaniczny
- Na klej 12 mm

Nr katalogowy	Opis			
STHT6-70417	Pistolet do klejenia na gorąco GR50	X	5	3253566704173

PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO 6-GR25 DUALMELT™ + KLEJE

- Łatwy wybór temperatury roboczej
- Do stosowania ze standardowymi laskami kleju na obu poziomach temperatury
- Szybkie przygotowanie do pracy - regulowany dopływ ciepła i wstępne podgrzanie kleju
- Rozkładana podstawka do bezpiecznego przechowywania podczas przerw w pracy
- Ergonomiczny uchwyt dla bezpiecznej pracy bez zmęczenia
- Izolowana obudowa odporna na temperaturę
- Do stosowania z klejami: 1-GS15DT, 1-GS20DT i 1-GS25DT (12 mm)

Nr katalogowy	Akcesoria			
6-GR25	GS15DT, GS20DT, GS25DT	X	4	3253566050256

PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO GR20

- 25 W
- Rozkładana podstawka umożliwia bezpieczne, poręczne przechowywanie podczas użytkowania
- Szybkie nagrzewanie - 60 sekund
- Jakość wykonania zapewniająca niezawodne działanieSmukła, ergonomiczna konstrukcja
- Mechanizm spustowy kontroluje przepływ kleju
- Do używania ze standardowymi klejami o Ø 12 mm: GS15DT, GS20DT, GS25DT, GS230DT, GS260A, GS264BK, GS500, GS500BK

Nr katalogowy	Akcesoria			
6-GR20	GS15DT, GS20DT, GS25DT, GS230DT, GS260A, GS264BK, GS500, GS500BK	X	4	3253566055213

PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO 6-GR15 MINI DUALMELT™ + KLEJ

- Idealny do hobby, majsterkowania oraz napraw w domu i mieszkaniu
- Wszechstronne zastosowania dzięki możliwości wyboru temperatury roboczej (wysoka/niska)
- Do stosowania ze standardowymi laskami kleju w rozmiarze mini na obu poziomach temperatury
- Rozkładana podstawka do bezpiecznego i poręcznego przechowywania podczas przerw w pracy
- Ergonomiczny uchwyt dla bezpiecznej pracy bez zmęczenia
- Obudowa odporna na temperaturę i izolowana
- Do stosowania z klejem mini 1-GS10DT (7 mm)

Nr katalogowy	Akcesoria			
6-GR15	Klej w sztyftach 7 mm - 1-GS10DT	X	4	3253566050157

KLEJ W SZTYFTACH DO PISTOLETÓW KLEJOWYCH

Nr katalogowy	Średnica (mm)	Długość (mm)	Liczba sztuk			
1-GS10DT	7	100	24	X	5	3253561051401
1-GS15DT	12	100	6	X	5	3253561051494
1-GS20DT	12	100	24	X	5	3253561051418
1-GS25DT	12	250	12	X	5	3253561052125

KLEJ SPECJALNY W SZTYFTACH

- Do przyklejania kabli, przewodów elektrycznych, wyrobów z PVC, wykładzin podłogowych

Nr katalogowy	Średnica (mm)	Długość (mm)	Liczba sztuk			
STHT1-70432	12	250	24	X	5	3253561704321

KLEJ UNIWERSALNY W SZTYFTACH

- Do powszechnego użytku w pistoletach o niskich i wysokich temperaturach pracy

Nr katalogowy	Średnica (mm)	Długość (mm)	Ilość			
STHT1-70430	12	25	1 kg	X	5	3253561704307

OŚWIETLENIE

STANLEY

LATARKA CZOŁOWA STANLEY® FATMAX®

WSZYSTKO WE WŁAŚCIWYM ŚWIETLE

Profesjonaliści mówili nam, że nie stworzono jeszcze czołówki, która w pełni odpowiadałaby ich potrzebom. To był dla nas kolejny powód, aby stworzyć latarkę czołową STANLEY® FATMAX®. Latarka czołowa FATMAX®, odporna na pęknięcia i wyposażona w mocne diody LED, stanowi optymalne połączenie skupionego światła punktowego z oświetleniem dużej powierzchni w miejscu pracy.

LATARKI

LATARKA CZOŁOWA FATMAX®

- Nowa technologia COB (Chip On Board) dla szczególnie intensywnego, jednorodnego światła
- Czujnik ruchu
- Elastyczna, regulowana opaska na głowę
- Obrotowa głowica
- Dwa poziomy mocy: niski 50 lumenów / wysoki 200 lumenów
- Stopień ochrony IP 54
- Czas pracy od 6,5 do 30 godzin
- Zasilanie: 3 baterie AAA (w zestawie)

Nr katalogowy	Opis			
FMHT81509-0	Lampa czołowa FATMAX®	X	1	3253560815097

LATARKA KOMPAKTOWA FATMAX®

- Technologia COB (Chip On Board) dla szczególnie intensywnego, jednorodnego światła
- Dwa poziomy mocy: niski 175 lumenów / wysoki 350 lumenów
- Regulacja kąta wiązki światła
- Zasięg wiązki światła: 75–225 m
- Stopień ochrony IP 44
- Klips do paska i opaska na nadgarstek
- Czas pracy do 20 godzin
- Zasilanie: 4 baterie AAA (w zestawie)

Nr katalogowy	Opis			
FMHT81511-0	Latarka kompaktowa FATMAX®	X	1	3253560815110

LATARKA ALUMINIOWA FATMAX® 3AAA

- Natężenie światła: 70 lumenów
- Aluminiowy korpus
- Soczewka odporna na pęknięcia
- Wodoodporna konstrukcja
- Dobrze widoczne pierścienie samouszczelniające
- Wysokowydajne diody LED
- Wysoka trwałość
- Opaska na nadgarstek dla większego bezpieczeństwa
- Wydajne wykorzystanie energii
- Włącznik z tyłu
- Zasilanie: 3 baterie AAA

Nr katalogowy	Opis			
1-95-152	Latarka aluminiowa FATMAX® 3AAA	X	6	3253561951527

LATARKA ALUMINIOWA FATMAX® AKUMULATOROWA

- Natężenie światła: 70 lumenów
- Aluminiowy korpus
- Soczewka odporna na pęknięcia
- Wodoodporna konstrukcja
- Wysokowydajne diody LED
- Opaska na nadgarstek dla większego bezpieczeństwa
- Oszczędność energii ok. 70% w porównaniu z latarkami halogenowymi
- Zasilanie: akumulator NiMh + ładowarka
- 6 godzin ładowania – do 10 godzin pracy

Nr katalogowy	Opis			
1-95-154	Latarka aluminiowa FATMAX® wielokrotnego ładowania	X	6	3253561951541

REFLEKTOR

REFLEKTOR AKUMULATOROWY FATMAX®

- Technologia COB (Chip On Board) dla szczególnie intensywnego, jednorodnego światła
- Wysokowydajne diody LED
- Obsługa z przewodem i bez
- Obrót o 180°
- Dodatkowe zaciski magnetyczne 2 x 4 (w zestawie)
- Dwa poziomy mocy: niski 500 lumenów / wysoki 1000 lumenów
- Czas pracy: 4 / 8 godzin
- Stopień ochrony IP 67

Nr katalogowy	Opis			
FMHT81507-1	Reflektor FATMAX®, wielokrotnego ładowania	X	1	3253561815072

NARZĘDZIA DLA MECHANIKÓW

NASADKI I GRZECHOTKI

ODPOWIEDNIE GRZECHOTKI I KLUCZE NASADOWE DO KAŻDEGO ZADANIA.

Moment obrotowy jest przenoszony przez kwadrat z grzechotki na klucz nasadowy. Zależnie od wielkości klucza rozmiar kwadratu grzechotki wynosi 1/2", 3/8" lub 1/4". STANLEY® oferuje różne zestawy w każdym rozmiarze.

Ponadto dostępne są zestawy o różnych rozmiarach kluczy i napędów, za pomocą których można pracować z elementami mocującymi o średnicy np. od 4 do 32 mm.

Grzechotki STANLEY® MicroTough™ pozwalają dotrzeć także do trudno dostępnych elementów mocujących – ich głowica jest nawet o 30% mniejsza niż w przypadku porównywalnych grzechotek. Grzechotki są drobno uzębione i umożliwiają stopniowe dokręcanie i odkręcanie co 5°. Jeśli regularnie pracujesz w wąskich przestrzeniach, wybierz grzechotkę specjalną. STANLEY® oferuje modele ze swobodnie obracającą się głowicą, a także grzechotki, które można zamocować w pięciu pozycjach. Jeśli często pracujesz tłustymi lub mokrymi dłońmi, bez wątpienia przyda Ci się grzechotka z szybkim zwalnianiem.

GRZECHOTKI O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Uchwyt bimateriałowy, zapewniający kontrolę i komfort**
- **Podwójny mechanizm zapadkowy ze 120 zębami umożliwia 2-krotnie wydajniejszą pracę w ciasnych przestrzeniach w porównaniu z tradycyjnymi grzechotkami z 60 zębami**
- **Nisko położona dźwignia umożliwia łatwą obsługę jedną ręką i zapobiega przypadkowemu przełączeniu**
- **Duży przycisk zwalniający umożliwiający łatwe wyjęcie klucza**

Nr katalogowy	Opis			
FMMT82678-0	Grzechotka o wysokiej wydajności FATMAX® 1/2"	X	1	3253560826789
FMMT82677-0	Grzechotka o wysokiej wydajności FATMAX® 3/8"	X	1	3253560826772
FMMT82676-0	Grzechotka o wysokiej wydajności FATMAX® 1/4"	X	1	3253560826765

PRZEDŁUŻKI DO GRZECHOTEK FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc**

Nr katalogowy	Opis			
FMMT25123-0	Przedłużka FATMAX® 1/2", 75 mm	X	1	3253560251239
FMMT25122-0	Przedłużka FATMAX® 1/2", 250 mm	X	1	3253560251222
FMMT25130-0	Przedłużka FATMAX® 3/8", 75 mm	X	1	3253560251307
FMMT25131-0	Przedłużka FATMAX® 3/8", 150 mm	X	1	3253560251314
FMMT25125-0	Przedłużka FATMAX® 1/4", 75 mm	X	1	3253560251253
FMMT25126-0	Przedłużka FATMAX® 1/4", 150 mm	X	1	3253560251260

UCHWYTY DO BITÓW DO GRZECHOTEK FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Umożliwia używanie bitów 1/4"**

Nr katalogowy	Opis			
FMMT18013-0	Uchwyt do bitów FATMAX® 3/8" do bitów 1/4"	X	1	3253560180133
FMMT18007-0	Uchwyt do bitów FATMAX® 1/4"	X	1	3253560180072

UNIWERSALNE PRZEGUBY CARDANA DO GRZECHOTEK FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Lepsza dostępność i większa swoboda ruchu**

Nr katalogowy	Opis			
FMMT17999-0	Uniwersalny przegub Cardana FATMAX® 1/2"	X	1	3253560179991
FMMT18011-0	Uniwersalny przegub Cardana FATMAX® 3/8"	X	1	3253560180119
FMMT18008-0	Uniwersalny przegub Cardana FATMAX® 1/4"	X	1	3253560180089

NASADKI FATMAX® 6-KĄTNE

STANLEY FATMAX

- **Maksymalny kontakt pomiędzy kluczem a elementem mocującym dzięki profilowi Maxi-Drive**
- **Nasadki można szybko zidentyfikować dzięki wygrawerowanej informacji o rozmiarze**
- **Węższa, stożkowa konstrukcja ułatwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach**
- **Antypoślizgowe dzięki radełkowaniu zapewniającemu lepszy chwyt**

Nr katalogowy	Opis			
	Nasadki FATMAX® 1/2"			
FMMT17227-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 8 mm	X	1	3253560172275
FMMT17228-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 9 mm	X	1	3253560172282
FMMT17229-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 10 mm	X	1	3253560172299
FMMT17230-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 11 mm	X	1	3253560172305
FMMT17231-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 12 mm	X	1	3253560172312
FMMT17232-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 13 mm	X	1	3253560172329
FMMT17233-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 14 mm	X	1	3253560172336
FMMT17234-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 15 mm	X	1	3253560172343
FMMT17235-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 16 mm	X	1	3253560172350
FMMT17236-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 17 mm	X	1	3253560172367
FMMT17237-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 18 mm	X	1	3253560172374
FMMT17238-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 19 mm	X	1	3253560172381
FMMT17239-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 20 mm	X	1	3253560172398
FMMT17240-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 21 mm	X	1	3253560172404
FMMT17241-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 22 mm	X	1	3253560172411
FMMT17242-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 23 mm	X	1	3253560172428
FMMT17243-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 24 mm	X	1	3253560172435
FMMT17244-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 27 mm	X	1	3253560172442
FMMT17245-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 30 mm	X	1	3253560172459
FMMT17246-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 32 mm	X	1	3253560172466
FMMT17247-0	Nasadka FATMAX® 1/2" 6-kątna, 34 mm	X	1	3253560172473

NASADKI FATMAX® 6-KĄTNE

Ciąg dalszy

Nr katalogowy	Opis			
	Nasadka do świec FATMAX® 1/2"			
FMMT17967-0	Nasadka do świec FATMAX® 1/2" 6-kątna, 16 mm	X	1	3253560179670
FMMT17968-0	Nasadka do świec FATMAX® 1/2" 6-kątna, 21 mm	X	1	3253560179687
	Nasadki FATMAX® 3/8"			
FMMT17208-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 8 mm	X	1	3253560172084
FMMT17209-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 9 mm	X	1	3253560172091
FMMT17210-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 10 mm	X	1	3253560172107
FMMT17211-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 11 mm	X	1	3253560172114
FMMT17212-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 12 mm	X	1	3253560172121
FMMT17213-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 13 mm	X	1	3253560172138
FMMT17214-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 14 mm	X	1	3253560172145
FMMT17215-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 15 mm	X	1	3253560172152
FMMT17216-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 16 mm	X	1	3253560172169
FMMT17217-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 17 mm	X	1	3253560172176
FMMT17218-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 18 mm	X	1	3253560172183
FMMT17219-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 19 mm	X	1	3253560172190
FMMT17220-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 20 mm	X	1	3253560172206
FMMT17221-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 21 mm	X	1	3253560172213
FMMT17222-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 22 mm	X	1	3253560172220
FMMT17223-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 23 mm	X	1	3253560172237
FMMT17224-0	Nasadka FATMAX® 3/8" 6-kątna, 24 mm	X	1	3253560172244
	Nasadka do świec FATMAX® 3/8"			
FMMT17225-0	Nasadka do świec FATMAX® 3/8" 6-kątna, 16 mm	X	1	3253560172251
FMMT17226-0	Nasadka do świec FATMAX® 3/8" 6-kątna, 21 mm	X	1	3253560172268

NASADKI FATMAX® 6-KĄTNE

Nr katalogowy	Opis			
	Nasadki FATMAX® 1/4"			
FMMT17185-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 4 mm	X	1	3253560171858
FMMT17186-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 4,5 mm	X	1	3253560171865
FMMT17187-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 5 mm	X	1	3253560171872
FMMT17190-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 5,5 mm	X	1	3253560171902
FMMT17191-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 6 mm	X	1	3253560171919
FMMT17192-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 7 mm	X	1	3253560171926
FMMT17193-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 8 mm	X	1	3253560171933
FMMT17194-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 9 mm	X	1	3253560171940
FMMT17195-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 10 mm	X	1	3253560171957
FMMT17196-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 11 mm	X	1	3253560171964
FMMT17197-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 12 mm	X	1	3253560171971
FMMT17198-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 13 mm	X	1	3253560171988
FMMT17207-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, 14 mm	X	1	3253560172077
	Nasadki FATMAX® 1/4" długa			
FMMT17248-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 4 mm	X	1	3253560172480
FMMT17249-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 5 mm	X	1	3253560172497
FMMT17300-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 6 mm	X	1	3253560173005
FMMT17337-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 7 mm	X	1	3253560173371
FMMT17338-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 8 mm	X	1	3253560173388
FMMT17339-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 9 mm	X	1	3253560173395
FMMT17523-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 10 mm	X	1	3253560175238
FMMT17963-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 11 mm	X	1	3253560179632
FMMT17964-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 12 mm	X	1	3253560179649
FMMT17965-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 13 mm	X	1	3253560179656
FMMT17966-0	Nasadka FATMAX® 1/4" 6-kątna, długa, 14 mm	X	1	3253560179663

GRZECHOTKI STANLEY®

- **Uchwyt bimateriałowy, zapewniający kontrolę i komfort**
- **Grzechotka z 72 zębami i skokiem 5°**
- **Nisko położona dźwignia umożliwia łatwą obsługę jedną ręką i zapobiega przypadkowemu przełączeniu**
- **Duży przycisk zwalniający umożliwiający łatwe wyjęcie klucza**

Nr katalogowy	Opis			
STMT82665-0	Grzechotka STANLEY® 1/2"	X	1	3253560826659
STMT82664-0	Grzechotka STANLEY® 3/8"	X	1	3253560826642
STMT82663-0	Grzechotka STANLEY® 1/4"	X	1	3253560826635

UCHWYTY DO BITÓW DO GRZECHOTEK STANLEY®

- **Umożliwia używanie bitów 1/4"**

Nr katalogowy	Opis			
STMT86250-0	Uchwyt do bitów STANLEY® 3/8" do bitów 1/4"	X	1	3253560862503
STMT86124-0	Uchwyt do bitów STANLEY® 1/4"	X	1	3253560861247

PRZEDŁUŻKI DO GRZECHOTEK STANLEY®

- **Łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc**

Nr katalogowy	Opis			
STMT88930-0	Przedłużka STANLEY® 1/2", 75 mm	X	1	3253560889302
STMT86407-0	Przedłużka STANLEY® 1/2", 250 mm	X	1	3253560864071
STMT86206-0	Przedłużka STANLEY® 3/8", 75 mm	X	1	3253560862060
STMT86207-0	Przedłużka STANLEY® 3/8", 150 mm	X	1	3253560862077
STMT86006-0	Przedłużka STANLEY® 1/4", 75 mm	X	1	3253560860066
STMT86007-0	Przedłużka STANLEY® 1/4", 150 mm	X	1	3253560860073

UNIWERSALNE PRZEGUBY CARDANA DO GRZECHOTEK STANLEY®

- **Lepsza dostępność i większa swoboda ruchu**

Nr katalogowy	Opis			
STMT86411-0	Uniwersalny przegub Cardana STANLEY® 1/2"	X	1	3253560864118
STMT86211-0	Uniwersalny przegub Cardana STANLEY® 3/8"	X	1	3253560862114
STMT86011-0	Uniwersalny przegub Cardana STANLEY® 1/4"	X	1	3253560860110

NASADKI STANLEY® 6-KĄTNE

- **Maksymalny kontakt pomiędzy kluczem a elementem mocującym dzięki profilowi Maxi-Drive**
- **Klucze nasadowe można szybko zidentyfikować dzięki wygrawerowanej informacji o rozmiarze**

Nr katalogowy	Opis			
	Nasadki STANLEY® 1/2"			
STMT86508-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 8 mm	X	1	3253560865085
STMT86509-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 9 mm	X	1	3253560865092
STMT86510-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 10 mm	X	1	3253560865108
STMT86511-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 11 mm	X	1	3253560865115
STMT86512-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 12 mm	X	1	3253560865122
STMT86513-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 13 mm	X	1	3253560865139
STMT86514-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 14 mm	X	1	3253560865146
STMT86515-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 15 mm	X	1	3253560865153
STMT88738-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 16 mm	X	1	3253560887384
STMT86517-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 17 mm	X	1	3253560865177
STMT86518-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 18 mm	X	1	3253560865184
STMT86519-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 19 mm	X	1	3253560865191
STMT86520-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 20 mm	X	1	3253560865207
STMT86521-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 21 mm	X	1	3253560865214
STMT86522-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 22 mm	X	1	3253560865221
STMT86523-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 23 mm	X	1	3253560865238
STMT86524-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 24 mm	X	1	3253560865245
STMT86527-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 27 mm	X	1	3253560865276
STMT86530-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 30 mm	X	1	3253560865306
STMT86532-0	Nasadka STANLEY® 1/2" 6-kątna, 32 mm	X	1	3253560865320

NASADKI STANLEY® 6-KĄTNE

Nr katalogowy	Opis			
	Nasadki do świec zapłonowych STANLEY® 1/2”			
STMT88993-0	Nasadka do świec STANLEY® 1/2” 6-kątna, 16 mm	X	1	3253560889937
STMT88994-0	Nasadka do świec STANLEY® 1/2” 6-kątna, 21 mm	X	1	3253560889944
	Nasadki STANLEY® 3/8”			
STMT86303-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 8 mm	X	1	3253560863036
STMT86305-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 10 mm	X	1	3253560863050
STMT86306-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 11 mm	X	1	3253560863067
STMT86307-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 12 mm	X	1	3253560863074
STMT86308-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 13 mm	X	1	3253560863081
STMT86309-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 14 mm	X	1	3253560863098
STMT86310-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 15 mm	X	1	3253560863104
STMT86311-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 16 mm	X	1	3253560863111
STMT86312-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 17 mm	X	1	3253560863128
STMT86313-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 18 mm	X	1	3253560863135
STMT86314-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 19 mm	X	1	3253560863142
STMT86315-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 20 mm	X	1	3253560863159
STMT86316-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 21 mm	X	1	3253560863166
STMT86317-0	Nasadka STANLEY® 3/8” 6-kątna, 22 mm	X	1	3253560863173
	Nasadki do świec STANLEY® 3/8”			
STMT88941-0	Nasadka do świec STANLEY® 3/8” 6-kątna, 16 mm	X	1	3253560889418
STMT88942-0	Nasadka do świec STANLEY® 3/8” 6-kątna, 21 mm	X	1	3253560889425
	Nasadki STANLEY® 1/4”			
STMT86111-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, 5,5 mm	X	1	3253560861117
STMT86103-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, 6 mm	X	1	3253560861032
STMT86104-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, 7 mm	X	1	3253560861049
STMT86105-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, 8 mm	X	1	3253560861056
STMT86106-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, 9 mm	X	1	3253560861063
STMT86107-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, 10 mm	X	1	3253560861070
STMT86108-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, 11 mm	X	1	3253560861087
STMT86109-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, 12 mm	X	1	3253560861094
STMT86112-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, 13 mm	X	1	3253560861124
STMT86114-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, 14 mm	X	1	3253560861148
	Nasadki STANLEY® 1/4” długie			
STMT86094-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, długa, 6 mm	X	1	3253560860943
STMT86095-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, długa, 7 mm	X	1	3253560860950
STMT86096-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, długa, 8 mm	X	1	3253560860967
STMT86097-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, długa, 9 mm	X	1	3253560860974
STMT86098-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, długa, 10 mm	X	1	3253560860981
STMT86099-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, długa, 11 mm	X	1	3253560860998
STMT86100-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, długa, 12 mm	X	1	3253560861001
STMT86116-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, długa, 13 mm	X	1	3253560861162
STMT86289-0	Nasadka STANLEY® 1/4” 6-kątna, długa, 14 mm	X	1	3253560862893

ZESTAW NASADEK Z GRZECHOTKĄ 1/4" FATMAX® ROTATOR™, 11 CZĘŚCI

STANLEY FATMAX

- **Grzechotka 1/4" z przełącznikiem kierunku i bimateriałową rękojeścią**
- **Nasadki 1/4" 6-kątne: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm**
- **Uchwyt obrotowy 360° – ułatwia dostęp do ograniczonych przestrzeni**
- **Czarne chromowane wykończenie wysokiej jakości**
- **Obsługa jedną ręką, mechanizm zwalniający**
- **Pełna zgodność z ISO**

Nr katalogowy	Opis			
0-94-607	Grzechotka, nasadki: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 mm	X	3	3253560946074

ZESTAW NASADEK Z GRZECHOTKĄ 3/8" FATMAX® ROTATOR™, 9 CZĘŚCI

STANLEY FATMAX

- **Uchwyt obrotowy 360° – ułatwia dostęp do ograniczonych przestrzeni**
- **Czarne chromowane wykończenie wysokiej jakości**
- **Obsługa jedną ręką, mechanizm zwalniający**
- **Pełna zgodność z ISO**

Nr katalogowy	Opis			
0-94-606	Grzechotka, nasadki: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm	X	3	3253560946067

ZESTAWY NASADEK Z GRZECHOTKĄ

- **72-zębna grzechotka**
- **Komplet nasadek na metalowym uchwycie**
- **Bimateriałowa rękojeść**

Nr katalogowy	Opis			
STMT82666-0	11 szt.: 1 grzechotka chwyt 1/4", 10 nasadek wielokątnych, chwyt 1/4"(5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)	X	1	3253560826666
STMT82670-0	11 szt.: 1 grzechotka chwyt 3/8", 10 nasadek, chwyt 3/8"(8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm)	X	1	3253560826703
STMT82671-0	10 szt.: 1 grzechotka chwyt 1/2", 9 nasadek wielokątnych, chwyt 1/2" (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	X	1	3253560826710

ZESTAWY NASADEK Z GRZECHOTKĄ I BITAMI FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Grzechotka FATMAX® z mechanizmem 120-zębowym i satynowym wykończeniem, która 2-krotnie zwiększa możliwość pracy w ciasnych przestrzeniach w porównaniu do tradycyjnej grzechotki 60-zębowej**
- **Komplet nasadek wielokątne z wykończeniem chromowanym satynowym na metalowym uchwycie**

Nr katalogowy	Opis			
FMMT82679-0	22 szt. chwyt 1/4": 1 grzechotka 120-zębowa, 10 nasadek wielokątnych (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 nasadka z uchwytem do bitów, 10 bitów (Ph 0-1-2, std 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	3253560826796
FMMT82680-0	22 szt. chwyt 3/8": 1 grzechotka 120-zębowa, 10 nasadek wielokątnych (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm), 1 nasadka z uchwytem do bitów chwyt 3/8" do bitów chwyt 1/4", 10 bitów chwyt 1/4" (Ph 0-1-2, std 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	3253560826802
FMMT82681-0	21 szt. chwyt 1/2": 1 grzechotka 120-zębowa, 9 nasadek wielokątnych (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm), 1 nasadka z uchwytem do bitów chwyt 1/2" do bitów chwyt 5/16", 10 bitów chwyt 5/16" (Ph 0-1-2, std 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	3253560826819

ZESTAW NASADOWY FATMAX® 49 SZT. Z GRZECHOTKĄ 3/8" I AKCESORIAMI

STANLEY FATMAX

- 1 grzechotka 3/8" 120 zębów i uchwyt bimateriałowy, 17 nasadek z satynowym chromowanym wykończeniem 3/8" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm)., 2 przedłużki 3/8" mm 75 i 125, 1 pokrętło przesuwne typu T 3/8", 1 przegub uniwersalny 3/8" 1 adapter 3/8" do bitów 1/4", 2 nasadki do świec 3/8" mm 16 i 21, 1 uchwyt do bitów 1/4", 1 nasadka z uchwytem do bitów 1/4", 22 bity 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, sześciok. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm).
- Walizka z materiału syntetycznego z metalowymi zamkami

Nr katalogowy	Opis			
FMMT82684-1	Zestaw z grzechotką 3/8" i akcesoriami 49 szt.	-	1	3253561826849

ZESTAW NASADOWY FATMAX® 38 SZT. Z GRZECHOTKĄ 1/4"

- 1 grzechotka 1/4" 72-zębowa, 10 nasadek 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 przedłużki 1/4" mm 75 i 125, 1 nasadka z uchwytem do bitów 1/4", 1 przegub 1/4", 1 uchwyt do bitów, 22 bity 1/4" (Pz 1-2-3, Ph.1-2-3, szesciok. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm)
- Walizka z materiału syntetycznego z metalowymi zamkami

Nr katalogowy	Opis			
STMT82828-1	Zestaw z grzechotką 1/4" i akcesoria 38 szt.	-	1	3253561828287

PRO-STACK™ ZESTAW NASADOWY 1/4" 48 SZT.

STANLEY FATMAX

KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM PRO-STACK™

- Grzechotka 1/4" (120 zębów), bimateriałowy uchwyt
- Nasadki 1/4" 6-kątne: od 4 do 14 mm + 30 bitów
- Przedłużki 1/4": 75 mm i 150 mm
- Uniwersalny przegub Cardana 1/4"
- Uchwyt do bitów 1/4"
- Uchwyt nasadowy 1/4"
- Solidne klamry do mocowania innych elementów systemu PRO-STACK™
- Przezroczysta pokrywa
- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja

Nr katalogowy	Opis			
FMMT98101-0	48-częściowy	X	1	3253560981013

ZESTAW NASADOWY Z GRZECHOTKĄ 1/4", 37 SZT.

- Grzechotka 1/4" (72 zębów) z bimateriałowym uchwytem i przełączaną dźwignią
- Nasadki 1/4" 12-kątne: 4, 4,5, 5, 6 do 14 mm
- Przedłużka 1/4": 75 mm
- Obszerny zestaw bitów + adapter do bitów
- Wykonanie: chrom satynowy

Nr katalogowy	Opis			
STMT82672-0	37-częściowy	-	1	3253560826727

ZESTAW NASADOWY Z GRZECHOTKĄ 1/4" FATMAX®, 42 SZT.

STANLEY FATMAX

- Grzechotka 1/4" (120 zębów) z bimateriałowym uchwytem i przełączaną dźwignią
- Nasadki 1/4" 6-kątne: 4, 4,5, 5, 5,5, 6 do 14 mm
- Przedłużki 1/4": 75 i 150 mm
- Uniwersalny przegub Cardana 1/4"
- Przesuwny adapter typu T 1/4"
- Obszerny zestaw bitów + adapter do bitów
- Wykonanie: chrom satynowy

Nr katalogowy	Opis			
FMMT82683-1	42-częściowy	-	1	3253561826832

ZESTAW NASADOWY Z GRZECHOTKĄ 3/8", 45 SZT.

- 1 grzechotka 3/8" 72-zębowa, 14 kluczy nasadek 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm), 2 przedłużki 3/8" mm 75 i 125, 1 przegub uniwersalny 3/8", 1 adapter 3/8"x1/4", 2 nasadki do świec 3/8" mm 16-21, 1 uchwyt do bitów, 1 nasadka z uchwytem do bitów chwyt 1/4", 22 bity 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, szesciok. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm)
- Walizka z materiału syntetycznego z metalowymi zamkami

Nr katalogowy	Opis			
STMT82829-1	Zestaw z grzechotką 3/8"i akcesoria 45 szt.	-	1	3253561828294

ZESTAW NASADOWY Z GRZECHOTKĄ 1/2", 24 SZT.

- 1 grzechotka 1/2" 72-zębowa, 20 kluczy nasadowych 1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 przedłużki 1/2" mm 75 i 125, 1 przegub uniwersalny 1/2"
- Walizka z materiału syntetycznego z metalowymi zamkami

Nr katalogowy	Opis			
STMT82830-1	Zestaw z grzechotką 1/2" i akcesoria 24 szt.	-	1	3253561828300

ZESTAW NASADOWY Z GRZECHOTKAMI 1/4" + 1/2" FATMAX®, 72 SZT.

STANLEY FATMAX

- Grzechotki 1/4" i 1/2" (72 zębów) przełączane dźwignią z bimateriałowym uchwytem
- Nasadki 1/4" 6-kątne: od 5,5 do 14 mm
- Nasadki 1/2" 6-kątne: od 8 do 32 mm
- Długie nasadki 1/4" 6-kątne: od 6 do 14 mm
- Przedłużki 1/4": 75 i 125 mm oraz przedłużki 1/2": 75 i 150 mm
- Uniwersalne przeguby Cardana 1/4" i 1/2"
- Uchwyt nasadzany 1/4"
- Nasadki do świec 1/2" od 16 do 21 mm
- Obszerny zestaw bitów + adapter do bitów
- Wykonanie: chrom satynowy

Nr katalogowy	Opis			
STMT82831-1	72-częściowy	-	1	3253561828317

ZESTAW NASADOWY Z GRZECHOTKAMI 1/4" + 1/2" FATMAX®, 81 SZT.

- Grzechotki 1/4" i 1/2" (120 zębów) przełączane dźwignią z bimateriałowym uchwytem
- Nasadki 1/4" 6-kątne: od 4 do 14 mm, nasadki długie 1/4" 6-kątne: od 4 do 14 mm
- Nasadki 1/2" 6-kątne: od 8 do 34 mm
- Przedłużki 1/4": 75 i 150 mm oraz przedłużki 1/2": 75 i 125 mm
- Uniwersalne przeguby Cardana 1/4" i 1/2"
- Uchwyt nasadzany 1/4" + uchwyt przesuwny 1/4"
- Nasadki do świec 1/2" od 16 do 21 mm
- Obszerny zestaw bitów + adapter do bitów

Nr katalogowy	Opis			
FMMT82826-1	81-częściowy	-	1	3253561828263

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" + 1/2", 96 SZT.

- Nasadki 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm), grzechotka 1/2",nasadkI do świec 1/2": 21 mm, 16 mm, przedłużka 250 mm 1/2", adapter 3-kierunkowy 3/8F ×1/2M, przegub 1/2", nasadki długie 1/2" (14, 15, 17, 19 mm), grzechotka 1/4", uchwyt do nasadek 1/4", bityx41 (Phillips, Pozidriv, Torx, Tamper, Sześciokątne, Standard), przedłużka 100 mm 1/4", nasadki 1/4" (3,5, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm), adapter 1/4", przegub 1/4", pokrętło przesuwne typu T do nasadek 1/4", nasadki długie 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm)
- Walizka z materiału syntetycznego z metalowymi zamkami

Nr katalogowy	Opis			
STMT17379-1	Zestaw nasadowy STANLEY® 1/4", 1/2" 96 szt.	-	1	3253561173790

ZESTAWY NASADEK 1/4", 1/2" FATMAX®

- Przeznaczone do pracy z grzechotkami 1/4" i 1/2"
- Wykonane zostały z kutej, odpornej na korodowanie stali chromowo-wanadowej z satynowym, chromowanym wykończeniem, która zapewnia wysoką wytrzymałość oraz trwałość
- Technologia MAXIDRIVE maksymalizuje kontakt między nasadką i śrubą
- Radełkowanie nasadki ułatwia ich chwytanie podczas użytkowania
- Dobrze widoczne oznaczenia rozmiarów ułatwiają szybką identyfikację odpowiedniego rozmiaru
- Konstrukcja pozwala na zwiększony dostęp w wąskich i trudnych miejscach

Nr katalogowy	Opis			
FMMT17090-0	1/4" zestaw nasadek FATMAX 5-6-7 mm	X	12	3253560170905
FMMT17091-0	1/4" zestaw nasadek FATMAX 8-9-10 mm	X	12	3253560170912
FMMT17092-0	1/4" zestaw nasadek FATMAX 11-12-13 mm	X	12	3253560170929
FMMT17093-0	1/2" zestaw nasadek FATMAX 14-15-16 mm	X	6	3253560170936
FMMT17094-0	1/2" zestaw nasadek FATMAX 17-18-19 mm	X	6	3253560170943
FMMT17095-0	1/2" zestaw nasadek FATMAX 21-22-24 mm	X	6	3253560170950

ZESTAW NASADOWY Z GRZECHOTKAMI 1/4", 3/8", 1/2" STANLEY® - 80 SZT.

- Grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- W zestawie: grzechotka 1/4", 3/8", 1/2", uchwyt do bitów, adapter do bitów, zestaw bitów 10 szt. (pł. 4, 6, 8, PH 0, 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3), zestaw bitów 10 szt. (hex 3, 4, 5, 6, 8, TT 10, 15, 20, 25, 30), klucze imbus: 14 szt. krótki/długi - klucz hex, 1/4" przedłużka 75 mm, 3/8", 150 mm, 1/2", 75 mm, 1/4" nasadka 6-pkt. 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3/8" nasadka 6-pkt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 1/2" 6-pkt nasadka 14, 15, 16, 17, 20, 22 mm, 1/4" nasadka z bitem pł. 4, 5.5, 7 mm, hex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-73930	Zestaw nasadek Stanley® 1/4", 3/8", 1/2" 80 szt.	-	1	3253560739300

ZESTAW NASADOWY Z GRZECHOTKAMI 1/4" + 1/2" + KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE FATMAX®, 41 CZĘŚCI

- 1 grzechotka 1/4" 72-zębowa, 10 kluczy nasadowych sześciokątnych 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 przedłużki 1/4" mm 75 i 125, 1 przegub uniwersalny 1/4", 1 grzechotka 1/2" 72-zębowa, 13 kluczy nasadowych sześciokątnych 1/2 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm), 2 przedłużki 1/2" mm 75 i 250, 1 przegub uniwersalny 1/2", 10 kluczy oczkowo-płaskich (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm).
- Walizka z materiału syntetycznego z metalowymi zaczepami

Nr katalogowy	Opis			
STMT82832-1	Zestaw z grzechotkami 1/4" 1/2"i akcesoria 41 szt.	-	1	3253561828324

ZESTAW NASADOWY Z GRZECHOTKAMI 1/4" + 1/2" + KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE FATMAX®, 49 CZĘŚCI

STANLEY FATMAX

- Grzechotki 1/4" i 1/2" (120 zębów) przełączane dźwignią i bimateriałowy uchwyt
- Klucze nasadowe 1/4" 6-kątne: od 4 do 14 mm
  Klucze nasadowe 1/2" 6-kątne: od 10 do 24 mm
- Klucze płasko-oczkowe: od 6 do 19 mm
- Przedłużki 1/4": 75 i 125 mm oraz przedłużki 1/2": 75 i 150 mm
- Uniwersalne przeguby Cardana 1/4" i 1/2"
- Uchwyt przesuwny + przesuwny adapter typu T 1/4"
- Wykonanie: chrom satynowy

Nr katalogowy	Opis			
FMMT82827-1	49-częściowy	-	1	3253561828270

PRO-STACK™ ZESTAW NARZĘDZI 126 SZT.

STANLEY FATMAX

KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM PRO-STACK™

PRO-STACK™

- Dzięki zatrzaskom PRO-STACK oferuje prawdziwie mobilne rozwiązanie do przechowywania
- Trwała konstrukcja: zapewniająca wydajność w każdym środowisku pracy
- Składany uchwyt: zapewnia pełną mobilność narzędzi mechanicznych
- Boczne zatrzaski do przechowywania akcesoriów do skrzynek na bity: oferuje miejsce do przechowywania małych skrzynek PRO-STACK pochodzących z serii narzędzi mechanicznych i elektronarzędzi
- Bimateriałowa grzechotka 120T: precyzyjny mechanizm 120-zębowy, który pozwala na skok 3°, zapewniając siłę i dokładność dokręcania w wąskich przestrzeniach X-knurl MAXIDRIVE nasadki radełkowane: łatwiejsze chwytanie i używanie nasadki, konstrukcja neck-down - ułatwia użytkowanie w wąskich przestrzeniach, profil MAXIDRIVE: maksymalizacja kontaktu między nasadką a nakrętką/śrubą, widoczne wymiary - łatwa identyfikacja
- Profil antypoślizgowy, 12-punktowy uniwersalny uchwyt
- W zestawie: 1x grzechotka bimateriałowa 1/4" 120T 13x nasadki 1/4 " (6-kątne): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 11 x 1/4" głębokie nasadki (6-kątne): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 1x Zestaw kluczy imbusowych (14 szt.), 2x przedłużki 1/4": 3-6", 1x uchwyt bitów 1/4', 1x przegub uniwersalny 1/4", 1x uchwyt przesuwny 1/4", 1x pokrętło 1/4" 44x 1/4" bity: POZIDRIV PZ1x2 - PZ2x2 - PZ3, PHILIPPS: PH1x2– PH2x2 - PH3x2, 2 HEX: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5x2 - 5,5 - 6 - 7 - 8, RESISTORX: TT10 - TT15x2 - TT20x2 - TT25x2 - TT27x2 - TT30 - TT40 oraz 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5x2 - 6 - 6,5x2 - 7 - 8, 14x 1/4" klucze płaskooczkowe antypoślizgowe: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19, 1x bimateriałowa grzechotka 1/2" 120T 15x 1/2", nasadki (6-kątne): 10-11-12-13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm, 3x 1/2", nasadki do świec: 16 - 19 - 21 mm, 2x 1/2" przedłużki: 3-10", 1x 1/2" przegub uniwersalny, 1x 1/2" 3-drożny adapter do przesuwnej rękojeści T

Nr katalogowy	Opis			
FMMT98107-1	Moduł PRO-STACK - zestaw narzędzi 3 szuflady 126 elementów	-	2	3253561981074

ZESTAW MECHANICZNY STANLEY® 1/4"-1/2", 175 CZĘŚCI

- 2 grzechotki 1/2" i 1/4" (72 zębowe) z uchwytem bimateriałowym, 10 kluczy płasko-oczkowych (6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19), 10 końcówek nasadowych (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 11 nasadek 1/4" (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 9 nasadek 1/2" (15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 1/4" uchwyt do bitów, 1/2" nasadki do świec zapłonowych (16, 21), 1/4" rękojeść do nasadek, 1/4" przedłużki (2", 4", tupu T), 1/2" przedłużka 5", 1/4" przegub Cardana, 7x 10 bitów na szynie 25 mm, 2x 11 bitów na szynie 25 mm, 9 bitów na szynie 25 mm, magnetyczna rękojeść do bitów 80 mm, adapter 1/2"x3/8", 5 nasadek 1/4" TORX-14E-(4, 5, 6, 7, 8), 6 nasadek 3/8" TORX-38E-(10, 11, 12,14, 16,18), 2 nasadki 1/2" TORX-12E-(20, 22), 8 elementowy zestaw kluczy trzpieniowych 1,5 mm-8 mm
- Wytrzymała walizka z plastikowymi zatrzaskami

Nr katalogowy	Opis			
STMT17380-1	Zestaw mechaniczny STANLEY®175 szt. 1/4" - 1/2"	-	2	3253561173806

PRO-STACK™ ZESTAWY WKŁADEK

STANLEY FATMAX

- **Zestawy narzędzi dla mechaników w różnych rozmiarach**
- **Do stosowania z PRO-STACK™ Box IV (FMST1-71969)**
- **Dwukolorowe pianki pomagają w łatwej identyfikacji brakujących narzędzi**

KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM PRO-STACK™

PRO-STACK™

Przykładowa ilustracja

Nr katalogowy	Ilość szt. w zestawie	Opis			
FMHT0-74295	48-częściowy	Nasadki 1/4", długie: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, nasadki 1/4", krótkie: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, bity 20 x 1/4", płaskie: 4-6-8 mm, Phillips®: PH0-PH1-PH2-PH3, PZ: PZ1-PZ2-PZ3, Imbus: 3-4-5-6-8, Torx®: T10-T15-T20-T25-T30, przedłużka 1/4" (1/4" x 152,4 mm), przedłużka (1/4" x 76,2 mm), adapter do bitów, uchwyt nasadzany, krótki, uniwersalny przegub Cardana, grzechotka (72 zęby / kąt obrotu 5°)	-	1	3253560742959
FMHT0-74296	38-częściowy	Nasadki 3/8", długie: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm, nasadki 3/8", krótkie: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm, przedłużka 3/8" (3/8" x 152,4 mm), przedłużka 3/8" (3/8" x 76,2 mm), uniwersalny przegub Cardana 3/8", grzechotka 3/8" (72 zęby / kąt obrotu 5°), klucze imbusowe, małe: 1,5-2-2,5-3-4-4,5 mm, klucze imbusowe, duże: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7 mm	-	1	3253560742966
FMHT0-74297	20-częściowy	Nasadki 1/2", długie: 16–21 mm, Nasadki 1/2", krótkie: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm, przedłużka 1/2" (1/2" x 127 mm), grzechotka 1/2" (72 zęby / kąt obrotu 5°)	-	1	3253560742973
FMHT0-74298	10-częściowy	Klucze płasko-oczkowe: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	-	1	3253560742980

ZESTAW NARZĘDZI STANLEY® W WALIZCE, 142 CZĘŚCI

- **Lekka i wytrzymała aluminiowa walizka na narzędzia ze składanym uchwytem i metalowymi sprzączkami**

Nr katalogowy	Opis			
STMT98109-1	Szczypce do pomp wodnych 250 mm, kombinerki 160 mm, szczypce boczne 160 mm, nóż z łamanym ostrzem, nożyczki wielofunkcyjne, klucz nastawny 250 mm, 12 kluczy płasko-oczkowych (8–19 mm), organizer z tworzywa sztucznego, bimateriałowa grzechotka 1/4" (72 zęby), 10 kluczy nasadowych 1/4" 6-kątnych (5,5–14 mm), 2 przedłużki 1/4" (75 / 150 mm), uchwyt do bitów 1/4", uniwersalny przegub Cardana 1/4", bimateriałowa grzechotka 1/2" (72 zęby), 13 kluczy nasadowych 1/2" 6-kątnych (10–24 mm, 27, 30 i 32 mm), 2 przedłużki 1/2" (75 / 250 mm), uniwersalny przegub Cardana 1/2", 3 klucze nasadowe do świec zapłonowych 1/2" (13, 19, 21 mm), zestaw bitów 61 części, 9 kluczy imbusowych, 8 wkrętaków (PH1, PH2, PZ1, PZ2, płaskie 6,5 x 150 / 3 x 75), tester napięcia, piła kabłąkowa, latarka, młotek DIN 300 g, poziomica Torpedo, miarka 5 m	-	1	3253561981098

PRO-STACK™ ZESTAW NARZĘDZI 44 SZT.

STANLEY FATMAX

- **Taśma miernicza 5 m (0-33-720), nóż 18 mm (0-10-481), szczypce Multigrip 250 mm (0-84-648), rękojeść do bitów (FMHT-62690) z funkcją grzechotki, 40 bitów**
- **Kompatybilny z systemem PRO-STACK™**
- **Solidne klamry mocowania do innych elementów lub systemu PRO-STACK™**
- **Przezroczysta pokrywa**

KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM PRO-STACK™

Nr katalogowy	Opis			
FMMT98106-1	44-częściowy	X	1	3253561981067

BITY

BITY WKRĘTARSKIE 1/4", 25 mm - EXTRA HARD

- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- Poddawane obróbce cieplnej
- Pokryte powłoką tytanową zmniejszającą wyślizgiwanie się bitu i zwiększającą kilkakrotnie jego trwałość
- Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

PHILIPS (PH)

Nr katalogowy	Opis			
1-13-689	PH2	X	6 x 1	3253561136894

POZIDRIV (PZ)

Nr katalogowy	Opis			
1-13-635	PZ2	X	6 x 1	3253561136351

BITY WKRĘTARSKIE 1/4"

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby

PHILIPS (PH)

Nr katalogowy	Opis			
1-68-942	PH1 x 25 mm	–	25 x 1	3253561689420
0-68-946	PH2 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689469
1-68-946	PH2 x 25 mm	–	25 x 1	3253561689468
3-68-946	PH2 x 25 mm	–	100 x 1	3253563689466
1-68-950	PH3 x 25 mm	–	25 x 1	3253561689505
1-68-947	PH2 x 50 mm	X	10 x 1	3253561689475

POZIDRIV (PZ)

Nr katalogowy	Opis			
1-68-945	PZ1 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689451
0-68-949	PZ2 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689490
1-68-949	PZ2 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689499
1-68-948	PZ2 x 50 mm	X	10 x 1	253561689482
0-68-953	PZ3 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689537
1-68-953	PZ3 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689536

TORX (T)

Nr katalogowy	Opis			
0-68-842	T20 x 25 mm	X	3 x 1	3253560688424
1-68-842	T20 x 25 mm	–	25 x 1	3253561688423
1-68-843	T25 x 25 mm	–	25 x 1	3253561688430
1-68-845	T30 x 25 mm	–	25 x 1	3253561688454

BITY WKRĘTARSKIE DWUSTRONNE 1/4”

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby

PHILIPS (PH)

Nr katalogowy	Opis			
1-68-784	PH1 / PH2	X	10 x 1	3253561687846

POZIDRIV (PZ)

Nr katalogowy	Opis			
1-68-786	PZ1 / PZ2	X	10 x 1	3253561687860

BITY WKRĘTARSKIE DŁUGIE 1/4”

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby

PHILIPS (PH)

Nr katalogowy	Opis			
1-68-992	PH2 X 50 mm	–	10 x 1	3253561689925

POZIDRIV (PZ)

Nr katalogowy	Opis			
1-68-926	PZ2 X 50 mm	X	10 x 1	3253561689260
3-68-804	PZ2 X 70 mm	–	10 x 1	3253563688049
3-68-807	PZ2 X 100 mm	–	10 x 1	3253563688070

UCHWYTY DO NASADEK

UCHWYT MAGNETYCZNY - NASADKA

- Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej

Nr katalogowy	Opis			
1-13-646	10 mm x 65 mm	–	1	3253561136467

UCHWYT DO NASADEK 1/4”

- Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej

Nr katalogowy	Opis			
1-13-649	nasadki 1/4”/ mocowanie 1/4” x 50 mm	X	1	3253561136474

UCHWYT DO NASADEK Z RĘKOJEŚCIĄ 1/4"

- **Może być używany jako uchwyt nasadowy lub jako wkrętak w połączeniu z uchwytem na bity**
- **Rękojeść miękka, antypoślizgowa**

Nr katalogowy	Opis			
STMT13910-0	uchwyt 1/4", dł 200 mm	X	1	3253560139100

KLUCZE

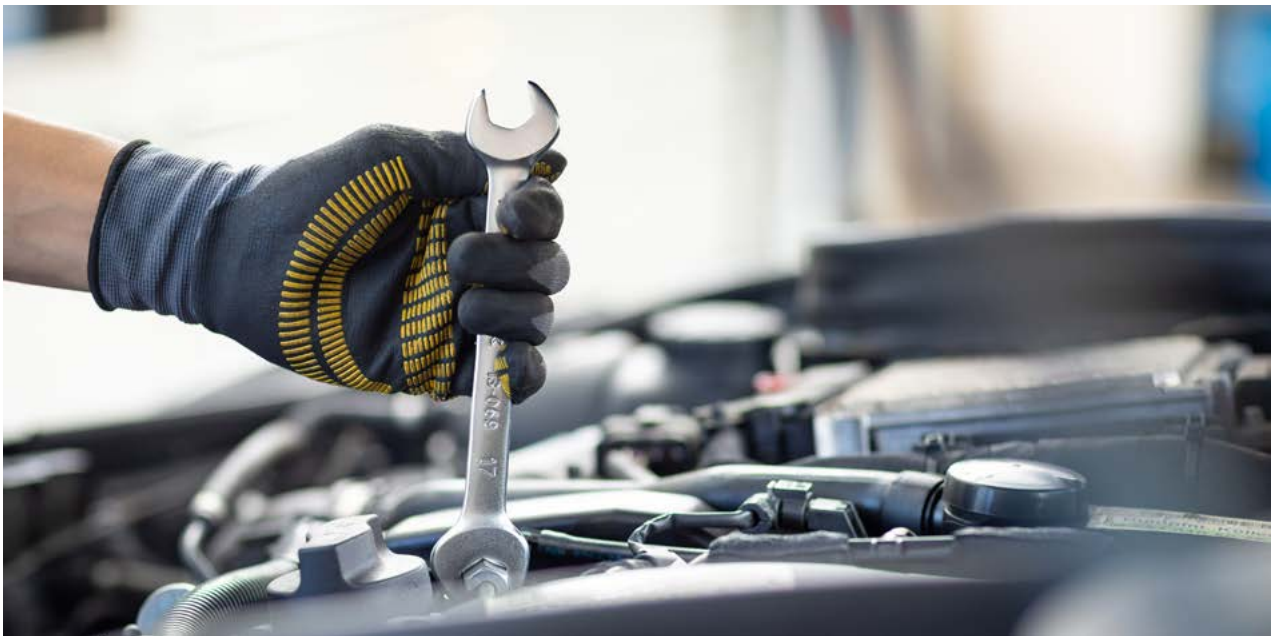

KLUCZE PŁASKIE DWUSTRONNE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **Odchylone o 15° szczęki zapewniają lepszy dostęp**
- **Odpowiednio wyprofilowane powierzchnie szczęk umożliwiają lepszy kontakt klucza ze śrubą, zapobiegając ześlizgiwaniu się klucza i niszczeniu śrub**

Nr katalogowy	Opis			
FMMT13062-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 6 x 7 mm	X	1	3253560130626
FMMT13065-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 8 x 9 mm	X	1	3253560130657
FMMT13066-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 10 x 11 mm	X	1	3253560130664
FMMT13067-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 12 x 13 mm	X	1	3253560130671
FMMT13068-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 14 x 15 mm	X	1	3253560130688
FMMT13069-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 16 x 17 mm	X	1	3253560130695
FMMT13070-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 18 x 19 mm	X	1	3253560130701
FMMT13071-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 20 x 22 mm	X	1	3253560130718
FMMT13072-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 21 x 23 mm	X	1	3253560130725
FMMT13073-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 24 x 26 mm	X	1	3253560130732
FMMT13074-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 25 x 28 mm	X	1	3253560130749
FMMT13077-0	Klucz płaski dwustronny FATMAX®, 30 x 32 mm	X	1	3253560130770

KLUCZ HAKOWY

- Szybkość i wygoda
- Oszczędza czas dzięki eliminacji konieczności przekładania klucza
- Bimateriałowa rękojeść
- Zastępuje klucze nastawne
- Idealny do odkręcania zniszczonych nakrętek
- Opcja bezpośredniego przetestowania w opakowaniu

Nr katalogowy	Opis			
4-87-989	230 mm	X	10	3253564879897
4-87-990	265 mm	X	10	3253564879903

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH DWUSTRONNYCH FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Wykończenie chromowane satynowe
- Odpowiednio wyprofilowane powierzchnie szczęk umożliwiają lepszy kontakt klucza ze śrubą, zapobiegając ześlizgiwaniu się klucza i uszkadzania śrub
- Z oprawką z tworzywa sztucznego
- Spełnia normy ISO 10102 i DIN 3110

Nr katalogowy	Opis			
FMMT82901-0	Zestaw 7 szt.: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 mm	X	1	3253560829018
FMMT82902-0	Zestaw 12 szt.: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 30×32 mm	X	1	3253560829025

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY FATMAX®

STANLEY FATMAX

- 12-kątny – wszechstronny klucz płasko-oczkowy do łatwego montażu w szerokim zakresie zastosowań
- Wygięta o 15° głowica zapewniająca lepszy dostęp
- Lepszy kontakt ze śrubą, zapobiega ślizganiu się dzięki profilowi antypoślizgowemu

Nr katalogowy	Opis			
FMMT13029-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 6 mm	X	1	3253560130299
FMMT13030-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 7 mm	X	1	3253560130305
FMMT13031-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 8 mm	X	1	3253560130312
FMMT13032-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 9 mm	X	1	3253560130329
FMMT13033-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 10 mm	X	1	3253560130336
FMMT13034-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 11 mm	X	1	3253560130343
FMMT13035-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 12 mm	X	1	3253560130350
FMMT13036-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 13 mm	X	1	3253560130367
FMMT13037-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 14 mm	X	1	3253560130374
FMMT13038-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 15 mm	X	1	3253560130381
FMMT13039-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 16 mm	X	1	3253560130398
FMMT13040-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 17 mm	X	1	3253560130404
FMMT13041-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 18 mm	X	1	3253560130411
FMMT13042-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX®, 19 mm	X	1	3253560130428

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- **72-zębowy mechanizm zapadkowy (12-kątny) – umożliwia skok co 5°, zapewniając tym samym wysoką dokładność podczas stosowania**
- **Odchylone o 15° szczęki zapewniają lepszy dostęp**
- **Odpowiednio wyprofilowane powierzchnie szczęk umożliwiają lepszy kontakt klucza ze śrubą, zapobiegając ześlizgiwaniu się klucza i niszczeniu śrub**

Nr katalogowy	Opis			
	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, wersja krótka			
FMMT13097-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 8 mm, krótki	X	1	3253560130978
FMMT13098-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 10 mm, krótki	X	1	3253560130985
FMMT13109-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 12 mm, krótki	X	1	3253560131098
FMMT13111-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 13 mm, krótki	X	1	3253560131111
FMMT13112-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 14 mm, krótki	X	1	3253560131128
FMMT13113-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 17 mm, krótki	X	1	3253560131135
FMMT13115-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 19 mm, krótki	X	1	3253560131159
	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką i dźwignią			
FMMT13081-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 8 mm	X	1	3253560130817
FMMT13082-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 9 mm	X	1	3253560130824
FMMT13083-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 10 mm			3253560130831
FMMT13084-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 11 mm			3253560130848
FMMT13085-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 12 mm			3253560130855
FMMT13086-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 13 mm	X	1	3253560130862
FMMT13087-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 14 mm	X	1	3253560130879
FMMT13088-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 15 mm	X	1	3253560130886
FMMT13089-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 16 mm	X	1	3253560130893
FMMT13094-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 17 mm	X	1	3253560130947
FMMT13095-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 18 mm	X	1	3253560130954
FMMT13096-0	Klucz płasko-oczkowy FATMAX® z grzechotką, 19 mm	X	1	3253560130961

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY STANLEY®

- **Odchylone o 15° szczęki zapewniają lepszy dostęp**

Nr katalogowy	Opis			
STMT95908-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 8 mm	X	1	3253560959081
STMT95787-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 9 mm	X	1	3253560957872
STMT95788-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 10 mm	X	1	3253560957889
STMT95789-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 11 mm	X	1	3253560957896
STMT95790-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 12 mm	X	1	3253560957902
STMT95791-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 13 mm	X	1	3253560957919
STMT95792-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 14 mm	X	1	3253560957926
STMT95909-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 15 mm	X	1	3253560959098
STMT95910-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 16 mm	X	1	3253560959104
STMT95793-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 17 mm	X	1	3253560957933
STMT95911-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 18 mm	X	1	3253560959111
STMT95912-0	Klucz płasko-oczkowy STANLEY®, 19 mm	X	1	3253560959128

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ STANLEY®

- **72-zębowy mechanizm zapadkowy (12-kątny) – umożliwia skok co 5°, zapewniając tym samym wysoką dokładność podczas stosowania**
- **Wszechstronne zastosowanie**

Nr katalogowy	Opis			
STMT89908-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 8 mm	X	1	3253560899080
STMT89909-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 9 mm	X	1	3253560899097
STMT89910-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 10 mm	X	1	3253560899103
STMT89911-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 11 mm	X	1	3253560899110
STMT89912-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 12 mm	X	1	3253560899127
STMT89913-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 13 mm	X	1	3253560899134
STMT89914-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 14 mm	X	1	3253560899141
STMT89915-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 15 mm	X	1	3253560899158
STMT89916-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 16 mm	X	1	3253560899165
STMT89917-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 17 mm	X	1	3253560899172
STMT89918-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 18 mm	X	1	3253560899189
STMT89919-0	Płaski klucz płasko-oczkowy STANLEY® z grzechotką, 19 mm	X	1	3253560899196

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ŁAMANYCH Z GRZECHOTKĄ - 6 SZT.

- **Profil MaxiDrive Plus™ zapewnia najlepsze połączenie nakrętki z kluczem**
- **Grzechotka z przegubem pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza**
- **Mocowanie i luzowanie bez puszczania**
- **Obrotowa grzechotka (>180°), szczególnie wydajna w pracy w wąskich przestrzeniach**
- **Ryzyko niezamierzonego poluzowania się jest znacznie zmniejszone**
- **Matowa powłoka niklowa chroni przed korozją**

Nr katalogowy	Opis			
4-91-444	6-częściowy: 8-10-12-13-17-19 mm	X	2	3253564914444

ZESTAWY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ FATMAX®

STANLEY FATMAX

WIĘKSZY KOMFORT I BEZPIECZNIEJSZA PRACA BEZ ŚLIZGANIA

- **Z profilem antypoślizgowym**
- **W zestawie poręczny uchwyt**
- **Wykonanie: satynowe chromowane – solidne i trwałe**

Nr katalogowy	Liczba sztuk	Opis			
FMMT82848-0	7-częściowy	8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	3253560828486
FMMT82849-0	12-częściowy	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	1	3253560828493
FMMT82900-0	7-częściowy	krótka wersja: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	3253560829001

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH FATMAX®

- Wykończenie chromowane satynowe
- Profil antypoślizgowy
- Z oprawką z tworzywa sztucznego
- Spełnia normy ISO 7738 i DIN 3318

Nr katalogowy	Opis			
FMMT82844-0	Zestaw 7 szt.: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	3253560828448
FMMT82845-0	Zestaw 12 szt.: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	1	3253560828455

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Z oprawką z tworzywa sztucznego

Nr katalogowy	Opis			
STMT82842-0	Zestaw 7 szt.: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	3253560828424
STMT82843-0	Zestaw 12 szt.: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	1	3253560828431

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ

- Z oprawką z tworzywa sztucznego

Nr katalogowy	Opis			
STMT82846-0	Zestaw 7 szt.: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	3253560828462
STMT82847-0	Zestaw 12 szt.: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	1	3253560828479

PRO-STACK™ ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH 12 SZT.

KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM PRO-STACK™

- Klucze płasko-oczkowe zabezpieczeniem antypoślizgowym: od 6 do 17 mm
- Solidne klamry do mocowania do innych elementów systemu PRO-STACK™
- Przezroczysta pokrywa
- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja, bez utraty przestrzeni

Nr katalogowy	Opis			
FMMT98104-0	12-częściowy	X	1	3253560981044

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 6 SZT.

- Uchwyt wielokrotnego użytku ułatwiający przechowywanie kluczy
- Popularny zestaw do użytku codziennego i hobbystycznego: podczas pracy przy samochodzie, w ogrodzie, w modelarstwie
- Laserowe oznaczenia umożliwiające szybkie rozpoznanie szerokości klucza

Nr katalogowy	Opis			
4-94-646	6-częściowy, od 10 do 15 mm	X	2	3253564946469

KLUCZE NASTAWNE

KLUCZE NASTAWNE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Szybka i dokładna regulacja dzięki funkcji szybkiego otwierania
- Czarna powierzchnia fosforanowa odpowiada za i większą trwałość
- Cienka i szeroka szczęka zapewnia lepszy dostęp podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt zapewnia wysoki komfort użytkowania i najwyższą kontrolę
- Równoległe szczęki ustawione pod kątem 15° zapewniają pewny chwyt elementu mocującego
- Podziałka metryczna i calowa
- Otwór do zawieszania lub mocowania narzędzia za pomocą sznurka lub drutu w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na wysokości

Nr katalogowy	Opis			
FMHT13125-0	Bimateriałowy klucz nastawny FATMAX®, 24 mm	X	1	3253560131258
FMHT13126-0	Bimateriałowy klucz nastawny FATMAX®, 29 mm	X	1	3253560131265
FMHT13127-0	Bimateriałowy klucz nastawny FATMAX®, 33 mm	X	1	3253560131272
FMHT13128-0	Bimateriałowy klucz nastawny FATMAX®, 39 mm	X	1	3253560131289

KLUCZ NASTAWNY FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Korpus ze stali chromowo-wanadowej, zapewnia moment obrotowy, siłę i trwałość
- Powierzchnia niklowana, chromowana
- Zgodny z normą ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M
- Mechanizm szybkiej i precyzyjnej regulacji
- Laserowo wytłaczana skala SAE i MM dla łatwej i szybkiej regulacji
- Ergonomicznie wyszlifowana głowica, odpowiednia do ciasnych przestrzeni

Nr katalogowy	Rozstaw szczęk	Długość			
0-84-540	43 mm	300 mm	X	4	3253560845407

KLUCZE NASTAWNE MAXSTEEL™

- **Odkuwane ze stali chromowo-wanadowej**
- **Wykończone powłoką fosforanową z ergonomiczną. bimateriałową rękojeścią**
- **Zgodne z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M**
- **Przeznaczone dla hydraulików i dla mechaników**
- **Podziałka rozstawu szczęk na głowicy**

Nr katalogowy	Rozstaw szczęk	Długość			
0-90-947	24 mm	150 mm	X	1	3253560909475
0-90-948	29 mm	200 mm	X	1	3253560909482
0-90-949	33 mm	250 mm	X	1	3253560909499
0-90-950	39 mm	300 mm	X	1	3253560909505

KLUCZE NASTAWNE STANLEY®

- **Odchylone o 15° szczęki zapewniają lepszy dostęp**
- **Podziałka metryczna i calowa**
- **Otwór do zawieszania w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na wysokości**

Nr katalogowy	Opis			
STHT13121-0	Klucz nastawny STANLEY®, 24 mm	X	1	3253560131210
STHT13122-0	Klucz nastawny STANLEY®, 29 mm	X	1	3253560131227
STHT13123-0	Klucz nastawny STANLEY®, 33 mm	X	1	3253560131234
STHT13156-0	Klucz nastawny STANLEY®, 39 mm	X	1	3253560131562

KLUCZE TRZPIENIOWE FATMAX®

ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE I PROSTA OBSŁUGA JEDNYM PRZYCISKIEM

Wąskie przestrzenie i trudno dostępne miejsca często utrudniają profesjonalistom korzystanie ze składanych zestawów kluczy trzpieniowych.
Nasz dłuższy klucz, który przy pomocy przycisku można zablokować w położeniu 90°, 135° lub 180°, rozwiązuje ten problem. Klucz ten ma również funkcje zwiększające elastyczność i moment obrotowy.

KLUCZE TRZPIENIOWE

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH FATMAX® Z GRZECHOTKĄ - 27 SZT.

STANLEY FATMAX

- Klucz z uchwytem typu T
- Z funkcją grzechotki
- Ergonomiczny i wytrzymały uchwyt
- Jeden uchwyt z dwoma mocowaniami 1/4"
- Bity można chwytać bokiem – dla zwiększenia momentu dokręcania
- Kompaktowa i solidna walizka – oszczędność miejsca i łatwy dostęp
- Do wszystkich kluczy nasadowych 1/4"
- Zestaw obejmuje: krótkie i długie klucze trzpieniowe do wszystkich powszechnych profili, adapter, inne elementy

Nr katalogowy	Opis			
0-79-153	27-częściowy	-	4	3253560791537

KLUCZE TRZPIENIOWE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Nowatorskie rozwiązanie - blokada położenia grotów unieruchamiająca poszczególne groty w żądanym położeniu
- Zatrzask „Button Lock" uniemożliwia niekontrolowane zamknięcie zestawu podczaspracy
- Ergonomiczna rękojeść, umożliwiająca pewny chwyt narzędzia oraz uzyskanie dużego momentu obrotowego
- Łatwy dostęp do wszystkich rozmiarów trzpieni
- Możliwość blokowania w trzech pozycjach; 90°, 135°, 180°

Nr katalogowy	Opis			
0-97-552	8 szt.: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm	X	12	3253560975524
0-97-553	8 szt.: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	X	12	3253560975531

KLUCZE TRZPIENIOWE

- Ergonomiczny uchwyt – bezpieczny chwyt nawet mimo wilgotnych lub tłustych dłoni
- Wszystkie klucze są wyraźnie oznaczone dla łatwego i szybkiego wyboru
- Skośne krawędzie ułatwiają wkładanie kluczy
- Fosforanowane na czarno

Nr katalogowy	Opis			
2-69-264	8 szt.: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm	X	12	3253562692641
2-69-266	8 szt.: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	X	12	3253562692665

KLUCZE TRZPIENIOWE, DŁUGIE

- Stal krzemowa
- Wykonanie: fosforanowane

Nr katalogowy	Opis			
1-13-947	9 szt.: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	-	1	3253561139475

KLUCZE TRZPIENIOWE Z KULKĄ, DŁUGIE

- Stal krzemowa
- Wykonanie: fosforanowane

Nr katalogowy	Opis			
1-13-976	9 szt.: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	-	1	3253561139765

KLUCZE TRZPIENIOWE

- Stal krzemowa, fosforanowana na czarno
- W praktycznym plastikowym uchwycie

Nr katalogowy	Opis			
4-69-262	7 szt.: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	X	12	3253564692625
4-69-263	8 szt.: T9-T10-T15-T20-T25-27-T30-T40	X	12	3253564692632

KLUCZE TRZPIENIOWE

- Posortowane według rozmiaru w praktycznym plastikowym uchwycie

Nr katalogowy	Opis			
0-69-253	10 szt.: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10 mm	X	12	3253560692537

KLUCZE TRZPIENIOWE Z KULKĄ, DŁUGIE

- W praktycznym plastikowym uchwycie
- Z kulką – praca pod kątem do 25°

Nr katalogowy	Opis			
0-69-256	9 szt.: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	X	6	3253560692568

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 14 W 1

- Kompaktowa składana konstrukcja
- Bezpieczny mechanizm blokujący wybrane narzędzie
- Blokowanie w pozycji 90°, 135° i 180°
- Wytrzymała obudowa ze stalowym korpusem
- Zestaw zawiera: nasadki: 10, 11, 12, 13 mm; bity: płaski x 2 szt., Ph x 2 szt., Pz x 2 szt.; ostrze, pilnik, otwieracz do butelek, piła

Nr katalogowy	Opis			
STHT0-70695	Narzędzie wielofunkcyjne 14 w 1	-	4	3253560706951

WÓZKI WARSZTATOWE I MODUŁY

WÓZEK WARSZTATOWY FATMAX® Z NADSTAWKĄ 900 mm

STANLEY FATMAX

- Szuflady
  - możliwość załadunku górnej szuflady do 45kg
  - dolną szufladę można załadować do 90 kg
- Kółka 127 mm x 50,8 mm
  - 2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem postojowym
  - możliwość załadunku maksymalnie 635 kg
- Amortyzatory szuflad
  - do delikatnego i cichego zamykania szuflad, zapobiegają również łatwemu otwieraniu podczas transportu
- Przegródka do przechowywania 254 mm x 457,2 mm
  - nadstawka zapewnia wystarczającą ilość miejsca do pionowego ustawienia elektronarzędzi

2

1

Maksymalne obciążenie: do 635 kg

1 WÓZEK WARSZTATOWY FATMAX® Z 5 SZUFLADAMI (FMHT0-74027)

STANLEY FATMAX

5 szuflad
Górne szuflady można załadować do 45 kg
Dolną szufladę można załadować do 90 kg

Wymiary wewnętrzne:
Małe szuflady: 79 x 39 x 5 cm
Średnie szuflady: 79 x 39 x 12,5 cm
Dolne szuflady: 79 x 39 x 27,5 cm

Amortyzatory szuflad
Do delikatnego i cichego zamykania szuflad, zapobiegają również łatwemu otwieraniu podczas transportu

Bardzo wysoka szuflada
Do przechowywania dużych przedmiotów (obciążalność 90 kg)

Aluminiowe uchwyty
Z plastikowymi zaślepkami

Zamek centralny
Zwiększona ochrona przed kradzieżą

4 kółka o średnicy 125 mm
2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem postojowym

Gumowe maty
Zapobieganie niekontrolowanemu przesuwaniu się przedmiotów wewnątrz szuflad

2 NADSTAWKA FATMAX® Z 6 SZUFLADAMI (FMHT0-74028)

STANLEY FATMAX

6 szuflad
Szuflady można załadować do 45 kg
Wymiary wewnętrzne:
Szerokość w lewo/w prawo: 44 / 39 cm
Wysokość:
Małe szuflady: 4 cm
Duże szuflady: 9 cm

Amortyzatory szuflad
Do delikatnego i cichego zamykania szuflad.
Zapobiega również łatwemu otwieraniu podczas transportu

Otwieranie hydrauliczne
Łatwe i bezpieczne otwieranie pokrywy

Aluminiowe uchwyty
Z plastikowymi zaślepkami

Zamek centralny
Zwiększona ochrona przed kradzieżą

Gumowe maty
Zapobieganie niekontrolowanemu przesuwaniu się przedmiotów wewnątrz szuflad

Nr katalogowy	Opis	Wymiary wys. x szer. x gł.			
FMHT0-74027	Wózek warsztatowy FATMAX® z 5 szufladami	97 x 90 x 45 cm	-	1	3253560740276
FMHT0-74028	Nadstawka FATMAX® z 6 szufladami	58 x 90 x 45 cm	-	1	3253560740283

MODUŁ KLUCZY NASADOWYCH I AKCESORIÓW 1/2", 23 CZĘŚCI

- **Klucze nasadowe: Profil Maxi-Drive: chwyta boki, a nie krawędzie – stal chromowo-wanadowa: 18 kluczy nasadowych, 6-kątnych, metrycznych: od 8 do 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm**
- **Grzechotka: łatwe w obsłudze i bezpieczne zwalnianie, bimateriałowy uchwyt zapewniający bezpieczny chwyt i komfort, stal chromowo-wanadowa, chrom, polerowana**
- **2 przedłużki: 125, 250 mm – stal chromowo-wanadowa, chromowana, polerowana**
- **Uchwyt w kształcie litery L, zakrzywiony pod kątem 90°: Stal chromowo-wanadowa, radełkowany uchwyt; 1 uniwersalny przegub Cardana**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74173	Moduł kluczy nasadowych i akcesoriów 1/2", 23 elementów	-	1	3253561741739

MODUŁ KLUCZY NASADOWYCH I AKCESORIÓW 3/8", 36 CZĘŚCI

- **Klucze nasadowe: Profil Maxi-Drive: chwyta boki, a nie krawędzie – stal chromowo-wanadowa: 14 kluczy nasadowych 3/8", 12-kątnych, metrycznych: od 8 do 19, 21, 22 mm, 13 kluczy nasadowych 3/8" długich, 6-kątnych, metrycznych: 8, 10 do 19, 21, 22 mm**
- **Bity ze stali S2, 60 HRC (twardość wg Rockwella) ±2 – do 20% wyższy moment obrotowy, stal chromowo-wanadowa: 3 klucze nasadowe do bitów 6-kątne: 4, 5, 6 mm; 3 klucze nasadowe do bitów Torx®: T25, T30, T40**
- **Grzechotka: łatwe w obsłudze i bezpieczne zwalnianie, bimateriałowy uchwyt zapewniający bezpieczny chwyt i komfort, stal chromowo-wanadowa, chrom, polerowana**
- **1 przedłużka: 125 mm (stal chromowo-wanadowa), polerowane; 1 uniwersalny przegub Cardana**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74174	Moduł kluczy nasadowych i akcesoriów 3/8", 36 elementów	-	1	3253561741746

MODUŁ KLUCZY NASADOWYCH I AKCESORIÓW 1/4", 60 CZĘŚCI

- **Klucze nasadowe: Profil Maxi-Drive: chwyta boki, a nie krawędzie – stal chromowo-wanadowa: 13 kluczy nasadowych 1/4", 6-kątnych, metrycznych: 4, 4,5, 5, 5,5, 6 do 14 mm, 13 kluczy nasadowych 1/4", długich, 6-kątnych, metrycznych: 4, 5, 5,5, 6 do 14 mm**
- **Bity ze stali S2, 60 HRC (twardość wg Rockwella) ±2 – do 20% wyższy moment obrotowy, stal chromowo-wanadowa: 3 bity płaskie: 4, 5,5, 7 mm; 3 bity PZ: PZ1, PZ2, PZ3; 3 bity Phillips®: PH1, PH2, PH3; 3 bity 6-kątne: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; 8 bitów Torx®: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; 6 bitów Torx®: E4, E5, E6, E7, E8, E10**
- **Grzechotka: łatwe w obsłudze i bezpieczne zwalnianie, bimateriałowy uchwyt zapewniający bezpieczny chwyt i komfort, stal chromowo-wanadowa, chrom, polerowana**
- **2 przedłużki: 50, 100 mm; 1 uniwersalny przegub Cardana; 1 uchwyt przesuwny; 1 uchwyt nasadzany**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74175	Moduł kluczy nasadowych i akcesoriów 1/4", 60 elementów	-	1	3253561741753

MODUŁ KLUCZY NASADOWYCH 12-KĄTNYCH I AKCESORIÓW 1/2", 23 CZĘŚCI

- **Klucze nasadowe: Profil Maxi-Drive: chwyta boki, a nie krawędzie – stal chromowo-wanadowa: 18 kluczy nasadowych, 12-kątnych, metrycznych: od 8 do 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm**
- **Grzechotka: łatwe w obsłudze i bezpieczne zwalnianie, bimateriałowy uchwyt zapewniający bezpieczny chwyt i komfort, stal chromowo-wanadowa, chrom, polerowana**
- **2 przedłużki: 125 i 250 mm (stal chromowo-wanadowa), polerowane**
- **Uchwyt typu L, zakrzywiony pod kątem 90° (stal chromowo-wanadowa), radełkowany uchwyt; 1 uniwersalny przegub Cardana**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74726	Moduł kluczy nasadowych 12-kątnych i akcesoriów 1/2", 23 elementy	-	1	3253561747267

MODUŁ KLUCZY NASADOWYCH DO BITÓW 1/2", 24 CZĘŚCI

- **Klucze nasadowe: Profil Maxi-Drive: chwyta boki, a nie krawędzie – stal chromowo-wanadowa: 9 kluczy nasadowych Torx®: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24**
- **Bity ze stali S2, 60 HRC (twardość wg Rockwella) ±2 – do 20% wyższy moment obrotowy, stal chromowo-wanadowa: 9 kluczy nasadowych do bitów Torx®: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60; 6 kluczy nasadowych do bitów Torx® długich: T30, T40, T45, T50, T55, T60**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74176	Moduł kluczy nasadowych do bitów 1/2", 24 części	-	1	3253561741760

MODUŁ KLUCZY OCZKOWYCH DWUSTRONNYCH, 10 CZĘŚCI

- **Profil Maxi-Drive: chwyta boki, a nie krawędzie – stal chromowo-wanadowa: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 23 mm, 22 x 24 mm**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74177	Moduł kluczy oczkowych dwustronnych, 10 szt.	-	1	3253561741777

MODUŁ KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH, 16 CZĘŚCI

- **Profil Maxi-Drive: chwyta boki, a nie krawędzie – stal chromowo-wanadowa: od 6 do 22 mm, 24 mm**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74178	Moduł kluczy płasko-oczkowych, 16 szt.	-	1	3253561741784

MODUŁ SZCZYPIEC DYNAGRIP™, 4 CZĘŚCI

- **Szczypce zwężane Dynagrip™, zakrzywione, 200 mm; szczypce boczne Dynagrip™, 150 mm; kombinerki Dynagrip™, 180 mm; szczypce do ściągania izolacji Dynagrip™, 150 mm**
- **Obrobiona cieplnie stal wysokiej jakości, zapewniająca długą żywotność**
- **Hartowane indukcyjnie ostrza dla długiej żywotności i wysokiej precyzji**
- **Uchwyt bimateriałowy, zapewniający bezpieczny chwyt i komfort**
- **Ergonomicznie ukształtowany uchwyt Dynagrip™ poprawia wydajność i obsługę**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74179	Moduł szczypiec DynaGrip™, 4 szt.	-	1	3253561741791

MODUŁ SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI ZABEZPIECZAJĄCYCH, 4 CZĘŚCI

- **Szczypce do pierścieni zabezpieczających z napięciem wewnętrznym, szczęki proste, 180 mm; szczypce do pierścieni zabezpieczających z napięciem zewnętrznym, szczęki proste, 180 mm; szczypce do pierścieni zabezpieczających z napięciem wewnętrznym, szczęki zakrzywione, 180 mm; szczypce do pierścieni zabezpieczających z napięciem zewnętrznym, szczęki zakrzywione, 180 mm**
- **Obrobiona cieplnie stal wysokiej jakości, zapewniająca długą żywotność**
- **Kute ze stali wysokiej jakości**
- **Antypoślizgowy uchwyt zapewnia bezpieczny chwyt i wygodę pracy**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74180	Moduł szczypiec do pierścieni zabezpieczających, 4 szt.	-	1	3253561741807

MODUŁ WKRĘTAKÓW CUSHIONGRIP, 8 CZĘŚCI

- **4 x płaski: 3 x 100 mm, 5 x 150 mm (równoległe), 6,5 x 150 mm, 8 x 200 mm; 4x Phillips®: PH0 x 60 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, PH3 x 150 mm**
- **Uchwyt o dużej średnicy – zapewnia wysoki moment obrotowy podczas wkręcania śrub do drewna**
- **Ergonomicznie ukształtowany bimateriałowy uchwyt – zapewnia wysoki komfort i maksymalną kontrolę**
- **Ostrze ze stali wysokiej jakości (chromowo-wanadowej) – dla maksymalnej wytrzymałości**
- **Magnetyczna końcówka – łatwe podnoszenie śruby**
- **Rozmiar i typ oznaczony bezpośrednio na uchwycie**
- **Ucho do zawieszenia do szybkiego i wygodnego przechowywania**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74181	Moduł wkrętaków CushionGrip, 8 szt.	-	1	3253561741814

MODUŁ WKRĘTAKÓW CUSHIONGRIP TORX®, 6 CZĘŚCI

- **T10 x 80 mm, T15 x 80 mm, T20 x 120 mm, T25 x 120 mm, T30 x 120 mm, T40 x 120 mm**
- **Uchwyt o dużej średnicy – zapewnia wysoki moment obrotowy podczas wkręcania śrub do drewna**
- **Ergonomicznie ukształtowany bimateriałowy uchwyt – zapewnia wysoki komfort i maksymalną kontrolę**
- **Ostrze ze stali wysokiej jakości (chromowo-wanadowej) – dla maksymalnej wytrzymałości**
- **Magnetyczna końcówka – łatwe podnoszenie śruby**
- **Rozmiar i typ oznaczony bezpośrednio na uchwycie**
- **Ucho do zawieszenia do szybkiego i wygodnego przechowywania**

Nr katalogowy	Opis			
STMT1-74182	Moduł wkrętaków CushionGrip Torx®, 6 szt.	-	1	3253561741821

STANLEY

NARZĘDZIA MOTORYZACYJNE

Asortyment narzędzi motoryzacyjnych STANLEY® obejmuje wysokiej jakości produkty do codziennego użytku. Wśród nich znajdują się produkty do podnoszenia, do świec zapłonowych, opon, kół, hamulców i wymiany oleju. Idealne rozwiązanie gwarantujące maksymalną wydajność.

MOTORYZACYJNE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 3w1 STANLEY®

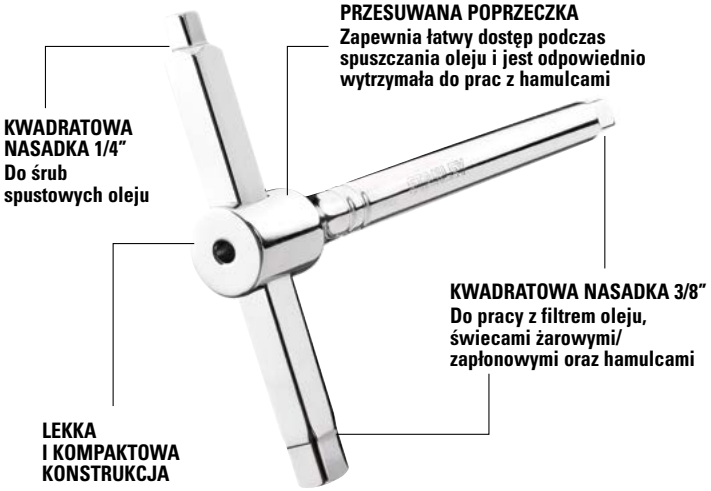

- Samochodowe narzędzie wielofunkcyjne STANLEY® 3 w 1 to uchwyt do narzędzi pasujący do wielu innych produktów z oferty, dzięki czemu można używać jednego narzędzia do trzech głównych zastosowań motoryzacyjnych, czyli wymiany oleju, pracy z hamulcami i pracy ze świecami żarowymi/zapłonowymi
- Zgodne produkty są oznaczone ikoną 3 w 1
- Przesuwana poprzeczka STANLEY® zapewnia łatwy dostęp podczas puszczania oleju i jest odpowiednio wytrzymała do prac z hamulcami
- Lekka i kompaktowa konstrukcja
- Kwadratowa końcówka 1/4" do spuszczania oleju
- Kwadratowa końcówka 3/8" do pracy z filtrem oleju, świecami żarowymi/zapłonowymi oraz hamulcami

Nr katalogowy	Opis			
STHT80872-0	Motoryzacyjne narzędzie wielofunkcyjne 3w1 STANLEY®	X	1	3253560808723

ZLEWARKA DO OLEJU (15 LITRÓW)

- Wielofunkcyjna miska nadająca się do wymiany różnych płynów
- Miska do spuszczania oleju pozwala na łatwe usuwanie olejów silnikowych z samochodów
- Wymiary: głębokość 16 cm, średnica 45 cm, pojemność 15 litrów
- Łatwe czyszczenie
- Chroni powierzchnie przed zabrudzeniem
- Dziobek do zlewania i uchwyt pomagają w bezpiecznym manewrowaniu miską

Nr katalogowy	Opis			
STHT80878-1	Zlewarka do oleju (15 litrów)	-	4	3253561808784

KLUCZ DO KORKÓW/ŚRUB SPUSTOWYCH OLEJU

- **Antypoślizgowa rękojeść zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia w razie przedostania się oleju na rękojeść**
- **Pasuje do samochodów marek Peugeot, Citroen i Renault**
- **Ułatwia wymianę oleju**
- **2w1: klucz z dwiema końcówkami, 8 i 10 mm**

Nr katalogowy	Opis			
STHT80879-0	Klucz do korków/śrub spustowych oleju	-	5	3253560808792

SAMOZACISKOWY KLUCZ DO FILTRÓW OLEJU Z TRZEMA SZCZĘKAMI

- **Zgodność z motoryzacyjnym narzędziem wielofunkcyjnym 3w1 STANLEY®**
- **Tego uniwersalnego narzędzia można używać z wieloma filtrami o średnicy od 65 do 120 mm**
- **Kompaktowy klucz doskonale sprawdzający się w ciasnych miejscach**
- **3 szczęki antypoślizgowe**
- **Do użytku z uchwytem 3/8"**
- **To samozaciskające się narzędzie ułatwia demontaż i wymianę samochodowych filtrów oleju**

Nr katalogowy	Opis			
STHT80880-0	Samozaciskowy klucz do filtrów oleju z trzema szczękami	-	6	3253560808808

KOSTKA HAMULCOWA

- **Zgodność z motoryzacyjnym narzędziem wielofunkcyjnym 3w1 STANLEY®**
- **Pasuje do pracy z 5 różnymi konfiguracjami wnęki tłoka w samochodach różnych marek**
- **Pomaga cofnąć tłoczek w zaciskach hamulcowych podczas wymiany klocków hamulcowych**
- **Do użytku z uchwytem 3/8"**

Nr katalogowy	Opis			
STHT80883-0	Kostka hamulcowa	X	6	3253560808839

RĘKOJEŚĆ DO NASADEK TELESKOPOWA

- **Wysuwana rączka pozwala zwiększyć moment obrotowy, ułatwiając odkręcanie silnie dokręconych śrub**
- **Przeznaczony do dokręcania i odkręcania śrub kół**
- **2 wymienne nasadki obsługujące 4 rozmiary (17/19 mm oraz 21/23 mm)**
- **Wygodna rączka pokryta miękką gumą**

Nr katalogowy	Opis			
STHT80890-0	Teleskopowa rękojeść do nasadek	-	5	3253560808907

SZEŚCIOKĄTNE I KWADRATOWE KOŃCÓWKI DO SPUSZCZANIA OLEJU

- **Zgodność z motoryzacyjnym narzędziem wielofunkcyjnym 3w1 STANLEY®**
- **Końcówki narzędziowe z kwadratowym gniazdem 8-10 mm**
- **Końcówki narzędziowe z sześciokątnym gniazdem 8-17 mm**
- **Ułatwiają demontaż korków/śrub spustowych i wymianę oleju w samochodach**
- **Do użytku z uchwytem 3/8"**

Nr katalogowy	Opis			
STHT81574-0	Końcówka do spuszczania oleju hex 8 mm	X	5	3253560815745
STHT81575-0	Końcówka do spuszczania oleju hex 10 mm	X	5	3253560815752
STHT81576-0	Końcówka do spuszczania oleju hex 12 mm	X	5	3253560815769
STHT81577-0	Końcówka do spuszczania oleju hex 13 mm	X	5	3253560815776
STHT81578-0	Końcówka do spuszczania oleju hex 14 mm	X	5	3253560815783
STHT81579-0	Końcówka do spuszczania oleju hex 17 mm	X	5	3253560815790
STHT81580-0	Końcówka do spuszczania oleju kwadrat 8 mm	X	5	3253560815806
STHT81581-0	Końcówka do spuszczania oleju kwadrat 10 mm	X	5	3253560815813

NASADKA DO WYMIANY ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

- **Zgodna z motoryzacyjnym narzędziem wielofunkcyjnym 3w1 STANLEY®**
- **Wersje w rozmiarach 14-16 mm pasujące do wielu modeli i marek samochodów**
- **Przeznaczona do wymiany i usuwania świec żarowych**
- **Magnetyczne nasadki zapobiegają upuszczaniu świec**
- **Zapewnia łatwy dostęp do świec zapłonowych**
- **Do użytku z uchwytem 3/8"**

Nr katalogowy	Opis			
STHT81582-0	Nasadka do wymiany świec zapłonowych 14 mm	X	5	3253560815820
STHT81583-0	Nasadka do wymiany świec zapłonowych 16 mm	X	5	3253560815837

NASADKA DO ŚWIEC ŻAROWYCH SILNIKÓW DIESEL

- **Zgodna z motoryzacyjnym narzędziem wielofunkcyjnym 3w1 STANLEY®**
- **Wersje w rozmiarach 8-10 mm pasujące do wielu modeli i marek samochodów**
- **Przeznaczona do wymiany i usuwania świec żarowych**
- **Zapewnia łatwy dostęp do świec żarowych**
- **Do użytku z uchwytem 3/8"**
- **Uniwersalne przeguby zapewniają elastyczność i skuteczne przenoszenie momentu obrotowego**
- **Wykonane ze stali chromowo-wanadowej zwiększającej wytrzymałość i trwałość**

Nr katalogowy	Opis			
STHT80888-0	Nasadka do świec żarowych DIESEL 8 mm	X	5	3253560808884
STHT81015-0	Nasadka do świec żarowych DIESEL 9 mm	X	5	3253560810153
STHT81016-0	Nasadka do świec żarowych DIESEL 10 mm	X	5	3253560810160

POMPKA NOŻNA Z BEZPOŚREDNIM ODCZYTEM CIŚNIENIA

- **Pompka nożna wysokiego ciśnienia z siłownikiem przeznaczona do samochodów, rowerów i innych zastosowań w gospodarstwie domowym**
- **Wiele zastosowań (w zestawie przejściówki)**
- **Kompaktowa i lekka konstrukcja**
- **Gumowany pedał poprawiający oparcie, stabilność i wydajność**
- **Pompka nożna z jednym cylindrem**
- **Bezpośredni odczyt z tarczą analogową zapewnia wskazania w PSI i BAR**

Nr katalogowy	Opis			
STHT80894-1	Pompka nożna z bezpośrednim odczytem ciśnienia	-	4	3253561808944

ZESTAW NAPRAWCZY DO PRZEBITYCH OPON

- **Przeznaczony do naprawy przebitej opony bez jej zdejmowania z felgi**
- **Można używać w różnych pojazdach i oponach**
- **5 x sznury uszczelniające**
- **Solidny uchwyt szydła**
- **Szybka naprawa**

Nr katalogowy	Opis			
STHT80891-0	Zestaw naprawczy do przebitych opon	X	5	3253560808914

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY (UDŹWIG DO 2 TON)

- Szeroka konstrukcja ramowa poprawia stabilność
- Koła i tylne kółka samonastawne pozwalają na szybkie ustawianie i łatwe manewrowanie
- Udźwig do 2 ton
- Zakres podnoszenia od 85 mm do 381 mm
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Pozwala na łatwe podnoszenie samochodu

Nr katalogowy	Opis			
STMT81251-1	Podnośnik samochodowy (2 tony udźwigu)	-	1	3253561812514

ZESTAW KOBYŁEK SAMOCHODOWYCH (UDŹWIG DO 2 TON)

- Solidne stojaki uniosą do 2 ton
- Łatwa regulacja wysokości w zakresie od 278 mm do 430 mm
- Wysokiej jakości mechanizm zapadkowy zapewniający bezpieczeństwo pracy
- Nachylone zęby i blokada przetyczkami zabezpieczającymi bezpiecznie blokuje wysokość
- Duże podkładki nóżek zwiększają stabilność
- Wytrzymała i solidna konstrukcja

Nr katalogowy	Opis			
STMT81255-1	Zestaw kobyłek samochodowych (udźwig do 2 ton)	-	1	3253561812552

KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE FATMAX® Z UCHWYTEM TYPU „P”

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczny uchwyt typu „P”
- Dla profesjonalistów i hobbystów
- Bimateriałowy uchwyt - pewniejszy chwyt dzięki pokryciu rączki gumą oraz ergonomicznej konstrukcji
- Przedłużona żywotność narzędzi dzięki wysokogatunkowej stali
- Fazowana końcówka ułatwiająca wkładanie klucza w gniazdo śruby
- Przystosowane do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- Wyprodukowane we Francji

Nr katalogowy	Opis			
FMHT0-69049	6-częściowy zestaw kluczy szesciokątnych FATMAX® typu P	X	6	3253560690496

PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI I ODZIEŻ ROBOCZA

STANLEY
STANLEY

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA CANTILEVER

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

Ścisła współpraca z profesjonalistami pokazała nam, że praca może być wykonywana szybciej i łatwiej dzięki odpowiednim narzędziom.
Jednak w zwykłej skrzyni małe części i akcesoria szybko się gubią. Z kolei w skrzyniach typu Cantilever wszystko ma swoje miejsce, dlatego łatwo znaleźć odpowiednie narzędzie właśnie wtedy, kiedy jest potrzebne. Profesjonaliści wyjaśnili nam, że ważna jest ochrona narzędzi. Dlatego ta skrzynia jest nie tylko stabilna, ale również chroniona przed wodą rozbryzgową.

WALIZKI NARZĘDZIOWE

STANLEY FATMAX

WALIZKĘ PRZETESTOWANO POD KĄTEM NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKÓW – CHRONI DROGIE NARZĘDZIA I ZAPEWNIA PEŁNĄ DOSTĘPNOŚĆ

ZESPÓŁ DS. BADAŃ RYNKU STANLEY

Korpus i pokrywa z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym z wytrzymałymi, metalowymi zatrzaskami

Konstrukcja akordeonowa – zapewnia pełną widoczność i dostęp do zawartości z dowolnego miejsca

Możliwość załadunku do 30 kg

Dostępna w 2 wersjach – walizka wyposażona jest w ergonomiczny uchwyt teleskopowy oraz elastyczne kółka z łożyskami kulkowymi, ułatwiające manewrowanie

Automatycznie składane podpórki zapobiegają przewróceniu się walizki po otwarciu pokrywy

Łatwy i wygodny transport dzięki solidnemu, gumowanemu uchwytowi

Uchwyt na etykietę do indywidualnego opisu oraz ucho na kłódkę

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
FMST1-71943	Walizka narzędziowa FATMAX® (bez narzędzi)	40 x 50 x 20	-	2	3253561719431
FMST1-72383	Walizka narzędziowa FATMAX® z wózkiem (bez narzędzi)	40 x 54 x 23,5	-	2	3253561723834
FMST1-75530	Walizka narzędziowa FATMAX® (z narzędziami)	40 x 50 x 20	-	1	3253561755309

WARSZTATY MOBILNE

WARSZTAT MOBILNY Z METALU I TWORZYWA SZTUCZNEGO FATMAX®

- Wykonany z metalu i odpornego na wstrząsy tworzywa, z dwiema szufladami, jedną dużą komorą i wyjmowaną skrzynią na narzędzia o wysokości 30 cm
- Zdejmowana skrzynia narzędziowa 20" o dużej pojemności
- Duże, nierdzewne sprzączki – w razie potrzeby zamykane na kłódkę
- Dwie szuflady na szynach z łożyskami kulkowymi
- Szuflada z wyjmowanymi wkładkami na małe części
- Duży dolny schowek na szynach z łożyskami kulkowymi do większych narzędzi
- Innowacyjny mechanizm otwierania – górną część można popchnąć do tyłu, co daje pełny dostęp do dolnej komory
- Solidne kółka odporne na obciążenia – łatwość manewrowania
- Solidny uchwyt teleskopowy

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225

WARSZTAT MOBILNY Z METALU I TWORZYWA SZTUCZNEGO STANLEY®

- Warsztat mobilny wykonany z metalu i tworzywa sztucznego, z jedną szufladą, jedną dużą komorą i wyjmowaną skrzynią na narzędzia
- Zdejmowana skrzynia narzędziowa 20"
- Duże, nierdzewne sprzączki – w razie potrzeby zamykane na kłódkę
- Jedna głęboka szuflada na szynach z łożyskami kulkowymi
- Duża komora na elektronarzędzia
- Innowacyjny mechanizm otwierania – górną część można popchnąć do tyłu, co daje pełny dostęp do dolnej komory
- Solidne kółka odporne na obciążenia – łatwość manewrowania

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218

WARSZTAT MOBILNY STANLEY® 2W1, ZE SKRZYNIĄ NA NARZĘDZIA Z ORGANIZEREM

- Warsztat mobilny wykonany z solidnego tworzywa sztucznego
- Wyposażony w duże schowki dla maksymalnej organizacji:
  - część górna: skrzynia narzędziowa 19" z organizerem (STST1-70317)
  - część środkowa: głęboka szuflada z łożyskami kulkowymi – przymocowana na stałe do części dolnej
  - część dolna: z dwiema komorami z tyłu do przechowywania większych narzędzi (pił, poziomic)
- Solidny i wytrzymały aluminiowy uchwyt teleskopowy
- Solidne kółka odporne na obciążenia – łatwość manewrowania

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST1-79231	56 x 76 x 38	-	1	3253561792311

WARSZTAT MOBILNY STANLEY®

- Modułowy warsztat mobilny wykonany z solidnego tworzywa sztucznego
- Wiele możliwości organizacji zawartości
- Trzy wyjmowane, przenośne skrzynie na narzędzia z szybkim zamknięciem
- Solidny i wytrzymały aluminiowy uchwyt teleskopowy
- Szuflady na szynach z łożyskami kulkowymi
- Solidne kółka odporne na obciążenia – łatwość manewrowania
- Część górna: przestronna, wyjmowana skrzynia narzędziowa z szufladą i szybkim zamknięciem
- Część środkowa: dwie szuflady (jedna płaska i jedna głęboka – z wymiennymi przegrodami)
- Część dolna: z dwiema komorami z tyłu do przechowywania większych narzędzi (pił, poziomic)

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-79-206	49 x 87 x 35	-	1	3253561792069

WARSZTAT MOBILNY STANLEY® 2W1

- Modułowy warsztat mobilny wykonany z solidnego tworzywa sztucznego
- Wiele możliwości organizacji zawartości
- Trzy wyjmowane, przenośne skrzynie na narzędzia z szybkim zamknięciem
- Solidny i wytrzymały aluminiowy uchwyt teleskopowy
- Szuflady na szynach z łożyskami kulkowymi
- Solidne kółka odporne na obciążenia – łatwość manewrowania
- Część górna: przestronna, wyjmowana skrzynia narzędziowa z szufladą i szybkim zamknięciem
- Część środkowa: głęboka szuflada – przymocowana na stałe do części dolnej
- Część dolna: z dwiema komorami z tyłu do przechowywania większych narzędzi (pił, poziomic)

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST1-70344	49 x 77 x 35	-	1	3253561703447

WARSZTAT MOBILNY „QUICKLINK"

- 3-częściowy warsztat mobilny:
  - płytka skrzynia narzędziowa na małe części i akcesoria
  - skrzynia z wyjmowaną tacką na większe narzędzia
  - duża, głęboka skrzynia na kółkach do bezpiecznego przechowywania elektronarzędzi
- Gumowane kółka (7") zapewniające trwałość i komfort użytkowania
- Uchwyt teleskopowy o szerokości 35 cm zapewniający łatwy i wygodny transport
- Pojemność całkowita 45 kg (80 l)
- Trwałe zamki z metalowymi uchwytami
- Blokada przednia „Auto-Lock" umożliwiająca łatwe układanie i rozdzielanie modułów

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST83319-1	75,1 x 51,5 x 41	-	1	3253561833199

WARSZTAT MOBILNY 3 CZĘŚCIOWY STANLEY® ESSENTIAL™

- System przechowywania 3 w 1 - dolny pojemnik, środkowy system szufladowy i górna skrzynia
- Składany uchwyt - umożliwia wygodny transport samochodem i przechowywanie
- Organizery nadają się do przechowywania nawet najmniejszych części
- Możliwość zastosowania kłódki dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Wyjmowane środkowe szuflady dla jeszcze większego komfortu
- Wygodna, teleskopowa rączka
- Powlekane gumą koła: 7"

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST1-80151	47,6 x 63 x 20,8	-	1	3253561801518

WARSZTAT MOBILNY STANLEY®

- Warsztat mobilny wykonany z tworzywa sztucznego, składający się z dwóch części, których można używać oddzielnie
- Bardzo przestronna skrzynia narzędziowa ze zdejmowanym nosidłem, maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Duża dolna komora o pojemności 25 l – odpowiednia do większych narzędzi
- Wyciągany, obrotowy schowek na małe części, organizer w pokrywie
- Uchwyt można złożyć, a cały warsztat jest łatwy w przechowywaniu
- Łatwe manewrowanie na dowolnej powierzchni dzięki kółkom o dużej średnicy
- Ergonomiczny, jednoczęściowy uchwyt, niklowane metalowe sprzączki – wytrzymałe, mocne
- Solidne kółka wytrzymałe na obciążenia – łatwość manewrowania

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-93-968	47 x 63 x 30	-	2	3253561939686

MOBILNA SKRZYNIA NARZĘDZIOWA STANLEY® 3W1

- Trójsegmentowy warsztat narzędziowy na kołach
- Odłączany górny segment w postaci skrzyni z organizerami
- Środkowy organizer na drobne narzędzia i akcesoria
- Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia
- Tacka na podstawowe narzędzia
- Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy
- Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport
- Solidny układ jezdny z 7" kołami

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
1-70-326	Zdejmowana skrzynia narzędziowa z organizerem	48 x 63 x 29	-	2	3253561703263

MOBILNA SKRZYNIA NARZĘDZIOWA STANLEY® 2W1

- Ruchomy warsztat 2w1, z dużym pojemnikiem, górną skrzynią narzędziową oraz szufladą
- Skrzynia narzędziowa 12,5"
- Możliwość zabezpieczenia skrzyni za pomocą kłódki
- Duże kółka transportowe 7" oraz uchwyt dla łatwego przenoszenia

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST1-75758	30 x 62 x 47 cm	-	1	3253561757587

MOBILNA SKRZYNIA NARZĘDZIOWA STANLEY® 2W1

- Ruchomy warsztat 2w1, z dużym pojemnikiem, górną skrzynią narzędziową z organizerami
- Możliwość zabezpieczenia skrzyni za pomocą kłódki
- Duże kółka transportowe 7" oraz uchwyt dla łatwego przenoszenia
- Metalowe zatrzaski

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-70-327	30 x 62 x 47 cm	-	1	3253561703270

MOBILNE SKRZYNIE NARZĘDZIOWE

MOBILNA SKRZYNIA FATMAX®, 240 litrów

STANLEY FATMAX

- Pojemność 240 l
- Metalowe podpory do mocowania dodatkowych ładunków za pomocą pasków
- Stopień ochrony IP 65: ochrona przed przedostawaniem się pyłu i strumienia wody
- Solidne koła wytrzymałe na duże obciążenia – łatwe manewrowanie i bardzo szeroki teleskopowy uchwyt dla lepszej zwrotności
- Uchwyt na kłódkę oraz mocne, odporne na rdzę metalowe zaczepy

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	2	3253561755316

MOBILNA SKRZYNIA STANLEY®, 190 litrów

- Pojemność 190 l
- Metalowe zamki, wysuwany uchwyt
- Z wyjmowaną tacką na akcesoria
- Dwa wgłębienia w pokrywie do wkładania i obróbki przedmiotów
- Solidne kółka wytrzymałe na obciążenia – łatwość manewrowania

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-93-278	96 x 59 x 58	-	2	3253561932786

MOBILNA SKRZYNIA PROMOBILE JOBCHEST™ FATMAX®, 113 litrów

STANLEY FATMAX

- Pojemność 113 l
- Stopień ochrony IP 54: ochrona przed osadzającym się pyłem i rozbryzgami wody
- Duże, nierdzewne zatrzaski metalowe z wbudowanym wodoodpornym zamkiem
- Wgłębienie w pokrywie do obróbki przedmiotów
- Bezpieczne przechowywanie pił i poziomic – pionowe powierzchnie składowania i nosidło
- Solidne kółka wytrzymałe na obciążenia – łatwość manewrowania

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-94-850	91 x 52 x 43	-	1	3253561948503

MOBILNA SKRZYNIA, 90 litrów

- Pojemność 90 l
- Trwałe, bardzo duże zaczepy, wykonane z nierdzewnego, odpornego na rdzę metalu, możliwe zamknięcie na kłódkę
- Z wyjmowaną półką na narzędzia ręczne i inne akcesoria
- Dwa wgłębienia w pokrywie do wkładania i obróbki przedmiotów
- Solidne kółka wytrzymałe na obciążenia – łatwość manewrowania

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-92-978	77 x 49 x 48	-	2	3253561929786

MOBILNA SKRZYNIA FATMAX®, 90 litrów

STANLEY FATMAX

- Pojemność 90 l
- Stopień ochrony IP 54: odporność na wodę rozbryzgową dzięki gumowemu uszczelnieniu
- Solidna i lekka konstrukcja wykonana z wytrzymałego polipropylenu z dużymi, metalowymi zatrzaskami
- Metalowe uchwyty do mocowania dodatkowego sprzętu za pomocą pasków
- Solidne kółka odporne na obciążenia – łatwość manewrowania
- Otwór na kłódkę i wgłębienie w pokrywie do obróbki przedmiotów
- Wyjmowane, szerokie nosidło do pionowego transportu narzędzi ręcznych

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-73601	74,8 x 51,6 x 43	-	1	3253561736018

MOBILNA SKRZYNIA Z WYJMOWANYM ORGANIZEREM, 53 litry

- Pojemność 53 l
- Mobilna skrzynia montażowa z wyjmowanym nosidłem na narzędzia i akcesoria
- Przestronna główna komora na narzędzia elektryczne
- Organizer na 2/3 długości skrzynki – łatwe przechowywanie przedmiotów
- Szeroki, antypoślizgowy uchwyt teleskopowy
- Wgłębienie w pokrywie do obróbki przedmiotów
- Wyjmowany, przezroczysty organizer w pokrywie – przejrzyste przechowywanie małych części
- Solidne kółka wytrzymałe na obciążenia – łatwość manewrowania

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-97-503	60 x 38 x 43	-	2	3253561975035

MOBILNA SKRZYNIA ESSENTIAL™, 50 litrów

- Pojemność: 50 l
- Uchwyt teleskopowy
- Solidne, powlekane gumą koła 7” do dużych obciążeń
- Metalowe zatrzaski
- Organizer na małe części
- Maksymalne obciążenie: 40 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST1-80150	66,5 x 40,4 x 34,4	-	1	3253561801501

MOBILNA SKRZYNIA FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Mobilna skrzynia narzędziowa FATMAX® z uchwytem teleskopowym
- Ergonomicznie ukształtowane wgłębienie w pokrywie ułatwia chwytanie
- Solidny i wytrzymały aluminiowy uchwyt teleskopowy
- Z wyjmowaną tacą na narzędzia i akcesoria
- Metalowy uchwyt osadzony w pokrywie
- Stopień ochrony IP 54: ochrona przed osadzającym się pyłem i rozbryzgami wody
- Duże, nierdzewne, metalowe zatrzaski z otworem na kłódkę
- Wgłębienie w pokrywie do wkładania i obróbki przedmiotów

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-75761	71 x 31 x 32	-	1	3253561757617

SKRZYNIE NARZĘDZIOWE

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA FATMAX® PRO CANTILEVER

- Długi aluminiowy uchwyt i nierdzewne, metalowe zatrzaski
- Przezroczyste okienka w pokrywie, umożliwiające natychmiastowy wgląd w zawartość
- Wszystko jest optymalnie przechowywane i łatwe do znalezienia
- Uniwersalna tacka odsuwa się po otwarciu pokrywy, zapewniając pełen dostęp do zawartości skrzyni
- Stopień ochrony IP 54: odporność na kurz i rozbryzgi wody

Nr katalogowy	Wielkość w calach	Wymiary (cm)			
FMST1-75792	20	50,2 x 27,5 x 24,1	-	1	3253561757921
FMST1-75791	26	61 x 24,8 x 24,5	-	1	3253561757914

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA FATMAX®

- Duża wysokość skrzyni zapewnia obszerną przestrzeń magazynową na narzędzia
- Duże, mocne i odporne na rdzę zatrzaski, możliwość zamknięcia na kłódkę
- Wbudowany pionowy organizer narzędziowy, bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cechy tych materiałów
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części
- Zapewnia łatwe przenoszenie nawet ciężkich narzędzi

Nr katalogowy	Wielkość w calach	Wymiary (cm)			
1-95-615	20	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157
1-95-616	23	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164
1-95-617	26	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 20" Z SZUFLADĄ, GALWANIZOWANA

- Przestronna skrzynia narzędziowa 20" do przechowywania i transportu narzędzi i akcesoriów
- Wygodny, szeroki uchwyt; duże, wygodne klamry zamykające
- Szuflada o wysokości 10 cm, zamykana na jeden centralny zatrzask, zamocowana na prowadnicach kulkowych
- Galwaniczne pokrycie metalowych części

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-95-830	54,5 x 28 x 33,5	-	2	3253561958304

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA Z METALU

- Przestronna skrzynia narzędziowa 20" do przechowywania i transportu narzędzi i akcesoriów
- Solidna konstrukcja, przestronny, metalowy korpus – mocna, trwała i nierdzewna walizka
- Duże, nierdzewne skrzynia – możliwość zamknięcia głównej komory na kłódkę
- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt
- Metalowy zawias na całej długości między pokrywą a korpusem
- Wyjmowana taca na 3/4 długości skrzynki – możliwość przechowywania także dużych narzędzi
- Dodatkowa szuflada na elektronarzędzia i akcesoria, w pełni dostępna, głębokość 10 cm, swobodne poruszanie dzięki szynom z łożyskami kulkowymi

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA STANLEY®

- Przestronna skrzynia z metalu i tworzywa sztucznego do bezpiecznego transportu
- Solidna konstrukcja – mocna, trwała i nierdzewna
- Duże, nierdzewne zatrzaski – możliwość zamknięcia skrzyni na kłódkę
- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt
- Wgłębienie w pokrywie do obróbki przedmiotów
- Metalowy zawias na całej długości między pokrywą a korpusem zapewnia większą stabilność
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części, umożliwia przechowywanie we wnętrzu skrzyni także dużych narzędzi

Nr katalogowy	Wielkość w calach	Wymiary (cm)			
1-95-612	20	50 x 30 x 22	-	4	3253561956126
1-95-613	23	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133
1-95-614	26	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA METALOWA CANTILEVER

- W pełni dostępne przegrody
- Zabezpieczenie przed przycięciem

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-94-738	21 x 21 x 45	-	1	3253561947384

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 19" Z SZUFLADĄ

- Przestronna skrzynia narzędziowa 19" z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu narzędzi i akcesoriów
- Solidna konstrukcja – mocna i trwała
- Zatrzask obsługiwany jedną ręką
- Metalowy zawias na całej długości między pokrywą a korpusem
- Wyjmowane nosidło na 3/4 długości skrzyni – możliwość przechowywania także dużych narzędzi
- Zintegrowana szuflada z organizerem
- Do użytku wraz z warsztatami mobilnymi: 1-79-206, STST1-70344, STST1-79231

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-70-316	48 x 28 x 29	-	1	3253561703164

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA FATMAX® ZE STOŁKIEM

STANLEY FATMAX

- Innowacyjna konstrukcja 3w1: skrzynia, stołek i podwyższone stanowisko pracy w jednym
- Nierdzewne nogi z aluminium z antypoślizgowymi stopami zapewniają optymalną stabilność i trwałość
- Ergonomiczny, składany uchwyt zarówno na skrzyni, jak i na stołku
- Wysokość stołka 45 cm: idealny do malowania i realizacji konstrukcji gipsowo-kartonowych
- Pokrywa z zatrzaskami o podwójnym zastosowaniu - do zamykania skrzyni lub przypięcia jej podczas stania na stołku
- Wymiary zewnętrzne: 64 x 29 x 30 cm, wymiary wewnętrzne: 56 x 27 x 20 cm
- Masa: 6,2 kg
- Pojemność: 30 kg
- Obciążenie stołka ok. 150 kg

Nr katalogowy	Wielkość w calach	Wymiary (cm)			
FMST81083-1	26	64 x 29 x 30	-	1	3253561810831

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA FATMAX® Z STRUCTURAL FOAM

- Stopień ochrony IP 53: odporność na kurz i wodę rozbryzgową
- Gumowa uszczelka, zapewniająca optymalną ochronę zawartości
- Wgłębienie w pokrywie do obróbki przedmiotów
- Wyjmowana taca na narzędzia i akcesoria
- Solidny i duży uchwyt
- Boczne wgłębienia zapewniające bezpieczny chwyt podczas przenoszenia
- Duże, nierdzewne, metalowe sprzączki z otworami na kłódkę
- Skrzynia 28" odpowiednie do przechowywania pił do 66 cm (26") i poziomic do 61 cm (24")

Nr katalogowy	Wielkość w calach	Wymiary (cm)			
1-94-749	23	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490
1-93-935	28	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA FATMAX®18" CANTILEVER

- Stopień ochrony IP 53: odporność na kurz i wodę rozbryzgową
- Solidna i kompaktowa dla wysokiej trwałości i łatwego transportu
- Obszerne szuflady do przejrzystego przechowywania i łatwego dostępu
- Duża główna komora – idealna do przechowywania elektronarzędzi
- Solidne, metalowe zatrzaski zapewniające bezpieczeństwo i ochronę narzędzi

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA STANLEY® BASIC

- Skrzynia narzędziowa z praktycznym szybkim zamknięciem, obsługiwanym jedną ręką
- Solidne wykonanie – wytrzymała konstrukcja
- Organizer na małe części i akcesoria w pokrywie
- Przenośna tacka na drobne narzędzia i materiały
- Ergonomiczny uchwyt bimateriałowy

Nr katalogowy	Wielkość w calach	Wymiary (cm)			
1-79-216	16	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168
1-79-217	19	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175
1-79-218	24	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA MILLENIUM

- Wyjmowana taca na narzędzia
- Dwa organizery wbudowane w pokrywę
- Metalowe zatrzaski
- Wygodny uchwyt

Nr katalogowy	Wielkość w calach	Wymiary (cm)			
1-92-064	12.5	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646
1-92-065	16	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653
1-92-066	19	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660
1-92-067	24	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA ESSENTIAL™ CANTILEVER, WIELOPOZIOMOWA

- Praktyczna skrzynia CANTILEVER z serii ESSENTIAL™
- Dwa schowki umożliwiające dobrą organizację i szybki dostęp
- Stabilna podstawa ułatwiająca wyjmowanie narzędzi ze skrzyni
- Solidne metalowe zamki zapewniające trwałość / łatwe zamykanie poprzez pociągnięcie za uchwyt
- Otwór na kłódkę
- Pojemność: 24 l
- Maksymalne obciążenie: 22 kg

Nr katalogowy	Wielkość w calach	Wymiary (cm)			
STST83397-1	19	49 x 29 x 25	-	1	3253561833977

SKRZYNIA ESSENTIAL™ Z ORGANIZERAMI

- Organizer na małe części i akcesoria w pokrywie
- Z wyjmowaną tacą na narzędzia i akcesoria
- Otwór na kłódkę

SKRZYNIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z PLASTIKOWYMI ZATRZASKAMI

Nr katalogowy	Wielkość w calach / cm	Wymiary (cm)			
STST1-75514	12,5 / 32	32 x 19 x 13	-	1	3253561755149
STST1-75517	16 / 41	41 x 21 x 20	-	1	3253561755170
STST1-75520	19 / 49	49 x 25 x 25	-	1	3253561755200

Asortyment skrzyń „Essential™" został uzupełniony o dwa modele: mobilną skrzynię STST1-80150 i mobilny warsztat STST1-80151.

SKRZYNIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z METALOWYMI ZATRZASKAMI

Nr katalogowy	Wielkość w calach / cm	Wymiary (cm)			
STST1-75515	12,5 / 32	32 x 19 x 13	-	1	3253561755156
STST1-75518	16 / 41	41 x 21 x 20	-	1	3253561755187
STST1-75521	19 / 49	49 x 25 x 25	-	1	3253561755217
STST82976-1	26 / 55	67 x 24 x 28	-	1	3253561829765

SKRZYNIA STANLEY® ESSENTIAL Z WYJMOWANYMI ORGANIZERAMI

- Z polipropylenu z metalowymi zatrzaskami
- W pokrywie dwa przezroczyste, wyjmowane organizery
- Wyjmowana taca
- Otwór na kłódkę
- Wgłębienie w pokrywie na śruby

Nr katalogowy	Wielkość w calach	Wymiary (cm)			
STST75785-1	16	41 × 20 × 21	-	6	3253561757853
STST75787-1	19	48 × 25 × 25	-	6	3253561757877

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA Z ORGANIZEREM CLICK AND CONNECT

- Nowatorska konstrukcja o idealnych proporcjach umożliwiająca przechowywanie narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz różnego rodzaju akcesoriów
- Łatwo oraz szybko można spinać ze sobą organizery tworząc według potrzeb kilka oddzielnych bądź stworzyć jedną skrzynię w całości
- Specjalny mechanizm zatrzaskowy umożliwiający dostęp z obu stron z możliwością pełnego oddzielenia pokrywy
- Zdejmowalne zatrzaski dla łatwego łączenia, rozłączania oraz do łatwej dostępności
- Ruchome przegrody umożliwiające dostosowanie przestrzeni organizera so swoich potrzeb
- Organizer-pokrywa jest doskonały do przechowywania drobnych akcesoriów oraz bitów

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST1-71962	50,5 x 31 x 24,5	-	2	3253561719622

SKRZYNIA NA NARZĘDZIA 19" Z ORGANIZEREM

- Skrzynia narzędziowa z kasetą na elektronarzędzia
- Obu części można używać oddzielnie
- Walizkę/organizer można łatwo połączyć z nosidłem i całkowicie zamknąć
- Dwie solidne metalowe sprzączki / szeroki metalowy uchwyt
- Górna walizka / organizer pozostają w pełni dostępne – łatwy demontaż górnej części
- Solidna pianka strukturalna

Nr katalogowy	Wielkość w calach	Wymiary (cm)			
STST1-70317	19	56 x 32 x 25	-	1	3253561703171
1-97-514	24	67 x 32 x 25	-	1	3253561975141

PRZENOŚNA TACA NARZĘDZIOWA

- Przenośne, uniwersalne miejsce na narzędzia i akcesoria
- Otwory do wkładania narzędzi – dla wygodnego transportu nawet dłuższych narzędzi
- Ergonomiczny uchwyt – wyjątkowo mocny i duży dla bezpiecznego chwytu i komfortu

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	12	3253561723599

SYSTEM PRO-STACK™

SOLIDNE I KOMPAKTOWE SKRZYNIE PRO-STACK™ TO IDEALNY SYSTEM DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA DLA FACHOWCÓW, MONTERÓW I MAJSTERKOWICZÓW.

Wszystkie moduły systemu można ze sobą łączyć, tworząc w pełni zindywidualizowany, mobilny system przechowywania.

PRO-STACK™ SKRZYNIA PŁYTKA Z ORGANIZEREM GÓRNYM

STANLEY FATMAX

- Organizer z 7 przegrodami na wiertła, bity, śruby i inne małe części
- Wkładka piankowa z możliwością indywidualnego dostosowania, zapewniająca bezpieczny transport urządzeń
- Duży aluminiowy uchwyt, możliwość zamknięcia na kłódkę
- Nierdzewne, metalowe zatrzaski zapewniające bezpieczeństwo i ochronę narzędzi
- Okienko na etykietę
- Pojemność: 14 l; maksymalne obciążenie: 30 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-71967	44 x 33 x 19	-	1	3253561719677

PRO-STACK™ SKRZYNIA PŁYTKA

STANLEY FATMAX

- Wkładka piankowa z możliwością indywidualnego dostosowania, zapewniająca bezpieczny transport urządzeń
- Uchwyt bimateriałowy, możliwość zamknięcia na kłódkę
- Nierdzewne, metalowe zatrzaski zapewniające bezpieczeństwo i ochronę narzędzi
- Okienko na etykietę
- Pojemność: 13,5 l; maksymalne obciążenie: 30 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-71966	44 x 33 x 18	-	1	3253561719660

PRO-STACK™ SKRZYNIA Z GŁĘBOKĄ SZUFLADĄ

STANLEY FATMAX

- 6 wyjmowanych przegród z pokrywą – 2 duże, 4 małe
- Łatwa praca i w pełni wysuwane szuflady dzięki szynom z łożyskami kulkowymi
- Okienko na etykietę
- Pojemność: 9,5 l; maksymalne obciążenie: 7,5 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-71968	44 x 33 x 18	-	1	3253561719684

PRO-STACK™ SKRZYNIA Z 2 SZUFLADAMI

STANLEY FATMAX

- 2 szuflady z organizerami na małe części i akcesoria
- Wyjmowane wewnętrzne przegród
- Łatwa praca i w pełni wysuwane szuflady dzięki szynom z łożyskami kulkowymi
- Okienko na etykietę
- Pojemność: 8 l; maksymalne obciążenie: 7,5 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-71969	44 x 33 x 18	-	1	3253561719691

PRO-STACK™ SKRZYNIA GŁĘBOKA

- Pojemna skrzynia narzędziowa do przechowywania dużych urządzeń
- Wygodny uchwyt bimateriałowy
- Wyjmowana taca ułatwiająca dostęp do najczęściej używanych narzędzi
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Galwanizowane metalowe zatrzaski zapewniają wytrzymałość i odpowiednią ochronę narzędzi
- Okienko na etykietę
- Pojemność: 23 l; maksymalne obciążenie: 30 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-71971	44 x 33 x 33	-	1	3253561719714

PRO-STACK™ SKRZYNIA GŁĘBOKA Z ORGANIZEREM GÓRNYM

- Głęboka, pojemna skrzynia narzędziowa
- Duży aluminiowy uchwyt, maksymalne obciążenie do 20 kg
- Okienko na etykietę
- Galwanizowane metalowe zatrzaski zapewniają wytrzymałość i odpowiednią ochronę narzędzi

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-75796	44 x 34 x 32	-	1	3253561757969

PRO-STACK™ SKRZYNIA COMBO

- Na górze: wkładka piankowa z możliwością indywidualnego dostosowania, zapewniająca bezpieczny transport urządzeń
- Na dole: 2 szuflady z wyjmowanymi wewnętrznymi przegrodami do przechowywania małych części
- Wygodny uchwyt bimateriałowy
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Galwanizowane metalowe zatrzaski zapewniają wytrzymałość i odpowiednią ochronę narzędzi
- Okienko na etykietę
- Pojemność: 21,5 l; maksymalne obciążenie: 37,5 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-71981	44 x 33 x 33	-	1	3253561719813

PRO-STACK™ MOBILNA SKRZYNIA Z AUTOMATYCZNIE OTWIERANĄ POKRYWĄ

- Wytrzymałe koła 7" – łatwość manewrowania
- Mocny uchwyt teleskopowy, obciążenie do 50 kg
- Galwanizowane metalowe zatrzaski zapewniają wytrzymałość i odpowiednią ochronę narzędzi
- Głęboka, pojemna skrzynia narzędziowa, obciążenie do 30 kg
- Okienko na etykietę

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-75753	51 x 63 x 44	-	1	3253561757532

PRO-STACK™ MOBILNA WIEŻA 3 MODUŁOWA

STANLEY FATMAX

- Przechowuj małe części, narzędzia ręczne i elektronarzędzia
- Wytrzymałe boczne zatrzaski umożliwiają połączenie z wieloma modułami PRO-STACK™
- Maksymalne obciążenie: 30 kg (skrzynia płytka), 30 kg (skrzynia głęboka), 50 kg (skrzynia mobilna)
- Pojemność: 13,5 l (skrzynia płytka), 22 l (skrzynia głęboka), 36 l (skrzynia mobilna)
- Wymiary: 44 x 18,5 x 33,17 cm (skrzynia płytka) 44 x 17,6 x 33,17 cm (skrzynia głęboka); 51,2 x 100 x 43,5 cm (skrzynia mobilna)
- Rączka dla wygody i łatwego transportu
- Możliwość zamknięcia na kłódkę

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST75753-9	skrzynia płytka: 44x18,5x33,17cm; skrzynia głęboka: 44x17,6x33,17cm; skrzynia mobilna: 51,2x100x43,5cm	-	1	3253569757534

PRO-STACK™ TORBA NA NARZĘDZIA OTWARTA

STANLEY FATMAX

- Sztywna, otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do narzędzi
- Wyścielany pasek na ramię i aluminiowy uchwyt do przenoszenia zapewniają wygodę i łatwość transportu
- Wewnętrzne przegródki umożliwiają organizację wkrętaków, szczypiec i innych mniejszych narzędzi
- Przednia przegroda na zamek błyskawiczny jest idealna do przechowywania rzeczy osobistych
- Wykonana z wytrzymałej tkaniny 600 denier zapewniającej długą żywotność
- Maksymalne obciążenie: 25 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST17626-1	45 x 35 x 25	-	1	3253561176265

PRO-STACK™ TORBA NA NARZĘDZIA

STANLEY FATMAX

- Sztywna, otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do narzędzi i stabilność
- Wyścielany pasek na ramię i aluminiowy uchwyt do przenoszenia zapewniają wygodę i łatwość transportu
- Wewnętrzne przegródki umożliwiają organizację wkrętaków, szczypiec i innych mniejszych narzędzi
- Przednia przegroda na zamek błyskawiczny jest idealna do przechowywania rzeczy osobistych
- Wykonana z wytrzymałej tkaniny 600 denier dającą długą żywotność i ochronę przed wilgocią
- Maksymalne obciążenie: 25 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST17627-1	45 x 30 x 25	-	1	3253561176272

PRO-STACK™ TORBA ORGANIZER Z TKANINY

STANLEY FATMAX

- Z wytrzymałej tkaniny 600x600 denier, wzmocnionej nitami
- Podstawa polipropylenowa, sztywna, odporna na wilgoć i łatwa w czyszczeniu
- Z gumowanym uchwytem i regulowanym, wyścielanym paskiem na ramię
- Wyposażona w metalowy haczyk na miarę, uchwyt na młotek i uchwyt na taśmę izolacyjną, z karabińczykiem
- Maksymalne obciążenie: 18 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST17624-1	23 × 17 × 36	-	4	3253561176241

PRO-STACK™ ORGANIZER

STANLEY FATMAX

- Wszechstronność i oszczędność miejsca dzięki połączeniu 10 wkładek sortujących o różnych rozmiarach na małe elementy, akcesoria i dłuższe narzędzia
- Zamknięcie umożliwia łatwe przenoszenie i bezpieczne układanie
- Przezroczysta, odporna na uderzenia pokrywa z poliwęglanu zapewnia szybki wgląd w zawartość
- Nie ślizga się: odpowiednia konstrukcja pokrywy utrzymuje wszystkie wkładki sortujące na swoim miejscu
- Solidne, odporne na rdzę metalowe zawiasy oraz wytrzymały, ergonomiczny uchwyt

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST82967-1	44 x 34 x 12	-	1	3253561829673

PRO-STACK™ SKRZYNIA OTWARTA

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczny uchwyt, składany
- Przestronna konstrukcja umożliwiająca dostęp do zakamarków
- maksymalne obciążenie uchwytu: 20 kg
- Okienko na etykietę
- Możliwość pionowego przechowywania narzędzi

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-75794	44 x 28 x 32	-	1	3253561757945

PRO-STACK™ PLATFORMA TRANSPORTOWA

STANLEY FATMAX

- Bezpieczny w użyciu i niezwykle zwrotny dzięki kółkom obracającym się o 360° z hamulcem postojowym
- Można dowolnie łączyć z innymi produktami serii PRO-STACK™
- Łatwe przechowywanie, gdy nie jest używany
- Maksymalne obciążenie: 100 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-71972	44 x 33 x 19	-	1	3253561719721

PRO-STACK™ WÓZEK TRANSPORTOWY

STANLEY FATMAX

- Składany wózek aluminiowy z uchwytem teleskopowym umożliwia łatwy i bezpieczny transport skrzyń PRO-STACK™
- Zwrotny również na schodach i nierównym terenie
- Pas zabezpieczający do mocowania modułów PRO-STACK™
- Składana konstrukcja
- Aluminiowy uchwyt teleskopowy
- Nośność 100 kg / nośność na schodach 50 kg
- Kółka przednie: 75 mm z blokadą; kółka tylne: 180 mm

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-72363	29 x 49 x 70	-	1	3253561723636

PRO-STACK™ WKŁADKA PIANKOWA

- Do bezpiecznego przechowywania elektronarzędzi i akcesoriów - umożliwia całkowitą personalizację wnętrza skrzyni
- Kompatybilna ze skrzynią płytką z organizerem górnym FMST1-71967, skrzynią płytką FMST1-71966, skrzynią Combo FMST1-71981

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-72365	43 x 30 x 7	-	1	3253561723650

PRO-STACK™ PODKŁADKA

- Wyposażona w wewnętrzny schowek i schowek do bezpiecznego przechowywania dokumentów osobistych lub tabletów i urządzeń
- Miękkie etui do przechowywania rzeczy osobistych, które chroni je przed pyłem
- Zintegrowane światło LED zapewnia lepszą widoczność w każdych warunkach pracy
- Wyposażona w gumowe odbojniki zapewniające trwałość na placu budowy
- Przypinana do innych modułów, umożliwia przenoszenie niezbędnych narzędzi i ważnych dokumentów

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST82721-1	41,5 x 28,5 x 3,5	-	1	3253561827211

PRO-STACK™ MOBILNA SKRZYNIA NARZĘDZIOWA

- Pojemność 113 litrów
- IP54
- Maksymalne obciążenie 50 kg
- Umożliwia wygodny transport większych narzędzi, które nie mieszczą się w standardowej skrzyni PROSTACK
- Pozwala na ustawienie elementów z systemu PROSTACK obok siebie na skrzyni narzędziowej - tworząc wygodne stanowisko pracy i zapewniając łatwy dostęp do narzędzi
- Pokrywa gwarantująca szybki dostęp - możliwość otwarcia połowy pokrywy skrzyni dla łatwiejszego dostępu do jej zawartości
- Zamknięcie na kłódkę w komorze głównej oraz w komorze z funkcją szybkiego dostępu

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST17870-1	78 x 57 x 41	-	1	3253561178702

TORBY NARZĘDZIOWE

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX® PRO 18" OWALNE WIEKO

- Nylon 600 x 600 Denier, innowacyjna konstrukcja, materiały wysokiej jakości
- Sztywne i wodoodporne dno z tworzywa
- Konstrukcja odporna na odkształcenia ułatwiająca ładowanie i rozładowywanie, wzmacniana wysokiej jakości skórą
- Bimateriałowy uchwyt, gumowany z wierzchu
- Łatwo dostępne komory i kieszenie ułatwiające przechowywanie narzędzi i małych części

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-70749	51 x 25 x 22	-	4	3253561707490

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX® 18" OPEN MOUTH

- Wytrzymały i trwały materiał
- Twarde dno wykonane z polipropylenu, chroni przed wilgocią i brudem
- Otwarta konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Pionowe kieszenie do szybkiego i łatwego dostępu do narzędzi
- Ergonomiczna konstrukcja z wyścielanymi paskami naramiennymi

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	4	3253561711800

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX® Z WIELOSTRONNYM DOSTĘPEM

- Dwie oddzielnie otwierane przegrody dla łatwego dostępu i pełnej widoczności
- Dwie duże kieszenie na narzędzia
- Maksymalna organizacja dzięki różnym kieszeniom, przegródkom i szlufkom
- Wyścielany pasek dla dodatkowej wygody
- Stojąca, nie przechyla się
- Maksymalne obciążeni do 25 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-73607	47 x 33 x 25	-	4	3253561736070

TORBA NA LAPTOP I NARZĘDZIA FATMAX®

- Wodoodporna, nylon 600 x 600 Denier
- 4 plastikowe nóżki
- Otwiera się od przodu, sprzączki szybko zapinające
- Wyścielana, do laptopów do 14" (maks. wys. 26 cm x szer. 36 cm)
- Odpinane paski naramienne
- Ergonomiczny uchwyt
- Dodatkowy pasek do mocowania do torby narzędziowej FMST1-80148 jako zestaw

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-80149	42,5 x 32 x 15,5	-	1	3253561801495

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX® QUICK ACCESS

- Wykonana z nylonu 600 x 600 denier, innowacyjna konstrukcja, materiały wysokiej jakości
- Twarde dno wykonane z polipropylenu, chroni przed wilgocią i brudem
- Ergonomicznie wyścielana
- 4 komory, w tym 2 z suwakami
- Wyścielany pasek naramienny zapewnia komfort nawet przy dużym obciążeniu

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-80147	49 x 34 x 29	-	1	3253561801471

TORBA NA NARZĘDZIA STANLEY®

- Wytrzymały nylon 600 x 600 Denier, wzmocnione szwy
- Wygodne uchwyty
- 8 wewnętrznych i 2 zewnętrzne kieszenie, naszyta kieszeń z siatki na małe części
- Wzmocnione dno

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301

TORBA NARZĘDZIOWA STANLEY® Z DNEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- Wykonana z nylonu 600 x 600 denier
- Liczne komory wewnątrz i na zewnątrz dla maksymalnej organizacji narzędzi i akcesoriów
- Solidne dno z tworzywa sztucznego – ochrona przed wilgocią
- Regulowany pasek naramienny
- Wzmocnione narożniki, wysoka sztywność, stabilność po otwarciu, łatwy dostęp
- Przednia kieszeń z pokrywą

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX®

- Wodoodporne dno z solidnego tworzywa sztucznego
- Przestronna konstrukcja umożliwiająca dostęp do zakamarków
- Łatwe w użyciu zamki błyskawiczne, wygodny i wytrzymały pasek naramienny
- Wytrzymały nylon 600 x 600 denier – wzmocnione szwy
- Wzmocnienia skórzane we wszystkich punktach krytycznych
- Uchwyty elastyczne wewnątrz do mocowania narzędzi

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-93-950	49 x 26 x 28	-	4	3253561939501

TORBA NARZĘDZIOWA STANLEY® Z KIESZENIĄ NA DOKUMENTY

- Wykonana z nylonu 600 x 600 denier
- Liczne komory wewnątrz i na zewnątrz dla maksymalnej organizacji narzędzi i akcesoriów
- Solidne dno z tworzywa sztucznego – ochrona przed wilgocią
- Regulowany pasek naramienny, kieszeń na dokumenty w pokrywie
- Wzmocnione narożniki, wysoka sztywność, przednia kieszeń z pokrywą

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-96-193	48 x 26 x 25	-	4	3253561961939

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX® 14”

STANLEY FATMAX

- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 denier z plastikowym dnem
- Wiele kieszeni ułatwiających przechowywanie narzędzi oraz mała kieszeń umiejscowiona na froncie

Nr katalogowy	Wymiary w calach			
STST1-73615	14”	-	4	3253561736155

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX® NA KÓŁKACH

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczny uchwyt i pasek naramienny zapewniają komfort podczas przenoszenia
- Teleskopowy uchwyt ułatwiający manewrowanie
- 2 trwałe kółka transportowe
- 2 plastikowe szyny na spodzie w celu stabilizacji i ochrony przed zużyciem
- Praktyczny układ wnętrza
- Szeroki otwór ułatwiający dostęp z góry
- Pojemność: 65 l

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST82706-1	70 x 30 x 33	-	1	3253561827068

WALIZKA NA NARZĘDZIA FATMAX® NA KÓŁKACH

STANLEY FATMAX

- Wytrzymały nylon 600 x 600 denier
- Solidny uchwyt teleskopowy
- Swobodnie poruszające się kółka
- Duży otwór ułatwia znajdowanie przedmiotów we wnętrzu
- Regulowana przegroda wewnętrzna
- Wiele praktycznych kieszeni wewnętrznych
- Wiele opcji mocowania na zewnątrz
- Wzmocnienie szwów bocznymi elementami z tworzywa sztucznego

Idealne pasuje do torby na narzędzia i laptop FMST1-80149

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	1	3253561801488

TORBA NARZĘDZIOWA STANLEY® 18” NA KÓŁKACH

- Wytrzymały nylon 600 x 600 denier
- Solidna konstrukcja o wysokiej sztywności
- Teleskopowy uchwyt, swobodnie poruszające się kółka
- Zamykana przednia kieszeń
- Przestronna główna komora wzmocniona ramą z pokrywą na rzepy
- Kieszeń na dokumenty w pokrywie, uniwersalna przegroda w komorze wewnętrznej
- Wodoodporne dno z tworzywa sztucznego – ochrona przed brudem i wilgocią

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-97-515	44,5 x 25,5 x 42	-	2	3253561975158

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX® Z POKRYWĄ OCHRONNĄ

STANLEY FATMAX

- Torba na narzędzia wykonana z wytrzymałego nylonu 600 x 600 denier
- Wodoodporne dno z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Maksymalna organizacja dzięki licznym kieszeniom wewnątrz i na zewnątrz
- Wysokiej jakości, stabilna konstrukcja ramy wykonana z tworzywa polipropylenowego
- Przestronna konstrukcja umożliwiająca dostęp do zakamarków
- Dodatkowe miejsca na przechowywanie wewnątrz
- Zamykane przednie kieszenie na małe części
- Zdejmowana pokrywa ochronna

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137

TORBA NARZĘDZIOWA STANLEY® 12”

- Otwarta konstrukcja – zawartość dobrze widoczna i łatwo dostępna
- 8 zewnętrznych i 10 wewnętrznych kieszeni dla maksymalnej organizacji narzędzi i akcesoriów
- Organizer wewnętrzny na małe części – szybki dostęp do wierteł i bitów
- Gumowy uchwyt ułatwiający przenoszenie
- Polipropylenowe dno – odporne na wodę
- Wytrzymały nylon 600 x 600 denier
- Pojemność: 20 kg

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	4	3253561707186

TORBA NA NARZĘDZIA ESSENTIAL™ - 16” OTWARTA

- Wykonana z tkaniny 600 x 600 Denier
- Otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do narzędzi
- Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni
- Regulowany pasek na ramię
- Bezpieczne przechowywanie małych elementów lub rzeczy osobistych w zamykanej kieszeni przedniej
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgocią

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-96-182	45,5 x 24,5 x 28,5	-	4	3253561961823

TORBA NA NARZĘDZIA 18” OTWARTA

- Wykonana z wytrzymałego, mocnego materiału 600 x 600 denier
- Regulowany pasek na ramię, mocny metalowy i wygodny uchwyt
- Dużo wewnętrznych oraz zewnętrznych kieszeni zapewniających dobrą organizację
- Przednia kieszeń idealna na drobne akcesoria
- Wyposażona w paski boczne do mocowania poziomicy

Nr katalogowy	Wymiary w calach			
STST1-70712	18”	-	1	3253561707124

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX® DLA HYDRAULIKÓW

STANLEY FATMAX

- Możliwość całkowitego lub częściowego odsłonięcia przestrzeni wewnętrznej
- Podział komory na dwie części i pionowe kieszenie umożliwia łatwe ułożenie narzędzi
- Wygodne kieszenie boczne na małe narzędzia i przedmioty osobiste
- Polipropylenowy materiał zabezpieczający narzędzia przed wilgocią i brudem
- Wyścielany pasek na ramię

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-70719	52 x 28 x 31 cm	-	2	3253561707193

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX® QUICK ACCESS

STANLEY FATMAX

- Nylon 600 x 600 Denier, innowacyjna konstrukcja
- Zamykane części boczne zapewniające bezpieczny transport
- Solidny i antypoślizgowy stalowy uchwyt
- Wyścielane paski naramienne
- Materiały wysokiej jakości

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-80146	50 x 30 x 36	-	1	3253561801464

TORBA NA NARZĘDZIA FATMAX® OTWARTA

STANLEY FATMAX

- Wodoodporne dno z solidnego tworzywa sztucznego, wytrzymałego nylonu 600 x 600 denier
- Ergonomiczny gumowy uchwyt (wytrzymały pałąk ze stali), wygodny i trwały pasek naramienny
- Przestronna konstrukcja umożliwiająca dostęp do zakamarków, rama wzmocniona stalą
- Uchwyty elastyczne wewnątrz do mocowania narzędzi
- Zamykana wewnętrzna kieszeń na wiertła i bity
- Boczna kieszeń na piłę, regulowana wielkość; duża boczna kieszeń na przewody; uchwyt na taśmy miernicze

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-93-951	48 x 33 x 25	-	4	3253561939518

KIESZEŃ ZWIJANA NA 12 SZT. NARZĘDZI

- Pokrowiec nylonowy z 12 przegrodami na narzędzia ręczne i dużą kieszenią na dokumenty
- Wytrzymały nylon 600 x 600 denier
- Wbudowany uchwyt na długopis
- Łatwe otwieranie i zamykanie
- Dostarczana bez zawartości

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-93-601	64 x 39	-	12	3253561936012

PLECAKI NARZĘDZIOWE

PLECAK NARZĘDZIOWY Z KÓŁKAMI FATMAX®

- Plecak narzędziowy z kółkami i uchwytem teleskopowym
- nylon 600 x 600 denier
- Wodoodporne dno z tworzywa sztucznego – ochrona przed brudem i wilgocią
- Ruchoma przegroda wewnętrzna z licznymi kieszeniami
- Można w całości otworzyć – przód jest przytrzymywany przez dwa paski
- Oddychająca wyściółka pleców i paska naramiennego
- Dodatkowa komora na elektronarzędzie lub laptop
- Łatwo dostępna przednia kieszeń z siatki

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-79-215	36 x 54 x 23	-	2	3253561792151

PLECAK NARZĘDZIOWY FATMAX® QUICK ACCESS

- Nylon 600 x 600 denier, innowacyjna konstrukcja
- Wysokiej jakości materiały
- Oddzielna przegródka na laptop
- Wyścielane plecy zapewniają wygodę noszenia nawet przy dużych obciążeniach

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST1-80144	36 x 47 x 23	-	1	3253561801440

PLECAK NARZĘDZIOWY FATMAX®

- Nylon 600 x 600 denier – wytrzymały i łatwy w czyszczeniu
- Wodoodporne dno z tworzywa sztucznego – ochrona przed brudem i wilgocią
- Ruchoma przegroda wewnętrzna z licznymi kieszeniami
- Można w całości otworzyć – przód jest przytrzymywany przez dwa paski
- Oddychająca wyściółka pleców i paska naramiennego
- Dodatkowa komora na elektronarzędzie lub laptop
- Łatwo dostępna przednia kieszeń z siatki

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119

PLECAK NARZĘDZIOWY ESSENTIAL™ Z KÓŁKAMI

- Nylon 600 x 600 denier – zapewnia trwałość, długą żywotność i odporność na rozdarcia
- Wyjmowany organizer pozwala na zorganizowane przechowywanie małych narzędzi ręcznych, a ponadto pełni rolę przegrody w plecaku
- Wyścielane paski na ramiona zapewniające komfort podczas przenoszenia ciężkich narzędzi
- Uchwyt do przenoszenia w ręku zapewnia alternatywny sposób noszenia plecaka
- Maksymalna nośność: 15 kg
- Uchwyt teleskopowy można wsunąć do plecaka
- Podwyższona podstawa ze stopkami z tworzywa sztucznego stanowi zabezpieczenie przed mokrymi podłożami
- Kółka ułatwiające transport ciężkich narzędzi

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST83307-1	35 x 19 x 51,5	-	1	3253561833076

PLECAK NARZĘDZIOWY STANLEY®

- Plecak do łatwego transportu narzędzi bez zajmowania rąk
- Wytrzymały nylon 600 x 600 denier
- Ruchoma przegroda wewnętrzna z licznymi kieszeniami
- Ergonomicznie wyścielane plecy zapewniają wygodny transport
- Dodatkowa komora na elektronarzędzie lub laptop
- Przednia kieszeń do przechowywania małych części, akcesoriów lub rzeczy osobistych

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST1-72335	35 x 44 x 16	-	2	3253561723353

ORGANIZERY

ORGANIZER FATMAX® FLIP BIN

STANLEY FATMAX

- Pełny wgląd w zawartość przez przezroczyste okienka
- 12 wyjmowanych pojemników można rozłożyć do przodu
- Optymalna dostępność zawartości za sprawą pionowego układu
- Łatwe przenoszenie za pomocą uchwytu
- Jeden system zamykania dla wszystkich przedziałów jednocześnie
- Pojemność 7 kg
- Dodatkowe zaciski zapewniające stabilność podczas łączenia kilku organizerów
- Ergonomiczny uchwyt
- Boczne wypustki do łączenia z profesjonalnymi organizerami linii FATMAX®

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
FMST81077-1	45 x 12 x 36	-	1	3253561810770

PROFESJONALNY ORGANIZER FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Ruchome przegrody umożliwiają przechowywanie małych przedmiotów
- Odporna na pęknięcia, przezroczysta pokrywa
- Unikalna konstrukcja umożliwia dokładne zamknięcie poszczególnych przegród
- Mocne zawiasy, rękojeść i zamki
- Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku organizerów ze sobą

PROFESJONALNY ORGANIZER FATMAX™, METALOWE ZATRZASKI, ODPORNY NA ROZBRYZGI WODY

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
1-97-517	10 płaskich przegródek	45 x 7 x 36	-	4	3253561975172
1-97-518	10 głębokich przegródek	45 x 12 x 36	-	4	3253561975189

PROFESJONALNY ORGANIZER FATMAX™, PLASTIKOWE ZATRZASKI

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
1-97-519	10 płaskich przegródek	45 x 7 x 36	-	4	3253561975196
1-97-521	10 głębokich przegródek	45 x 12 x 36	-	4	3253561975219

PROFESJONALNY ORGANIZER FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Przezroczysta, odporna na zarysowania i uderzenia pokrywa z poliwęglanu
- Kompatybilny z profesjonalnymi organizerami linii FATMAX®
- System bocznego mocowania – można połączyć ze sobą do dziewięciu organizerów
- Połączenie różnych rozmiarów organizerów z innymi pojemnikami – do małych części i akcesoriów
- Odporność na kurz i wodę dla ochrony zawartości i bezpiecznego korzystania w plenerze

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
FMST1-75781	8 przegródek	44 x 6,5 x 16	-	4	3253561757815
FMST1-75779	16 przegródek	44 x 6,5 x 27,5	-	4	3253561757792

ORGANIZER MAŁY FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Wąski organizer o profesjonalnej jakości
- Przezroczysta, odporna na zarysowania i uderzenia pokrywa z poliwęglanu
- Stopień ochrony IP 53: ochrona przed pyłem i rozbryzgami
- Możliwość łączenia – do 3 szt.
- Wbudowany uchwyt

Nr katalogowy	Liczba przegródek	Wymiary (cm)			
FMST1-72378	6	26 x 34 x 12	-	4	3253561723780

ORGANIZER PROFI Z 25 PRZEGRÓDKAMI

- Wyjmowane pojemniki w 3 różnych rozmiarach
- Przezroczysta, odporna na zarysowania i uderzenia pokrywa z poliwęglanu
- Specjalna pokrywa zapobiega przesuwaniu się zawartości, nawet jeśli niektóre pojemniki zostały wyjęte

Nr katalogowy	Liczba przegródek	Wymiary (cm)			
1-92-748	25	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485

ORGANIZER SORTMASTER MINI, DO UKŁADANIA W STOSY

- Innowacyjny system mocowania umożliwia łączenie i transport maksymalnie trzech organizerów
- Boczne mocowania, zapewniające bezpieczne układanie
- Wyjmowane wkładki umożliwiają przechowywanie narzędzi i małych części
- Specjalna konstrukcja pokrywy utrzymuje małe części i wkładki na miejscu
- Dostępny również jako organizer dwustronny (dwa pojedyncze) z dwustronnym dostępem (STST1-71197)

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST1-70720	Pojedynczy	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209
STST1-71197	Para	29 x 13 x 21	-	4	3253561711978

ORGANIZER SORTMASTER FWUPOZIOMOWY

- Część górna w pełni wysuwana – zapewnia równoczesny dostęp do obu części organizera
- Przezroczysta pokrywa zapewnia podgląd zawartości oraz zabezpiecza wnętrze przed przesuwaniem
- Wyjmowane pojemniki w 2 różnych rozmiarach i 4 wyjmowane wewnętrzne przegródki umożliwiają jednoczesne przechowywanie narzędzi i małych części
- Na wierzchu można bezpiecznie ułożyć nawet trzy organizery SortMaster Junior™ (1-97-483)
- Ergonomiczna konstrukcja i uchwyt pozwalają na przenoszenie organizera jak skrzynki narzędziowej

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
STST1-75540	42 x 40 x 31,5	-	4	3253561755408

ORGANIZER SORTMASTER JUNIOR™ Z 14 PRZEGRÓDKAMI

- Przegrodę wewnętrzną można regulować w zależności od potrzeb – możliwych jest nawet 512 różnych konfiguracji
- Małe części pozostają na miejscu – nie ślizgają się w przegródkach
- Zgięte narożniki ułatwiające przechowywanie nieporęcznych narzędzi, takich jak młotki
- Specjalna konstrukcja pokrywy – górne żeberka są dopasowane do wewnętrznych przegródek
- Pokrywę można dodatkowo zablokować
- Bezpieczne przechowywanie zawartości
- Trzy organizery SORTMASTER JUNIOR™ można szybko i wygodnie ze sobą łączyć

Nr katalogowy	Liczba przegródek	Wymiary (cm)			
1-97-483	14	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830

ORGANIZER SORTMASTER™ Z 17 PRZEGRÓDKAMI

- Przegrodę wewnętrzną można regulować w zależności od potrzeb – możliwych są nawet 1024 różne konfiguracje
- Małe części pozostają na miejscu – nie ślizgają się w przegródkach
- Zgięte narożniki ułatwiające przechowywanie nieporęcznych narzędzi, takich jak młotki
- Specjalna konstrukcja pokrywy – górne żeberka są dopasowane do wewnętrznych przegródek
- Pokrywę można dodatkowo zablokować

Nr katalogowy	Liczba przegródek	Wymiary (cm)			
1-94-745	17	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452

ORGANIZER „STANDARD" Z 25 PRZEGRÓDKAMI

- Przezroczysta pokrywa zapewnia wgląd w zawartość
- Pokrywa zamyka się równo ze ściankami przegródek
- Dodatkowe przesuwne zamknięcie pokrywy zapobiega mieszaniu się zawartości
- Wbudowany miękki uchwyt

Nr katalogowy	Liczba przegródek	Wymiary (cm)			
1-92-762	25	46 x 8 x 33	-	8	3253561927621

ORGANIZER STANLEY®

- Dostępny w 3 rozmiarach
- Nowoczesna konstrukcja wykonana z odpornego na uderzenia polipropylenu
- Wyjmowane przegrody umożliwiają stworzenie indywidualnego układu do przechowywania małych części i narzędzi ręcznych, wbudowany uchwyt
- Okrągłe krawędzie ułatwiają wyjmowanie zawartości
- Linijka na pokrywie

Nr katalogowy	Liczba przegródek	Wymiary (cm)			
STST81679-1	10	21 x 11,5 x 3,5	-	1	3253561816796
STST81680-1	17	27 x 18,9 x 4,6	-	1	3253561816802
STST81681-1	22	35,7 x 22,9 x 4,8	-	1	3253561816819

ORGANIZER NA MAŁE CZĘŚCI Z SZUFLADAMI

- Solidna i odporna na pęknięcia rama z tworzywa sztucznego
- Wkładki odporne na uderzenia wykonane z przezroczystego polipropylenu, zapewniające dobry wgląd w zawartość
- Szufladki na małe części można chować jedne w drugich – elastyczny, modułowy system przechowywania
- Można zamontować na ścianie

Nr katalogowy	Wykonanie	Wymiary (cm)			
1-93-978	9 szuflad	37 x 21 x 16 cm	-	10	3253561939785
1-93-980	30 szuflad	37 x 23 x 16 cm	-	10	3253561939808
1-93-981	39 szuflad	37 x 44 x 16 cm	-	1	3253561939815

POJEMNIKI I SZAFKI WARSZTATOWE

POJEMNIKI OTWARTE

- Nowoczesna konstrukcja wykonana z polipropylenu odpornego na uderzenia
- Pojemniki można układać w stosy, zachowując dostęp do zawartości
- Praktyczne przechowywanie: możliwość montażu na ścianie (szyny nie są częścią zestawu)
- Możliwość pełnego zagnieżdżenia dla optymalnej organizacji półek i innych miejsc do przechowywania
- Szeroki otwór ułatwia dostęp do zawartości
- Do przechowywania małych części, narzędzi i akcesoriów

Nr katalogowy	Wymiary (cm)	Kolor		☒	
STST82736-1	11 x 19 x 7	czerwony	-	48	3253561827365
STST82737-1	11 x 19 x 7	niebieski	-	48	3253561827372
STST82739-1	15 x 24 x 12	czerwony	-	36	3253561827396
STST82740-1	15 x 24 x 12	niebieski	-	36	3253561827402
STST82742-1	20 x 33 x 16	czerwony	-	12	3253561827426
STST82743-1	20 x 33 x 16	niebieski	-	12	3253561827433
STST82745-1	31 x 43 x 18	czerwony	-	8	3253561827457
STST82746-1	31 x 43 x 18	niebieski	-	8	3253561827464

SZAFKA Z SZUFLADAMI STANLEY® ESSENTIAL - 3 ROZMIARY

- Uporządkowane narzędzia dzięki szafce z 3 szufladami STANLEY® ESSENTIAL
- Przezroczyste szuflady zapewniają dobry wgląd w zawartość
- Wyjmowane szuflady z blokadami dla łatwego dostępu do zawartości
- Polipropylenowa konstrukcja zapewniająca trwałość
- Lekkie i kompaktowe, idealne do użytku w warsztatach i garażach
- Dostępne 3 rozmiary: S, M, L

Nr katalogowy	Wymiary (cm)		☒	
STST40710-1	21,5 x 15,1 x 18,9 - rozmiar S	-	1	3253561407109
STST40711-1	23,9 x 17,7 x 30,2 - rozmiar M	-	1	3253561407116
STST40712-1	34,1 x 25,1 x 32,2 - rozmiar L	-	1	3253561407123

PASY NARZĘDZIOWE

PAS NARZĘDZIOWY STANLEY®

- Wytrzymały nylon 600 x 600 denier
- Dwie kieszenie na gwoździe, jedna kieszeń na taśmę mierniczą i uchwyt na młotek
- Łatwy dostęp do przegródek i liczne mocowania
- Łatwy dostęp do kieszeni na taśmę mierniczą
- Wyścielany tył zapewnia optymalne dopasowanie i komfort
- Możliwość dopasowania rozmiaru

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786

KIESZEŃ DO PASA STANLEY® NA NARZĘDZIA I MŁOTEK

- Wytrzymały nylon 600 x 600 denier
- Dwie kieszenie na gwoździe, jedna kieszeń na taśmę mierniczą i jeden uchwyt na młotek
- Łatwy dostęp do przegródek i liczne mocowania
- Wyścielany tył zapewnia optymalne dopasowanie i komfort

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816

KIESZEŃ DO PASA STANLEY® NA NARZĘDZIA I TELEFON

- Kieszeń na telefon komórkowy i rzeczy osobiste
- Wytrzymały nylon 600 x 600 Denier
- Duża kieszeń z zamkiem błyskawicznym na całej długości – odpowiednia na dokumenty, klucze itp.
- Wyścielany tył zapewnia optymalne dopasowanie i komfort
- Przednia kieszeń z klapką na rzeczy osobiste

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793

KIESZEŃ DO PASA STANLEY®

- Wytrzymały nylon 600 x 600 denier, dwie warstwy we wszystkich punktach krytycznych
- Duża, przestronna komora główna; przednia kieszeń na telefon komórkowy; 2 kieszenie boczne na narzędzia
- Otwór u dołu zapobiega zalaniu; szwy wzmocnione nitami
- Łatwe otwieranie i zamykanie nawet w rękawicach

Nr katalogowy	Wymiary (cm)			
1-93-329	24 x 16 x 11	X	12	3253561933295

SERIA PASÓW NARZĘDZIOWYCH Z WYSOKIEJ JAKOŚCI SKÓRY BAWOLEJ

- Miękka skóra poddana specjalnej obróbce
- Wzmocnienie podwójnymi szwami i nitami
- Praktyczne rozmieszczenie kieszeni

WIĘCEJ WYGODY WIĘCEJ MIEJSCA NA WIĘCEJ NARZĘDZI

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (mm)			
STST1-80113	Pas narzędziowy	620 x 90 x 260	-	1	3253561801136
STST1-80114	Torba na narzędzia i młotek	280 x 90 x 250	-	1	3253561801143
STST1-80116	Torba na narzędzia i gwoździe podwójna	300 x 70 x 330	-	1	3253561801167
STST1-80117	Uchwyt na młotek	120 x 70 x 170	-	1	3253561801174
STST1-80118	Uchwyt wiertarki bezprzewodowej	160 x 60 x 320	-	1	3253561801181
STST1-80119	Pasek skórzany	45 x 1260	-	1	3253561801198

KOBYŁKI

KOBYŁKI FATMAX®, METALOWE

STANLEY FATMAX

- Dwie kobyłki ze składanymi metalowymi nogami, tworzące szeroką powierzchnię roboczą
- Można stosować ze ściskami jednoręcznymi STANLEY®
- Łatwość transportu dzięki zintegrowanemu uchwytowi
- Oszczędność miejsca i wygoda dzięki umieszczeniu nóg w obudowie
- Solidna konstrukcja metalowa wytrzymująca obciążenia do 900 kg
- Antypoślizgowe, gumowe wkładki na górnych krawędziach
- Dwa zewnętrzne zatrzaski umożliwiające połączenie dwóch stojaków gwarantuje wygody sposób przechowywania i transportowania
- Rowek w kształcie litery V umożliwia cięcie listew i rur

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
FMST1-75763	Dostarczane w parach	112 x 11,5 x 26,5	-	3	3253561757631

KOBYŁKI, METALOWE

- Niewielka masa – łatwe przenoszenie
- Stabilne metalowe nogi
- Maksymalne obciążenie: do 450 kg na parę
- Możliwość złożenia do kompaktowych rozmiarów, co ułatwia przechowywanie

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST81337-1	Dostarczane w parach	80 x 10 x 21	-	1	3253561813375

KOBYŁKI FATMAX®

- Maksymalne obciążenie: do 1300 kg na parę
- Składany stojak z czterema teleskopowymi metalowymi nogami i dodatkową półką
- Szybka i łatwa regulacja wysokości
- Połączenie aluminium i metalu
- Stała pozycja dzięki gumowym stopkom (stopki można wydłużyć do 21,5 cm)
- Antypoślizgowe, gumowe wkładki na górnych krawędziach

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
1-92-980	Dostarczane w parach	69 x 10 x 83	-	3	3253561929809

KOBYŁKI VARIO

- Maksymalne obciążenie: do 450 kg na parę
- Innowacyjna regulacja wysokości od 76 do 89 cm i szerokości od 71 do 116 cm
- Stała pozycja dzięki gumowym stopkom i wkładkom antypoślizgowym na górnych krawędziach
- Dodatkowa półka
- Masa jednej kobyłki: 4,3 kg

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST1-70559	Dostarczane w parach	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595

KOBYŁKI

- Maksymalne obciążenie: do 450 kg na parę
- Stała pozycja dzięki gumowym stopkom i wkładkom antypoślizgowym na górnych krawędziach
- Uchwyt na przewód po obu stronach
- Masa jednej kobyłki: 3 kg

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST1-70713	Dostarczane w parach	70 x 6 x 82	-	2	3253561707131

KOBYŁKI

- Maksymalne obciążeniu 362 kg (dotyczy całego zestawu)
- Lekka konstrukcja oraz możliwość złożenia na płasko ułatwia transport i przechowywanie
- Zawiera rowki stabilizujące typu V do cięcia materiałów
- Może służyć za przenośny stół warsztatowy
- Antypoślizgowe stopy

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST1-70355	Dostarczane w parach	57 x 6 x 79,5	-	4	3253561703553

STÓŁ ROBOCZY STANLEY® 2W1

- Bambusowy blat roboczy i stalowa konstrukcja ramy, wyjątkowa solidność i trwałość
- Podwójna wysokość robocza umożliwiająca wykorzystanie produktu w zależności od potrzeb użytkownika: np. stół warsztatowy, imadło lub stojak do piłowania
- Elastyczna, odchylana szczęka zaciskowa umożliwia pionowe mocowanie w wielu zastosowaniach
- System mocowania jedną ręką umożliwia regulację ścisków śrubowych pracujących razem lub niezależnie od siebie
- Składana konstrukcja zapewniająca łatwy transport i oszczędność miejsca
- Większe bezpieczeństwo pracy dzięki antypoślizgowym stopkom
- Obciążenie do 250 kg
- Zawiera dodatkowy element blatu roboczego do wszechstronnego zastosowania

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (szerokość/wysokość)			
STST83400-1	Stół roboczy STANLEY 2W1	50,5 cm / 59,5–77,5 cm	-	1	3253561834004
STST83800-1	Stół roboczy STANLEY 2W1 PREMIUM	62,5 cm / 62–80 cm	-	1	3253561838002

STÓŁ WARSZTATOWY SKŁADANY FATMAX® EXPRESS™

STANLEY FATMAX

- Maksymalne obciążenie: do 455 kg, metalowe nogi
- Duża powierzchnia robocza (85 x 60 cm) do wielu zastosowań
- Możliwość stosowania ze ściskami jednoręcznymi STANLEY®
- Z uchwytem ułatwiającym transport
- Prosty mechanizm składania umożliwia szybką konfigurację stołu w ciągu kilku sekund

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
FMST1-75672	Stół warsztatowy składany	85 x 60 x 80	-	3	3253561756726

STÓŁ WARSZTATOWY STANLEY® „ESSENTIAL™"

- Wszechstronny – kilka stołów warsztatowych obok siebie: możliwość połączenia powierzchni roboczej z innymi stołami warsztatowymi
- Nośność 320 kg umożliwia realizację wymagających prac
- Półka na akcesoria do bezpiecznego przechowywania narzędzi ręcznych, klejów, narzędzi akumulatorowych itp., gdy się ich nie używa
- Uniwersalne mocowanie zaciskowe umożliwia mocowanie zacisków we wszystkich miejscach powierzchni roboczej
- Możliwość użycia w połączeniu z podstawami o tej samej wysokości w celu bezpiecznej obróbki dłuższych materiałów
- Składana konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca, łatwy transport i równie łatwe przechowywanie
- Uchwyt zapewniający łatwy transport

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST83492-1	Stół warsztatowy	85 x 61 x 80	-	1	3253561834929

WÓZKI WARSZTATOWE

WÓZEK WARSZTATOWY STANLEY® 5 SZUFLAD

- Wózek z 5 szufladami STANLEY® z 1 głęboką, 1 średnią i 3 płytkimi szufladami do porządkowania narzędzi i akcesoriów
- Trwały blat roboczy idealny do przechowywania najważniejszych części i akcesoriów
- Blat roboczy ze zintegrowanym uchwytem ułatwiającym przemieszczanie
- Wytrzymałe szuflady z prowadnicami kulkowymi umożliwiają przechowywanie cięższych narzędzi
- W zestawie antypoślizgowe wkłady do szuflad
- Klucz blokujący umożliwia bezpieczne przechowywanie narzędzi w szafce, gdy nie są używane
- Obrotowe kółka z blokadą zapewniają łatwą mobilność i bezpieczeństwo
- Wyprodukowano we Francji
- Obciążenie: 300 kg

Nr katalogowy	Liczba szuflad	Wymiary (cm)			
STST74305-1	5	73,5 x 51,5 x 89	-	1	3253561743054

WÓZEK WARSZTATOWY STANLEY® 7 SZUFLAD

- Wózek z 7 szufladami STANLEY® z 2 średnimi i 5 płytkimi szufladami do organizowania narzędzi i akcesoriów
- Trwały blat roboczy idealny do przechowywania najważniejszych części i akcesoriów
- Blat roboczy posiada również zintegrowany uchwyt ułatwiający przemieszczanie
- Wytrzymałe szuflady z prowadnicami kulkowymi umożliwiają przechowywanie cięższych narzędzi
- W zestawie antypoślizgowe wkłady do szuflad
- Klucz blokujący umożliwia bezpieczne przechowywanie narzędzi w szafce, gdy nie są używane
- Obrotowe kółka z blokadą zapewniają łatwą mobilność i bezpieczeństwo
- Wyprodukowano we Francji
- Obciążenie: 300 kg

Nr katalogowy	Liczba szuflad	Wymiary (cm)			
STST74306-1	7	73,5 x 51,5 x 89	-	1	3253561743061

WÓZEK NARZĘDZIOWY NA KOŁACH

- 4 kółka: 2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem postojowym
- Wymiary szuflad:
  górna szuflada; 58 x 39 x 8 cm
  pozostałe szuflady; 58 x 39 x 14 cm
- Wytrzymałe prowadnice kulkowe do szuflad - wysokiej jakości system prowadnic z lepszym uchwytem i mechanizmem blokującym
- Blat pokryty gumową matą o grubości 6 mm
- Maksymalne obciążenie szuflady 23 kg
- Maksymalne obciążenie wózka 272 kg
- Wymiary 689 x 470 x 870 mm

Nr katalogowy	Wymiary: wys. x szer. x głęb.			
STMT1-75063	87 x 69 x 47 cm	-	1	3253561750632

NADSTAWKA DO WÓZKA NARZĘDZIOWEGO

- Wytrzymałe prowadnice kulkowe do szuflad - wysokiej jakości system prowadnic z lepszym uchwytem i mechanizmem blokującym
- Aluminiowe uchwyty do szuflad
- Pokrywa nadstawki wyposażona jest w siłowniki gazowe
- Maksymalne obciążenie 23 kg
- Wymiary 660 x 315 x 360 mm

Nr katalogowy	Wymiary: wys. x szer. x głęb.			
STMT1-75062	66 x 31,5 x 36 cm	-	1	3253561750625

WÓZEK WARSZTATOWY 26" - 6 SZUFLAD

- Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, nośność 45 kg
- Nośność wózka 300 kg
- Koła 4"- grubość 2"- w tym 2 z hamulcami i 2 obrotowe dla łatwego manewrowania
- Długa rączka z możliwością montażu z prawej lub lewej strony wózka
- Zamknięcie zabezpieczające
- Mata na górną półkę

Nr katalogowy	Wymiary: wys. x szer. x głęb.			
STST98182-1	67,6 × 46 × 85,9	-	1	3253561981821

WYPOSAŻENIE WARSZTATU STANLEY® RTA

SZAFA WARSZTATOWA STANLEY® RTA 2-DRZWIOWA

- **Duża szafa warsztatowa 36" z ramą stalową, również do dużych obciążeń (możliwe obciążenie całkowite 295 kg)**
- **Trzy półki, każda do maksymalnego obciążenia 68 kg. Możliwość regulacji półek**
- **Opatentowana składana konstrukcja umożliwia montaż w ciągu kilku minut**
- **Zintegrowany system zamka chroni zawartość przed niepożądanym dostępem**
- **Elastyczna i stabilna nawet na nierównych podłogach dzięki czterem stopom o regulowanej wysokości**

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST97957-1	Szafa warsztatowa 2-drzwiowa	93 x 46 x 183	-	1	3253561979576

SZAFA BAZOWA STANLEY® RTA 2-DRZWIOWA

- **Solidna szafa bazowa 30" (2-drzwiowa) z ramą stalową, do całkowitego obciążenia do 250 kg**
- **Powierzchnia robocza o grubości 20 mm wykonana z drewna kauczukowego: wysoka jakość, wytrzymałość, a także dbałość o środowisko dzięki pochodzeniu ze zrównoważonej uprawy**
- **Zawiera półkę (maksymalne obciążenie do 68 kg). Drzwi z zamkiem magnetycznym**
- **Opatentowana składana konstrukcja umożliwia montaż w ciągu kilku minut**
- **Zintegrowany system zamka chroni zawartość przed niepożądanym dostępem**

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST97595-1	Szafa bazowa 2-drzwiowa	77,5 x 46 x 87	-	1	3253561975950

SZAFA WISZĄCA STANLEY® RTA 2-DRZWIOWA

- Solidna szafa wisząca 30" (2-drzwiowa) z ramą stalową, do całkowitego obciążenia do 45 kg
- Zawiera półkę (maksymalne obciążenie do 22,5 kg). Drzwi z zamkiem magnetycznym
- Opatentowana składana konstrukcja umożliwia montaż w ciągu kilku minut
- Zintegrowany system zamka chroni zawartość przed niepożądanym dostępem
- Możliwość montażu zarówno na płytach gipsowo-kartonowych, jak i na szynach STANLEY® VERSATRACK

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST97598-1	Szafa wisząca 2-drzwiowa	76,5 x 30 x 78,7	-	1	3253561975981

SZAFA WISZĄCA STANLEY® RTA 1-DRZWIOWA

- Solidna szafa wisząca 30" (1-drzwiowa) z ramą stalową, do całkowitego obciążenia do 22,5 kg
- Zawiera półkę (maksymalne obciążenie do 68 kg). Drzwi z zamkiem magnetycznym
- Opatentowana składana konstrukcja umożliwia montaż w ciągu kilku minut
- Zintegrowany system zamka chroni zawartość przed niepożądanym dostępem
- Możliwość montażu zarówno na płytach gipsowo-kartonowych, jak i na szynach STANLEY® VERSATRACK

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST97599-1	Szafa wisząca 1-drzwiowa	77,5 x 30,5 x 50	-	1	3253561975998

STÓŁ WARSZTATOWY STANLEY® RTA 60"

- Solidny blat roboczy o grubości 25 mm wykonany z kauczuku ze zrównoważonych upraw
- Wysoko wytrzymała stalowa rama do dużych obciążeń
- Wyjątkowa konstrukcja umożliwia montaż w ciągu kilku minut
- Maksymalne obciążenie całkowite 500 kg
- Kompatybilność z systemem warsztatowym Stanley® RTA
- Wystarczająca ilość miejsca pod stołem na dwie szafy bazowe STANLEY® RTA

Nr katalogowy	Opis	Wymiary (cm)			
STST97998-1	stół warsztatowy RTA 60"	152 x 76 x 98	-	1	3253561979989

VERSATRACK ZESTAW DO PRZECHOWYWANIA ŚCIENNEGO 20 CZĘŚCI



- Solidna, praktyczna szyna z tworzywa sztucznego – nierdzewna i nieodkształcająca się
- Szyny mogą być indywidualnie cięte
- Można połączyć w system ścienny i ograniczyć bocznymi zaślepkami
- Również jako ograniczenia perforowanych ścianek, ścian korkowych lub białych tablic
- Łatwy montaż, np. na płytach gipsowo-kartonowych lub ścianach murowanych (montaż wymaga wiertarki i śrub)
- Akcesoria są montowane przy użyciu opatentowanego systemu HOOKTITE™, który zapobiega wypadnięciu
- Nośność jednej szyny: 35 kg
- Zawartość 20-częściowego zestawu: 2 szyny, 4 zaślepki, 2 krótkie haki podwójne, 2 haki w kształcie litery S, 1 długi hak podwójny, 1 hak do urządzeń elektrycznych i ogrodowych, zestaw 8 haków

KOMPAT. Z SYSTEMEM WARSZTATOWYM RTA

Nr katalogowy	Wymiary jednej szyny (dł. x szer. x gł.)	Masa jednej szyny			
STST22000-1	121 x 2,5 x 14 cm	1,6 kg	-	1	3253561220005

VERSATRACK AKCESORIA

Nr katalogowy	Opis	☒	
STST82602-1	**Szyna ścienna VERSATRACK** - Solidna szyna z tworzywa sztucznego – nierdzewna i nieodkształcająca się - Nośność: 35 kg - Można połączyć w system ścienny i ograniczyć bocznymi zaślepkami - Szyny mogą być indywidualnie cięte - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 121 x 14 x 2,5 cm - Masa: 1,6 kg	1	3253561826023

STST82603-1	**Kosz metalowy VERSATRACK** - Idealne rozwiązanie np. do puszek, butelek, rękawic i małych części - Nośność: do 16 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 28 x 17 x 16 cm - Masa: 0,58 kg	1	3253561826030

STST82604-1	**Uchwyt VERSATRACK** - Idealne rozwiązanie np. do przedłużaczy, węży ogrodowych, lin i drabin - Nośność: do 13,5 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 19,5 x 21,5 x 13,5 cm - Masa: 0,49 kg	1	3253561826047

STST82605-1	**Hak w kształcie litery S VERSATRACK** - Idealne do narzędzi z trzonkami, takich jak miotły, grabie, łopaty itp. - Podniesieniu haka urządzenie jest mocowane na skutek działania swojej masy własnej - Nośność: do 11 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 10 x 2,5 x 18,5 cm - Masa: 0,25 kg	1	3253561826054

STST82606-1	**Standardowy hak podwójny VERSATRACK** - Połączenie dwóch krótkich i dwóch długich haków do różnych zastosowań. - Idealne do narzędzi ogrodowych, takich jak podkaszarki, dmuchawy do liści, grabie, siekiery, rakiety tenisowe itp. - Nośność: do 11 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 9 x 26,5 x 15 cm - Masa: 0,45 kg	1	3253561826061

STST82607-1	**Krótki hak podwójny VERSATRACK** - Dwa krótkie, wytrzymałe haki - Elastyczny hak na narzędzia ogrodowe, ciężką odzież, przybitnik, krzesła ogrodowe - Nośność: do 22,5 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 9,5 x 11,5 x 12 cm - Masa: 0,26 kg	1	3253561826078

Nr katalogowy	Opis	☒	
STST82608-1	**Długi standardowy hak podwójny VERSATRACK** - Dwa długie, wytrzymałe haki - Odpowiedni do dmuchaw do liści, rowerów, krzeseł składanych, wózków dziecięcych i lekkich KOBYŁKIów do piłowania - Nośność: do 22,5 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 9 x 18 x 19,5 cm - Masa: 0,4 kg	1	3253561826085
STST82609-1	**Hak na elektronarzędzie VERSATRACK** - Kształt haka jest odpowiedni zwłaszcza do ciężkich urządzeń elektrycznych, narzędzi ogrodowych, a nawet silników łodzi - Nośność: do 22,5 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 12,5 x 21 x 8 cm - Masa: 0,32 kg	1	3253561826092
STST82614-1	**Uchwyt drabiny VERSATRACK** - Do poziomego lub pionowego mocowania drabin - Zaokrąglony kształt haka pozwala na dodatkowe zabezpieczenie drabiny sznurkiem - Nośność: do 22,5 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 10 x 24 x 33 cm - Masa: 0,86 kg	1	3253561826146
STST82615-1	**Uchwyt rowerowy VERSATRACK, poziomy** - Hak można złożyć na płasko, gdy nie jest używany - Dwa haki do mocowania większości rowerów 30–66 cm, 1 hak w zestawie - Nośność: do 11 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 9 x 40,5 x 10 cm - Masa: 0,48 kg	1	3253561826153
STST82616-1	**Uchwyt rowerowy VERSATRACK, pionowy** - Pionowy wieszak na rower, bardzo łatwa obsługa nawet dla jednej osoby - Specjalny kształt haka chroni ścianę przed śladami pozostawianymi przez koła - Nośność: do 16 kg - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 12 x 14 x 22,5 cm - Masa: 0,37 kg	1	3253561826160
STST82617-1	**Zestaw haków VERSATRACK, 8 części** - Małe haki na narzędzia ręczne lub lekkie przedmioty - 8 haków w zestawie - Nośność: do 2,5 kg - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 9 x 4,5 x 22,5 cm - Masa: 0,27 kg	4	3253561826177

	Nr katalogowy	Opis	☒	
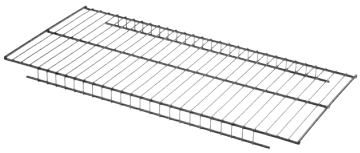	STST82613-1	**Półka VERSATRACK** - Może służyć jako półka lub jako „kosz" dzięki dwóm podniesionym brzegom - Potrzebne będą 2 mocowania półek VERSATRACK dla jednej półki, 3 mocowania półek dla 2 półek (brak w zestawie) - Płyta półki jest montowana nad szyną, dzięki czemu można pod nią zamontować dodatkowe akcesoria hakowe VERSATRACK - Możliwość ustawienia wielu półek drucianych bez przerw - Nośność: do 22,5 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 57 x 26 x 3 cm - Masa: 0,79 kg	1	3253561826139
	STST82612-1	**Mocowanie półek VERSATRACK** - 2 haki utrzymują jedną półkę, 3 haki utrzymują 2 półki - Możliwość łączenia z półkami (o głębokości 22,5 cm) innymi niż VERSATRACK - Potrzebne będą 2 mocowania półek VERSATRACK dla jednej półki, 3 mocowania półek dla 2 półek (brak w zestawie) - Nośność (2 haki): do 22,5 kg - Wymiary (szer. x gł.. x wys.): 9 x 29 x 16 cm - Masa: 0,42 kg	1	3253561826122
	STST82611-1	**Zaślepka VERSATRACK, zestaw 4 szt.** - Idealne zakończenie szyn VERSATRACK - Łatwy montaż bez użycia narzędzi dzięki systemowi zatrzaskowemu - Zawiera 2 lewe i 2 prawe zaślepki - Wymiary (szer. x gł.. x wys.) każdej zaślepki: 2 x 2,5 x 14 cm - Masa: 0,07 kg	1	3253561826115
	STST82610-1	**Łącznik VERSATRACK, zestaw 4 szt.** - Łączy i stabilizuje kilka szyn VERSATRACK, tworząc jednorodną powierzchnię - Łatwy montaż: Pasuje do rowków w szynie - 4 łączniki mogą połączyć 5 szyn - Zestaw zawiera 2 śruby ścienne - Wymiary każdego łącznika (szer. x gł. x wys.): 5 x 2,5 x 14 cm, Wymiary każdego zestawu (szer. x gł. x wys.): 5 x 4,5 x 24,5 cm - Masa: 0,1 kg	1	3253561826108

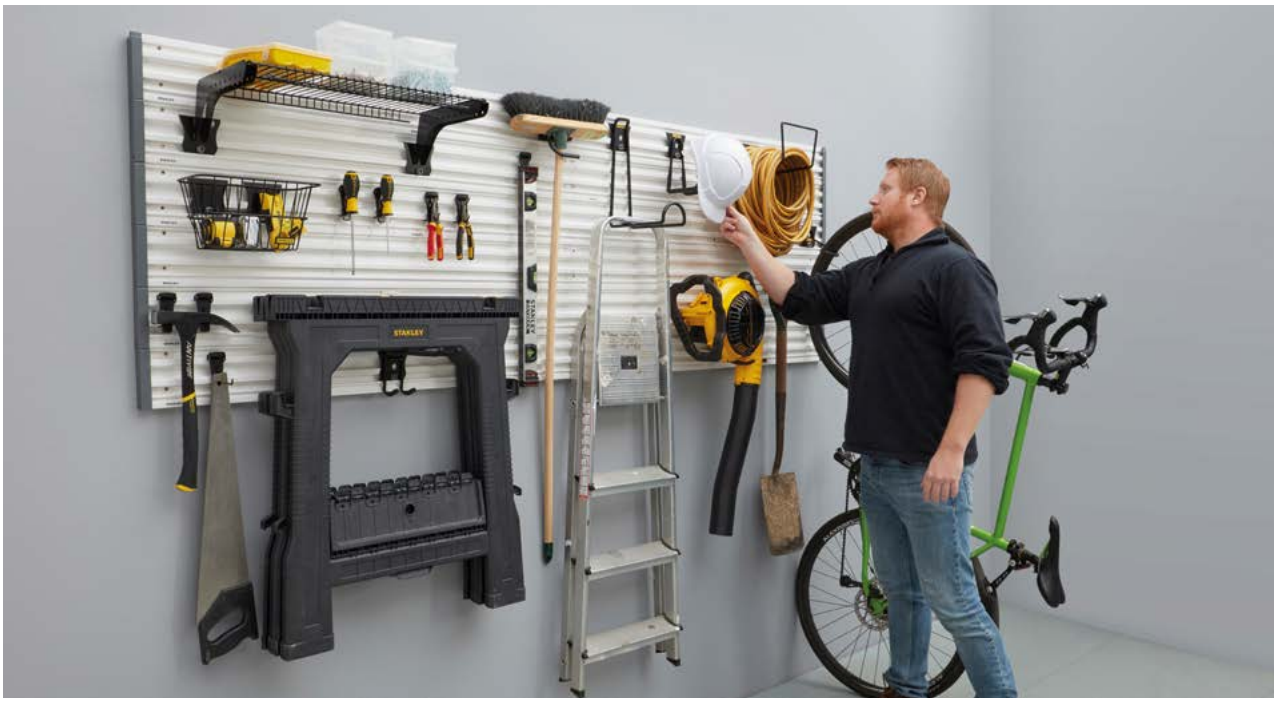

ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA

NAKOLANNIKI ŻELOWE FATMAX®, STABILIZOWANE, PÓŁTWARDE

STANLEY FATMAX

- Nakolanniki z żelem High Memory do codziennego użytku, szczególnie do długiej pracy na kolanach, gdy ważna jest swoboda ruchów
- Szerokie, pojedyncze paski neoprenowe zapewniają maksymalny komfort podczas noszenia i pewne dopasowanie
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalny komfort i zmniejsza zmęczenie
- Tkanina 1680 denier zapewnia odporność na ścieranie i trwałość
- Półtwarda konstrukcja zapewnia optymalną ochronę

Nr katalogowy	Opis			
FMST82959-1	Nakolanniki żelowe FATMAX®, półtwarde	-	1	3253561829598

NAKOLANNIKI ŻELOWE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Nakolanniki z żelem High Memory do codziennego użytku, szczególnie do długiej pracy na kolanach i zadań dekarskich
- Pojedynczy pasek neoprenowy dla maksymalnego komfortu podczas noszenia
- Formowany piankowy korpus zapewnia dodatkowy komfort
- Tkanina 1680 denier zapewnia odporność na ścieranie i trwałość
- Półsztywna, płaska nasadka z TPE (elastomeru termoplastycznego) doskonale chroni przed poślizgami i zapobiega uszkodzeniu podłogi

Nr katalogowy	Opis			
FMST82960-1	Nakolanniki żelowe FATMAX®	-	1	3253561829604

NAKOLANNIKI TWARDE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Nakolanniki twarde do szerokiej gamy zastosowań, szczególnie do prac na zewnątrz, np. w kształtowaniu krajobrazu
- Wyprofilowana, płaska konstrukcja zapewnia wystarczającą elastyczność i swobodę ruchu
- Dwa elastyczne paski i elastyczne klamry zapewniające wygodę podczas noszenia
- Pianka o wysokiej gęstości w nakolanniku zapewnia optymalną wyściółkę i komfort

Nr katalogowy	Opis			
FMST82961-1	Nakolanniki twarde FATMAX®	-	1	3253561829611

NAKOLANNIKI FATMAX® DO RÓWNEGO PODŁOŻA

STANLEY FATMAX

- **Nakolanniki do wielu zastosowań, specjalnie zaprojektowane do gładkich i suchych podłóg**
- **Powłoka antypoślizgowa dla lepszej przyczepności i trwałości**
- **Elastyczne paski i elastyczne klamry zapewniają komfort noszenia**
- **Pianka o wysokiej gęstości w nakolanniku zapewnia optymalną wyściółkę i komfort**
- **Tkanina 1680 denier zapewnia szczególną odporność na ścieranie**

Nr katalogowy	Opis			
FMST82962-1	Nakolanniki FATMAX® do równego podłoża	-	1	3253561829628

UNIWERSALNA KAMIZELKA ROBOCZA FATMAX®

- **Liczne, łatwo dostępne kieszonki i mocowania – ułatwiają transport często używanych narzędzi**
- **Jeden rozmiar, pasuje do każdej budowy ciała**
- **Oddychający materiał – wygodny w noszeniu nawet w wysokich temperaturach, bez nagrzewania się lub gromadzenia się wilgoci**
- **Bezpieczeństwo dzięki odblaskowym wkładkom**
- **Solidna – podwójny materiał we wrażliwych miejscach, chroniący przed ostrymi krawędziami**
- **Kieszeń na rzeczy osobiste (telefon komórkowy itp.)**
- **Ukryta kieszeń wewnętrzna do bezpiecznego przechowywania dokumentów itp.**

Nr katalogowy	Opis			
FMST1-71181	Uniwersalna kamizelka robocza FATMAX®	-	1	3253561711817

INDEKS WG NUMERÓW KATALOGOWYCH

Nr katalogowy	Strona
0-10-018	83
0-10-028	99
0-10-088	88
0-10-095	83
0-10-150	84
0-10-151	84
0-10-189	91
0-10-237	87
0-10-242	91
0-10-243	91
0-10-244	94
0-10-245	94
0-10-299	89
0-10-401	97
0-10-409	83
0-10-411	81
0-10-417	84
0-10-418	84
0-10-421	81
0-10-425	82
0-10-431	81
0-10-475	80
0-10-481	80
0-10-486	80
0-10-590	98
0-10-598	98
0-10-778	86
0-10-780	89
0-10-788	88
0-10-789	85
0-10-810	96
0-10-813	96
0-10-818	88
0-10-819	85
0-10-820	80
0-10-825	95
0-11-219	104
0-11-221	107
0-11-300	104
0-11-301	104
0-11-325	104
0-11-411	106
0-11-700	105
0-11-718	103
0-11-725	103
0-11-800	105
0-11-911	106
0-11-921	105
0-11-983	106
0-12-105	138
0-12-312	140
0-12-313	140
0-12-504	140
0-12-508	140
0-15-061	125
0-15-106	125
0-15-206	119
0-15-211	124
0-15-218	124
0-15-252	117
0-15-801	126
0-15-842	126
0-15-900	126
0-15-906	126
0-16-050	148
0-16-128	135
0-16-129	135
0-16-130	135
0-16-251	133
0-16-252	133
0-16-253	133
0-16-254	133
0-16-255	133
0-16-256	133
0-16-257	133
0-16-258	133
0-16-259	133
0-16-260	133
0-16-261	133
0-16-262	133
0-16-263	133
0-16-264	133
0-16-265	133
0-16-266	133
0-16-267	133
0-16-535	135
0-16-539	135
0-16-540	135
0-16-545	135
0-16-548	135
0-16-549	135
0-16-551	135
0-16-554	135
0-16-558	135
0-16-870	134
0-16-871	134
0-16-872	134
0-16-873	134
0-16-874	134
0-16-875	134
0-16-876	134
0-16-877	134
0-16-878	134
0-16-879	134
0-16-880	134
0-16-881	134
0-16-882	134
0-16-889	134
0-16-890	134
0-16-891	134
0-16-892	134
0-20-092	125
0-20-108	122
0-20-220	125
0-20-331	120
0-20-500	120
0-20-501	120
0-20-556	119
0-20-807	124
0-22-441	141
0-22-442	141
0-22-443	141
0-22-444	141
0-22-445	142
0-22-450	141
0-22-451	141
0-22-455	141
0-22-456	141
0-22-458	142
0-22-460	141
0-22-461	141
0-22-462	141
0-22-464	142
0-22-465	143
0-22-467	143
0-22-469	143
0-22-471	143
0-22-473	143
0-22-475	143
0-22-477	143
0-22-486	141
0-22-487	142
0-22-488	142
0-22-491	142
0-22-492	142
0-22-494	141
0-22-496	141
0-22-499	141
0-22-500	142
0-22-501	141
0-28-206	170
0-28-500	108
0-28-510	108
0-28-590	107
0-30-457	49
0-30-487	49
0-30-497	49
0-30-656	48
0-30-657	48
0-30-686	48
0-30-687	48
0-30-696	48
0-30-697	48
0-32-100	49
0-32-125	49
0-33-194	47
0-33-195	47
0-33-198	47
0-33-218	46
0-33-238	47
0-33-442	47
0-33-514	46
0-33-527	46
0-33-532	46
0-33-932	47
0-34-102	51
0-34-105	51
0-34-108	51
0-34-133	51
0-34-134	51
0-34-295	51
0-34-296	51
0-34-297	51
0-35-229	52
0-35-304	53
0-35-455	52
0-35-458	52
0-39-055	46
0-42-063	72
0-42-065	72
0-42-072	67
0-42-073	67
0-42-074	67
0-42-076	67
0-42-086	72
0-42-087	72
0-42-127	70
0-42-130	70
0-42-287	71
0-42-294	69
0-42-323	71
0-42-465	69
0-43-511	69
0-43-603	69
0-43-609	68
0-43-616	64
0-43-617	64
0-43-624	64
0-43-625	64
0-43-636	64
0-43-637	64
0-43-648	64
0-43-649	64
0-43-672	64
0-43-679	64
0-43-681	64
0-46-151	58
0-46-529	56
0-46-535	56
0-46-825	56
0-47-100	54
0-47-101	55
0-47-312	59
0-47-314	59
0-47-315	59
0-47-316	59
0-47-322	59
0-47-440	54
0-47-443	54
0-47-460	54
0-47-465	54
0-47-480	53
0-47-681	54
0-47-720	58
0-47-973	56
0-55-114	154
0-55-116	154
0-55-117	154
0-58-111	156
0-58-111	157
0-58-112	157
0-58-113	157
0-58-120	157
0-58-930	157
0-63-038	211
0-64-983	197
0-64-984	197
0-65-006	197
0-65-007	208
0-65-016	197
0-65-017	197
0-65-096	197
0-65-098	197
0-65-099	201
0-65-137	197
0-65-138	197
0-65-139	197
0-65-141	197
0-65-143	197
0-65-204	197
0-65-206	197
0-65-207	197
0-65-209	197
0-65-224	197
0-65-316	197
0-65-317	197
0-65-319	198
0-65-335	198
0-65-336	198
0-65-337	198
0-65-338	198
0-65-339	198
0-65-340	198
0-65-395	198
0-65-396	198
0-65-397	198
0-65-398	198
0-65-399	198
0-65-400	198
0-65-404	198
0-65-406	197
0-65-407	197
0-65-408	198
0-65-410	198
0-65-411	198
0-65-412	198
0-65-413	198
0-65-414	199
0-65-415	199
0-65-416	199
0-65-417	199
0-65-418	199
0-65-419	199
0-65-425	200
0-65-428	201
0-65-436	208
0-65-437	200
0-65-440	208
0-65-441	202
0-65-443	202
0-65-479	197
0-65-481	197
0-65-482	197
0-65-483	197
0-65-490	199
0-66-357	211
0-66-358	211
0-68-010	212
0-69-253	264
0-69-256	264
0-69-804	228
0-69-833	228
0-70-450	108
0-77-030	34
0-79-153	263
0-83-033	190
0-83-034	190
0-83-035	190
0-83-100	191
0-83-121	191
0-83-122	191
0-84-001	183
0-84-002	183
0-84-003	183
0-84-004	183
0-84-007	184
0-84-008	184
0-84-009	183
0-84-016	183
0-84-294	184
0-84-495	177
0-84-496	178
0-84-540	261
0-84-645	179
0-84-647	179
0-84-648	179
0-84-649	179
0-84-808	186
0-84-809	186
0-84-810	186
0-84-811	186
0-84-812	186
0-84-813	186
0-84-815	186
0-89-858	177
0-89-859	177
0-89-860	177
0-89-861	177
0-89-866	177
0-89-867	177
0-89-868	177
0-89-869	177
0-89-870	177
0-89-871	178
0-89-872	178
0-89-875	177
0-90-947	261
0-90-948	261
0-90-949	261
0-90-950	261
0-93-931	59
0-94-606	246
0-94-607	246
0-97-552	263
0-97-553	263
0-PHT350	224
0-TR250	220
06-TLM	31
1-03-850	59
1-03-851	59
1-10-018	83
1-10-099	87
1-10-150	84
1-10-151	84
1-10-189	91
1-10-199	89
1-10-409	83
1-10-418	84
1-10-425	82
1-10-550	89
1-11-221	107
1-11-300	104
1-11-301	104
1-11-325	104
1-11-515	108
1-11-700	105
1-11-911	106
1-11-921	105
1-11-952	107
1-11-983	106
1-12-003	139
1-12-004	139
1-12-005	139
1-12-006	139
1-12-007	139
1-12-020	137
1-12-033	140
1-12-034	140
1-12-045	139
1-12-060	137
1-12-100	139
1-12-102	138

Nr katalogowy	Strona
1-12-116	138
1-12-137	138
1-12-151	140
1-12-152	140
1-12-204	139
1-12-205	139
1-12-220	138
1-13-901	213
1-13-902	212
1-13-903	213
1-13-905	213
1-13-906	213
1-13-907	213
1-13-947	263
1-13-976	264
1-15-122	124
1-15-123	123
1-15-368	121
1-15-379	121
1-15-403	121
1-15-441	120
1-15-558	126
1-15-559	126
1-15-842	126
1-15-906	126
1-15-907	126
1-17-750	187
1-17-751	187
1-17-752	187
1-17-753	187
1-17-754	187
1-17-755	187
1-19-212	128
1-19-800	128
1-20-110	123
1-20-112	128
1-20-437	121
1-20-447	121
1-20-531	122
1-20-600	127
1-20-800	127
1-20-809	127
1-30-457	49
1-30-487	49
1-30-497	49
1-30-656	48
1-30-657	48
1-30-687	48
1-30-696	48
1-30-697	48
1-32-125	49
1-33-041	47
1-33-194	47
1-33-195	47
1-33-198	47
1-33-218	46
1-33-238	47
1-34-477	51
1-34-478	51
1-35-522	53
1-35-524	53
1-35-536	53
1-35-558	53
1-42-262	71
1-43-524	65
1-43-525	65
1-43-536	65
1-43-537	65
1-43-548	65
1-43-549	65
1-43-553	67
1-43-554	67

Nr katalogowy	Strona
1-43-555	67
1-43-556	67
1-43-557	67
1-43-558	67
1-43-572	65
1-45-013	57
1-45-530	57
1-45-685	57
1-45-686	57
1-45-687	57
1-47-324	59
1-47-329	59
1-47-403	55
1-47-404	55
1-47-405	55
1-47-803	55
1-47-804	55
1-47-917	55
1-47-919	55
1-51-030	163
1-51-031	159
1-51-033	159
1-51-037	158
1-51-488	159
1-51-937	158
1-54-022	163
1-54-051	160
1-54-053	160
1-55-099	152
1-55-119	152
1-55-120	152
1-55-503	153
1-55-504	153
1-55-513	153
1-55-515	154
1-55-516	153
1-55-525	154
1-55-526	154
1-56-001	160
1-57-530	162
1-57-531	162
1-57-532	162
1-57-533	162
1-57-534	162
1-58-501	157
1-65-410	198
1-65-411	198
1-65-412	198
1-65-413	198
1-65-414	199
1-65-415	199
1-65-416	199
1-65-417	199
1-65-418	199
1-65-419	199
1-69-100	168
1-70-316	288
1-70-326	284
1-70-327	284
1-77-022	29
1-77-108	73
1-77-109	73
1-77-123	16
1-77-128	30
1-77-131	29
1-77-132	27
1-77-133	27
1-77-160	26
1-77-161	31
1-77-163	28
1-77-164	28
1-77-168	30

Nr katalogowy	Strona
1-77-170	31
1-77-171	31
1-77-174	73
1-77-175	73
1-77-176	73
1-77-184	30
1-77-201	28
1-77-221	29
1-77-245	26
1-79-206	283
1-79-213	300
1-79-215	302
1-79-216	289
1-79-217	289
1-79-218	289
1-83-065	192
1-83-066	192
1-83-067	192
1-83-068	192
1-83-069	192
1-92-064	290
1-92-065	290
1-92-066	290
1-92-067	290
1-92-748	304
1-92-762	306
1-92-978	285
1-92-980	310
1-93-278	285
1-93-301	166
1-93-329	308
1-93-330	298
1-93-601	301
1-93-935	289
1-93-950	298
1-93-951	301
1-93-968	284
1-93-978	306
1-93-980	306
1-93-981	306
1-94-738	288
1-94-745	305
1-94-749	289
1-94-850	285
1-95-152	236
1-95-154	236
1-95-564	187
1-95-565	187
1-95-566	187
1-95-567	187
1-95-611	302
1-95-612	288
1-95-613	288
1-95-614	288
1-95-615	287
1-95-616	287
1-95-617	287
1-95-621	282
1-95-622	282
1-95-829	288
1-95-830	287
1-96-178	308
1-96-179	308
1-96-181	308
1-96-182	300
1-96-183	298
1-96-193	298
1-97-483	305
1-97-503	286
1-97-514	291
1-97-515	299
1-97-517	304

Nr katalogowy	Strona
1-97-518	304
1-97-519	304
1-97-521	304
1-CT106T	226
1-CT108T	226
1-CT109T	226
1-GS10DT	231
1-GS15DT	231
1-GS20DT	231
1-GS25DT	231
1-PAA42T	229
1-PAA44T	229
1-PAA48T	229
1-PAA52T	229
1-PAA54T	229
1-PAA58T	229
1-PAA62T	229
1-PAA64T	229
1-PAA66T	229
1-SWK-BN050T	226
1-SWK-BN0625T	226
1-SWKBN1187T	226
1-TRA202T	225
1-TRA204-5T	225
1-TRA204T	225
1-TRA205-5T	225
1-TRA205T	225
1-TRA206-5T	225
1-TRA206T	225
1-TRA208T	225
1-TRA209T	225
1-TRA704-5T	225
1-TRA704T	225
1-TRA705-5T	225
1-TRA705T	225
1-TRA706-5T	225
1-TRA706T	225
1-TRA708-5T	225
1-TRA708T	225
1-TRA709-5T	225
1-TRA709T	225
1-TRR134T	226
1-TRR135T	226
15–261	168
2-10-099	87
2-10-122	86
2-10-199	89
2-10-550	89
2-11-300	104
2-11-301	104
2-11-700	105
2-11-718	104
2-11-725	103
2-11-800	105
2-11-921	105
2-11-987	106
2-14-556	108
2-14-562	109
2-14-563	109
2-14-564	109
2-14-566	109
2-14-567	109
2-14-568	109
2-15-244	115
2-15-281	115
2-15-283	115
2-15-288	115
2-15-289	115
2-15-558	126
2-15-594	115
2-15-595	115
2-15-599	115

Nr katalogowy	Strona
2-15-842	126
2-15-906	126
2-16-268	133
2-16-270	133
2-16-271	133
2-16-382	135
2-16-383	135
2-16-384	135
2-16-385	135
2-16-386	135
2-16-387	135
2-16-388	135
2-16-389	135
2-16-390	135
2-16-391	135
2-16-392	135
2-16-393	135
2-16-394	135
2-16-395	135
2-16-396	135
2-16-883	134
2-16-885	134
2-16-887	134
2-16-888	134
2-17-202	117
2-17-204	117
2-17-205	119
2-17-206	125
2-20-037	118
2-20-149	118
2-20-151	115
2-20-180	115
2-20-528	115
2-20-529	115
2-20-530	115
2-20-533	115
2-20-534	118
2-20-556	119
2-34-772	50
2-34-775	50
2-34-777	50
2-34-792	50
2-34-795	50
2-34-814	50
2-34-824	50
2-46-017	57
2-46-028	58
2-46-222	57
2-47-064	58
2-65-005	204
2-65-014	204
2-69-264	263
2-69-266	263
2-84-181	185
2-84-183	185
2-84-184	185
2-84-185	185
2-84-302	185
3-11-301	104
3-11-718	103
3-11-725	103
3-11-921	105
3-15-905	124
4-10-018	83
4-11-700	105
4-11-921	105
4-18-236	157
4-18-286	156
4-18-287	156
4-18-288	156
4-18-289	156
4-18-290	156

Nr katalogowy	Strona
4-18-291	156
4-18-292	156
4-18-294	156
4-18-297	156
4-18-298	156
4-18-299	156
4-18-327	155
4-18-328	155
4-18-329	155
4-18-330	155
4-18-331	155
4-18-332	155
4-18-333	155
4-69-262	264
4-69-263	264
4-84-488	178
4-87-989	256
4-87-990	256
4-91-444	259
4-94-646	260
4-98-020	107
5-21-102	146
5-21-103	146
5-21-104	146
5-21-115	146
5-21-122	145
5-21-291	147
5-21-293	148
5-21-295	145
5-21-296	145
5-21-297	146
5-21-299	147
5-21-393	147
5-21-398	147
5-21-399	145
5-21-508	147
5-21-515	148
6-CT-10X	222
6-GR100	229
6-GR15	231
6-GR20	230
6-GR25	230
6-MR100	228
6-MR77	228
6-PHT150	225
6-TR110	221
6-TR150HL	221
6-TR150L	221
6-TR350	220
6-TR45	221
6-TRE550	219
6-TRE650	219
8-10-421	81
8-11-800	105
9-47-821	55
9-47-822	55
9-83-079	191
9-83-080	191
FMHT0-10288	86
FMHT0-10311	97
FMHT0-10312	97
FMHT0-10320	95
FMHT0-10327	167
FMHT0-10827	95
FMHT0-16067	136
FMHT0-16145	136
FMHT0-20194	126
FMHT0-20195	126
FMHT0-20196	126
FMHT0-20559	119
FMHT0-33856	45
FMHT0-33864	45

Nr katalogowy	Strona
FMHT0-33868	45
FMHT0-62128	201
FMHT0-62619	199
FMHT0-62620	199
FMHT0-62621	199
FMHT0-62622	199
FMHT0-62623	199
FMHT0-62624	199
FMHT0-62625	199
FMHT0-62626	201
FMHT0-62627	200
FMHT0-62639	202
FMHT0-62648	202
FMHT0-62649	202
FMHT0-62688	210
FMHT0-62691	211
FMHT0-69049	277
FMHT0-70812	176
FMHT0-70813	176
FMHT0-70814	176
FMHT0-71851	176
FMHT0-72414	110
FMHT0-72415	176
FMHT0-74295	251
FMHT0-74296	251
FMHT0-74297	251
FMHT0-74298	251
FMHT0-74884	185
FMHT0-74886	185
FMHT0-74888	186
FMHT0-74892	186
FMHT0-75408	186
FMHT0-75409	185
FMHT0-75438	186
FMHT0-75467	185
FMHT0-75468	178
FMHT0-75469	178
FMHT0-77407	33
FMHT0-77419	35
FMHT0-77422	32
FMHT0-80516	181
FMHT0-80517	181
FMHT0-80518	181
FMHT0-80519	181
FMHT0-80520	182
FMHT0-80520	182
FMHT0-80523	182
FMHT0-80524	182
FMHT0-80541	182
FMHT0-80550	223
FMHT0-83231	188
FMHT0-83232	188
FMHT0-83233	188
FMHT0-83234	188
FMHT0-83235	188
FMHT0-83236	188
FMHT0-83237	188
FMHT0-83238	189
FMHT0-83239	189
FMHT0-83240	189
FMHT0-83241	189
FMHT0-83242	189
FMHT0-83243	189
FMHT0-83244	189
FMHT0-83245	189
FMHT0-83246	189
FMHT0-83247	189
FMHT0-96230	179
FMHT0-96230	214
FMHT1-33856	45
FMHT1-51275	159
FMHT1-51276	159
FMHT1-51277	159
FMHT1-51278	159
FMHT1-56008	162
FMHT1-56008	162
FMHT1-56010	162
FMHT1-56010	162
FMHT1-56011	162
FMHT1-56011	162
FMHT1-56019	162
FMHT1-56019	162
FMHT1-62619	199
FMHT1-62620	199
FMHT1-62621	199
FMHT1-74266	27
FMHT1-74267	27
FMHT1-77356	12
FMHT1-77357	12
FMHT1-77413	17
FMHT1-77414	14
FMHT1-77415	14
FMHT1-77416	13
FMHT1-77435	30
FMHT10327-1	99
FMHT10329-0	85
FMHT10330-0	85
FMHT10338-0	84
FMHT10358-0	94
FMHT10365-0	92
FMHT10367-0	92
FMHT10369-0	92
FMHT10370-0	92
FMHT10373-0	93
FMHT10375-1	94
FMHT10592-0	80
FMHT10594-0	80
FMHT13125-0	260
FMHT13126-0	260
FMHT13127-0	260
FMHT13128-0	260
FMHT16693-0	136
FMHT2-20209	126
FMHT42447-1	64
FMHT42554-1	64
FMHT42559-1	64
FMHT42561-1	64
FMHT42562-1	64
FMHT42884-1	68
FMHT51367-2	153
FMHT6-70411	223
FMHT6-70418	229
FMHT6-70868	222
FMHT6-75934	220
FMHT62573-0	201
FMHT62692-0	210
FMHT65380-0	198
FMHT65381-0	198
FMHT65382-0	198
FMHT65383-0	198
FMHT65384-0	198
FMHT65385-0	198
FMHT65386-0	198
FMHT65387-0	201
FMHT65424-0	200
FMHT65426-0	200
FMHT65439-0	200
FMHT66426-0	202
FMHT66719-0	210
FMHT73557-0	109
FMHT73755-0	109
FMHT73756-0	109
FMHT77165-0	24
FMHT77446-1	19
FMHT77447-1	20
FMHT77448-1	21
FMHT77449-1	20
FMHT77585-1	16
FMHT77586-1	16
FMHT77595-1	15
FMHT77597-1	13
FMHT77598-1	13
FMHT77617-1	12
FMHT77652-0	27
FMHT77653-0	27
FMHT81394-9	224
FMHT81507-1	236
FMHT81509-0	235
FMHT81511-0	235
FMHT82563-0	36
FMHT82564-0	36
FMHT82565-0	35
FMHT82566-0	36
FMHT82567-0	37
FMHT82569-6	37
FMHT83006-0	188
FMHT83007-0	188
FMHT83008-0	188
FMMT13029-0	257
FMMT13030-0	257
FMMT13031-0	257
FMMT13032-0	257
FMMT13033-0	257
FMMT13034-0	257
FMMT13035-0	257
FMMT13036-0	257
FMMT13037-0	257
FMMT13038-0	257
FMMT13039-0	257
FMMT13040-0	257
FMMT13041-0	257
FMMT13042-0	257
FMMT13062-0	256
FMMT13065-0	256
FMMT13066-0	256
FMMT13067-0	256
FMMT13068-0	256
FMMT13069-0	256
FMMT13070-0	256
FMMT13071-0	256
FMMT13072-0	256
FMMT13073-0	256
FMMT13074-0	256
FMMT13077-0	256
FMMT13081-0	258
FMMT13082-0	258
FMMT13083-0	258
FMMT13084-0	258
FMMT13085-0	258
FMMT13086-0	258
FMMT13087-0	258
FMMT13088-0	258
FMMT13089-0	258
FMMT13094-0	258
FMMT13095-0	258
FMMT13096-0	258
FMMT13097-0	258
FMMT13098-0	258
FMMT13109-0	258
FMMT13111-0	258
FMMT13112-0	258
FMMT13113-0	258
FMMT13115-0	258
FMMT17090-0	249
FMMT17091-0	249
FMMT17092-0	249
FMMT17093-0	249
FMMT17094-0	249
FMMT17095-0	249
FMMT17185-0	243
FMMT17186-0	243
FMMT17187-0	243
FMMT17190-0	243
FMMT17191-0	243
FMMT17192-0	243
FMMT17193-0	243
FMMT17194-0	243
FMMT17195-0	243
FMMT17196-0	243
FMMT17197-0	243
FMMT17198-0	243
FMMT17207-0	243
FMMT17208-0	242
FMMT17209-0	242
FMMT17210-0	242
FMMT17211-0	242
FMMT17212-0	242
FMMT17213-0	242
FMMT17214-0	242
FMMT17215-0	242
FMMT17216-0	242
FMMT17217-0	242
FMMT17218-0	242
FMMT17219-0	242
FMMT17220-0	242
FMMT17221-0	242
FMMT17222-0	242
FMMT17223-0	242
FMMT17224-0	242
FMMT17225-0	242
FMMT17226-0	242
FMMT17227-0	241
FMMT17228-0	241
FMMT17229-0	241
FMMT17230-0	241
FMMT17231-0	241
FMMT17232-0	241
FMMT17233-0	241
FMMT17234-0	241
FMMT17235-0	241
FMMT17236-0	241
FMMT17237-0	241
FMMT17238-0	241
FMMT17239-0	241
FMMT17240-0	241
FMMT17241-0	241
FMMT17242-0	241
FMMT17243-0	241
FMMT17244-0	241
FMMT17245-0	241
FMMT17246-0	241
FMMT17247-0	241
FMMT17248-0	243
FMMT17249-0	243
FMMT17300-0	243
FMMT17337-0	243
FMMT17338-0	243
FMMT17339-0	243
FMMT17523-0	243
FMMT17963-0	243
FMMT17964-0	243
FMMT17965-0	243
FMMT17966-0	243
FMMT17967-0	242
FMMT17968-0	242
FMMT17999-0	241
FMMT18007-0	241
FMMT18008-0	241
FMMT18011-0	241
FMMT18013-0	241
FMMT19101-0	253
FMMT25122-0	240
FMMT25123-0	240
FMMT25125-0	240
FMMT25126-0	240
FMMT25130-0	240
FMMT25131-0	240
FMMT82676-0	240
FMMT82677-0	240
FMMT82678-0	240
FMMT82679-0	246
FMMT82680-0	246
FMMT82681-0	246
FMMT82683-1	247
FMMT82684-1	247
FMMT82685-1	248
FMMT82826-1	249
FMMT82827-1	250
FMMT82844-0	259
FMMT82845-0	259
FMMT82848-0	259
FMMT82849-0	259
FMMT82900-0	259
FMMT82901-0	257
FMMT82902-0	257
FMMT98101-0	253
FMMT98102-0	253
FMMT98103-1	252
FMMT98104-0	260
FMMT98106-1	252
FMMT98107-1	252
FMST1-70719	301
FMST1-70749	297
FMST1-71180	297
FMST1-71181	319
FMST1-71219	289
FMST1-71943	281
FMST1-71966	292
FMST1-71967	292
FMST1-71968	292
FMST1-71969	292
FMST1-71971	293
FMST1-71972	295
FMST1-71981	293
FMST1-72363	295
FMST1-72365	296
FMST1-72378	304
FMST1-72383	281
FMST1-73601	286
FMST1-73607	297
FMST1-75530	281
FMST1-75531	285
FMST1-75672	311
FMST1-75753	293
FMST1-75761	287
FMST1-75763	309
FMST1-75779	304
FMST1-75781	304
FMST1-75791	287
FMST1-75792	287
FMST1-75794	295
FMST1-75796	293
FMST1-80144	302
FMST1-80146	301
FMST1-80147	298
FMST1-80148	299
FMST1-80149	297
FMST17624-1	294
FMST17626-1	294
FMST17627-1	294
FMST17870-1	296
FMST75753-9	294
FMST81077-1	303
FMST81083-1	289
FMST82706-1	299
FMST82721-1	296
FMST82959-1	317
FMST82960-1	317
FMST82961-1	317
FMST82962-1	318
FMST82967-1	295
STHT0-05622	170
STHT0-05771	169
STHT0-05776	169
STHT0-05777	170
STHT0-05786	169
STHT0-05799	169
STHT0-05864	169
STHT0-05867	171
STHT0-05895	169
STHT0-05898	171
STHT0-05899	171
STHT0-05900	171
STHT0-05926	168
STHT0-05927	172
STHT0-05928	172
STHT0-05929	172
STHT0-05930	172
STHT0-05934	169
STHT0-05936	169
STHT0-10192	98
STHT0-10193	91
STHT0-10194	97
STHT0-11818	103
STHT0-11825	103
STHT0-14102	108
STHT0-14103	108
STHT0-16131	167
STHT0-16137	168
STHT0-16139	136
STHT0-20129	127
STHT0-26089	170
STHT0-28000	169
STHT0-28034	169
STHT0-28041	169
STHT0-47147	55
STHT0-47244	55
STHT0-51310	159
STHT0-51311	158
STHT0-51312	158
STHT0-51906	161
STHT0-51907	161
STHT0-51908	161
STHT0-51909	161
STHT0-51910	161
STHT0-51911	163
STHT0-54123	158
STHT0-54126	160
STHT0-54127	160
STHT0-54128	160
STHT0-54158	161
STHT0-54159	161
STHT0-54160	161
STHT0-60208	208
STHT0-60209	208
STHT0-60210	208
STHT0-60211	208
STHT0-60212	208
STHT0-60213	208
STHT0-60273	205
STHT0-60274	205
STHT0-60275	205

Nr katalogowy	Strona
STHT0-60276	205
STHT0-60280	205
STHT0-60308	205
STHT0-60329	205
STHT0-60335	205
STHT0-60358	205
STHT0-60378	205
STHT0-60389	205
STHT0-60401	205
STHT0-60413	205
STHT0-62113	207
STHT0-62114	207
STHT0-62141	207
STHT0-62143	206
STHT0-62574	212
STHT0-62685	214
STHT0-62686	215
STHT0-62687	99
STHT0-70648	111
STHT0-70695	264
STHT0-70885	211
STHT0-70886	206
STHT0-70887	206
STHT0-71028	111
STHT0-73872	98
STHT0-73930	250
STHT0-74361	180
STHT0-74362	180
STHT0-74363	180
STHT0-74364	180
STHT0-74367	180
STHT0-74454	180
STHT0-74455	180
STHT0-74456	180
STHT0-74471	179
STHT0-75044	184
STHT0-75068	180
STHT0-75094	179
STHT0-75414	214
STHT0-77363	32
STHT0-77364	35
STHT0-77365	33
STHT0-77406	34
STHT0-83094	189
STHT0-83199	190
STHT0-83200	190
STHT1-05868	166
STHT1-05878	166
STHT1-05894	166
STHT1-05932	168
STHT1-05937	167
STHT1-16069	167
STHT1-20352	116
STHT1-20353	116
STHT1-43102	65
STHT1-43103	65
STHT1-43104	65
STHT1-43105	65
STHT1-43106	65
STHT1-43107	65
STHT1-43108	65
STHT1-43109	65
STHT1-43110	65
STHT1-43111	65
STHT1-43112	65
STHT1-43114	65
STHT1-43115	66
STHT1-43116	65
STHT1-43117	65
STHT1-51309	159
STHT1-57100	172
STHT1-60274	205

Nr katalogowy	Strona
STHT1-60275	205
STHT1-60276	205
STHT1-60280	205
STHT1-60308	205
STHT1-60329	205
STHT1-60335	205
STHT1-60358	205
STHT1-60378	205
STHT1-60389	205
STHT1-60413	205
STHT1-70430	231
STHT1-70432	231
STHT1-77367	30
STHT1-77409	24
STHT10265-0	83
STHT10266-0	82
STHT10266-1	82
STHT10268-0	82
STHT10268-1	82
STHT10323-8	82
STHT10345-0	84
STHT10355-1	94
STHT10356-0	94
STHT10368-0	90
STHT10424-0	96
STHT10430-0	86
STHT10432-0	87
STHT10479-0	87
STHT10489-0	81
STHT10489-1	81
STHT10500-0	81
STHT10501-0	81
STHT13121-0	261
STHT13122-0	261
STHT13123-0	261
STHT13156-0	261
STHT16146-0	203
STHT16147-0	203
STHT16148-0	203
STHT16149-0	203
STHT16150-0	203
STHT16151-0	203
STHT16152-0	203
STHT16153-0	203
STHT16154-0	203
STHT16155-0	203
STHT16157-0	203
STHT16158-0	203
STHT16159-0	203
STHT16161-0	203
STHT16162-0	203
STHT16163-0	203
STHT16164-0	203
STHT16165-0	204
STHT16166-0	204
STHT16167-0	204
STHT16168-0	204
STHT16169-0	204
STHT16172-0	204
STHT16195-0	203
STHT2-11818	103
STHT2-28042	171
STHT2-28043	171
STHT20348-1	116
STHT20349-1	116
STHT20350-1	116
STHT20351-1	116
STHT20354-1	116
STHT20355-1	116
STHT20366-1	116
STHT20367-1	116
STHT20368-1	116

Nr katalogowy	Strona
STHT20369-1	116
STHT20370-1	116
STHT20371-1	116
STHT20372-1	116
STHT3-11825	103
STHT36802-0	47
STHT36803-0	47
STHT36804-0	47
STHT37230-0	48
STHT37231-0	48
STHT37232-0	48
STHT37233-0	48
STHT6-70410	223
STHT6-70414	219
STHT6-70416	230
STHT6-70417	230
STHT60030-0	209
STHT60032-0	209
STHT7-10220	83
STHT72674-9	220
STHT77065-0	25
STHT77100-0	25
STHT77498-1	15
STHT77499-1	15
STHT77502-1	15
STHT77503-1	16
STHT77504-1	14
STHT77514-1	18
STHT77587-0	33
STHT77588-0	34
STHT77592-1	15
STHT77594-1	14
STHT77611-0	17
STHT77616-0	21
STHT77625-1	28
STHT77640-1	18
STHT77641-1	18
STHT77643-1	29
STHT77648-1	17
STHT77649-1	17
STHT77666-0	24
STHT8-11818	103
STHT80872-0	273
STHT80874-0	273
STHT80878-1	273
STHT80879-0	274
STHT80880-0	274
STHT80883-0	274
STHT80888-0	276
STHT80890-0	275
STHT80891-0	276
STHT80894-1	276
STHT81015-0	276
STHT81016-0	276
STHT81574-0	275
STHT81575-0	275
STHT81576-0	275
STHT81577-0	275
STHT81578-0	275
STHT81579-0	275
STHT81580-0	275
STHT81581-0	275
STHT81582-0	275
STHT81583-0	275
STHT9-11301	104
STMT1-74173	268
STMT1-74174	268
STMT1-74175	268
STMT1-74176	269
STMT1-74177	269
STMT1-74178	269
STMT1-74179	269

Nr katalogowy	Strona
STMT1-74180	270
STMT1-74181	270
STMT1-74182	270
STMT1-74726	268
STMT1-75062	266
STMT1-75063	266
STMT13910-0	212
STMT17379-1	249
STMT17380-1	251
STMT81251-1	277
STMT81255-1	277
STMT82663-0	243
STMT82664-0	243
STMT82665-0	243
STMT82666-0	246
STMT82670-0	246
STMT82671-0	246
STMT82672-0	247
STMT82828-1	247
STMT82829-1	248
STMT82830-1	248
STMT82831-1	248
STMT82832-1	250
STMT82842-0	259
STMT82843-0	259
STMT82846-0	260
STMT82847-0	260
STMT86006-0	244
STMT86007-0	244
STMT86011-0	244
STMT86094-0	245
STMT86095-0	245
STMT86096-0	245
STMT86097-0	245
STMT86098-0	245
STMT86099-0	245
STMT86100-0	245
STMT86103-0	245
STMT86104-0	245
STMT86105-0	245
STMT86106-0	245
STMT86107-0	245
STMT86108-0	245
STMT86109-0	245
STMT86111-0	245
STMT86112-0	245
STMT86114-0	245
STMT86116-0	245
STMT86124-0	243
STMT86206-0	244
STMT86207-0	244
STMT86211-0	244
STMT86250-0	243
STMT86289-0	245
STMT86303-0	245
STMT86305-0	245
STMT86306-0	245
STMT86307-0	245
STMT86308-0	245
STMT86309-0	245
STMT86310-0	245
STMT86311-0	245
STMT86312-0	245
STMT86313-0	245
STMT86314-0	245
STMT86315-0	245
STMT86316-0	245
STMT86317-0	245
STMT86407-0	244
STMT86411-0	244
STMT86508-0	244
STMT86509-0	244

Nr katalogowy	Strona
STMT86510-0	244
STMT86511-0	244
STMT86512-0	244
STMT86513-0	244
STMT86514-0	244
STMT86515-0	244
STMT86517-0	244
STMT86518-0	244
STMT86519-0	244
STMT86520-0	244
STMT86521-0	244
STMT86522-0	244
STMT86523-0	244
STMT86524-0	244
STMT86527-0	244
STMT86530-0	244
STMT86532-0	244
STMT88738-0	244
STMT88930-0	244
STMT88941-0	245
STMT88942-0	245
STMT88993-0	245
STMT88994-0	245
STMT89908-0	258
STMT89909-0	258
STMT89910-0	258
STMT89911-0	258
STMT89912-0	258
STMT89913-0	258
STMT89914-0	258
STMT89915-0	258
STMT89916-0	258
STMT89917-0	258
STMT89918-0	258
STMT89919-0	258
STMT95787-0	257
STMT95788-0	257
STMT95789-0	257
STMT95790-0	257
STMT95791-0	257
STMT95792-0	257
STMT95793-0	257
STMT95908-0	257
STMT95909-0	257
STMT95910-0	257
STMT95911-0	257
STMT95912-0	257
STMT98109-1	251
STST1-70317	291
STST1-70344	283
STST1-70559	310
STST1-70712	300
STST1-70713	310
STST1-70718	300
STST1-70720	305
STST1-71197	305
STST1-71962	291
STST1-72335	303
STST1-72359	291
STST1-73615	299
STST1-75514	290
STST1-75515	290
STST1-75517	290
STST1-75518	290
STST1-75520	290
STST1-75521	290
STST1-75540	305
STST1-75758	284
STST1-79231	282
STST1-80113	309
STST1-80114	309
STST1-80116	309

Nr katalogowy	Strona
STST1-80117	309
STST1-80118	309
STST1-80119	309
STST1-80150	286
STST1-80151	283
STST22000-1	313
STST33090-1	286
STST40710-1	307
STST40711-1	307
STST40712-1	307
STST74305-1	265
STST74306-1	265
STST75785-1	291
STST75787-1	291
STST81337-1	309
STST81679-1	306
STST81680-1	306
STST81681-1	306
STST82602-1	314
STST82603-1	314
STST82604-1	314
STST82605-1	314
STST82606-1	314
STST82607-1	314
STST82608-1	315
STST82609-1	315
STST82610-1	316
STST82611-1	316
STST82612-1	316
STST82613-1	316
STST82614-1	315
STST82615-1	315
STST82616-1	315
STST82617-1	315
STST82736-1	307
STST82737-1	307
STST82739-1	307
STST82740-1	307
STST82742-1	307
STST82743-1	307
STST82745-1	307
STST82746-1	307
STST82976-1	290
STST83307-1	302
STST83319-1	283
STST83397-1	290
STST83400-1	311
STST83492-1	311
STST83800-1	311
STST97595-1	312
STST97598-1	313
STST97599-1	313
STST97957-1	312
STST97998-1	313
STST98182-1	266
XTHT0-10502	95
XTHT0-42495	68
XTHT1-42131	66
XTHT1-42132	66
XTHT1-42134	66
XTHT1-42135	66
XTHT1-42138	66
XTHT1-42139	66

INDEKS ALFABETYCZNY

Artykuł	Strona
A	
Adaptor 1/4" - 5/8"	30
Adaptor przechylny LGA1	30
B	
Bit do płyt gipsowo-kartonowych, PH2	168
Bity wkrętarskie 1/4"	254
Bity wkrętarskie 1/4", 25 mm - EXTRA HARD	254
Bity wkrętarskie długie 1/4"	255
Bity wkrętarskie dwustronne 1/4"	255
Brzeszczot do metalu „LION"	126
Brzeszczot do metalu bimetalowy FATMAX®	126
Brzeszczot do metalu bimetalowy HSS	126
Brzeszczot do metalu HSS RUBIS	126
Brzeszczoty do piły włosowej STHT0-20128	127
C	
Cyfrowy miernik ciśnienia w oponach	273
Cyrkiel do wycinania otworów w płytach g/k	166
D	
Dalmierz laserowy FATMAX® FLM165 - 50 m	24
Dalmierz laserowy SLM100 - 30 m	25
Dalmierz laserowy SLM65 - 20 m	25
Dalmierz laserowy TLM50 - 15 m	24
Dalmierz laserowy, kieszonkowy TLM40 - 12 m	24
Detektor FATMAX® do laserów liniowych, z uchwytem	27
Detektor promienia laserowego FATMAX® do laserów obrotowych, z uchwytem	27
Detektor promienia laserowego FATMAX® do laserów obrotowych, z mocowaniem magnetycznym	27
Dłuta seria 5002	135
Dłuto płaskie BAILEY®	135
Dłuto płaskie DYNAGRIP™	134
Dłuto płaskie FATMAX®	133
Dłuto STANLEY® FATMAX® składane	136
Dłuto STANLEY® FATMAX® z boczną krawędzią tnącą	136
Drążek teleskopowy 2,80 m z uchwytem	29
Drążek teleskopowy 3,20 m	30
Drążek teleskopowy z dolną podpórką	29
Dziurkacz rewolwerowy	184
F	
FUBAR™ I FATMAX® PRO	152
FUBAR™ II FATMAX®	152
FUBAR™ III FATMAX® PRO	152
Futerał na nóż FATMAX®	99
G	
Gładzik	140
Gładzik BAILEY® nr 3, 4 i 4½	139
Gładzik HANDYMAN	139
Grzechotka pistoletowa FATMAX® z 12 bitami	211
Grzechotki o wysokiej wydajności FATMAX®	240
Grzechotki STANLEY®	243
Gwoździe (1000 szt.)	226
I	
Imadło MAXSTEEL™, wersja ciężka	192
Imadło modelarskie MAXSTEEL™	192
Imadło ślusarskie FATMAX® MAXSTEEL™, obrotowe, lekkie	192
K	
Kamera inspekcyjna	32
Kątownik budowlany składany	57
Kątownik do płyt	166
Kątownik nastawny z tworzywa sztucznego	56
Kątownik płaski	57
Kątownik stalowy z podziałką	57
Kątownik uniwersalny	58
Kątownik uniwersalny	58
Kątownik uniwersalny z tworzywa	57
Kątownik z elektronicznym odczytem	72
Kieszeń do pasa STANLEY®	308
Kieszeń do pasa STANLEY® na narzędzia i młotek	308
Kieszeń do pasa STANLEY® na narzędzia i telefon	308
Kieszeń zwijana na 12 szt. narzędzl	301
Klej specjalny w sztyftach	231
Klej uniwersalny w sztyftach	231
Klej w sztyftach do pistoletów klejowych	231
Klucz do korków/śrub spustowych oleju	274

Artykuł	Strona
Klucz hakowy	256
Klucz nastawny FATMAX®	261
Klucz płasko-oczkowy FATMAX®	257
Klucz płasko-oczkowy STANLEY®	257
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką STANLEY®	258
Klucze nastawne FATMAX®	260
Klucze nastawne MAXSTEEL™	261
Klucze nastawne STANLEY®	261
Klucze płaskie dwustronne FATMAX®	256
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką FATMAX®	258
Klucze sześciokątne FATMAX® z uchwytem typu „P"	277
Klucze trzpieniowe	263-264
Klucze TRZPIENIOWE FATMAX®	263
Klucze trzpieniowe z kulką, długie	264
Klucze trzpieniowe, długie	263
Kobyłki	310
Kobyłki FATMAX®	310
Kobyłki FATMAX®, metalowe	309
Kobyłki VARIO	310
Kobyłki, metalowe	309
Koło pomiarowe DMW30	73
Koło pomiarowe FATMAX® mw55	73
Koło pomiarowe MW20	73
Koło pomiarowe mw40M	73
Kostka hamulcowa	274
Kreda traserska	55
Kreda traserska FATMAX® PRO	55
Kuweta do szpachlowania	171
L	
Laser 3-punktowy SPL3, czerwony	16
Laser 5-punktowy FATMAX®, czerwony	17
Laser krzyżowo-liniowy CROSS90™, zielony / czerwony	15
Laser krzyżowo-punktowy FATMAX® Li-Ion, zielony	13
Laser krzyżowo-punktowy FATMAX®, czerwony	14
Laser krzyżowy 360° FATMAX® SLGi-2V, zielony	12
Laser krzyżowy 360° FATMAX®, czerwony	13
Laser krzyżowy C-LINE, czerwony	17
Laser krzyżowy CROSS 360°, zielony / czerwony	14
Laser krzyżowy CUBIX™, zielony / czerwony	15
Laser krzyżowy MULT-LINE 4V1H – czerwony	18
Laser liniowy FATMAX® CLLI, zestaw z drążkiem teleskopowym, czerwony	16
Laser liniowy FATMAX® Li-Ion, zielony	15
Laser liniowy FATMAX® na baterie alkaliczne, zielony + czerwony	16
Laser obrotowy DIY samopoziomujący, czerwony	21
Laser OBROTOWY FATMAX® RL 600 na baterie alkaliczne, czerwony	19
Laser OBROTOWY FATMAX® RL 600L Li-Ion, czerwony	20
Laser OBROTOWY FATMAX® RL 700L Li-Ion, czerwony	20
Laser obrotowy FATMAX® RL 750L-G Li-Ion, zielony	21
Laser wieloliniowy 360° FATMAX® X3 Li-Ion, zielony / czerwony	12
Latarka aluminiowa FATMAX® 3AAA	236
Latarka aluminiowa FATMAX® akumulatorowa	236
Latarka czołowa FATMAX®	235
Latarka kompaktowa FATMAX®	235
Libella oczkowa	70
Ł	
Łata laserowa aluminiowa	31
Łata murarska aluminiowa	71
Łata niwelacyjna aluminiowa, teleskopowa AR51, 5 m	31
Łom FATMAX®, stal sprężynowa	153
M	
Marker permanentny FATMAX®	59
Marker permanentny STANLEY®	59
Miara dualLock® – TYLON™	47
Miara FATMAX® Blade Armor®	45
Miara FATMAX® Blade Armor® z hakiem magnetycznym	45
Miara FATMAX® Next gen Blade Armor®	44
Miara FATMAX® PRO AUTOLOCK	44
Miara FATMAX® z brelokiem	45
Miara MICRO PowerLock® Blade Armor®	46
Miara PANORAMIC z okienkiem	49
Miara PLA	49
Miara PowerLock® (metalowa obudowa)	46

Artykuł	Strona
Miara PowerLock® (obudowa z tworzywa sztucznego)	47
Miara PowerLock® z brelokiem	46
Miara PowerLock® z okienkiem (obudowa z tworzywa sztucznego)	47
Miara składana 2 m, plastikowa	52
Miara składana drewniana biało-żółta	52
Miara składana, drewniana	52
Miara składana, duraluminiowa	53
Miara stalowa MASTER - MABOLON (obudowa otwarta)	51
Miara STANLEY®	49
Miara STANLEY® CONTROL LOCK™	48
Miara TYLON™	48
Miernik cyfrowy uniwersalny FATMAX®	35
Miernik elektryczny SMART CLAMP FATMAX®	36
Miernik elektryczny SMART FATMAX®	36
Mieszadło	171
Mini narzędzie wielofunkcyjne	111
Mini szczypce STANLEY® FATMAX®	181
Mini szczypce STANLEY® FATMAX® DIAGONALNE	181
Mini szczypce STANLEY® FATMAX® OBCINAK CZOŁOWY	181
Mini szczypce STANLEY® FATMAX® PÓŁOKRĄGŁE WYDŁUŻONE	182
Mini szczypce STANLEY® FATMAX® WYDŁUŻONE WYGIĘTE	182
Mini szczypce STANLEY® FATMAX® Z WYDŁUŻONĄ KRAWĘDZIĄ TNĄCĄ	181
Minipiła FATMAX® do metalu	124
Młotek bezodrzutowy COMPO-CAST™	162
Młotek ciesielski FATMAX® ANTIVIBE™	158
Młotek ciesielski MAXSTEEL™	158
Młotek ciesielski z włóknem szklanym	158
Młotek do demontażu FATMAX®	153
Młotek do gwoździ BLUE STRIKE™	159
Młotek do gwoździ FATMAX® ANTIVIBE™	159
Młotek do gwoździ STEELMASTER™	159
Młotek do gwoździ z włóknem szklanym	159
Młotek dwuobuchowy FATMAX® ANTIVIBE™	160
Młotek dwuobuchowy z drewnianym trzonkiem	160
Młotek dwuobuchowy z włóknem szklanym	160
Młotek gumowy do przyrządu do nakładania narożników	172
Młotek murarski ANTIVIBE™	163
Młotek ślusarski z włóknem szklanym	161
Młotek ślusarski z włóknem szklanym	161
Młotek STANLEY® FIBERGLASS budowlany	158
Młotek STANLEY® FIBERGLASS dla elektryków	163
Młotki wyburzeniowe FATMAX® ANTIVIBE™	162
Mobilna skrzynia ESSENTIAL™, 50 litrów	286
Mobilna skrzynia FATMAX®	287
Mobilna skrzynia FATMAX®, 240 litrów	285
Mobilna skrzynia FATMAX®, 90 litrów	286
Mobilna skrzynia narzędziowa STANLEY® 2w1	284
Mobilna skrzynia narzędziowa STANLEY® 2w1	284
Mobilna skrzynia narzędziowa STANLEY® 3W1	284
Mobilna skrzynia ONE-TOUCH, 52 litry	286
Mobilna skrzynia PROMOBILE JOBCHEST™ FATMAX®, 113 litrów	285
Mobilna skrzynia STANLEY®, 190 litrów	285
Mobilna skrzynia z wyjmowanym organizerem, 53 litry	286
Mobilna skrzynia, 90 litrów	285
Moduł kluczy nasadowych 12-kątnych i akcesoriów 1/2", 23 części	268
Moduł kluczy nasadowych do bitów 1/2", 24 części	269
Moduł kluczy nasadowych i akcesoriów 1/2", 23 części	268
Moduł kluczy nasadowych i akcesoriów 1/4", 60 części	268
Moduł KLUCZY NASADOWYCH i akcesoriów 3/8", 36 części	268
Moduł kluczy oczkowych dwustronnych, 10 części	269
Moduł kluczy płasko-oczkowych, 16 części	269
Moduł szczypiec do pierścieni zabezpieczających, 4 części	270
Moduł szczypiec DYNAGRIP™, 4 części	269
Moduł wkrętaków CUSHIONGRIP TORX®, 6 części	270
Moduł wkrętaków CUSHIONGRIP, 8 części	270
Motoryzacyjne narzędzie wielofunkcyjne 3w1 STANLEY®	273
Multimetr	35
Multimetr FATMAX®	35
N	
Nadstawka do wózka narzędziowego	266
Nakolanniki FATMAX® do równego podłoża	318
Nakolanniki twarde FATMAX®	317
Nakolanniki żelowe FATMAX®	317
Nakolanniki żelowe FATMAX®, STABILIZOWANE, PÓŁTWARDE	317
Narzędzie wielofunkcyjne 14w1	264
Narzędzie wielofunkcyjne MULTI-TOOL 16w1 STANLEY® FATMAX®	110
Nasadka do świec żarowych silników DIESEL	276
Nasadka do Wymiany świec zapłonowych	275
Nasadki FATMAX® 6-kątne	241
Nasadki FATMAX® 6-kątne	242
Nasadki FATMAX® 6-kątne	243
Nasadki STANLEY® 6-kątne	244
Nasadki STANLEY® 6-kątne	245

Artykuł	Strona
Nitownica 6-MR100	228
Nitownica 6-MR77 z obrotową głowicą	228
Nitownica MR55	228
Nitownica MR55	228
Nity aluminiowe	229
Niwelator FATMAX® PRO AL32 + akcesoria	26
Niwelator optyczny AL24GVP + akcesoria	26
Nóż „COMFORT CUT" (z pokrętłem), 18 mm	82
Nóż „COMFORT CUT" (z suwakiem) 18 mm	82
Nóż „EASY CUT" (z suwakiem) 18 mm	83
Nóż 088 z ostrzem wysuwanym	88
Nóż 199 E z ostrzem stałym	89
Nóż 299 z ostrzem stałym	89
Nóż 99 E z ostrzem wysuwanym	87
Nóż bezpieczny	91
Nóż bezpieczny 99 E z ostrzem wysuwanym	91
Nóż bezpieczny do taśm pakowych z wymienną koncówką	94
Nóż BEZPIECZNY FATMAX® Z SUWAKIEM 3-STOPNIOWYM	92
Nóż bezpieczny FATMAX® z uchwytem szczypcowym	92
Nóż bezpieczny LIGHT z uchwytem szczypcowym	90
Nóż bezpieczny składany	91
Nóż do cięcia izolacji FATMAX®	167
Nóż do folii	94
Nóż do folii 2w1	94
Nóż do folii FATMAX® z wymiennym ostrzem	93
Nóż do laminatów	98
Nóż FATMAX® „EXO" z ostrzem wysuwanym	86
Nóż FATMAX® 350 mm do cięcia izolacji, w zestawie z kaburą	99
Nóż FATMAX® PRO 25 mm	80
Nóż FATMAX® PRO 2w1 z ostrzem wysuwanym	85
Nóż FATMAX® PRO z ostrzem stałym	88
Nóż FATMAX® PRO z ostrzem wysuwanym	85
NÓŻ FATMAX® z automatycznie chowanym ostrzem	91
nóż FATMAX® z dodatkowym mechanizmem blokującym	81
Nóż FATMAX® z dodatkowym mechanizmem blokującym	
Nóż FATMAX® z magazynkiem	80
Nóż FATMAX® z ostrzem stałym	89
Nóż FATMAX® z ostrzem wysuwanym	86
Nóż FATMAX® ze zintegrowanym mechanizmem odłamywania	80
Nóż hobbystyczny	97
Nóż hobbystyczny ze składanym ostrzem	98
Nóż hybrydowy z ostrzami łamanymi 18 mm	84
Nóż INTERLOCK™ precyzyjny	98
Nóż INTERLOCK™ z ostrzami łamanymi 9 i 18 mm	83
Nóż krążkowy	97
Nóż MPO DYNAGRIP z ostrzami łamanymi 9 mm	83
Nóż MPO DYNAGRIP, ostrze łamane 18 mm	84
Nóż precyzyjny z ostrzem wysuwanym	87
Nóż RELOAD z ostrzem wysuwanym	87
Nóż składany FATMAX® automatycznie otwierany, z ostrzem wysuwanym	95
Nóż składany FATMAX® pro twin blade, z wysuwanymi ostrzami	95
Nóż składany FATMAX®, z ostrzem stałym	95
Nóż składany FATMAX®, z ostrzem wysuwanym	95
Nóż składany, z ostrzem wysuwanym	96
Nóż SM z ostrzami łamanymi 9 i 18 mm	84
Nóż sportowy FATMAX® OUTDOOR	97
Nóż sportowy QuickSlide™	96
Nóż sportowy QuickSlide™ II	96
Nóż TITAN z ostrzem stałym	89
Nóż TITAN z ostrzem wysuwanym	86
Nóż uniwersalny z ostrzem wysuwanym	87
Nóż wymienny do strugów	140
Nóż z automatyczną blokadą ostrza	84
Nóż z ostrzem łamanym 18 mm	84
Nóż z ostrzem łamanym 25 mm	82
Nóż z ostrzem łamanym STANLEY® 18 mm	82
Nóż z ostrzem uniwersalnym 18 mm	83
Nóż z ostrzem wysuwanym	86
Nóż z podwójnym ostrzem, dla elektryków	99
Nóż z pokrętłem blokującym	85
Nóż ze zintegrowanym mechanizmem odłamywania	81
Nóż-dłuto STANLEY® FATMAX®	136
Nożyce do blachy FATMAX®	109
Nożyce do blachy FATMAX® ERGO, 250 mm	109
Nożyce do prętów	187
Nożyce MAXSTEEL®	108
Nożyce uniwersalne	108
O	
Obcinak do laminatu dwustronny	136
Obcinak do rur plastikowych	108
Okulary do lasera	30
Okulary do lasera GL1	31
Ołówek murarski i ciesielski	59

Artykuł	Strona
Organizer „STANDARD" z 25 przegródkami	306
Organizer FATMAX® FLIP BIN	303
Organizer mały FATMAX®	304
Organizer na małe części, z szufladami	306
Organizer PROFI z 25 przegródkami	304
Organizer SORTMASTER dwupoziomowy	305
Organizer SORTMASTER JUNIOR™ z 14 przegródkami	305
Organizer SORTMASTER MINI, do układania w stosy	305
Organizer SORTMASTER™ z 17 przegródkami	305
Organizer STANLEY®	306
Ośnik 151-152	140
Ostrza łamane STANLEY® FATMAX® 18 mm - 10 SZT.	104
Ostrze 5901	107
Ostrze do noża hobbystycznego	106
Ostrze hakowe 1996™	106
Ostrze hakowe kaletnicze 5192	107
Ostrze łamane	104
Ostrze łamane bardzo mocne, 18 mm	104
Ostrze łamane CARBIDE™ FATMAX® pro	103
Ostrze łamane fatmax®	103
Ostrze trapezowe 1991	106
Ostrze trapezowe 1992	105
Ostrze trapezowe 1992 (zaokrąglone)	106
Ostrze trapezowe Carbide™ FATMAX® pro	105
Ostrze trapezowe FATMAX®	105
Ostrze wymienne do strugów płaszczyznowych	140
Ostrze zamienne surform do skrobaka	148
Ostrze zamienne surform okrągłe	147
Ostrze zamienne surform półokrągłe	147
Ostrze zamienne surform precyzyjne	147
Ostrze zamienne surform specjalne	147
Ostrze zamienne surform standardowe	148
P	
Paca/kielnia sztukatorska	171
Pas narzędziowy STANLEY®	308
Piła do gazobetonu HP	120
Piła do płyt gipsowo-kartonowych FATMAX® GEN2 APPLIFLON®	118
Piła do płyt gipsowo-kartonowych JETCUT™	118
Piła do płyt gipsowo-kartonowych JETCUT™ APPLIFLON®	118
Piła FATMAX® do metalu	122
Piła FATMAX® do płyt g/k	119
Piła FATMAX® do tworzyw sztucznych	125
Piła grzbietnica i piła do forniru FATMAX®	117
Piła japońska FATMAX®	120
Piła japońska FATMAX® MINI	120
Piła JETCUT™ LAMINATOR	115
Piła kabłąkowa do metalu JUNIOR z rękojeścią rewolwerową	124
Piła kabłąkowa do metalu z drewnianą rękojeścią	123
Piła kabłąkowa do metalu z rękojeścią z tworzywa ABS	124
Piła kabłąkowa HP do metalu i drewna	121
Piła kabłąkowa HP STANDARD z zębami strugowymi	121
Piła MINI do metalu	124
Piła otwornica FATMAX®	119
Piła płatnica do drewna SHARPCUT™	116
Piła płatnica do drewna TRADECUT™	116
Piła precyzyjna FATMAX® 2w1	125
Piła precyzyjna FATMAX®, odwracana	117
Piła ręczna FATMAX® GEN2 APPLIFLON®	115
Piła ręczna JETCUT®	115
Piła składana FATMAX® do płyt g/k	119
Piła STANLEY® do płyt g/k, z drewnianym uchwtem	119
Piła TURBOCUT do metalu	123
Piła wielofunkcyjna FATMAX® 5w1	122
Piła włosowa FATMAX®	125
Pilnik czworokątny	142
Pilnik do ostrzenia pił	142
Pilnik do ostrzenia pił łańcuchowych	142
Pilnik hobbystyczny surform	146
Pilnik okrągły	141
Pilnik okrągły surform	146
Pilnik płaski	141
Pilnik półokrągły	141
Pilnik standardowy surform	145
Pilnik trójkątny	141
Pistolet do klejenia na gorąco 6-GR100 DUALMELT Pro™ + kleje	229
Pistolet do klejenia na gorąco 6-GR15 MINI DUALMELT™ + klej	231
Pistolet do klejenia na gorąco 6-GR25 DUALMELT™ + kleje	230
Pistolet do klejenia na gorąco FATMAX® GR100R + kleje	229
Pistolet do klejenia na gorąco GR20	230
Pistolet do klejenia na gorąco GR50	230
Pistolet do klejenia na gorąco GR90R, bezprzewodowy	230
Plecak narzędziowy ESSENTIAL™ z kółkami	302
Plecak narzędziowy FATMAX®	302

Artykuł	Strona
Plecak narzędziowy FATMAX® QUICK ACCESS	302
Plecak narzędziowy STANLEY®	303
Plecak narzędziowy z kółkami FATMAX®	302
Pobijak	157
Pobijak FATMAX® z wymienną końcówką 2w1	157
Podnośnik samochodowy (udźwig do 2 ton)	277
Podpórka sufitowa jednoręczna	168
Podręczny nóż składany FATMAX® PREMIUM	97
Pojemniki otwarte	307
Pompka nożna z bezpośrednim odczytem ciśnienia	276
Poziomica aluminiowa o przekroju dwuteowym I-BEAM	67
Poziomica dwuteowa FATMAX® II	67
Poziomica FATMAX®	60
Poziomica FATMAX® CLASSIC PRO	64
Poziomica FATMAX® I-BEAM	66
Poziomica FATMAX® II	65
Poziomica FATMAX® PRO	64
Poziomica kątowa	71
Poziomica kieszonkowa	70
Poziomica słupkowa, z tworzywa sztucznego	58
Poziomica STANLEY® klasyczna	65
Poziomica STANLEY® klasyczna, magnetyczna	66
Poziomica sznurkowa	71
Poziomica TORPEDO FATMAX® CLASSIC PRO, magnetyczna	68
Poziomica TORPEDO FATMAX® PRO, aluminiowa, magnetyczna	68
Poziomica TORPEDO FATMAX® PRO, magnetyczna	68
Poziomica TORPEDO FATMAX®, aluminiowa, magnetyczna	69
Poziomica TORPEDO, aluminiowa, magnetyczna	69
Poziomica TORPEDO, z tworzywa sztucznego	69
Poziomica TORPEDO, z tworzywa sztucznego z ramą aluminiową	69
Poziomica z elektronicznym odczytem FATMAX®	72
Precyzyjny pion pomiarowy	56
PRO-STACK™ Mobilna skrzynia narzędziowa	296
PRO-STACK™ Mobilna skrzynia z automatycznie otwieraną pokrywą	293
PRO-STACK™ Mobilna wieża 3 modułowa	294
PRO-STACK™ Organizer	295
PRO-STACK™ Platforma transportowa	295
PRO-STACK™ Podkładka	296
PRO-STACK™ Skrzynia COMBO	293
PRO-STACK™ Skrzynia głęboka	293
PRO-STACK™ Skrzynia głęboka z organizerem górnym	293
PRO-STACK™ Skrzynia otwarta	295
PRO-STACK™ Skrzynia płytka	292
PRO-STACK™ Skrzynia płytka z organizerem górnym	292
PRO-STACK™ Skrzynia z 2 szufladami	292
PRO-STACK™ Skrzynia z głęboką szufladą	292
PRO-STACK™ Torba na narzędzia	294
PRO-STACK™ Torba na narzędzia otwarta	294
PRO-STACK™ Torba organizer z tkaniny	294
PRO-STACK™ Wkładka piankowa	296
PRO-STACK™ Wózek transportowy	295
PRO-STACK™ Zestaw kluczy płasko-oczkowych 12 szt. - MODUŁ M	260
PRO-STACK™ Zestaw narzędzi 126 szt.	252
PRO-STACK™ Zestaw narzędzi 44 szt. - MODUŁ L	252
PRO-STACK™ Zestaw nasadowy 1/2" 26 szt. – MODUŁ L	252
PRO-STACK™ Zestaw nasadowy 1/4" 48 szt. - MODUŁ M	253
PRO-STACK™ Zestaw nasadowy 1/4" 37 szt. – MODUŁ S	253
PRO-STACK™ Zestaw nasadowy 3/8" 18S zt. – MODUŁ M	253
PRO-STACK™ Zestawy wkładek	251
Profesjonalny kątownik nastawny	56
Profesjonalny NÓŻ DYNAGRIP z ostrzem wysuwanym	88
Profesjonalny organizer FATMAX®	304
Profesjonalny skrobak do szkła	108
Przecinak do metalu	156
Przecinak FATMAX® z osłoną dłoni	155
Przecinak murarski	156
Przedłużki do grzechotek FATMAX®	240
Przedłużki do grzechotek STANLEY®	244
Przenośna taca narzędziowa	291
Przymiar giętki, stalowy	53
Przyrząd do cięcia płyt g/k	167
Przyrżnia nastawną z piłą	127
Przyrżnia z tworzywa	128
Przyrżnia z tworzywa ABS	128
Przyrżnia z tworzywa sztucznego z piłą	127
Przyrżnia z tworzywa sztucznego z piłą grzbietnicą	128
Punktak	157
R	
Reflektor akumulatorowy FATMAX®	236
Rękojeść do nasadek teleskopowa	275
S	
Samozaciskowy klucz do filtrów oleju z trzema szczękami	274
Siatka ścierna	172

Artykuł	Strona
Siekiera steelmaster™	163
Skrobak do szyb	107
Skrobak do szyb, wymienne ostrza - 500 szt.	107
Skrobak hobbystyczny surform	146
Skrzynia ESSENTIAL™ z organizerami	290
Skrzynia narzędziowa 19" z organizerem	291
Skrzynia narzędziowa 19" z szufladą	288
Skrzynia narzędziowa 20" z szufladą, galwanizowana	287
Skrzynia narzędziowa ESSENTIAL™ CANTILEVER, WIELOPOZIOMOWA	290
Skrzynia narzędziowa FATMAX®	287
Skrzynia narzędziowa FATMAX® pro cantilever	287
Skrzynia narzędziowa FATMAX® z STRUCTURAL FOAM	289
Skrzynia narzędziowa FATMAX® ze stołkiem	289
Skrzynia narzędziowa FATMAX®18" CANTILEVER	289
Skrzynia narzędziowa, metalowa CANTILEVER	288
Skrzynia narzędziowa MILLENIUM	290
Skrzynia narzędziowa STANLEY®	288
Skrzynia narzędziowa STANLEY® BASIC	289
Skrzynia narzędziowa z metalu	288
Skrzynia narzędziowa z organizerem CLICK AND CONNECT	291
Skrzynia STANLEY® ESSENTIAL z wyjmowanymi organizerami	291
Statyw fotograficzny aluminiowy, gwint 5/8"	28
Statyw TPM1, gwint 5/8"	29
Statyw z nastawną głowicą	29
Statywy aluminiowe, gwint 5/8"	28
Stół roboczy STANLEY® 2w1	311
Stół warsztatowy składany FATMAX® EXPRESS™	311
Stół warsztatowy STANLEY® „ESSENTIAL™"	311
Strug blokowy hobbystyczny SURFORM	146
Strug blokowy SURFORM	145
Strug do krawędzi	167
Strug hobbystyczny SURFORM	146
Strug jednoręczny nr 102	138
Strug jednoręczny nr 110	138
Strug jednoręczny nr 220	138
Strug płaszczyznowy nr 62	138
Strug równiak jednoręczny nr 60½	137
Strug równiak jednoręczny nr 9½	137
Strug standardowy SURFORM	145
Strug uniwersalny RB 10	139
Strug uniwersalny RB 5	138
Strug uniwersalny SURFORM	145
Szafka z szufladami STANLEY® ESSENTIAL - 3 rozmiary	307
Szczypce boczne FATMAX® KRAFT VDE	183
Szczypce boczne FATMAX® VDE	183
Szczypce CONTROL-GRIP™	180
Szczypce czołowe FATMAX® VDE	183
Szczypce do cięcia i ściągania izolacji FATMAX®	179
Szczypce do cięcia i ściągania izolacji FATMAX®	214
Szczypce do gwoździ	185
Szczypce do łączenia profili sufitowych	168
Szczypce do łączenia z przełożeniem dźwigni (grubość blachy do 0,8 mm)	168
Szczypce FATMAX®	177-178
Szczypce FATMAX® DUO-KRAFT	176
Szczypce FATMAX® VDE	183
Szczypce nastawne FATMAX®	179
Szczypce nastawne fATMAX® zakrzywione VDE	184
Szczypce uniwersalne do kabli	214
Szczypce uniwersalne FATMAX®	178
Szczypce uniwersalne FATMAX®	179
Szczypce zaciskowe	186
Szczypce zaciskowe FATMAX®	185
Szczypce zaciskowe FATMAX®	186
Szczypce zbrojeniowe	185
Szczypce zwężane FATMAX® VDE	184
Sześciokątne i kwadratowe końcówki do spuszczania oleju	275
Sznur traserski aluminiowy, 30 m	54
Sznur traserski FATMAX® PRO, 30 m	53
Sznur traserski kompaktowy, 9 m	55
Sznur traserski POWERWINDER®, 30 m	54
Sznur traserski STANLEY®, 30 m	54
Szpachla do sztablatury	169
Szpachla kątowa do płyt krawędzi	170
Szpachla malarska	169
Szpachla narożna	170
Szpachla szeroka	169
Szpachla uniwersalna	170
Ś	
Ścisk automatyczny FATMAX®	188
Ścisk kątowy BAILEY®, lekkI	191
Ścisk kątowy BAILEY®, wersja ciężka	191
Ścisk MAXSTEEL™ typu „C"	190
Ścisk ręczny	190

Artykuł	Strona
Ścisk sprężynowy, metalowy	191
Ścisk stolarski FATMAX®	189
Ścisk taśmowy BAILEY®	191
Ściski automatyczne STANLEY® FATMAX® 4PAK	189
Ściski hybrydowe FATMAX®	188
T	
Tarcza laserowa GT1	31
Tarnik do drewna	143
Tarnik do drewna, półokrągły	143
Tarnik okrągły	143
Taśma miernicza FATMAX®, z włókna szklanego	50
Taśma miernicza powerwinder®, z włókna szklanego	50
Taśma miernicza stalowa FATMAX® w kasecie	51
Taśma miernicza w kasecie STANDARD, stalowa	51
Taśma miernicza z włókna szklanego w kasecie	51
Taśma miernicza, z włókna szklanego - obudowa otwarta	50
Termometr na podczerwień	33
Termometr na podczerwień FATMAX®	32
Tester napięcia FATMAX®	36
Tester prądu FATMAX®	37
Torba na laptop i narzędzia FATMAX®	297
Torba na narzędzia 18" otwarta	300
Torba na narzędzia ESSENTIAL™ 16" otwarta	300
Torba na narzędzia FATMAX®	298
Torba na narzędzia FATMAX® 14"	299
Torba na narzędzia FATMAX® 18" OPEN MOUTH	297
Torba na narzędzia FATMAX® dla hydraulików	301
Torba na narzędzia FATMAX® na kółkach	299
Torba na narzędzia FATMAX® otwarta	301
Torba na narzędzia FATMAX® PRO 18" owalne wieko	297
Torba na narzędzia FATMAX® QUICK ACCESS	298, 301
Torba na narzędzia FATMAX® z pokrywą ochronną	300
Torba na narzędzia FATMAX® z wielostronnym dostępem	297
Torba na narzędzia STANLEY®	298
Torba narzędziowa STANLEY® 12"	300
Torba narzędziowa STANLEY® 18" na kółkach	299
Torba narzędziowa STANLEY® z dnem z tworzywa sztucznego	298
Torba narzędziowa STANLEY® z kieszenią na dokumenty	298
U	
Uchwyt do bitów do płyt gipsowo-kartonowych, magnetyczny	168
Uchwyt do nasadek 1/4"	255
Uchwyt do nasadek z rękojeścią - chwyt 1/4"	212
Uchwyt do nasadek z rękojeścią 1/4"	256
Uchwyt do noszenia płyt	166
Uchwyt do papieru ściernego	172
Uchwyt do papieru ściernego z wysięgnikiem	172
Uchwyt magnetyczny - nasadka	255
Uchwyt z rączką do noszenia płyt	166
Uchwyty do bitów do grzechotek FATMAX®	241
Uchwyty do bitów do grzechotek STANLEY®	243
Uniwersalna kamizelka robocza FATMAX®	319
Uniwersalne przeguby CARDANA do grzechotek FATMAX®	241
Uniwersalne przeguby CARDANA do grzechotek STANLEY®	244
Uniwersalny uchwyt ścienny FATMAX®, gwint 5/8"	30
VERSATRACK akcesoria	314
VERSATRACK Zestaw do przechowywania ściennego 20 części	313
Walizka na narzędzia FATMAX® na kółkach	299
Warsztat mobilny „QUICKLINK"	283
Warsztat mobilny 3-częściowy STANLEY® ESSENTIAL™	283
Warsztat mobilny STANLEY®	283
Warsztat mobilny STANLEY®	284
Warsztat mobilny STANLEY® 2w1	283
Warsztat mobilny STANLEY® 2w1, ze skrzynią na narzędzia z organizerem	282
Warsztat mobilny z metalu i tworzywa sztucznego FATMAX®	282
Warsztat mobilny z metalu i tworzywa sztucznego STANLEY®	282
Wilgotnościomierz	34
Wkład wymienny do sznurów traserskich, 30 m	55
Wkrętak - tester napiecia FATMAX®	214
Wkrętak - tester NAPIĘCIA	214
Wkrętak CUSHION GRIP™	203
Wkrętak do bitów FATMAX®	199
Wkrętak do bitów STANLEY®, krótki, z 6 bitami	211
Wkrętak do bitów z mechanizmem grzechotki	212
Wkrętak ESSENTIAL	205
Wkrętak FATMAX® do bitów 4 V POWER-ASSIST	210
Wkrętak FATMAX® do bitów speeddrive	210
Wkrętak FATMAX® do bitów z grzechotką i 12 bitami	210
Wkrętak FATMAX® do bitów, krótki, z grzechotką i 6 bitami	210
Wkrętak FATMAX® izolowany	198
Wkrętak FATMAX® VDE BORNEO® Do listw zaciskowych	202
Wkrętak FATMAX® z zabierakiem	199
Wkrętak płaski FATMAX® - ze wzmocnioną końcówką	199
Wkrętak FATMAX®	197

Artykuł	Strona
Wkrętak z bitami, 34 elementy	211
Wózek narzędziowy na kołach	266
Wózek warsztatowy 26" - 6 szuflad	266
Wózek warsztatowy STANLEY® 5 szuflad	265
Wózek warsztatowy STANLEY® 7 szuflad	265
Wybijaki	156
Wyciągacz gwoździ FATMAX® WONDER BAR®	153
Wyciągacz gwoździ SUPER WONDER BAR®	154
Wyciągacz gwoździ WONDER BAR®	154
Wyciągacz gwoździ WONDER BAR® X21	154
Wyciągacze precyzyjne	154
Wykrywacz napięcia FATMAX®	37
Wykrywacz profili FATMAX® S300	33
Wykrywacz profili S110	33
Wykrywacz profili S2	34
Wykrywacz profili STUD SENSOR S200	34
Z	
Zamienne kółko tnące STANLEY®	167
Zdzierak BAILEY® nr 5, 6 i 7	139
Zestaw 10 wkrętaków VDE Multi-bit STANLEY® FATMAX® w sakwie	202
Zestaw 5 szt. wkrętaków STANLEY® FATMAX® + szczypce	202
Zestaw do ostrzenia	148
Zestaw grzechotka pistoletowa z uchwytem z przegubem obrotowym, 40 elementów	211
Zestaw kluczy nasadowych 1/4" + 1/2", 96 szt.	249
Zestaw kluczy płaskich dwustronnych FATMAX®	257
Zestaw kluczy płasko-oczkowych	259
Zestaw kluczy płasko-oczkowych - 6 SZT.	260
Zestaw kluczy płasko-oczkowych FATMAX®	259
Zestaw kluczy płasko-oczkowych łamanych z grzechotką - 6 szt.	259
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką	260
Zestaw kluczy trzpieniowych FATMAX® z grzechotką - 27 szt.	263
Zestaw kobyłek samochodowych (udźwig do 2 ton)	277
Zestaw laserowy CROSS 360™ ze statywem i pokrowcem	18
Zestaw laserowy CUBIX™ ze statywem i pokrowcem	17
Zestaw mechaniczny STANLEY® 1/4"-1/2", 175 części	251
Zestaw mini szczypciec STANLEY® FATMAX®, 3 szt.	182
Zestaw mini szczypciec STANLEY® FATMAX®, 6 szt.	182
Zestaw naprawczy do przebitych opon	276
Zestaw narzędzi STANLEY® w walizce, 142 części	251
Zestaw narzędzie wielofunkcyjne 12 w 1 + nóż składany	111
Zestaw nasadek z grzechotką 1/4" FATMAX® ROTATOR™, 11 części	246
Zestaw nasadek z grzechotką 3/8" FATMAX® ROTATOR™, 9 części	246
Zestaw nasadowy FATMAX® 38 szt. z grzechotką 1/4"	247
Zestaw nasadowy FATMAX® 49 szt. z grzechotką 3/8" i akcesoriami	247
Zestaw nasadowy z grzechotką 1/2" FATMAX®, 26 szt.	248
Zestaw nasadowy z grzechotką 1/2", 24 szt.	248
Zestaw nasadowy z grzechotką 1/4" FATMAX®, 42 szt.	247
Zestaw nasadowy z grzechotką 1/4", 37 szt.	247
Zestaw nasadowy z grzechotką 3/8", 45 szt.	248
Zestaw nasadowy z grzechotkami 1/4" + 1/2" + klucze płasko-oczkowe FATMAX®, 41 części	250
Zestaw nasadowy z grzechotkami 1/4" + 1/2" + klucze płasko-oczkowe FATMAX®, 49 części	250
Zestaw nasadowy z grzechotkami 1/4" + 1/2" FATMAX®, 72 szt.	248
Zestaw nasadowy z grzechotkami 1/4" + 1/2" FATMAX®, 81 szt.	249
Zestaw nasadowy z grzechotkami 1/4", 3/8", 1/2" STANLEY® - 80 szt.	250
Zestaw pił 3w1	125
Zestaw POBIJAKÓW DYNAGRIP™, 3 sztuki	157
Zestaw przecinaków, punktaków i wybijaków - 12 szt.	156
Zestaw skalpeli	98
Zestaw szczypiec CONTROL-GRIP™	179
Zestaw szczypiec FATMAX®	178
Zestaw sznura traserskiego FATMAX®, 30 m	54
zestaw tarników do drewna, 3 części	143
Zestaw wkrętaków 34 szt.	207
Zestaw wkrętaków 39 elementów w torbie	207
Zestaw wkrętaków 48 szt. w torbie	206
Zestaw wkrętaków 49 szt. w torbie	206
Zestaw wkrętaków 57 elementów	206
Zestaw wkrętaków precyzyjnych - 5 szt.	215
Zestaw wkrętaków w torbie 42 elementy	207
Zestaw zacisków (16 szt.)	189
Zestawy dłut płaskich DYNAGRIP™ w walizce	134
Zestawy dłut płaskich DYNAGRIP™ w walizce	135
Zestawy dłut płaskich FATMAX®	133
Zestawy kluczy płasko-oczkowych z grzechotką FATMAX®	259
Zestawy nasadek 1/4", 1/2" FATMAX®	249
Zestawy nasadek z grzechotką	246
Zestawy nasadek z grzechotką i bitami FATMAX®	246
Zestawy pilników	142
Zestawy wkrętaków CUSHION GRIP™	204
Zestawy wkrętaków ESSENTIAL	208
Zestawy wkrętaków STANLEY® FATMAX®	200
Zlewarka do oleju (15 litrów)	273

Artykuł	Strona
Znacznik traserski	58
Zszywacz elektryczny FATMAX® 5w1	220
Zszywacz elektryczny TRE540	219
Zszywacz elektryczny TRE550	219
Zszywacz elektryczny TRE650	219
Zszywacz młotkowy FATMAX® PHT350 z wysuwanym ostrzem	224
Zszywacz młotkowy FATMAX® z 1000 zszywek typu G 10 mm	224
Zszywacz młotkowy PHT150	225
Zszywacz ręczny CT-10X do przewodów	222
Zszywacz ręczny FATMAX® 4w1	223
Zszywacz ręczny FATMAX® TR400 4w1	223
Zszywacz ręczny FATMAX® TR75 6w1	222
Zszywacz ręczny HEAVY DUTY TR110	221
Zszywacz ręczny TR120 3w1	223
Zszywacz ręczny TR150HL z ogranicznikiem głębokości	221
Zszywacz ręczny TR150L	221
Zszywacz RĘCZNY TR250	220
Zszywacz ręczny TR350 FATMAX®	220
Zszywacz ręczny TR45	221
Zszywki do przewodów CT100 (1000 szt.)	226
Zszywki typu A	225
Zszywki typu G	225
Zszywki typu H (1000 szt.)	226

STANLEY
STANLEY
JETCUT™
500mm/20"
7 TPI
8 PT
STANLEY
SLM65
ON
STANLEY
SLM100
ON
STANLEY
FATMAX
ON
FLM165
STANLEY
20 oz
STANLEY
FATMAX
8m/26'
STANLEY
FATMAX
8m

STANLEY®

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o. o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. +48 22 46 42 700
fax +48 22 46 42 701
www.stanleyworks.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Katalog, teksty, obrazy, rysunki ani żadna inna część nie mogą być powielane, przechowywane, kopiowane, fotografowanie ani przekazywane w jakiejkolwiek formie, elektronicznej lub innej, bez zgody firmy Stanley Black & Decker Polska Sp. z o. o. W momencie drukowania cała zawartość tego katalogu jest prawidłowa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.
Firma Stanley Black & Decker Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w opisie lub ilustracjach i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
© Stanley Works 2024

STANLEY FATMAX

NARZĘDZIA SIECIOWE I AKUMULATOROWE

MIARA PROFESJONALISTY™

STANLEYWORKS.PL

STANLEY® I BĘDZIESZ LIDEREM

Od 1843 roku we wszystkim, co robimy, wyznaczamy najwyższe standardy dążąc do doskonałości. Żadna inna firma nie ma mocniejszej tradycji, bardziej przekonywującej historii i tak wielkiego doświadczenia w dostarczaniu solidnych, innowacyjnych i mocnych narzędzi, które użytkownikom na całym świecie pomagają być najlepszymi.

Naszą misją jest pomoc w stawaniu się liderem, uwalnianie potencjału i usprawnianie procesów. Czy to przez szybszą pracę, ostrzejsze cięcie czy mocniejsze uderzenie, pomagamy budować i naprawiać, tworząc jedne z najbardziej pionierskich narzędzi w historii.

Pasją STANLEY® jest ciągłe dążenie do poprawy, tworzenie nowych rozwiązań oraz pomoc w stawaniu się najlepszymi. Tę obietnicę naszej marki realizujemy w działaniu.

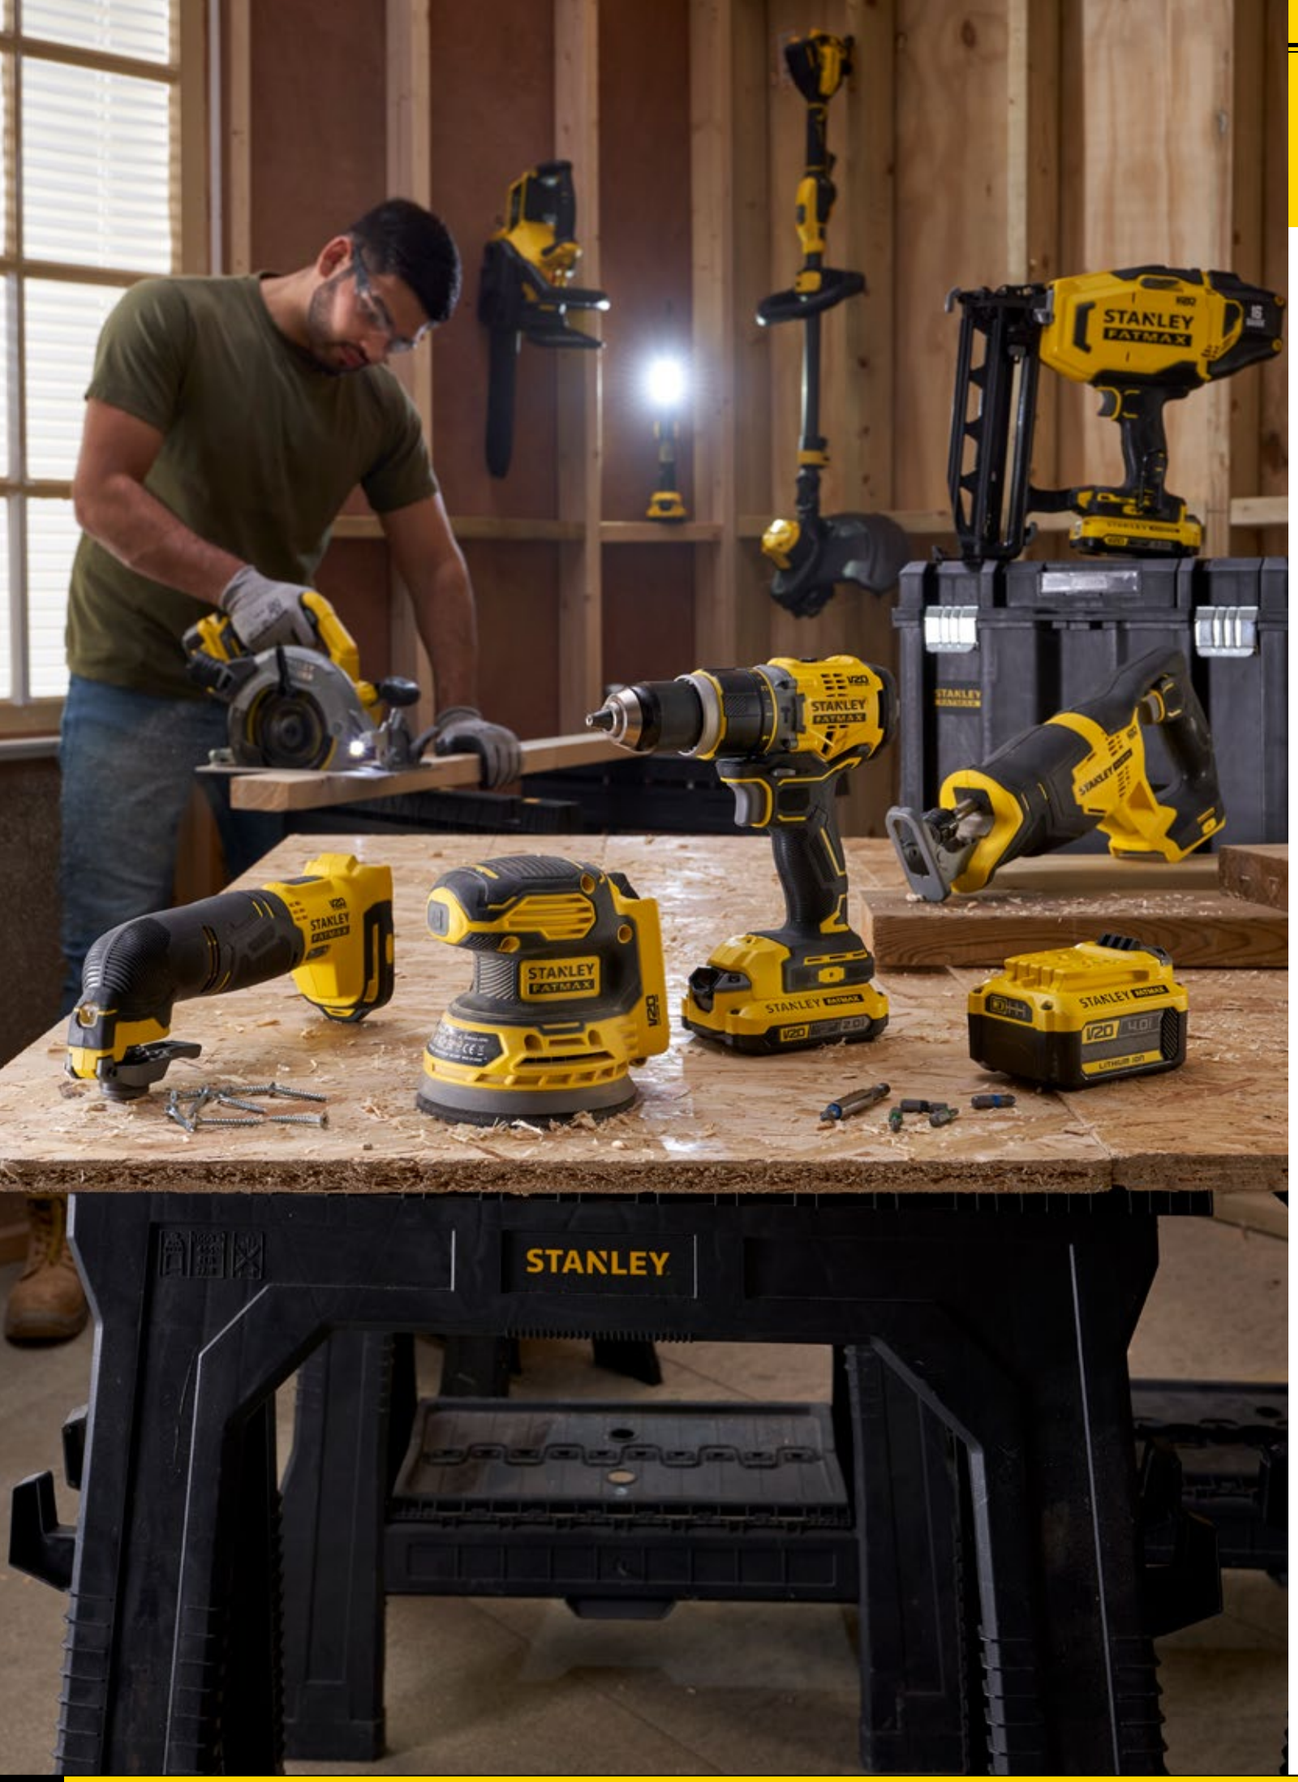

SPIS TREŚCI

09
NARZĘDZIA SIECIOWE

9 WIERTARKI UDAROWE
12 MŁOTOWIERTARKI I MŁOTY SDS-PLUS
15 MŁOTY
16 PILARKI
21 STANOWISKA ROBOCZE
22 SZLIFIERKI
30 NARZĘDZIA POMOCNICZE

42
NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

43 AKUMULATORY 18V
44 ŁADOWARKI 18V
46 WIERTARKO-WKRĘTARKI
50 WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE
55 MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS
57 ZAKRĘTARKI I KLUCZE UDAROWE
63 PILARKI TARCZOWE I UKOSOWE
66 PIŁY SZABLASTE
68 URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
70 WYRZYNARKI
73 SZLIFIERKI KĄTOWE
75 SZLIFIERKI OSCYLACYJNE
79 GWOŹDZIARKI
80 OŚWIETLENIE
82 NARZĘDZIA POMOCNICZE
86 PLANOWANE NOWOŚCI

93
NARZĘDZIA OGRODOWE

93 KOSIARKI DO TRAWY
94 PODKASZARKI ŻYŁKOWE
98 PIŁY ŁAŃCUCHOWE
103 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
104 SEKATORY
106 MYJKI CIŚNIENIOWE
108 DMUCHAWY OGRODOWE
112 WIERTNICE GLEBOWE

116
ZESTAWY

116 ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA Z AKCESORIAMI
116 ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA Z AKCESORIAMI
116 ZESTAW BEZSZCZOTKOWY WIERTARKO-WKRĘTARKA + ZAKRETARKA
116 ZESTAW BEZSZCZOTKOWY WIERTARKO-WKRĘTARKA + ZAKRETARKA UDAROWA
117 ZESTAW BEZSZCZOTKOWA WIERTARKA Z AKCESORIAMI
117 ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA + ZAKRETARKA UDAROWA
117 ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA + ZAKRETARKA UDAROWA
117 ZESTAW 4-ELEMENTOWY

120
LASERY DETEKTORY I NIWELATORY

120 NIWELATORY
120 DALMIERZE
120 WYKRYWACZE PROFILI
124 DETEKTORY LASEROWE
127 LASERY
131 STATYWY

NARZĘDZIA SIECIOWE

WIERTARKI UDAROWE

WIERTARKI UDAROWE

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 1100W

- **Mechanizm udarowy 0-54400 udarów/min. pozwala na wiercenie w twardych materiałach**
- **2-tulejowy, metalowy uchwyt szybkozaciskowy zapewnia pewny chwyt i szybką wymianę akcesoriów**
- **Mocny silnik 1100W, 2 biegi 0-1100/3200 obr./min., elektroniczne sterowanie prędkością obrotową umożliwia łagodne rozpoczęcie pracy i kontrolowane wiercenie we wszystkich materiałach**
- **Obroty prawo/lewo, 3 metrowy przewód zasilający oraz duży/wytrzymały włącznik i przełącznik wyboru trybu pracy zapewniają komfort pracy**

SKU	FMEH1100K
Maks. moment obrotowy	69
Długość (mm)	339
Wysokość (mm)	255
Głębokość (mm)	83
Moc pobierana (W)	1100
Uchwyt wiertarski (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1100/3200
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-54400
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	50
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	20
Waga (kg)	2.4

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 850W

- **Mechanizm udarowy 0-54400 udarów/min. pozwala na wiercenie w twardych materiałach**
- **2-tulejowy, metalowy uchwyt szybkozaciskowy zapewnia pewny chwyt i szybką wymianę akcesoriów**
- **Mocny silnik 850W, 2 biegi 0-1100/3200 obr./min., elektroniczne sterowanie prędkością obrotową umożliwia łagodne rozpoczęcie pracy i kontrolowane wiercenie we wszystkich materiałach**
- **Obroty prawo/lewo, 3 metrowy przewód zasilający oraz duży/wytrzymały włącznik i przełącznik wyboru trybu pracy zapewniają komfort pracy**

SKU	FMEH850K
Maks. moment obrotowy	45
Długość (mm)	328
Wysokość (mm)	255
Głębokość (mm)	83
Moc pobierana (W)	850
Uchwyt wiertarski (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1100/3200
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-54400
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	50
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	18
Waga (kg)	2.2

1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 750W

- **Mocny silnik 750W, elektronicznie sterowana prędkość obrotowa bez obciążenia 0-3200 obr./min. umożliwiają łagodne rozpoczęcie pracy i kontrolowane wiercenie we wszystkich matariałach**
- **Mechanizm udarowy 0-54400 udarów/min. pozwala na szybkie i efektywne wiercenie w twardych materiałach**
- **1-tulejowy, metalowy uchwyt szybkozaciskowy 13mm - mocny chwyt i prosta wymiana akcesoriów**
- **Obroty prawo/lewo, 3 metrowy przewód zasilający oraz duży/ wytrzymały włącznik i przełącznik wyboru trybu pracy zapewniają komfort pracy**
- **W zestawie z walizką transportową lub w opcji w kartonie**

SKU	FMEH750K
Maks. moment obrotowy	20.1
Długość (mm)	283
Wysokość (mm)	254
Głębokość (mm)	77
Moc pobierana (W)	750
Uchwyt wiertarski (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3200
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-54400
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	32
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	16
Waga (kg)	1.8

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FMEH750K	Wiertarka udarowa	Kufer
FMEH750	Wiertarka udarowa	Karton

MŁOTOWIERTARKI I MŁOTY SDS-PLUS

MŁOTOWIERTARKI

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 1250W

- **Silnik o mocy 1250W zapewnia szybkie i proste wykonanie nawet najcięższych prac związanych z wierceniem i dłutowaniem**
- **Idealna do wiercenia otworów pod kotwy i zamocowania w murze i betonie**
- **Udar elektropneumatyczny o częstotliwości do 4100 udarów na minutę**
- **Wysokiej jakości uchwyt SDS-Plus pozwala na szybką wymianę akcesoriów**
- **Energia udaru 3,5J pozwala na efektywne wiercenie i dłutowanie w betonie i różnego rodzaju kruszywach**
- **Wskaźnik zużycia szczotek pozwala na planowanie konserwacji oraz informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego**
- **3 tryby pracy (wiercenie, wiercenie z udarem i kucie)**
- **Regulator prędkości obrotów dla wyboru optymalnej prędkości obrotowej i kontroli wiercenia w różnych materiałach**
- **Ogranicznik głębokości pozwala na wygodną pracę przy wierceniu otworów o określonej głębokości**

SKU	FME1250K
Moc pobierana (W)	1250
Energia udaru (J)	3.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-850
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-4100
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	40
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	32
Waga (kg)	5.4

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 750 W

- **Mocny silnik 750W dostarcza energii udaru o wartości 1,8J**
- **3 tryby pracy (wiercenie bezudarowe, wiercenie udarowe, dłutowanie)**
- **Przeznaczona do wierceń pod kotwy i kołki w betonie i murze**
- **Wiercenie bezudarowe w drewnie, stali i ceramice**
- **Wyłączenie obrotów dla lekkiego dłutowania w cegle i w betonie o małej gęstości**
- **Ogumowane okładziny rękojeści dla zwiększenia komfortu pracy**
- **Ergonomicznie ukształtowana konstrukcja dla wygody pracy**
- **Wysokiej trwałości uszczelnienia i łożyska**
- **Przycisk blokady włącznika dla wygody podczas pracy ciągłej**
- **Przewód zasilający o długości 4 m**

SKU	FME500K
Długość (mm)	360
Wysokość (mm)	200
Głębokość (mm)	75
Moc pobierana (W)	750
Energia udaru (J)	1.8
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1050
Moc użyteczna (W)	395
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-5200
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	30
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	26
Waga (kg)	3.48

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 780W

- **Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania**
- **Uniwersalność - 3 tryby wiercenia: wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie obrotowe**
- **Tryb blokady obrotów do lekkiego dłutowania w cegle i betonie o niskiej gęstości**
- **Tryb blokady udaru do wiercenia w drewnie, stali i ceramice**
- **Część gamy sieciowych narzędzi STANLEY® FATMAX®**
- **Szybkie i łatwe wiercenie i dłutowanie - Silnik o wysokiej mocy 780 W generuje 4670 uderzeń na minutę i 2,2J energii udaru do szybkiego wiercenia i dłutowania w betonie.**

SKU	SFMEH200K
Moc pobierana (W)	780
Energia udaru (J)	2.2
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1250
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-4670
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	30
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	26
Waga (kg)	2.6

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 800W

- **Szybkie i łatwe wiercenie i dłutowanie - Silnik o wysokiej mocy 800W generuje 4670 uderzeń na minutę i 2,4J energii udaru do szybkiego wiercenia i dłutowania w betonie.**
- **Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania**
- **Uniwersalność - 3 tryby wiercenia: wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie obrotowe. Szybkozmienny uchwyt pozwala na stosowanie wierteł standardowych oraz wierteł SDS-plus**
- **Tryb blokady obrotów do lekkiego dłutowania w cegle i betonie o niskiej gęstości**
- **Tryb blokady udaru do wiercenia w drewnie, stali i ceramice**

SKU	SFMEH210K
Moc pobierana (W)	800
Energia udaru (J)	2.4
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1250
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-4670
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	30
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	26
Waga (kg)	2.7

MŁOTY

MŁOT SDS-MAX 1010W

- **Optymalne wyważenie i doskonała ergonomia - niski poziom drgań i łatwa obsługa zmniejszają zmęczenie użytkownika i zapewniają optymalne użytkowanie.**
- **Szybkie i łatwe kucie i dłutowanie - silnik o mocy 1010W generuje 8,5J energii udaru**
- **Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania**

SKU	SFMEH220K
Moc pobierana (W)	1010
Energia udaru (J)	8.5
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-2900
Waga (kg)	6.3

MŁOT SDS MAX - 1600W

- **Optymalne wyważenie i doskonała ergonomia - niski poziom drgań i łatwa obsługa zmniejszają zmęczenie użytkownika i zapewniają optymalne użytkowanie.**
- **Szybkie i łatwe dłutowanie i wyburzanie - silnik o mocy 1600W generuje do 15J (EPTA) energii udaru**
- **Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania**

SKU	SFMEH230K
Moc pobierana (W)	1600
Energia udaru (J)	5-15
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-1890
Waga (kg)	10.5

PILARKI

PILARKI TARCZOWE

PILARKA TARCZOWA 1650W

- **Mocny silnik 1650 W pozwalający na wszechstronność zastosowań**
- **Tarcza pilarska z 18 zębami z węglików spiekanych - dłuższa żywotność i lepsza jakość krawędzi po przecięciu**
- **Głębokość cięcia do 66 mm pozwala na szybkie i łatwe cięcie poprzeczne, wzdłużne i ukośne**
- **Bardzo wytrzymała konstrukcja ze stopą wykonaną z odlewu magnezowego**
- **Szybkie ustawianie kąta odchylenia od pionu oraz dwie zapadki blokujące umożliwiają szybkie i dokładne cięcia**
- **Adapter do odsysania pyłu**
- **Łatwy do stosowania, zintegrowany system ustawiania głębokości cięcia**
- **Wytrzymały kufer dla wygodnego przechowywania**

SKU	FME301K
Moc pobierana (W)	1650
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5500
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	0-45
Średnica otworu (mm)	16
Średnica tarczy (mm)	190
Maks. głęb. cięcia (mm)	66
Długość przewodu zasilającego (m)	4
Waga (kg)	4.1

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FME301K	Pilarka tarczowa	Kufer
FME301	Pilarka tarczowa	Karton

MULTIPILARKI

MULTIPILARKA DO CIĘCIA 650W

- 3-metrowy przewód zasilający
- Ergonomiczne umiejscowienie dźwigni osłony tarczy dla bezpieczeństwa pracy
- Laserowy wskaźnik cięcia zapewniający precyzyjną pracę
- Włącznik zapadkowy pod korpusem narzędzia dla pewnego chwytu i zwiększonej kontroli cięcia
- Łatwe i szybkie ustawienie głębokości cięcia nie wymagające użycia dodatkowych narzędzi
- Idealna do cięcia drewna, drewna z gwoździami, metalu, płytek, listew, przewodów
- Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona pozwala na szybką i prostą wymianę tarczy

SKU	FME380K
Moc pobierana (W)	650
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5500
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	28.5
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	3
Maks. zakres cięcia - plastik (mm)	28.5
Średnica tarczy (mm)	89
Waga (kg)	2.1

PILARKI SZABLOWE

PILARKA SZABLOWA 900W

- Optymalne i efektywne cięcie z długością skoku brzeszczota 28 mm
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu pozwala na szybką i łatwiejszą pracę
- Wygodne cięcie pod kątem dzięki ustawianej stopie narzędzia
- Ogumowana rękojeść zapewnia kontrolę pracy i redukuje zmęczenie użytkownika

SKU	FME360
Długość (mm)	520
Wysokość (mm)	155
Głębokość (mm)	80
Moc pobierana (W)	900
Długość skoku (mm)	28
Waga (kg)	3.1

PILARKA TARCZOWA 1050W

- Mocny silnik 1050W dostarcza optymalnej mocy do wykonania szerokiego zakresu zadań
- Funkcja podrzynania pozwala na szybkie cięcie podczas pracy w drewnie
- Obroty w zakresie 0-3500 obr/min. i skok brzeszczotu 28 mm dla szybkiego i efektywnego cięcia
- Beznarzędziowo ustawiana stopa dla łatwego ustawiania głębokości cięcia i wydłużenia żywotności brzeszczotu
- Beznarzędziowy uchwyt mocowania brzeszczotu dla szybkiej wymiany akcesoriów
- Przewód zasilający o długości 4 m

SKU	FME365K
Długość (mm)	500
Wysokość (mm)	150
Głębokość (mm)	80
Moc pobierana (W)	1050
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3500
Długość skoku (mm)	28
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	275
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	117
Maks. zakres cięcia - plastik (mm)	150
Waga (kg)	3.74

PILARKI UKOSOWE

PILARKA UKOSOWA 2000W

- **Mocny silnik 2000W zapewnia optymalną wydajność cięcia**
- **Przesuwna przykładnia do podparcia obrabianego materiału oraz dla zwiększenia dokładności pracy**
- **Rękojeść w pozycji horyzontalnej zapewnia maksimum komfortu i kontrolę pracy**
- **Indeksowane pozycje kątów ukosowych dla szybszej, dokładniejszej pracy i powtarzalnych cięć**
- **Wymienne szczotki dla zwiększonej żywotności silnika**
- **Łatwy odczyt kąta ukosu zwiększa dokładność cięcia**

SKU	FME720
Szerokość cięcia (mm)	305
Moc pobierana (W)	2000
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-4800
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	47
Średnica otworu (mm)	30
Średnica tarczy (mm)	255
Maks. głęb. cięcia (mm)	92
Waga (kg)	17.5

PILARKA UKOSOWA 1500W

- **Mocny silnik 1500W zapewnia optymalną wydajność cięcia**
- **Przesuwna przykładnia do podparcia obrabianego materiału oraz dla zwiększenia dokładności pracy**
- **Rękojeść w pozycji horyzontalnej zapewnia maksimum komfortu i kontrolę pracy**
- **Indeksowane pozycje kątów ukosowych dla szybszej, dokładniejszej pracy i powtarzalnych cięć**
- **Wymienne szczotki dla zwiększonej żywotności silnika**
- **Łatwy odczyt kąta ukosu zwiększa dokładność cięcia**

SKU	FME721
Szerokość cięcia (mm)	305
Moc pobierana (W)	1500
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5000
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	45
Średnica otworu (mm)	30
Średnica tarczy (mm)	216
Maks. głęb. cięcia (mm)	70
Waga (kg)	16.5

STANOWISKA ROBOCZE

STANOWISKO ROBOCZE DO PILAREK UKOSOWYCH

- **Maksymalne obciążenie 185 kg**
- **Regulowane rolki boczne do ustawiania materiału**
- **Składane nogi umożliwiają wygodne przechowywanie**
- **Zakres pracy 2,06 m**
- **Wytrzymały uchwyt do przenoszenia stanowiska**
- **Niska waga ułatwia transport narzędzia**
- **Szybkie w obsłudze uchwyty montażowe**

SKU	FME790
Wysokość (mm)	843
Waga (kg)	14.3

SZLIFIERKI

SZLIFIERKI KĄTOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA 2200W, 230 mm

- **Wysokiej jakości, mocny silnik 2200W, zapewnia optymalną wydajność do trudnych zadań budowlanych**
- **Beznarzędziowe, szybkie i łatwe dostosowanie ustawiania osłony bezpieczeństwa**
- **3-pozycyjne ustawienie rękojeści bocznej**
- **Odlewana z aluminium obudowa dla optymalnego odprowadzenia ciepła i zapewniająca zwiększoną trwałość**
- **Niskoprofilowa przekładnia dla zwiększenia zakresu prac w miejscach o ograniczonym dostępie**
- **Obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia**
- **Uszczelniony przycisk włącznika i szczotki weglowe dla zwiększenia trwałości elektronarzędzia**
- **Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona (M14) pozwala na szybką i prostą wymianę tarczy**

SKU	FME841
Długość (mm)	500
Wysokość (mm)	115
Głębokość (mm)	120
Moc pobierana (W)	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-6500
Średnica tarczy (mm)	230
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	5.1

SZLIFIERKA KĄTOWA 2000W, 230 mm

- **Szlifierka kątowa STANLEY® FATMAX® 2000W z silnikiem o dużej mocy zapewniającym do 6500 obr/min do agresywnego cięcia.**
- **3 pozycyjny uchwyt boczny zapewniający wygodę i kontrolę**
- **Zawiera blokadę wrzeciona do szybkiej wymiany dysku**
- **Włącznik blokujący dla zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia zmęczenia podczas dłuższego użytkowania.**
- **Lekka konstrukcja pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkownika**
- **Zawiera osłonę chroniącą przed rozerwaniem, zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo i ochronę podczas wykonywania trudniejszych zadań.**
- **Część gamy narzędzi STANLEY® FATMAX®**

SKU	FMEG232
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	230
Moc pobierana (W)	2000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-6500
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	5

SZLIFIERKA KĄTOWA 850W, 115 mm

- **Mocny silnik 850W zapewnia optymalną wydajność cięcia**
- **Niewielki obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia**
- **Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona**
- **3-pozycyjna rękojeść boczna**
- **Przewód zasilający 3 m**
- **Magazynek na klucz w rękojeści bocznej**

SKU	FMEG210K
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	115
Moc pobierana (W)	850
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	2.26

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FMEG210K	Szlifierka kątowa	Kufer
FMEG210	Szlifierka kątowa	Karton

SZLIFIERKA KĄTOWA Z REGULACJĄ OBROTÓW 1100W, 125 mm

- **Mała szlifierka kątowa STANLEY® FATMAX® 1100W Mocny silnik, zapewniający od 3000 do 11000 obr/min. do agresywnego cięcia**
- **6 zmiennych ustawień prędkości zapewnia optymalną kontrolę nad każdym zastosowaniem**
- **2 pozycyjny uchwyt boczny zapewniający wygodę i kontrolę**
- **Przełącznik suwakowy zwiększający bezpieczeństwo i zmniejszający zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania**
- **Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja, obwód narzędzia 196 mm**
- **Zawiera osłonę chroniącą przed rozerwaniem, zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo i ochronę podczas wykonywania trudniejszych zadań.**

SKU	FMEG225VS
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	125
Moc pobierana (W)	1100
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-11000
Obroty znamionowe	3000-11000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	2.35

SZLIFIERKA KĄTOWA 850W, 125 mm

- **Mocny silnik 850W zapewnia optymalną wydajność cięcia**
- **Niewielki obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia**
- **Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona**
- **Przewód zasilający 3 m**
- **3-pozycyjna rękojeść boczna**
- **Magazynek na klucz w rękojeści bocznej**

SKU	FMEG220K
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	125
Moc pobierana (W)	850
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	2.3

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FMEG220K	Szlifierka kątowa	Kufer
FMEG220	Szlifierka kątowa	Karton

SZLIFIERKA KĄTOWA Z KORPUSEM TYPU „SLIM BODY” 600W, 115 mm

- **Mała szlifierka kątowa STANLEY® FATMAX® 600W posiada mocny silnik zapewniający do 12000 obr/min. do agresywnego cięcia.**
- **Przełącznik dwustopniowy dla zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia zmęczenia podczas dłuższego użytkowania**
- **Przycisk blokady wrzeciona dla większego bezpieczeństwa i łatwości obsługi**
- **Smukły, ergonomiczny i kompaktowy korpus o obwodzie narzędzia 179 mm**
- **Zawiera osłonę z kluczem dla maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przy wykonywaniu trudnych zadań**

SKU	FMEG615
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	115
Moc pobierana (W)	600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	1.7

SZLIFIERKI TAŚMOWE I OSCYLACYJNE

SZLIFIERKA TAŚMOWA 1010W

- **System automatycznego prowadzenia taśmy pozwala na optymalne wykorzystanie szlifierki**
- **Wytrzymały silnik o mocy 1010W zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie materiału w różnych zastosowaniach**
- **Skuteczne odsysanie pyłu - duży worek na pył zmniejsza konieczność częstego opróżniania**
- **Możliwość wyboru prędkości i dostosowania jej do szlifowanych powierzchni**
- **Kompaktowa i lekka konstrukcja z dwoma uchwytami oraz ogumowanie zapewniające komfortową pracę poprzez tłumienie wibracji**

SKU	FMEW204K
Prędkość taśmy (m/min²)	190-380
Długość (mm)	330
Wysokość (mm)	160
Głębokość (mm)	140
Moc pobierana (W)	1010
Napięcie zasilania (V)	230
Wielkość stopy (mm)	533x76
Długość przewodu zasilającego (m)	4
Waga (kg)	3.5

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 280W

- **Możliwość wyboru prędkości i dostosowania jej do szlifowanych powierzchni**
- **Silnik o mocy 280W umożliwia 12000 drgań na minutę i doskonałą obróbkę**
- **Szybki i łatwy montaż papieru ściernego - metalowa podstawa szlifierska z uchwytem na papier ścierny.**
- **Czysty obszar pracy dzięki wbudowanemu pojemnikowi na pył**
- **Siatkowy papier ścierny, który jest 4 razy bardziej wytrzymały niż zwykły i zapewnia lepsze zbieranie pyłu**
- **Przedni i tylny uchwyt zapewniający komfort użytkowania oraz wiekszą kontrolę podczas pracy**

SKU	FMEW214K
Długość (mm)	280
Wysokość (mm)	170
Głębokość (mm)	100
Moc pobierana (W)	280
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Wielkość stopy (mm)	187x90
Średnica ruchu obrotowego (mm)	2
Długość przewodu zasilającego (m)	4
Waga (kg)	2.1

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE I DO DETALI

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 480W

- **Mocny silnik 480W oraz duży ruch oscylacyjno-okrężny stopy 4000-12000 osc./min zapewnia efektywne szlifowanie**
- **Uszczelnione elementy szlifierki zapobiagają wnikaniu kurzu**
- **Mocowanie papieru ściernego “na rzep” umożliwia jego szybką wymianę i ogranicza przerwy w pracy**
- **3 arkusze siatki ściernej zapewniają optymalną pracę i efektywne odprowadzanie pyłu**
- **Wytrzymały kufer z metalowymi zaczepami**
- **4-metrowy kabel zasilający**

SKU	FME440K
Moc pobierana (W)	480
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4000-12000
Rozmiar papieru (mm)	125
Wielkość stopy (mm)	125
Działanie mimośrodowe (mm)	2.5
Średnica ruchu obrotowego (mm)	5
Długość przewodu zasilającego (m)	4

SIECIOWA SZLIFIERKA DO DETALI

- **System zbierania pyłu: kontrola gromadzenia się pyłu dzięki zintegrowanemu workowi na pył.**
- **Uszczelniony przełącznik: chroni szlifierkę przed pyłem i zanieczyszczeniami podczas pracy i przedłuża żywotność narzędzia.**
- **Płytka hakowa: dla zatrzymania papieru i szybkiej wymiany arkuszy.**
- **Wymienna diamentowa końcówka: zapewnia długotrwałą użyteczność.**
- **Zastosowanie: usuwanie plam, farby lub rdzy oraz przygotowywanie powierzchni w ciasnych miejscach.**
- **Zawartość: 1 x pojemnik na kurz, 2 x siatki, 1 x siatka na palce, 1 x końcówka diamentowa, 1 x przystawka na palce i miękka torba**

SKU	SFMEW210S
Moc pobierana (W)	210
Długość (mm)	282
Wysokość (mm)	101
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	14000
Średnica oscylacji (mm)	2
Waga (kg)	1.2

SZLIFIERKA DO SUCHEJ ZABUDOWY

SZLIFIERKA DO SUCHEJ ZABUDOWY 750W Ø 225 mm

- Niewielka masa 3,75 kg umożliwia dłuższe użytkowanie
- Uchwyt teleskopowy o długości 180 cm umożliwia szlifowanie sufitu i większych powierzchni
- Składany uchwyt pozwala na łatwe składanie i transportowanie
- Silnik zapewnia prędkość szlifowania do 1700 obr./min
- Gładkie i dokładne wykończenie - pierścień świetlny LED pokazuje nierówności powierzchni
- Solidny silnik 750W zapewnia wysoką wydajność szlifowania

SKU	SFMEE500S
Średnica tarczy (mm)	225
Długość (m)	1.25-1.8
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	600-1700
Moc użyteczna (W)	750
Waga (kg)	3.75

SIATKI ŚCIERNE STANLEY® FATMAX®

- Węglik krzemu: mocny materiał ścierny zapewniający doskonałe rezultaty szlifowania
- Powierzchnia siatki zapobiegająca zapychaniu się: zmniejsza potrzebę częstej wymiany arkuszy
- Otwarta struktura splotu: umożliwia bardziej efektywne usuwanie pyłu szlifierskiego, mniejszy bałagan i dokładniejsze wykończenie
- Łatwe czyszczenie: wystarczy strzepnąć pył lub wypłukać, wysuszyć i ponownie użyć
- Uniwersalne dopasowanie: nie trzeba się martwić o konfigurację otworów
- 4x dłuższa żywotność: w porównaniu do standardowych arkuszy szlifierskich STANLEY®.
- Szybkie dopasowanie: zapięcie na rzepy umożliwia szybką wymianę arkuszy.

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja
STA39297-XJ	5	Siatka, 225mm	2 x 120g, 3 x 240g

NARZĘDZIA POMOCNICZE

MIESZARKA I URZĄDZENIE OSCYLACYJNE

MIESZARKA 1600W

- Silnik 1600W umożliwia mieszanie także gęstych roztworów
- 2 biegi dla skutecznego wykonania zadania i zwiększonej kontroli pracy
- Zmienna prędkość dla bardziej optymalnego użytkowania
- Mieszarka łatwa do uchwycenia oburącz, dzięki dwóm uformowanym rekojeściom – większa kontrola pracy i komfort
- 4-metrowy kabel zasilający ułatwia manewrowanie z narzędziem
- Dostarczana z mieszadłem do zapraw o chwycie M14 Ø140mm

SKU	FME190
Moc pobierana (W)	1600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	180-460/300-750
Maks. moment obrotowy (Nm)	80
Długość przewodu zasilającego (m)	4

OSCYLACYJNE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 300W

- Moc silnika 300W zapewnia optymalne parametry szlifowania oraz cięcia różnego rodzaju materiałów
- Elektroniczna regulacja prędkości pracy pozwala na dobranie optymalnych parametrów w zależności od materiału
- Beznarzędziowa wymiana akcesoriów umożliwia operowanie jedną ręką
- Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiekszenia komfortu pracy
- Przeznaczone do cięcia i szlifowania
- Dostarczane z akcesoriami do cięcia i szlifowania
- 4m przewód zasilający

SKU	FME650K
Długość (mm)	282
Wysokość (mm)	101
Głębokość (mm)	63.15
Moc pobierana (W)	300
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10000-22000
Waga (kg)	1.58

OPALARKA I SZLIFIERKA DO DETALI

OPALARKA 2000W

- **Mocna silnik 2000W oraz płynna regulacja temperatury**
- **Mocna opalarka do prac ciągłych**
- **Podwójny, zabezpieczający system auto-wyłączenia zapewnia bezpieczeństwo użytkowania**
- **Możliwość postawienia na tyle korpusu pozwala na swobodne ogrzewanie obrabianego elementu**
- **Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiększenia komfortu użytkowania**
- **4m przewód zasilający**

SKU	FME670K
Długość (mm)	250
Wysokość (mm)	210
Głębokość (mm)	83
Moc pobierana (W)	2000
Przepływ powietrza (l/min)	300/550
Temperatura pracy (°C)	50-450/70-600
Waga (kg)	0.94

WYRZYNARKA 710W

- **Silnik o mocy 710W dla maksymalnego zwiększenia zdolności cięcia**
- **Kompaktowa, ergonomicznie ukształtowana konstrukcja dla zwiększenia komfortu pracy**
- **Beznarzędziowy system mocowania brzeszczotów**
- **Możliwość używania brzeszczotów typu 'U' i 'T'**
- **Ustawiane stopnie funkcji podrzynania dla zwiększenia szybkości cięcia**
- **Wydmuch powietrza z przodu maszyny dla czystej i widocznej linii cięcia zapewnia precyzyjne wykonanie pracy**
- **4m przewód zasilający**

SKU	FME340K
Długość (mm)	240
Wysokość (mm)	210
Głębokość (mm)	70
Moc pobierana (W)	710
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3200
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	45
Długość skoku (mm)	20
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	85
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	10
Waga (kg)	2.76

WYRZYNARKA I STRUG

STRUG 750W

- **Silnik o mocy 750W pozwala na osiągnięcie optymalnych parametrów pracy**
- **Lekki i wyważony strug ręczny umożliwiający pracę jedną ręką**
- **Rękojeść przednia z precyzyjnym ustawianiem głębokości strugania w zakresie co 0,2mm**
- **Ogumowane okładziny powierzchni chwytu rękojeści głównej**
- **Odwracalne noże z węglików spiekanych**
- **Wysuwana podpórka spoczynkowa do ochrony powierzchni obrabianej po zakończeniu pracy**
- **Lewo lub prawostronny wyrzut wiórów**
- **3 różnych rozmiarów rowki do fazowania w stopie przedniej**
- **4m przewód zasilający**

SKU	FME630K
Długość (mm)	290
Wysokość (mm)	160
Głębokość (mm)	160
Moc pobierana (W)	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	16500
Maks. głęb. cięcia (mm)	2
Ustawianie głębokości strugania (mm)	0.2
Szerokość strugania (mm)	82
Waga (kg)	2.96

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

DO MORE
WITH V20 POWER*

Niezależnie od tego, czy urządzasz kuchnię, przebudowujesz strych, czy urządzasz ogród, mając w ofercie ponad 50 narzędzi i urządzeń, możesz poradzić sobie z większą liczbą zadań niż kiedykolwiek wcześniej dzięki systemowi narzędzi akumulatorowych 18V STANLEY® FATMAX® V20

PROFESJONALNE OGNIWA AKUMULATOROWE

Nasze nowe i udoskonalone akumulatory składają się z ogniw akumulatorowych Samsung typu 18650 o niższej impedancji zapewniającej większą moc.

CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY MONTAŻ

Akumulatory są wytwarzane w zautomatyzowanej linii montażowej w sterylnych warunkach, co podnosi jakość wykonania i zwiększa niezawodność.

OCHRONA PRZED SKRAJNYMI TEMPERATURAMI

Akumulatory V20 są zabezpieczona przed rozładowaniem w skrajnych temperaturach, od -30°C do +75°C.

INTENSYWNIE TESTOWANE

Nasze akumulatory przechodzą surowe testy pod kątem zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, odporności na wstrząsy termiczne, upadki i drgania, w ramach prób certyfikacyjnych.

* system STANLEY® FATMAX® V20 to ponad 50 elektronarzędzi i urządzeń akumulatorowych, w porównaniu do 35 w poprzednim systemie 18V STANLEY® FATMAX®, dzięki czemu możesz teraz zmierzyć się z większą liczbą różnych zadań

Dostępne są cztery pojemności akumulatorów, dzięki czemu możesz wybrać wersję najlepiej dopasowaną do charakteru Twojej pracy. Akumulatory są wyposażone we wbudowany wskaźnik stanu naładowania, pozwalający na wygodne monitorowanie poziomu energii.

W skład gamy wchodzi również adapter, który pozwala na stosowanie nowych akumulatorów 18V V20 o pojemności 1,5Ah i 2,0Ah we wszystkich bezprzewodowych elektronarzędziach 18V STANLEY® FATMAX®.

1,5AH

Optymalna pojemność, niewielkie rozmiary i doskonały stosunek wartości do ceny.

2,0AH

Duża pojemność, długi czas pracy i niewielkie rozmiary.

4,0AH

Duża pojemność, bardzo długi czas pracy.

6,0AH

Maksymalna moc przez dłuższy czas.

UDOSKONALONA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA

Nasz nowy akumulator litowo-jonowy 18V V20 stanowi serce systemu i jest całkowicie zgodny z wszystkimi elektronarzędziami i produktami ogrodniczymi w asortymencie. Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowania, akumulator jest gotowy do pracy, kiedykolwiek tego chcesz i gdziekolwiek musisz wykonać zadanie.

PROFESJONALNE OSIĄGI NARZĘDZI

Nowe i udoskonalone narzędzia klasy profesjonalnej, teraz jeszcze trudniejsze do pobicia i przeznaczone do znoszenia wszelkich trudności, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.

OCHRONA PRZED TEMPERATURĄ
Narzędzie automatycznie się wyłączy, aby chronić się w przypadku przegrzania. Zakres temperatury roboczej do 95°C.

UDOSKONALONY MODUŁ SBS*
Zaprogramowany, by wykorzystywać akumulatory o większej pojemności i dostosowywać do nich wydajność narzędzia..

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM
Narzędzie monitoruje obciążenie co 0,005 sekundy, aby zapobiegać przeciążeniu.

PRZEŁĄCZNIK O LEPSZYCH PARAMETRACH ZNAMIONOWYCH
Radzi sobie z większym przepływem energii z akumulatorów o niższej impedancji.

UDOSKONALONE SILNIKI
Silniki klasy profesjonalnej w celu poprawy osiągów i wydłużenia trwałości.

INTENSYWNIE TESTOWANE
Przetestowane pod kątem odporności na przenikanie wilgoci, wstrząsy termiczne, upadki i drgania, aby zawsze spełniały wymogi powierzonego im zadania.

PROFESJONALNA KONSTRUKCJA
Konstrukcja z zaczepami typu 2+1 pozwala na lepszy przepływ energii, obniżenie temperatury akumulatorów i dłuższe cykle pracy.

*Tylko bezszczotkowe

TECHNOLOGIA brushless

Gama V20 obejmuje narzędzia z silnikami bezszczotkowymi wykorzystującymi bezstykowy sterownik elektroniczny, który stale przełącza fazę elektryczną w celu utrzymywania obrotów silnika, zamiast wykorzystywać w tym celu szczotki węglowe, zapewniając narzędziom znaczącą przewagę nad modelami szczotkowymi.

WIĘKSZA MOC
Silniki bezszczotkowe nie tracą energii na niepotrzebne tarcie i ciepło, zapewniając więcej mocy.

DŁUŻSZY CZAS PRACY
Zastosowanie bezstykowego sterownika elektronicznego zamiast szczotek węglowych oznacza, że mniej energii akumulatora jest marnowane, dzięki czemu narzędzie może pracować dłużej z akumulatorem o tej samej pojemności.

KOMPAKTOWY SILNIK
Silniki bezszczotkowe są bardziej kompaktowe, dzięki mniejszej konstrukcji. Narzędzia w nie wyposażone są łatwiejsze w obsłudze w trudno dostępnych miejscach.

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

AKUMULATORY 18V

AKUMULATORY 18V 2.0Ah STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie Ci służyć dłużej.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**

SKU	SFMCB202
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0

AKUMULATORY 18V 4.0Ah STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**

SKU	SFMCB204
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0

AKUMULATORY 18V 6.0Ah STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**

SKU	SFMCB206
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	6.0

ADAPTER DO AKUMULATORÓW STANLEY® FATMAX® V20

- **Konwersja akumulatorów 18V STANLEY® FATMAX® V20 1,5Ah i 2,0Ah do użytku ze starszymi elektronarzędziami akumulatorowymi 18V STANLEY® FATMAX®.**
- **1x adapter baterii w zestawie.**

SKU	SFMCB100
Napięcie zasilania (V)	18

ŁADOWARKI 18V

SZYBKA ŁADOWARKA 18V 4A STANLEY® FATMAX® V20

- Część nowego systemu akumulatorowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie narzędzia V20 wspólnym, nowym i ulepszonym akumulatorem litowo-jonowym 18V, który pozwoli Ci z łatwością poradzić sobie w ogrodzie.
- Szybka ładowarka 4A do szybkiego ładowania
- Ładowanie akumulatorów 18V STANLEY® FATMAX® V20 2.0Ah w 30 minut
- Część nowego systemu akumulatorowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie narzędzia V20 wspólnym, nowym i ulepszonym akumulatorem litowo-jonowym 18V, który pozwoli Ci z łatwością wykonywać pracę.

SKU	SFMCB14
Napięcie zasilania (V)	18

SZYBKA ŁADOWARKA 18V DWA PORTY STANLEY® FATMAX® V20

- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie działał dłużej.
- Ładowanie symulacyjne umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch pakietów
- Ładowanie akumulatorów 18V STANLEY® FATMAX® V20 2 x 4,0Ah w 30 minut
- W zestawie port USB do ładowania telefonów, tabletów itp.
- Część nowego systemu akumulatorowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie narzędzia V20 wspólnym, nowym i ulepszonym akumulatorem litowo-jonowym, który pozwoli Ci z łatwością wykonywać pracę.

SKU	SFMCB24
Napięcie zasilania (V)	18

PODSUMOWANIE GAMY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK 18V STANLEY® FATMAX® V20

	NR KATALOGOWY	OPIS	Akumulator	Typ ładowarki	Adapter
WERSJE AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK	SFMCB202-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 2,0Ah	1 x 2,0Ah	-	-
	SFMCB204-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 4,0Ah	1 x 4,0Ah	-	-
	SFMCB206-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 6,0Ah	1 x 6,0Ah	-	-
	SFMCB14-QW	Szybka ładowarka 18V 4,0Ah	-	Jedno gniazdo	-
	SFMCB24-QW	Szybka ładowarka 18V 2 x 4,0Ah	-	Dwa gniazda	
	SFMCB12D2-QW	Zestaw startowy 18V 2,0Ah	2 x 2,0Ah	Jedno gniazdo	-
	SFMCB14M1-QW	Zestaw startowy 18V 4,0Ah	1 x 4,0Ah	Jedno gniazdo	-
	SFMCB100-QW	Adapter akumulatora 18V	-	-	1x

Gama STANLEY® FATMAX® V20 obejmuje akumulatory o 3 pojemnościach i 2 wersje ładowarek, dzięki czemu możesz dobrać najlepszą kombinację do swoich narzędzi. Dostępne są również zestawy startowe zawierające wszystko, czego potrzebujesz - więcej informacji zawiera tabela na stronie obok.

WIERTARKO-WKRĘTARKI

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**
- **Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.**
- **24 ustawienia sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**
- **Silnik o dużej mocy zapewniający do 1500 obr./min i 50 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania wkrętów w drewno, metal i tworzywa sztuczne.**

SKU	SFMCD700C2K
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1500
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD700C2K-QW	Wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMCD700C2S-QW	Wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Miękka torba

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**
- **Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.**
- **Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**

SKU	SFMCD710C2K
Maks. moment obrotowy	60
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/1900
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD710C2K-QW	wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMCD710D2K-QW	wiertarko-wkrętarka	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**
- **Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.**
- **Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.**
- **15 ustawień sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania**

SKU	SFMCD720B
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/2100
Maks. moment obrotowy (Nm)	80
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD720B-XJ	wiertarko-wkrętarka	-	-
SFMCD720D2K-QW	wiertarko-wkrętarka	2 x 2,0Ah	Kufer

WIERTARKA KĄTOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Mocny silnik zapewnia do 600/1950 obr/min. i 45Nm momentu obrotowego**
- **Dwie prędkości przekładni: umożliwia kontrolę prędkości i zmniejsza ryzyko nadmiernego dokręcenia**
- **Zintegrowane ledowe światło robocze: dla poprawy widoczności w każdych warunkach pracy**
- **Lekka konstrukcja dla lepszej równowagi, czasu użytkowania i komfortu w dłoni**
- **Zaczep do paska dla wygody i łatwego transportu**
- **Zawartość zestawu: w zestawie znajdują się dwa akumulatory 18V STANLEY® FATMAX® V20 4.0Ah oraz ładowarka 2A. Dostępna również wersja bez akumulatora i ładowarki.**

SKU	SFMCD750D2K-QW
Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/1950
Max. zdolność wierc. (drewno/metal) (mm)	28/10

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD750B -XJ	wiertarka kątowa	-	-
SFMCD750D2K-QW	wiertarka kątowa	2 x 2,0Ah	Kufer

31-CZĘŚCIOWY ZESTAW DO WIERCENIA I WKRĘCANIA STANLEY® FATMAX®

- **Wiertła do drewna, metalu i muru**
- **Bity wkrętakowe 25 i 50 mm, magnetyczny uchwyt bitów i wiertło do pogłębiania**
- **Zestaw 31 elementów - szczegóły poniżej**

METAL

DREWNO

Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła	Końcówki 25mm	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88540-XJ	31	5x Bradpoint 3-8mm 4x Masonry 5-8mm 8x HSS-TiN 1.5-3.5mm, 4,5, & 6mm	1x Ph1, 2x Ph2 1x Pz 1, 2x Pz2 1x TORX 15, 25 2x TORX 20	1x Ph2 1x SI6	Magnetyczny uchwyt na końcówki (dla bitów 25 mm) Końcówka pogłębiająca

19-CZĘŚCIOWY ZESTAW DO WIERCENIA W METALU STANLEY® FATMAX®

- **Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem**
- **Kompatybilny z PRO-STACK™ Caddy**
- **Wiertła do metalu z charakterystyczną końcówką dla szybszego i dokładniejszego wiercenia**
- **Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówek**
- **Zestaw 19 elementów - szczegóły poniżej**

METAL

Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła do metali	Końcówki 25mm	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88554-XJ	19	4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm	T20, T25, T30, Pz1, 2x Pz2, Ph1, Ph2	Pz1, Pz2, Ph1, Ph2	Uchwyt na końcówki

WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE

WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**
- **24 ustawienia sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego.**
- **Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**

SKU	SFMCD711C2K
Częstotliwość udaru (ud./min)	5950/25500
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-350/1500
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD711C2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMCD711C2S-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Miękka torba

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Większa moc, dłuższy czas pracy - technologia silnika bezszczotkowego zapewnia prędkość do 32300 obr/min. dla wydajnej i zwiększonej wydajności w betonie i cegle w trybie młota. Może również wiercić w drewnie i metalu w trybie wiercenia. Silnik zapewnia moment obrotowy 60 Nm do wkręcania.**
- **Wskaźnik naładowania akumulatora - zawsze wiesz, kiedy naładować akumulator, zanim się wyczerpie, dzięki użytecznemu wskaźnikowi naładowania umieszczonemu na akumulatorze**
- **Silnik 2-biegowy zapewnia optymalną wydajność we wszystkich zastosowaniach**

SKU	SFMCD715C2K
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-32300
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1900
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD715D1K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	1 x 2,0Ah	Kufer
SFMCD715C2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMCD715D2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer
SFMCD715M2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 4,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.**
- **Potężny mechanizm udarowy generuje do 34000 uderzeń na minutę do sprawnego wiercenia w murze.**
- **Silnik o dużej mocy zapewniający do 2000 obr./min i 80 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania wkrętów w drewno, metal i tworzywa sztuczne.**
- **15 ustawień sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego.**

SKU	SFMCD721B
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-35700
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/2100
Maks. moment obrotowy (Nm)	80

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD721B-XJ	Wiertarko-wkrętarka udarowa	-	-
SFMCD721D2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer
SFMCD721M2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 4,0Ah	Kufer

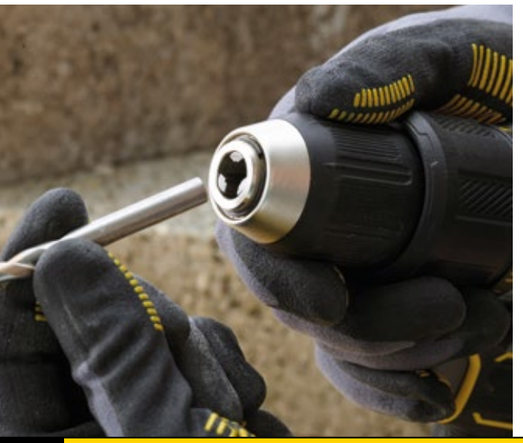

19-CZĘŚCIOWY ZESTAW DO WIERCENIA W MURZE STANLEY® FATMAX®

- **Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem**
- **Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy**
- **Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówki**
- **Wiertła z charakterystyczną końcówką do wiercenia w murze, płytkach i kamieniu**
- **Zestaw 19 elementów - szczegóły poniżej**

Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła do muru/płytek	Końcówki 25mm	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88552-XJ	19	4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm	T20, T25, T30, Pz1, 2x Pz2, Ph1, Ph2	Pz1, Pz2, Ph1, Ph2	Uchwyt na końcówki

14-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ DO MURU, METALU I DREWNA STANLEY® FATMAX®

- **Podłączane etui pozwala na układanie wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem**
- **Kompatybilny z PRO-STACK™ Caddy**
- **Wybór najczęściej używanych wierteł w murze, drewnie i metalu**
- **Zestaw 14 elementów - szczegóły poniżej**

Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła HSS	Wiertła do muru	Wiertła do drewna
STA88561-XJ	14	2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 6mm, 8mm	4mm, 5mm, 6mm, 8mm	3mm, 4mm, 6mm, 8mm

MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS

MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS

BEZSZCZOTKOWA MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.
- 3 tryby (wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie obrotowe) nadają się do różnorodnych zadań
- Włącznik z regulacją prędkości pozwala na maksymalne panowanie nad wykonywaniem zadania
- Ogranicznik głębokości do powtarzalnych zadań
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych
- Kompaktowa i lekka konstrukcja ze specjalnie ukształtowanym i pokrytym gumą uchwytem zwiększa komfort i bezpieczeństwo

SKU	SFMCH900B
Energia udaru (J)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1500
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-5500
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	40
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	30

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCH900B-XJ	Młotowiertarka SDS+	-	-
SFMCH900M22-QW	Młotowiertarka SDS+	2 x 4,0Ah	Kufer PRO-STACK

8-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ 110MM SDS-PLUS

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Wiertła z przyłączem SDS-PLUS do maszyn SDS-PLUS wiercenie betonu
- Zestaw 8 elementów - szczegóły poniżej

Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła SDS-PLUS
STA88555-XJ	8	5mm, 2x 6mm, 7mm, 2x 8mm, 2x 10mm

9-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ 110MM I 160MM SDS-PLUS

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Wiertła z przyłączem SDS-PLUS do maszyn SDS-PLUS wiercenie betonu
- Zestaw 9 elementów - szczegóły poniżej

Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła SDS-PLUS
STA88562-XJ	9	110mm: 5mm, 6mm, 8mm, 160mm: 2x 6mm, 2x 8mm, 10mm, 12mm

ZAKRĘTARKI I KLUCZE UDAROWE

ZAKRĘTARKI I KLUCZE UDAROWE

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowywania, litowo-jonowy akumulator V20 jest gotowy do pracy, kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek musisz działać, a dodatkowo zapewnia dłuższą pracę narzędzia.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**
- **Uchwyt szybkozaciskowy do łatwej wymiany końcówek narzędziowych jedną ręką**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**

SKU	SFMCF800C2K
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2800
Maks. moment obrotowy (Nm)	165
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF800B-XJ	Zakrętarka udarowa	-	-
SFMCF800C2K-QW	Zakrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowywania, litowo-jonowy akumulator V20 jest gotowy do pracy, kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek musisz działać, a dodatkowo zapewnia dłuższą pracę narzędzia.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**
- **Uchwyt szybkozaciskowy do łatwej wymiany końcówek narzędziowych jedną ręką**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**

SKU	SFMCF810B-XJ
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3500
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2800
Maks. moment obrotowy (Nm)	170
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF810B-XJ	Bezszczotkowa zakrętarka udarowa	-	-
SFMCF810D2K-QW	Bezszczotkowa zakrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer

3-BIEGOWA BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.**
- **Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii**
- **Uchwyt szybkozaciskowy do łatwej wymiany końcówek narzędziowych jedną ręką**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**

SKU	SFMCF820D2K
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3800
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1300/2600/2900
Maks. moment obrotowy (Nm)	190
Czas ładowania (min.)	60

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF820D2K-QW	Bezszczotkowa zakrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer

NOWY BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 949 NM 1/2” MOC 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Technologia silnika bezprzewodowego: dla zwiększenia wydajności i wydłużenia czasu pracy, dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności.**
- **Przełącznik prędkości: 3-stopniowy przełącznik suwakowy i spust o zmiennej prędkości do kontrolowania prowadzonego elementu złącznego.**
- **Zintegrowane ledowe światło robocze: dla poprawy widoczności w każdych warunkach pracy.**
- **Zaczep do paska: dla łatwego transportu.**
- **Dostępna również wersja bez akumulatora**

SKU	SFMCF940M1-QW
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2000
Maks. moment obrotowy (Nm)	949
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF940M1-QW	Bezszczotkowy klucz udarowy	1x4Ah	-
SFMCF940B-XJ	Bezszczotkowy klucz udarowy	-	-

BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 1/2” 373 NM 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie działał dłużej.**
- **Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy, dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności.**
- **Kowadełko ½” z pierścieniem ułatwiającym wymianę nasadek**
- **2-biegowy przełącznik suwakowy i spust o zmiennej prędkości do kontrolowania wbijanego elementu mocującego.**
- **Zintegrowana lampa robocza LED zapewniająca lepszą widoczność w każdych warunkach pracy**

SKU	SFMCF920B-XJ
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1900
Maks. moment obrotowy (Nm)	373
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF920B-XJ	Bezszczotkowy klucz udarowy	-	-

KLUCZ UDAROWY 1/2” 475 NM 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.**
- **Mocny silnik zapewniający do 1700 RPM i 450Nm momentu obrotowego do wbijania większych elementów złącznych i innych zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego**
- **Pierścień 1/2” ułatwiający wymianę gniazda**
- **Zintegrowane światło robocze LED zapewniające lepszą widoczność w każdych warunkach pracy**

SKU	SFMCF900B-XJ
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1700
Maks. moment obrotowy (Nm)	475
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF900B-XJ	Klucz udarowy	-	-

22-CZĘŚCIOWY ZESTAW BITÓW SKRĘTNYCH 50 MM STANLEY® FATMAX®

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówki
- 10-krotne magnetyczne blokowanie wkrętów bezpiecznie utrzymuje je w miejscu, umożliwiając wkręcanie jedną ręką wkręcania jedną ręką
- Zestaw 22 elementów - szczegóły poniżej

Kod produktu	Ilość sztuk	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88558-XJ	22	2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 3x Ph2, Ph3, T10, T15, 2x T20, T25, T30, T40	Obroża z magnesem

55-CZĘŚCIOWY ZESTAW BITÓW SKRĘTNYCH STANLEY® FATMAX®

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówki
- 10-krotne magnetyczne blokowanie wkrętów bezpiecznie utrzymuje je w miejscu, umożliwiając wkręcanie jedną ręką wkręcania jedną ręką
- Uchwyt Impact Torsion zwiększa żywotność końcówek wkrętakowych 25 mm
- Zestaw 55 elementów - szczegóły poniżej

Kod produktu	Ilość sztuk	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88558-XJ	22	2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 3x Ph2, Ph3, T10, T15, 2x T20, T25, T30, T40	Obroża z magnesem

NARZĘDZIA TNĄCE

PILARKI TARCZOWE I UKOSOWE

PILARKA TARCZOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION

- **Wydajny silnik o dużej mocy generuje do 4000 obr./min ułatwiający pracę podczas codziennego cięcia poprzecznego i wzdłużnego.**
- **Beznarzędziowa stopka cięcia skośnego obraca się w zakresie do 50° do cięcia pod kątem.**
- **Wygodnie ukształtowany, gumowany uchwyt zapewnia komfort.**
- **Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga ograniczać zmęczenie użytkownika.**

SKU	SFMCS500B
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-4000
Średnica tarczy (mm)	165
Maks. głęb. cięcia (mm)	54

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS500B-XJ	Pilarka tarczowa	-	-
SFMCS500M2K-QW	Pilarka tarczowa	2 x 4,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA PILARKA TARCZOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie działał dłużej.
- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy, dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności
- Lampa robocza LED oświetla linię cięcia ułatwiając cięcie w warunkach słabego oświetlenia
- Elektroniczny hamulec zatrzymuje tarczę w ciągu kilku sekund, zapewniając bezpieczeństwo i produktywność
- Blokada skosu ułatwiająca regulację najczęściej używanych kątów (22,5 i 45 stopni)
- Wyprofilowana rękojeść zapewnia komfort pracy.

SKU	SFMCS550B
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5000
Średnica tarczy (mm)	190
Maks. głęb. cięcia (mm)	65
Waga (kg)	3.6

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS550B-XJ	Pilarka tarczowa	-	-
SFMCS550M2K-QW	Pilarka tarczowa	2 x 4,0Ah	Kufer

TARCZE DO PILAREK TARCZOWYCH STANLEY® FATMAX®

- Trwałe tarcze 190mm z węglika wolframu (TCT) tarcze z 20 zębami do szybkiego cięcia wzdłużnego (STA13030) lub 40 zębami do precyzyjnych cięć poprzecznych (STA13035) w różnych rodzajach drewna. lub 40 zębów do precyzyjnych cięć poprzecznych (STA13035) we wszystkich rodzajach drewna
- Szybko i efektywnie przecinają drewno
- Precyzyjnie szlifowane zęby pozostają ostre przez dłuższy czas, zapewniając lepszą dokładność i profesjonalne wykończenie w szerokim zakresie zastosowań profesjonalnych zastosowań
- Ostrze podstawowe wykonane z hartowanej stali zapewnia wytrzymałość i trwałość

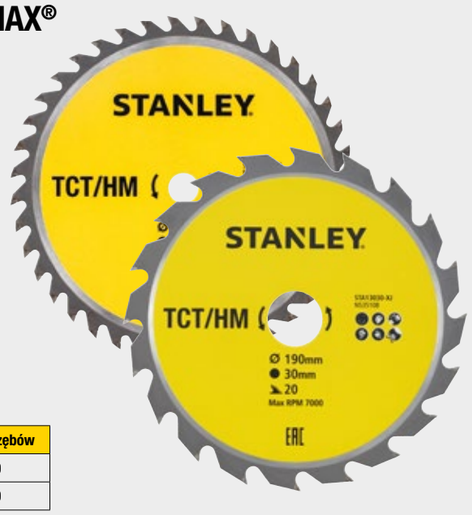

PŁYTY WIÓROWE | SKLEJKA

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Liczba zębów
STA13030-XJ	1	Tarcze do cięcia wzdłużnego	190	30	20
STA13035-XJ	1	Tarcze do cięcia poprzecznego	190	30	40

PILARKA UKOSOWA 190 MM 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodną kontrolę stanu naładowania akumulatora.
- Mocny silnik o prędkości obrotowej 3800 obr/min umożliwia łatwe cięcie tarcicy o wymiarach 2X, twardego drewna, listew przypodłogowych i listew ozdobnych.
- Innowacyjny system shadow-cut line emituje dwie wiązki światła LED po obu stronach brzeszczotu, tworząc cień na powierzchni cięcia, co zapewnia zawsze perfekcyjne cięcia co do milimetra.
- Lekka konstrukcja i boczny uchwyt ułatwiają przenoszenie. Podłączenie do węża odkurzacza zapewnia bezproblemowe odsysanie pyłu i czystsze miejsce pracy.

SKU	SFMCS701M1
Maks. zarkes cięcia 90° (mm)	203
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3600
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	47
Średnica otworu (mm)	16

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS701M1-QW	Pilarka ukosowa 190 mm	1 x 4,0Ah	-

TARCZE DO PILARKI UKOSOWEJ STANLEY® FATMAX®

- Zęby zakończone węglikiem wolframu dla lepszej dokładności i lepsze wykończenie, dłużej pozostają ostre
- Szczelina rozprężna rozpraszająca ciepło, redukująca wibracje i zapobiega deformacji ostrza

DREWNO | SKLEJKA | LAMINATY

Kod produktu	Ilość sztuk	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Liczba zębów
STA13365-XJ	1	190	16	40

PIŁY SZABLASTE

PIŁA SZABLASTA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wydajny silnik o dużej mocy generuje do 3000 obr./min ułatwiający pracę podczas codziennego cięcia poprzecznego i wzdłużnego.
- Beznarzędziowa stopka cięcia skośnego obraca się w zakresie do 50° do cięcia pod kątem.
- Wygodnie ukształtowany, gumowany uchwyt zapewnia komfort.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga ograniczać zmęczenie użytkownika.

SKU	SFMCS300D2K
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2300/3200
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Długość skoku (mm)	28

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS300B-XJ	Piła szablasta	-	-
SFMCS300D2K-QW	Piła szablasta	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA PIŁA SZABLASTA MAŁA STANLEY® FATMAX® V20

- Mocny, wysokowydajny silnik zapewnia prędkość 0-2800 SPM. Zmienna prędkość dla maksymalnej kontroli w różnych zastosowaniach i materiałach.
- Beznarzędziowy zacisk do wymiany ostrza umożliwia szybką i bezwysiłkową wymianę ostrza.
- Obrotowa stopka zapewnia lepszy kontakt z materiałem, co zwiększa wydajność cięcia
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia łatwość manewrowania, a także lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc. Gumowa, wyprofilowana rękojeść zapewnia łatwą i wygodną obsługę jedną ręką.

SKU	SFMCS305B-XJ
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2800
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Długość skoku (mm)	19
Waga (kg)	1,65

BEZSZCZOTKOWA PIŁA SZABLASTA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wybór 2 prędkości zapewnia maksymalną kontrolę nad różnymi zastosowaniami i materiałami
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu umożliwia szybką i bezproblemową wymianę
- Obrotowa stopka zapewnia lepszy kontakt z materiałem, co zwiększa wydajność cięcia
- Lampa robocza LED oświetla linię cięcia, ułatwiając cięcie w warunkach słabego oświetlenia
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkownika.

SKU	SFMCS310D2K
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2300/3200
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Długość skoku (mm)	28

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS310B-XJ	Piła szablasta	-	-
SFMCS310D2K-QW	Piła szablasta	2 x 2,0Ah	Kufer

5-CZĘŚCIOWY ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH STANLEY® FATMAX®

- Trwała konstrukcja Bi-Metal - krawędź tnąca z stali HSS wydłuża żywotność, podczas gdy krawędź tylna z stali sprężynowej pomaga zapobiegać złamaniom
- Idealne do cięcia grubych i cienkich metali oraz metalowych rur, jak również drewna
- Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia wydajne cięcie
- Precyzyjnie ustawione zęby umożliwiają szybkie, gładkie cięcie

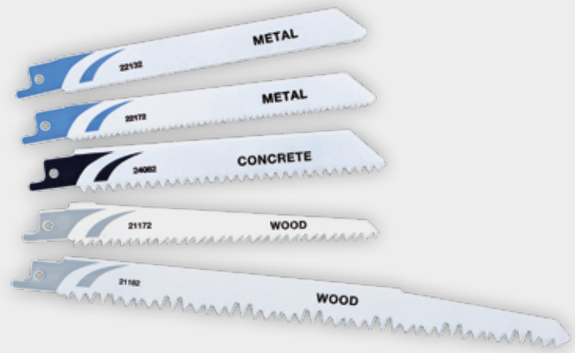

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Materiał	Długość ostrza (mm)	Tooth Pitch (mm)
STA28205-XJ	5	Cienki metal - BiMetal	Bi Metal	152	1.4
		Gruby metal - BiMetal	Bi Metal	152	2.5
		Drewno, plastik, drobne wykończenia	HCS	152	4
		Mury lekkie, gazobeton	HCS	152	4.2
		Drewno, zgrubne wykończenie	HCS	240	5-6.5

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 18V STANLEY® FATMAX® V20

- System akcesoriów niewymagający użycia narzędzi sprawia, że regulacja i wymiana akcesoriów jest szybka i łatwa.
- Regulacja prędkości zapewnia maksymalne panowanie nad narzędziem w różnorodnych zastosowaniach i pracy z różnymi materiałami.
- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.
- Czyste i sprawne cięcie wgłębne, docinanie na wymiar, precyzyjne szlifowanie w ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy, zdrapywanie starej farby lub starego kleju i wiele innych zadań.

SKU	SFMCE500B
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8000-18000
Kąt oscylacji (°)	1.4/2.8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE500B-XJ	Urządzenie wielofunkcyjne	-	-
SFMCE500D2K-QW	Urządzenie wielofunkcyjne	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Przełącznik łopatkowy o zmiennej prędkości zapewnia maksymalną kontrolę w przypadku różnych zastosowań i materiałów
- Beznarzędziowy system osprzętu umożliwia szybką i łatwą regulację i wymianę osprzętu.
- Uniwersalny adapter zapewniający większy wybór przystawek
- Wbudowane światło robocze LED zapewnia lepszą widoczność w każdych warunkach pracy
- Czyste i wydajne cięcia wgłębne, przycinanie nadmiaru materiału, szlifowanie detali w ciasnych miejscach, usuwanie fug, skrobanie starej farby lub kleju i wiele innych prac.

SKU	SFMCE510B
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8000-18000
Kąt oscylacji (°)	1.4/2.8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE510B-XJ	Narzędzie do cięcia różnych materiałów	-	-
SFMCE510D2K-QW	Narzędzie do cięcia różnych materiałów	2 x 2,0Ah	Kufer

ZESTAWY OSCYLACYJNE 3 SZT. I 4 SZT. STANLEY® FATMAX®

- Obejmuje wiele różnych typów ostrzy tnących i ostrzy szlifujących do sztywnych i elastycznych skrobaków, a także do szybkiego i łatwego usuwania płytek i fug.
- W pełni kompatybilny z systemem akcesoriów bez użycia narzędzi dzięki czemu regulacja i wymiana przystawki szybko i łatwo

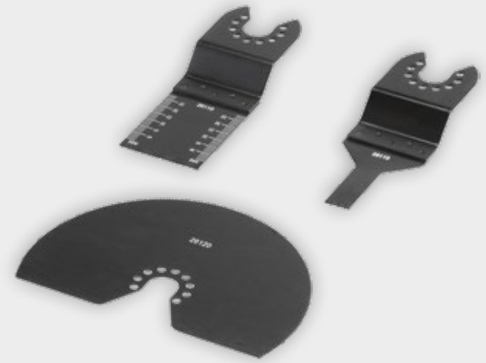

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Długość ostrza (mm)	Głębokość cięcia (mm)	TPI
STA26150-XJ	3	BiMetal / Drewno	32	40	18
		BiMetal / Drewno	10	30	18
		HSS / drewno,metal	100	-	21

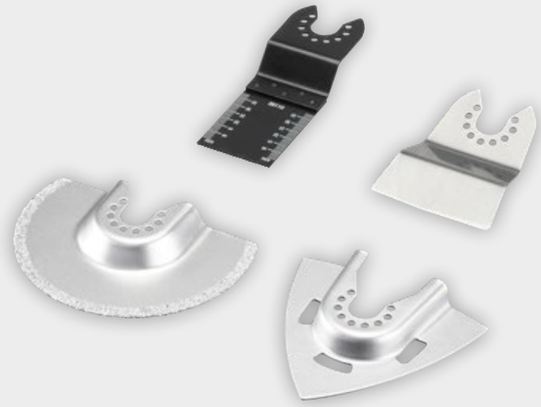

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Długość ostrza (mm)	Głębokość cięcia (mm)	TPI
STA26160-XJ	4	BiMetal / Drewno	32	40	18
		Dysk węglikowy - usuwanie fug	92	-	-
		Tarnik z węglików spiekanych	78	-	-
		Sztywny skrobak HCS	52	26	-

WYRZYNARKI

WYRZYNARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- 3 ustawienia do regulacji intensywności cięcia do różnych materiałów i zastosowań.
- Regulowana stopka do cięcia skośnego 45°.
- Wygodnie ukształtowany, gumowany uchwyt zapewnia komfort.
- Wymiana brzeszczota bez użycia narzędzi zgodna z brzeszczotami typu T i U.

SKU	SFMCS600B
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2500
Napięcie zasilania (V)	18
Długość skoku (mm)	19
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	55
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS600B-XJ	Wyrzynarka	-	-
SFMCS600M2K-QW	Wyrzynarka	2 x 4,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA WYRZYNARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonym okresie eksploatacji.
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
- 4 ustawienia umożliwiające dostosowanie agresywności cięcia do różnych materiałów i zastosowań.
- Lampa robocza LED oświetla linię cięcia, ułatwiając cięcie w warunkach słabego oświetlenia
- Dmuchawa przeciwpyłowa utrzymuje linię cięcia w czystości od pyłu i zanieczyszczeń
- Zdejmowana, niebrudząca stopka z tworzywa sztucznego chroni miękkie drewno i delikatne materiały

SKU	SFMCS650M2K
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2500
Napięcie zasilania (V)	18
Długość skoku (mm)	19
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	55
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS650B-XJ	Wyrzynarka	-	-
SFMCS650M2K-QW	Wyrzynarka	2 x 4,0Ah	Kufer

10-CZĘŚCIOWY ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNARKI STANLEY® FATMAX®

- Profesjonalnej jakości zestawy wyrzynarek mieszanych
- Zawiera ostrza do cięcia po łuku
- Doskonałe cięcie w laminatach, drewnie i metalu
- Mocne i długotrwałe

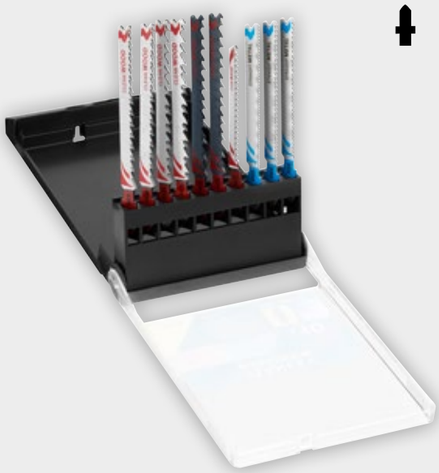

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis
STA29240-XJ	10	Drewno/szybkie, Drewno/średnie, Drewno/drobne. Cięcie w dół dla laminatów i cięcie po łuku. <60mm

SZLIFIERKI

SZLIFIERKI KĄTOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION

- **Wydajny silnik o dużej mocy generuje 8500 obr./min do szybkiego radzenia sobie z wymagającymi zadaniami.**
- **Obudowa przekładni z odlewanego metalu rozprasza ciepło podczas długiej pracy.**
- **3 położenia uchwytu zapewniają wygodę i panowanie nad narzędziem.**
- **Włącznik z blokadą w pozycji włączonej ogranicza zmęczenie podczas długiej pracy.**

SKU	SFMCG400B
Maks. średnica tarczy (mm)	125
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-8500
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCG400B-XJ	Szlifierka kątowa	-	-
SFMCG400M2K-QW	Szlifierka kątowa	2 x 4,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy, dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności.
- Mocny silnik zapewnia do 8000 obrotów na minutę
- Elektroniczny hamulec umożliwia zatrzymanie tarczy w ciągu 3 sekund
- Rękojeść boczna zapewnia łatwą i kontrolowaną obsługę oburęczną, z wbudowanym kluczem serwisowym
- Bezkluczowa osłona bezpieczeństwa z zatrzaskiem ułatwia bezwysiłkową wymianę tarcz
- Przełącznik łopatkowy zapewnia doskonałą obsługę i użytkowanie narzędzia.
- Przycisk blokady do intensywnej pracy ciągłej

SKU	SFMCG700B
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-8000
Średnica tarczy (mm)	125
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	1.8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCG700B-XJ	Szlifierka kątowa	-	-
SFMCG700M2K-QW	Szlifierka kątowa	2 x 4,0Ah	Kufer

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Wydajny system growadzenia pyłu usuwa nagromadzony pył dzięki wbudowanemu workowi na pył i korzystaniu ze złącza odsysacza.
- Lekka i niskoprofilowa konstrukcja dodatkowo zwiększa panowanie nad narzędziem i ogranicza drgania.
- Pyłoszczelny włącznik zwiększa trwałość.
- Podłącz do odsysacza pyłu, aby łatwo pozbyć się pyłu i uzyskać czystsze miejsce pracy.

SKU	SFMCW220B
Średnica tarczy (mm)	125
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCW220B-XJ	Szlifierka oscylacyjna	-	-
SFMCW220D1S-QW	Szlifierka oscylacyjna	1 x 2,0Ah	Miękka torba

TARCZA DO CIĘCIA STALI STANLEY® FATMAX®

- Tarcze tnące STANLEY® FATMAX® cechują się profesjonalną jakością, są przeznaczone do długotrwałego i intensywnego cięcia stali oraz stali nierdzewnej.

Kod produktu	Ilość sztuk	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Grubość (mm)
STA32637-QZ	25	125	22.2	1.0
STA32607-QZ	25	125	22.2	1.0

SIATKI ŚCIERNE STANLEY® FATMAX®

- 4x dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi arkuszami papieru ściernego STANLEY®- mocowane na rzepy
- Począwszy od wstępnej, aż po końcową obróbkę szlifierskiej drewna, metalu, rur, powierzchni lakierowanych, tynków i płyt gipsowo-kartonowych
- Powierzchnia siatki jest odporna na zatykanie, co oznacza dłuższy czas pracy i skrócenie czasu potrzebnego na zmianę arkuszy
- Do 25% lepsze rezultaty szlifowania. Otwarta struktura włókien pozwala na skuteczniejsze usuwanie pyłu podczas szlifowania, dzięki czemu uzyskuje się dokładniejszy szlif
- Siatkę łatwo się czyści. Wystarczy wytrzepać lub wypłukać pył, osuszyć i użyć ponownie

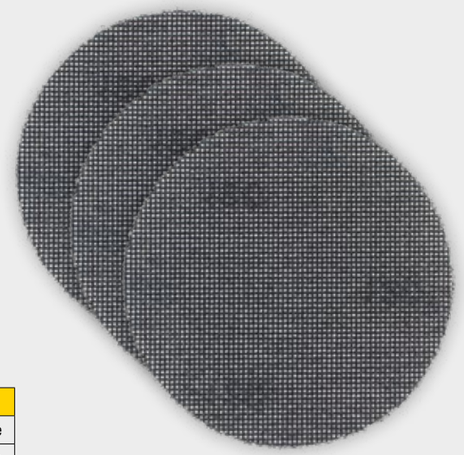

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA39257-XJ	3	Siatka, ROS 125mm	3 x 120g	Siatka/szybkie mocowanie
STA39267-XJ	3	Siatka, ROS 125mm	80,120,240g	Siatka/szybkie mocowanie

BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA DO DETALI 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wysokowydajny system zbierania pyłu umożliwiający kontrolę gromadzenia się pyłu dzięki zintegrowanemu workowi na pył lub zastosowaniu przyłącza próżniowego.**
- **Pokrętło zmiennej prędkości i uszczelniony przed pyłem przełącznik zapewniają kontrolę i spójność podczas wielu zastosowań**
- **Dostarczane z dwiema wymiennymi końcówkami przedłużającymi żywotność**
- **Lekka i niskoprofilowa konstrukcja zapewnia dodatkową kontrolę i redukuje drgania.**
- **Podłączenie do węża odkurzacza zapewnia bezproblemowe usuwanie kurzu i czystsze miejsce pracy.**

SKU	SFMCW221B
prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
prędkość oscylacyjna (obr/min)	0-24000
średnica oscylacji (mm)	2
rozmiar papieru (mm)	100 × 140

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCW221B-XJ	Szlifierka do detali	-	-
SFMCW221D1S-QW	Szlifierka do detali	1 x 2,0Ah	Miękka torba

SIATKI ŚCIERNE DO SZLIFOWANIA DETALI STANLEY® FATMAX®

- **4x dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi arkuszami papieru ściernego STANLEY®- mocowane na rzepy**
- **Począwszy od wstępnej, aż po końcową obróbkę szlifierskiej drewna, metalu, rur, powierzchni lakierowanych, tynków i płyt gipsowo-kartonowych**
- **Powierzchnia siatki jest odporna na zatykanie, co oznacza dłuższy czas pracy i skrócenie czasu potrzebnego na zmianę arkuszy**
- **Do 25% lepsze rezultaty szlifowania. Otwarta struktura włókien pozwala na skuteczniejsze usuwanie pyłu podczas szlifowania, dzięki czemu uzyskuje się dokładniejszy szlif**
- **Siatkę łatwo się czyści. Wystarczy wytrzepać lub wypłukać pył, osuszyć i użyć ponownie**

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA39137-XJ	3	Siatka do szlifowania detali	80,120,240g	Siatka/szybkie mocowanie

GWOŹDZIARKI

GWOŹDZIARKI

GWOŹDZIARKO-SZTYFCIARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Konstrukcja akumulatorowa eliminuje potrzebę korzystania ze sprężarek, węży i kosztownych nabojów gazowych.**
- **Zapewnia powtarzalną siłę wbijania w różne materiały w zmiennych warunkach pogodowych.**
- **Beznarzędziowa regulacja głębokości pozwala na szybkie i łatwe przygotowanie do pracy**
- **Lekka konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości bardzo poprawia wyważenie i wygodę trzymania.**
- **Wygodny zaczep na pas.**
- **Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.**

V20 LITHIUM ION

SKU	SFMCN616B
Rozmiar gwoździa	1.6 (16g)
Napełnianie magazynka	Tylne
Długość gwoździ (mm)	25-64
Pojemność magazynka	100
Tryb pracy	Sekwencyjny
Usuwanie zacięcia	Tak
Wskaźnik uszkodzenia	Tak
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCN616B-XJ	Gwoździarka/sztyfciarka	-	-
SFMCN616D2K-QW	Gwoździarka/sztyfciarka	2 x 2,0Ah	Kufer

OŚWIETLENIE

LATARKI

LAMPA OBSZAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Zapewnia strumień świetlny do 1850 lumenów do oświetlania ciemnych obszarów roboczych.**
- **Obrotowa głowica pozwala na łatwe ustawienie strumienia świetlnego na obszar pracy**
- **Zalecany akumulator 2,0Ah lub 4,0Ah bezprzewodowego systemu 18V STANLEY® FATMAX® V20 (sprzedawany oddzielnie)**

SKU	SFMCL030B
Strumień świetlny	1850 lumenów
Napięcie zasilania (V)	18
Tryby świecenia (lm)	1825/650

LAMPA OBROTOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Obracana w zakresie 0-140° głowica zapewnia maksymalną wszechstronność w wielu środowiskach pracy.**
- **3 jasne diody LED dla lepszej widoczności w ciemnych miejscach**
- **Dwa ustawienia jasności LED 350 i 700 lumenów dla wydłużenia czasu pracy i zwiększenia jasności.**
- **Obrotowy hak wieszakowy 360° do zawieszania urządzenia w różnych pozycjach.**
- **Akumulatory sprzedawane oddzielnie.**

SKU	SFMCL050B
Strumień świetlny	700 lumenów
Napięcie zasilania (V)	18

LATARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Zapewnia strumień świetlny LED 140 lumenów**
- **Obrotowa głowica pozwala na łatwe ustawienie strumienia świetlnego na obszar pracy**
- **Zalecany akumulator 2,0Ah lub 4,0Ah bezprzewodowego systemu 18V STANLEY® FATMAX® V20 (sprzedawany oddzielnie)**

SKU	SFMCL020B
Strumień świetlny	140 lumenów
Napięcie zasilania (V)	18

NARZĘDZIA POMOCNICZE

OPALARKA, WENTYLATOR I ODKURZACZ

OPALARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu.
- Ergonomiczna rękojeść z stłuczeniami dla zwiększenia komfortu użytkownika i zmniejszenia zmęczenia.
- Wyposażony w akcesoria, które obejmują dyszę deflektora do zastosowań termokurczliwych oraz dyszę powierzchniową 75 mm do zastosowań demontażowych
- Boczne i tylne zderzaki zmniejszają ryzyko przypadkowego uszkodzenia powierzchni

SKU	SFMCE530B
Moc (W)	360
Napięcie zasilania (V)	18
Temperatura maksymalna	510°C
Wydatek powietrza (l/min)	1
Waga	0.53 kg

WENTYLATOR WARSZTATOWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION

- 3 pokrętła prędkości zapewniają optymalną wydajność i kontrolę
- Średnica wentylatora 178mm w połączeniu z kompaktową i lekką konstrukcją pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkownika podczas przenoszenia
- Wytrzymała obudowa ochronna nad łopatkami wentylatora dla zwiększenia trwałości
- Odchylane łopatki wentylatora pozwalają użytkownikom kierować powietrze tam, gdzie jest to potrzebne.
- Śruba mocująca pozwala na montaż urządzenia w wielu miejscach w miejscu pracy

SKU	SFMCE001B
Przepływ (m^3/min)	1100
Średnica (m^3/min)	178
Kąt pochylenia	150°

ODKURZACZ 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION

- Silnik o dużej mocy do sprawnego odkurzania na mokro i sucho.
- Filtr HEPA przechwytuje 99,7% pyłu i alergenów, zapewniając czystsze i zdrowsze miejsce pracy.
- Duży zbiornik o pojemności 7,5l pozwala na rzadsze opróżnianie.
- Wąż o długości 2,4 m zapewnia większy zasięg i elastyczność.
- Wbudowane schowki na wąż i akcesoria.

SKU	SFMCV002B
Filtr	HEPA
Zbiornik (l)	7,5
Wąż (m)	2,4

POLERKA I FREZARKA

POLERKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Mocny silnik zapewnia do 2800 obrotów na minutę do wielu zastosowań w zakresie polerowania
- Umieszczone pod kciukiem pokrętło do regulacji prędkości zapewnia kontrolę i spójność w wielu zastosowaniach
- Włącznik blokujący zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy.
- Ruch orbitalny zapobiega uszkodzeniom powierzchni, np. lakieru samochodowego
- Elastyczny, painkowy talerz o średnicy 254 mm zapewnia jednolite wykończenie powierzchni pojazdu
- Ergonomiczna gumowa nakładka zapewnia optymalny komfort podczas chwytania powierzchni

SKU	SFMCE100B-XJ
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość (obr/min)	2200-2800
Średnica tarczy (mm)	254
Waga (kg)	2,17

FREZARKA 8MM 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Bezprzewodowa wolność: bez przewodów, bez plątaniny kabli, po prostu pełna swoboda ruchu, niezależnie od miejsca pracy.
- Port odsysania pyłu: umożliwia podłączenie urządzenia do odkurzacza w celu zapewnienia czystego miejsca pracy.
- Różne prędkości: dla maksymalnej kontroli w różnych zastosowaniach.
- Zabezpieczony przełącznik: Chroni frezarkę przed pyłem i zanieczyszczeniami podczas pracy i przedłuża żywotność narzędzia
- Koło główne regulacji wysokości: umożliwia precyzyjne ustawienie wysokości.
- Przeźroczysta podstawa: umożliwia dobrą widoczność obszaru cięcia.
- Wszechstronne zastosowanie: idealnie nadaje się do przycinania laminatu, zaokrąglania, wyrównywania krawędzi i wycinania rowów, a także do innych zastosowań.
- Akumulatory sprzedawane oddzielnie

SKU	SFMCW400B-XJ
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	16000-30000
Silnik	bezszczotkowy

PISTOLET I KOMPRESOR

PISTOLET DO SPOINOWANIA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Otwieranie w kształcie U: dla łatwego ładowania i rozładowywania wkładów
- Obrotowy uchwyt na wkładki o 360°: umożliwia obrót o 360° dla większej kontroli w różnych pozycjach.
- Różdżka punktująca na pokładzie: do przełamywania uszczelnienia przez rurkę uszczelniającą.
- ANTI-DRIP: uwalnia ciśnienie w rurce, aby zmniejszyć niepotrzebne wyjście materiału.
- Czas pracy: opróżnia 230 wkładów przy prędkości 3, gdy jest używany z w pełni naładowanym akumulatorem V20 2,0 Ah (nie dołączony).
- Zintegrowany hak do zawieszania: idealny do zawieszenia pistoletu do klejenia w wielu miejscach.

SKU	SFMCE600B-XJ
Siła dozowania (kg)	250
Szybkość wyciskania (cm/min.)	5-48
Ustawień pokrętła	6

KOMPRESOR 11 BAR STANLEY® FATMAX® V20 - 3 ŹRÓDŁA ZASILANIA

- 3 źródła zasilania, w tym bateria V20, wtyczka ścienna AC lub wtyczka adaptera samochodowego 12V dla maksymalnej wygody i użytkowania w dowolnym miejscu.
- Wysoki i niski wydatek umożliwia łatwe napompowanie wszystkiego, od piłki nożnej po oponę samochodową
- Funkcja automatycznego wyłączania pozwala użytkownikom na wprowadzenie wymaganego ustawienia PSI i odejście, podczas gdy cyfrowy wskaźnik zapewnia łatwy do odczytania obraz.
- Wyposażony w akcesoria takie jak igła kulkowa, adapter zaworu Presta, mały adapter do nadmuchiwania i wąż o dużej pojemności dla wygodnego i łatwego użytkowania
- Wąż o dużej objętości pozwala na szybkie napompowanie nadmuchiwanych przedmiotów za pomocą jednego przycisku.
- Wysoki przepływ powietrza może przyspieszyć czas gotowości węgla drzewnego na grillu poprzez zapewnienie wysokiej objętości tlenu, gdzie go potrzebujesz.
- Automatyczne wyłączanie po 10 minutach
- Akumulatory sprzedawane oddzielnie

SKU	SFMCE520B
Ciśnienie powietrza (psi)	160
Napięcie zasilania (V)	18

PLANOWANE NOWOŚCI

GRZECHOTKA 3/8”
18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCF930B

NARZĘDZIE DO CIĘCIA PŁYT GK
18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCE200B

ODKURZACZ RĘCZNY 18V
STANLEY® FATMAX® V20

SFMCVH001B

KLUCZ UDAROWY 3/8”
18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCF910B

NARZĘDZIE OBROTOWE
18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCE030B

LUTOWNICA
18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCE040B-J

ODKURZACZ
18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCVS001D1

STRUGARKA GRUBOŚCIOWA
18V STANLEY® FATMAX® V20

STP18-QS

GWOŹDZIARKA
18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCN618B

ŁADOWARKA USB
18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCB002-XJ

LAMPA OBSZAROWA
18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCL005B-J

LATARKA
18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCL060B-J

GŁOŚNIK BLUETOOTH 18V
STANLEY® FATMAX® V20

SFMCR001B-J

NARZĘDZIA OGRODOWE

KOMPLETNY SYSTEM BEZPRZEWODOWY

Skorzystaj z kompletnego systemu elektronarzędzi zasilanego nową generacją trwałych, wymiennych akumulatorów V20 do narzędzi bezprzewodowych.

Ten rozbudowany system obejmuje najwyższej jakości bezprzewodowe narzędzia ogrodowe: zaczynając od podkaszarek i kosiarek do trawy, poprzez nożyce do żywopłotu, sekatory, piły łańcuchowe kończąc na dmuchawach i myjkach ciśnieniowych.

System obejmuje także wiele narzędzi warsztatowych do wkręcania, wiercenia, piłowania, szlifowania, sprzątania i oświetlenia miejsca pracy.

KOSIARKI DO TRAWY

KOSIARKI DO TRAWY

BEZSZCZOTKOWA KOSIARKA DO TRAWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.**
- **Ultra niski (28 cm) profil korpusu kosiarki umożliwia koszenie w trudno dostępnych miejscach.**
- **Funkcja 3 w 1 umożliwia przełączanie między mulczowaniem, zbieraniem do kosza lub wyrzutem bocznym.**
- **Lekka i wyważona konstrukcja, redukuje zmęczenie podczas użytkowania.**
- **Duży kosz do zbierania trawy wykonany z wytrzymałej tkaniny.**
- **Solidna i trwały składany uchwytu umożliwia łatwy transport i przechowywanie.**
- **Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią.**

SKU	SFMCMW2651M
Pojemność kosza (l)	40
Powierzchnia koszenia (m²)	do 750

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCMW2651M-QW	Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 40 l.	2 x 4Ah	ładowarka 2A

OSTRZE 51 CM
STZMW351-XJ

BEZSZCZOTKOWA KOSIARKA DO TRAWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.**
- **Tylne koła napędzane silnikiem wspomagają koszenie i zmniejszają zmęczenie podczas pracy**
- **Ultra niski (28 cm) profil korpusu kosiarki umożliwia koszenie w trudno dostępnych miejscach.**
- **Funkcja 2 w 1 umożliwia przełączanie między mulczowaniem i zbieraniem do kosza.**
- **Lekka i wyważona konstrukcja, redukuje zmęczenie podczas użytkowania.**
- **Duży 55 litrowy kosz do zbierania trawy wykonany z wytrzymałej tkaniny.**
- **Solidny i trwały składany uchwyt umożliwia łatwy transport i przechowywanie.**
- **Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią.**

SKU	SFMCMWS251M
Pojemność kosza (l)	55
Powierzchnia koszenia (m²)	do 850

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCMWS251M-QW	Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 55 l.	2 x 4 Ah	ładowarka 2A
SFMCMWS251B-XJ	Kosiarka do trawy, kosz 55 l.	-	-

PODKASZARKI ŻYŁKOWE

PODKASZARKI ŻYŁKOWE

PODKASZARKA ŻYŁKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION

- **Duża (33 cm) szerokość pokosu zapewnia szybkie i efektywne przycinanie.**
- **Mechanizm automatycznego podawania żyłki zapewnia ciągłość pracy.**
- **Po przekręceniu rury teleskopowej o 90 stopni, możemy przycinać trawę przy krawężnikach.**
- **Podkaszarka ma jeden tylko wystający „wąs" żyłki.**
- **Przekładnia zębata zwiększa moment obrotowy i zapewnia większą moc cięcia.**
- **Regulacja prędkości umożliwia optymalne dobranie parametrów pracy podkaszarki do wykonywanego zadania.**
- **Lekka konstrukcja o wadze 2,4 kg, ogumowany uchwyt pomocniczy i teleskopowy trzonek zapewnia wygodę i łatwość obsługi.**

SKU	SFMCST933M1
Szerokość koszenia (cm)	33
Średnica żyłki (mm)	1.6
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCST933M1-QW	Podkaszarka żyłkowa 18V	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCST933B-XJ	Podkaszarka żyłkowa 18V	-	

3X SZPULA I LINKA

SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST121693-XJ	1.6	9

SZPULA I LINKA

SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST12169-XJ	1.6	9

NAKRĘTKA SZPULI

SKU	Rozmiar (mm)
STZST1169-XJ	5x2

PODKASZARKA ŻYŁKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wysoka wydajność: regulacja szerokości koszenia (28 lub 33 cm) gwarantuje szybkie i efektywne przycinanie na większych powierzchniach. Przekładnia zębata zapewnia większy moment obrotowy, moc i sprawność cięcia.**
- **Maksymalna kontrola: regulowany dodatkowy uchwyt pomocniczy zwiększa wygodę, zapewnia komfortowy chwyt, kontrolę nad pracą narzędzia i ułatwia jego obsługę.**
- **Pracuj niezależnie od pogody: technologia *weather guard, oparta na lepszym uszczelnieniu obudowy i zastosowaniu otworów odprowadzających, pomaga chronić podkaszarkę przed wilgocią i pyłem. Funkcja ta dotyczy urządzenia, nie obejmuje akumulatora ani ładowarki.**

SKU	SFMSTB930M-QW
Szerokość koszenia (cm)	28/33
Średnica żyłki (mm)	2
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMSTB930M-QW	Podkaszarka żyłkowa 18V	1 x 4 Ah	ładowarka 2A
SFMSTB930B-XJ	Podkaszarka żyłkowa 18V	-	-

BEZSZCZOTKOWA PODKASZARKA ŻYŁKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.**
- **Duża (33 cm) szerokość pokosu zapewnia szybkie i efektywne przycinanie.**
- **Uderzeniowy system podawania żyłki QUICKWIND™ zapewnia automatyczne podawanie żyłki łatwe wydłużenie żyłki tnącej, gdy tylko nastąpi jej skrócenie lub uszkodzenie.**
- **Przekładnia zębata zwiększa moment obrotowy i zapewnia większą moc cięcia.**
- **Regulacja prędkości umożliwia optymalne dobranie parametrów pracy podkaszarki do wykonywanego zadania.**

SKU	SFMCSTB933M
Szerokość koszenia (cm)	33
Średnica żyłki (mm)	2
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCSTB933M-QW	Podkaszarka żyłkowa 18V	1 x 4 Ah	ładowarka 2A
SFMCSTB933B-XJ	Podkaszarka żyłkowa 18V	-	-

LINKI SKRĘCANE

SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST1326-XJ	2	5

GŁOWICA QUICKWIND

SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST1226-XJ	2	6

PIŁY ŁAŃCUCHOWE

PIŁY ŁAŃCUCHOWE

PIŁA ŁAŃCUCHOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION

- **Prowadnica 30 cm i prędkość łańcucha 7,7 m/s zapewniają szybkie, wydajne cięcie.**
- **Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie poniżej 1s od momentu wyłączenia piły.**
- **Układ automatycznego smarowania ograniczający wymogi konserwacyjne.**
- **Poziomica pęcherzykowa zapewniająca dokładne, precyzyjne i równe cięcie.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCCS630M1
Długość prowadnicy (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	7.7
Auto-Oiling	Tak
Hamulec łańcucha (sek)	<1
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCCS630M1-QW	Piła łańcuchowa 18V	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCCS630B-XJ	Piła łańcuchowa 18V	-	

ŁAŃCUCH 30CM

SKU	podziałka	Długość (cm)	grubość	ogniwa	wielkość pilnika
STZCS230-XJ	3/8"	30	0.43"	45	5/32

ZAMIENNIK PROWADNICY PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 30 CM

SKU	Długość (cm)	grubość
STZCS1230-XJ	30	0.43"

PIŁA ŁAŃCUCHOWA NA WYSIĘGNIKU 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Prowadnica i łańcuch o długości 20 cm zapewniają efektywne cięcie trudno dostępnych gałęzi.**
- **Regulowany wysięgnik (do 4,5 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych gałęzi z poziomu gruntu.**
- **Ukośnie ustawiona głowica i ostrze zapewniają precyzyjne cięcie w trudno dostępnych miejscach.**
- **Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie krótszym niż 1 sekunda.**
- **Precyzyjna regulacja napięcia łańcucha.**
- **Łańcuch nie wymaga pompy smarowania łańcucha.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCPS620M1
Długość prowadnicy (cm)	20
Wysięg (m)	4,5
Hamulec łańcucha (sek)	<1
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPS620M1-QW	Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCPS620B-XJ	Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V	-	

ŁAŃCUCH 20CM

SKU	podziałka	Długość (cm)	grubość	ogniwa	wielkość pilnika
STZCS220-XJ	3/8”	20	0.43”	34	5/32

ZAMIENNIK PROWADNICY PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 20 CM

SKU	Długość (cm)	grubość
STZCS1220-XJ	20	0.43”

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU I SEKATORY

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION

- **Ogumowany uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę, łatwość manewrowania i lepszą kontrolę.**
- **Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 2,9 kg zmniejsza zmęczenie operatora.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCHT855M1
Długość brzeszczotu (cm)	55
Napięcie zasilania (V)	18
Waga (kg)	2,9

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCHT855M1-QW	Nożyce do żywopłotu V20	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCHT855B-XJ	Nożyce do żywopłotu V20	-	

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION

- **Brzeszczot o długości 45 cm wykonany z hartowanej stali zapewnia precyzyjne cięcie i długą żywotność.**
- **Regulowany wysięgnik (do 3,4 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych gałęzi z poziomu gruntu.**
- **Obracana w zakresie 180° głowica i 5 regulowanych pozycji cięcia zapewniają wszechstronność, zwiększoną wydajność, komfort i kontrolę.**
- **Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w obsłudze konstrukcja o wadze 4,1 kg zmniejsza zmęczenie operatora.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCPH845M1
Długość prowadnicy (cm)	45
Wysięg (m)	3,4
Zakres obracania	180°
Waga (kg)	4,1

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPH845M1-QW	Nożyce do żywopłotu na wysięgniku V20	1 x 4Ah	ładowarka 2A

SEKATORY

SEKATOR AKUMULATOROWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Łatwe przycinanie gałązek drzew i krzewów oraz pomoc w pielęgnacji innych roślin.
- Wystarczająca moc do cięcia mokrych i suchych gałęzi o grubości do 32 mm
- Przyjazny dla rąk i stawów: elektryczne zasilanie minimalizuje obciążenie rąk i stawów w porównaniu z sekatorem ręcznym.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki ergonomicznej konstrukcji, niewielkiemu ciężarowi i gumowym, uformowanym powierzchniom chwytnym.
- Beznarzędziowy montaż ostrzy umożliwia ich dokładne czyszczenie, ułatwia konserwację i szybką wymianę.
- Akumulator litowo-jonowy o pojemności 4,0 Ah umożliwiający wykonanie do 500 cięć na jednym ładowaniu.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Grubość gałęzi	Wyposażenie
SFMCPP32M1-QW	Sekator ogrodowy V20	1 x 4Ah	do 32 mm	ładowarka 2A
SFMCPP32B-XJ	Sekator ogrodowy V20	-	do 32 mm	

WYMIENNE OSTRZE
SFMCPPRB1-XJ

MYJKI CIŚNIENIOWE

MYJKI CIŚNIENIOWE

BEZPRZEWODOWA MYJKA CIŚNIENIOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Ulepszona technologia baterii: dzięki ulepszonej technologii baterii, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.**
- **System samozasilający: umożliwia pobieranie wody z dowolnego źródła wody słodkiej.**
- **Wszechstronny do wielu zastosowań: zawiera dyszę wentylatorową i turbo, a także zdejmowane działko piankowe, 8-metrowy wąż i zestaw samozasysający.**
- **Ergonomiczna konstrukcja: kompaktowa, lekka i wyważona dla maksymalnego komfortu i przenośności.**
- **Łatwość manewrowania: teleskopowy, składany uchwyt i wbudowane koła zapewniają zwrotność.**

V20 LITHIUM ION

TECHNOLOGIA WEATHER GUARD
OCHRONA PRZED WILGOCIĄ I PYŁEM*

SKU	SFMCPW1500B
Czas pracy (min.)	37
Ciśnienie (bar)	55/70 (100 - Tryb Boost)
Długość węża (m)	8

MYJKA CIŚNIENIOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20 LITHIUM ION

- **Podłączenie do typowego węża ogrodowego umożliwia pobieranie wody z dowolnego źródła, np. z wiadra, jeziora, rzeki lub basenu**
- **5 różnych ustawień strumienia pozwala na wykonanie kilku czynności przy użyciu tej samej dyszy. Możesz znaleźć odpowiednią intensywność strumienia dla danego zadania**
- **Regulacja wysokiej i niskiej prędkości, aby zmaksymalizować wydajność pracy i poprawić kontrolę poprzez wybór najbardziej odpowiedniej prędkości dla danego zadania (24 bar wysoka prędkość / 13 bar niska prędkość)**
- **Rękojeść owijana z uchwytem wykonanym w technologii overmould dla większego komfortu, łatwości manewrowania i lepszej kontroli**

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCPC93M1-QW	Myjka ciśnieniowa V20	1 x 4Ah
SFMCPC93B-XJ	Myjka ciśnieniowa V20	-

Różdżka

STZSW1-XJ

Dysza

STZ51N1-XJ

Kosz 20L

STZB1-XJ

Lanca 57cm

STZQDW1-XJ

Wąż 6m

STZIHK2-XJ

Ściągaczka, Szczotka, Butelka

STZSBSK3-XJ

DMUCHAWY OGRODOWE

DMUCHAWY OGRODOWE

DMUCHAWA BEZSZCZOTKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Dmuchawa posiada silnik bezszczotkowy i zapewnia wyjątkową moc do 177 km/h.
- Posiada tryb boost, który daje do 11,6 m³/min oraz wbudowany skrobak.
- Kompaktowa, zrównoważona i lekka z możliwością zmiany prędkości.
- Zintegrowany hak gąsienicowy jest kompatybilny z systemami przechowywania STANLEY®.
- Zapewnia do 18 minut pracy, a wyposażony model jest dostarczany z akumulatorem litowo-jonowym 18V 4.0Ah V20 i ładowarką 2A.
- Dostępna również wersja bez akumulatora.

SKU	SFMCBL730M1-QW
Prędkość powietrza (km/h)	177 max
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCBL730M1-QW	Dmuchawa akumulatorowa V20	1 x 4Ah
SFMCBL730B-XJ	Dmuchawa akumulatorowa V20	-

DMUCHAWA OGRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wysokowydajny silnik i wentylator osiowy nadaje wydmuchiwanemu powietrzu prędkość do 80 m/s.**
- **Przełącznik wyboru 3 prędkości i płynna regulacja prędkości w przycisku zapewniają precyzyjną kontrolę prędkości.**
- **Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 6 kg**
- **Przełącznik blokady zmniejsza zmęczenie palca na spuście.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCBL01B
Prędkość powietrza (km/h)	200 max
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCBL01B-XJ	Dmuchawa akumulatorowa V20	-

BEZSZCZOTKOWA DMUCHAWA OGRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Kompaktowy, bezszczotkowy silnik zapewnia lepszą wydajność energetyczną przez co wydłuża czas pracy i ogranicza jednocześnie konieczność konserwacji.**
- **Specjalna konstrukcja wentylatora osiowego zapewniają wydajność do 9,9 m³/min i 160 km/h, aby szybko i skutecznie usuwać liście i śmieci z ogrodu.**
- **Tryb Boost umożliwia usuwanie ciężkich zanieczyszczeń za naciśnięciem przycisku.**
- **Zmienna prędkość to maksymalizacja wydajności pracy i lepsza kontrola dzięki możliwości doboru parametrów najbardziej odpowiedniej do danego zadania.**
- **Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 3,6 kg.**
- **Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.**
- **Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).**

SKU	SFMCBL7M1
Prędkość powietrza (km/h)	160 max
Napięcie zasilania (V)	18
Waga (kg)	3,6

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wyposażenie
SFMCBL7M1-QW	Bezszczotkowa dmuchawa akumulatorowa V20	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCBL7B-XJ	Bezszczotkowa dmuchawa akumulatorowa V20	-	

WIERTNICE GLEBOWE

WIERTNICE GLEBOWE

WIERTNICA GLEBOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- **Wszechstronność: świder o szerokości 76 mm i głębokości 155 mm do różnych zastosowań związanych z sadzeniem.**
- **Kontrola i bezpieczeństwo: wbudowany uchwyt pomocniczy zapewnia lepszą kontrolę i bezpieczeństwo.**
- **Ergonomiczny design: kompaktowy, lekki, dobrze wyważony i ergonomicznie zaprojektowany dla maksymalnego komfortu i przenośności.**
- **Zastosowania: ten potężny świder miażdży i przemieszcza glebę, tworząc otwory do sadzenia kwiatów, warzyw, cebulek, krzewów i małych słupków z łatwością i minimalnym wysiłkiem.**
- **Opcjonalny montaż przystawki do plewienia: dostępny do nabycia jako oddzielne akcesorium (SFMCGWA-XJ).**

SKU	SFMCGA75B-XJ
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-400
Szerokość świdra (cm)	76
Szerokość świdra (cm)	76
Głębokości świdra (cm)	155

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCGA75M1-QW	wiertnica glebowa 20v	1 x 4Ah
SFMCGA75B-XJ	wiertnica glebowa 20v	-

PRZYSTAWKA DO PLEWIENIA

Kod produktu
SFMCGWA-XJ

ZESTAWY

ZESTAW SFMCD711DMA-QW

- Wiertarko-wkretarka udarowa SFMCD711DMA STANLEY® FATMAX® V20
- 1x akumulator 2,0Ah, 1x akumulator 4,0Ah
- Ładowarka 1,25A
- 50-częściowy zestaw akcesoriów
- Poręczna miękka torba

ZESTAW SFMCD711DSA-QW

- Wiertarko-wkretarka udarowa SFMCD711DSA STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulator 2,0Ah
- Ładowarka 1,25A
- 50-częściowy zestaw akcesoriów
- Poręczna miękka torba

ZESTAW SFMCD715D2F-QW

- Bezszczotkowa wiertarka SFMCD715D2K STANLEY® FATMAX® V20
- Zestaw 50 akcesoriów
- 2x akumulatory 2Ah
- Ładowarka 1,25A
- Metalowa skrzynka na narzędzia.

ZESTAW SFMCK465D2S-QW

- Wiertarko-wkrętarka 18V SFMCD711 STANLEY® FATMAX® V20
- Zakrętarka udarowa 18V SFMCF800 STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulatory
- Ładowarką 2A
- Poręczna miękka torba

ZESTAW SFMCK461D2T-QW

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka SFMCD715 STANLEY® FATMAX® V20
- Bezszczotkowa zakretarka udarowa SFMCF810B STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulator 2,0Ah
- Ładowarka 1,25A
- Skrzynia T-stack

ZESTAW SFMCK461D2S-QW

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka SFMCD715 STANLEY® FATMAX® V20
- Bezszczotkowa zakretarka udarowa SFMCF810B STANLEY® FATMAX® V20
- 1x akumulatory 2Ah
- Ładowarką 1,25A
- Poręczna miękka torba

ZESTAW SFMCK465D2T-QW

- Wiertarko-wkrętarka udarowa 18V SFMCD711 STANLEY® FATMAX® V20
- Zakrętarka udarowa 18V SFMCF800 V20 STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulatory 2,0Ah
- Skrzynia T-stack

ZESTAW SFMCK469M2-QW

- 4 częściowy zestaw 18V STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulator 4Ah
- Ładowarką 2A
- Poręczna miękka torba

LASERY DETEKTORY I NIWELATORY

NIWELATORY, DALMIERZE I WYKRYWACZE PROFILI

NIWELATORY

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® X600R

- W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę
- Dokładność obrotu w poziomie: ±2,2 mm/30 m
- Dokładność obrotu w pionie: ±3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w górę: ±4,4 mm/30 m
- Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤600 m
- Zakres poziomowania: ±5° ±1° (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤30 sekund
- Zakres nachylenia: ±10% (oś podwójna)
- Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min
- Klasa lasera 2
- Długość wiązki lasera: 630–680 nm
- Zasilanie: 2 baterie typu D (1,5 V/1,2 Ah)
- Czas pracy: ≥30 godzin
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 5/8”
- W ZESTAWIE: Odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, 2 baterie D, futerał TSTAK™



Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77446-1	Laser obrotowy FATMAX® RL 600 na baterie alkaliczne – czerwony	

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® X700R

- W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę/w dół
- Dokładność obrotu w poziomie: ±1,5 mm/30 m
- Dokładność obrotu w pionie: ±3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w górę: ±3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w dół: ±8,7 mm/30 m
- Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤600 m
- Zakres poziomowania: ±5° ±1° (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤30 sekund
- Zakres nachylenia: ±10% (oś podwójna)
- Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min
- Klasa lasera 2
- Długość wiązki lasera: 630–680 nm
- Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (3,7 V/10 Ah)
- Czas pracy: ok. 40 godz.
- Stopień ochrony IP 66
- Mocowanie statywu: 5/8”
- W ZESTAWIE: Pilot zdalnego sterowania, odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, ładowarka, uchwyt ścienny, futerał TSTAK™



Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77447-1	Laser obrotowy STANLEY® FATMAX® RL 700L Li-Ion – czerwony	

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® X600LR

- W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę
- Dokładność obrotu w poziomie: ±2,2 mm/30 m
- Dokładność obrotu w pionie: ±3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w górę: ±4,4 mm/30 m
- Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤600 m
- Zakres poziomowania: ±5° ±1° (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤30 sekund
- Zakres nachylenia: ±10% (oś podwójna)
- Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min
- Klasa lasera 2
- Długość wiązki lasera: 630–680 nm
- Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (3,7 V/10 Ah)
- Czas pracy: ok. 40 godz.
- Stopień ochrony IP 66
- Mocowanie statywu: 5/8”
- W ZESTAWIE: Pilot zdalnego sterowania, odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, ładowarka, futerał TSTAK™

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77449-1	Laser obrotowy STANLEY® FATMAX® RL 600L Li-Ion – czerwony	

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® X700LG

- W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę/w dół
- Dokładność obrotu w poziomie: ±1,5 mm/30 m
- Dokładność obrotu w pionie: ± 3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w górę: ±3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w dół: ±8,7 mm/30 m
- Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤600 m
- Zakres próbkowania: 10° / 45° / 90°
- Zakres poziomowania: ±5° ±1° (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤30 sekund
- Zakres nachylenia: ±10% (oś podwójna)
- Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min
- Klasa lasera 2
- Długość wiązki lasera: 510–530 nm
- Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (3,7 V/10 Ah)
- Czas pracy: ok. 40 godz.
- Stopień ochrony IP 66
- Mocowanie statywu: 5/8”
- W ZESTAWIE: Pilot zdalnego sterowania, odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, ładowarka, uchwyt ścienny, futerał TSTAK™



Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77448-1	Laser obrotowy STANLEY® FATMAX® RL 750L-G Li-Ion – zielony	

NIWELATOR OPTYCZNY STANLEY® FATMAX® AL32

- Duża intensywność światła, kompensator tłumiony magnetycznie
- Odpowiedni do warunków panujących na budowie
- Dokładność poziomowania: 1,6 mm/75 m
- Otwór obiektywu: 40 mm
- Powiększenie 32-krotne
- Najkrótsza wartość docelowa: 0,30 m
- Dokładność 1 km podwójnej niwelacji: 2 mm
- Dokładność kątowa: 1°
- Zakres roboczy kompensatora: ±15
- Dokładność ustawień kompensatora: ±0,8
- Zalecany zakres roboczy: 107 m
- Mnożnik: 100
- Stała dodawania: 0
- Rodzaj konstrukcji: prosta
- Długość teleskopu: 0,8” (202 mm)
- Masa: 1,8 kg
- W ZESTAWIE: niwelator, gwint statywu, standardowy statyw aluminiowy, łata niwelacyjna z aluminium (5 m), pion, futerał

Kod produktu	Narzędzie
1-77-245	Niwelator STANLEY® FATMAX® PRO + akcesoria

DALMIERZ LASEROWY STANLEY® FATMAX® 50M

- Metryczne i calowe jednostki pomiarow
- Tryb automatycznego oszczędzania energii
- Stopień ochrony IP40
- Wewnętrzna bateria litowo-jonowa zapewnia imponujący czas pracy - do 1000 pomiarów na jednym ładowaniu
- Dokładność lasera ± 1,5mm / 10m
- Czas pracy baterii (godz.) 3000

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77165-0	Dalmierz laserowy STANLEY® FATMAX® 50m	

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® FATMAX® S300

- Wykrywanie profile drewnianych i metalowych na głębokości do 38 mm
- Oddzielny tryb skanowania do metali nieżelaznych na głębokości do 75 mm
- Ciągła audiowizualna lokalizacja przewodów pod napięciem na głębokości maks. 51 mm
- Podświetlany wyświetlacz LCD dla lepszego odczytu wyników pomiarów
- Zasilanie: 9 V (bateria nie jest częścią zestawu)

Kod produktu	Narzędzie
FMHT0-77407	Wykrywacz materiałów STANLEY® FATMAX® S300

DETEKTORY LASEROWE

DETEKTORY LASEROWE

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO STANLEY® FATMAX® LASERÓW OBROTOWYCH

- **Detektor do laserów rotacyjnych**
- **Zakresu roboczego: Ø 600 m (z uchwytem)**
- **2 poziomy dokładności**
- **Dokładność: 1 mm przy wysokiej czułości**
- **Stopień ochrony IP 66**

DO CZERWONYCH LASERÓW LINIOWYCH

Kod produktu	Narzędzie	kolor
1-77-133	Detektor promienia laserowego STANLEY® FATMAX® – czerwony	

DO LASERÓW: FMHT77446-1, FMHT77447-1, FMHT77449-1

DO ZIELONYCH LASERÓW LINIOWYCH

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT1-74266	Detektor promienia laserowego STANLEY® FATMAX® – zielony	

DO LASERA: FMHT77448-1

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO STANLEY® FATMAX® DO LASERÓW LINIOWYCH

- **Detektor do laserów liniowych**
- **Zakres roboczy: 50 m**
- **2 poziomy dokładności**
- **Dokładność: 1 mm przy wysokiej czułości**
- **Stopień ochrony IP 66**

DO CZERWONYCH LASERÓW LINIOWYCH

Kod produktu	Narzędzie	kolor
1-77-132	Detektor promienia laserowego STANLEY® FATMAX® – czerwony	

DO LASERÓW: FMHT1-77357, FMHT1-77416, FMHT1-77414, FMHT1-77415, FMHT77585-1, 1-77-121

DO ZIELONYCH LASERÓW LINIOWYCH

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT1-74267	Detektor promienia laserowego STANLEY® FATMAX® – zielony	

DO LASERÓW: FMHT1-77356, FMHT77617-1, FMHT77597-1, FMHT77598-1, FMHT77586-1, FMHT77595-1

LASERY I STATYWY

LASERY

LASER WIELOLINIOWY STANLEY® FATMAX® MULTI-LINE LASER 360°

- Samopoziomujący laser liniowy 3 x 360°
- Klasa lasera 2
- Długość wiązki lasera: zielony: 510–530 nm / czerwony: 635 nm
- Dokładność poziomowania: ±3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do ±4°
- Zakres roboczy: zielony: ±35 m (funkcja linii), ±60 m z odbiornikiem, czerwony: ±20 m (funkcja linii), ±50 m z odbiornikiem
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Tryb ręczny
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (wbudowany)
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4” i 5/8



W ZESTAWIE: Tarcza laserowa, okulary do lasera, ładowarka, uniwersalny uchwyt ścienny, kompatybilna skrzynka TSTAK™

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT1-77356	Laser wieloliniowy 360° FATMAX® X3G Li-Ion – zielony	●
FMHT1-77357	Laser wieloliniowy 360° FATMAX® X3R Li-Ion – czerwony	●

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® LINK LASER 360°+ 2V

- Rzuca jedną linię poziomą i dwie linie pionowe, funkcja wyznaczania pionu w dół
- Klasa lasera 2, długość wiązki lasera: 510–530 nm
- Dokładność: ±3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: ±4°
- Zakres roboczy: ±30 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Magnetyczna podstawa zapewnia bezpośrednie mocowanie na szynie dla bezkompromisowo dokładnego pomiaru
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (wbudowany)
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4” i 5/8”



W ZESTAWIE: Tarcza laserowa, okulary do lasera, przewód ładujący, uniwersalny uchwyt ścienny, kompatybilna skrzynka TSTAK™

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77617-1	Laser krzyżowy STANLEY® FATMAX® 360° + 2 V - zielony	●
FMHT1-77416	Laser krzyżowy STANLEY® FATMAX® 360° + 2 V - czerwony	●

LASER KRZYŻOWO-PUNKTOWY STANLEY® FATMAX®, CZERWONY

- Funkcja wyznaczania pionu w górę i w dół, trzy punkty poziome
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1), długość wiązki lasera: 635 nm
- Dokładność poziomowania w poziomie/pionie: ±3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do ±4°
- Zakres roboczy: ±20 m, ±50 m z odbiornikiem
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Zasilanie: 3 baterie alkaliczne AA
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Stopień ochrony IP 54

W ZESTAWIE: Uniwersalny uchwyt ścienny, tarcza laserowa, okulary do lasera, kompatybilna skrzynka TSTAK™

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT1-77414	Laser krzyżowy i 2-punktowy STANLEY® FATMAX® – czerwony	●
FMHT1-77415	Laser krzyżowy i 5-punktowy STANLEY® FATMAX® – czerwony	●

LASER KRZYŻOWO-PUNKTOWY STANLEY® FATMAX® LI-ION, ZIELONY

- Samopoziomujący laser krzyżowy oraz 2-/5-punktowy
- Funkcja wyznaczania pionu w górę i w dół, trzy punkty poziome
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1), długość wiązki lasera: 510–530 nm
- Dokładność poziomowania w poziomie/pionie: ±3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do ±4°
- Zakres roboczy: ±30 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 7,2 V (wbudowany)
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"

W ZESTAWIE: uniwersalny uchwyt ścienny, tarcza laserowa, okulary do lasera, ładowarka, skrzynia TSTAK™

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77597-1	Laser krzyżowy i 2-punktowy FATMAX® Li-Ion – zielony	●
FMHT77598-1	Laser krzyżowy i 5-punktowy FATMAX® Li-Ion – zielony	●

LASER LINIOWY STANLEY® FATMAX® CLLI, Z DRĄŻKIEM TELESKOPOWYM

- Samopoziomujący laser liniowy
- Dokładność: ±4 mm/10 m (poziomo/pionowo)
- Samopoziomowanie do ±4°
- Klasa lasera 1
- Długość wiązki lasera: 635 nm, ±5 nm
- Zasięg: 10 m
- Zasilanie: 3 baterie AA (w zestawie)
- Czas pracy: 16 godz.
- Stopień ochrony IP 54



W ZESTAWIE: laser liniowy, drążek teleskopowy (do 2,70 m), mocowanie, akcesoria, torba

Kod produktu	Narzędzie	kolor
1-77-123	Laser liniowy STANLEY® FATMAX® CLLI, zestaw z drążkiem teleskopowym – czerwony	●

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® CL2XTI

- Samopoziomujący laser liniowy
- Dokładność: ± 3mm / 10m (poziomo/pionowo)
- Odległość robocza z detektorem: 50m
- Widoczna odległość robocza: 15m
- Czas pracy baterii: 12 godz.
- Liczba linii: 2
- Źródło zasilania: bateria alkaliczna (AA)
- Typ poziomowania: samopoziomowanie

W ZESTAWIE: laser liniowy, detektor wiązki, statyw teleskopowy z trójnogiem, mini statyw, płytka lokacyjna, torba

Kod produktu	Narzędzie	kolor
1-77-121	Laser krzyżowy STANLEY® FATMAX® CL2XTi – czerwony	●

LASER LINIOWY STANLEY® FATMAX® NA BATERIE ALKALICZNE

- Samopoziomujący laser liniowy z bateriami alkalicznymi
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1)
- Długość wiązki lasera:
  zielony: 515–530 nm
  czerwony: 620–680 nm
- Dokładność poziomowania: ±3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do ±4°
- Zakres roboczy: ±20 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Pomiary poziome / pionowe włączane indywidualnie
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"



W ZESTAWIE: Uchwyt ścienny „L", płyta magnetyczna, baterie, futerał

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77585-1	Laser liniowy FATMAX® FCL-R na baterie alkaliczne – czerwony	●
FMHT77586-1	Laser liniowy FATMAX® FCL-G na baterie alkaliczne – zielony	●

LASER LINIOWY STANLEY® FATMAX® LI-ION, ZIELONY

- Samopoziomujący laser z wbudowanym akumulatorem
- litowo-jonowym
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1)
- Długość wiązki lasera: 515–530 nm
- Dokładność poziomowania: ±3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do ±4°
- Zakres roboczy: ±30 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do użytku z odbiornikiem (nie wchodzi w zakres dostawy)
- Pomiary poziome / pionowe włączane indywidualnie
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (wbudowany)
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"



W ZESTAWIE: Tarcza laserowa, okulary do lasera, przewód ładujący, uniwersalny uchwyt ścienny, kompatybilna skrzynka TSTAK™

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77595-1	Laser liniowy STANLEY® FATMAX® Li-Ion – zielony	●

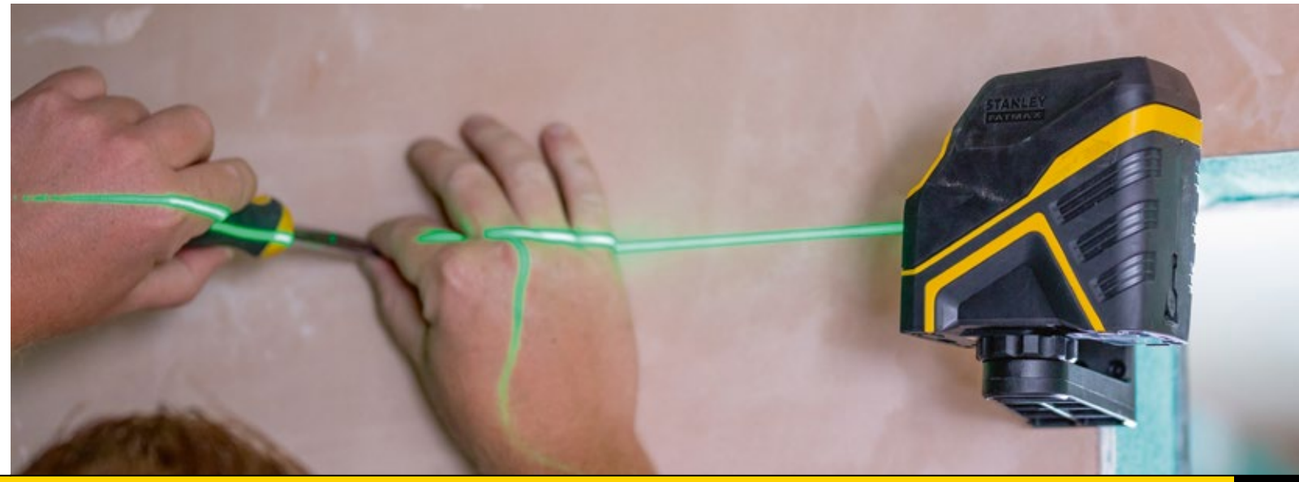

STATYWY

STATYWY

STATYW FOTOGRAFICZNY ALUMINIOWY, GWINT 5/8”

- Uniwersalny statyw fotograficzny z aluminium
- Trzy nogi przesuwne z kolumną
- Regulacja wysokości od 0,44 m do 1,40 m, okrągła libella
- Zajmuje niewiele miejsca (po złożeniu: 0,47 m)
- Przechylna płytka, służąca jako adapter 5/8” – 1/4”

Kod produktu	Narzędzie
1-77-201	Statyw fotograficzny aluminiowy, gwint 5/8”

STANDARDOWY STATYW ALUMINIOWY TP1

- Regulacja od 0,97 m do 1,62 m
- Z libellą, wytrzymały i trwały

Kod produktu	Narzędzie
1-77-163	Standardowy statyw TP1, gwint 5/8”

ALUMINIOWY STATYW STANLEY® FATMAX® 5/8”

- Mocowanie nóżek za pomocą systemu „Quick-Clamp”
- Pasek transportowy
- Przykręcane zawiasy

Kod produktu	Narzędzie
STHT77625-1	Aluminiowy statyw STANLEY® FATMAX® 5/8”

UNIWERSALNY UCHWYT ŚCIENNY STANLEY® FATMAX®, GWINT 5/8”

- Uchwyt ścienny z gwintem 5/8” – regulacja wysokości 20 cm
- Precyzyjnie blokowana obrotowa platforma – do precyzyjnego mocowania lasera
- Magnetyczna podstawa – umożliwia bezpośredni montaż lasera na stojakach metalowych
- Mechanizm zaciskowy – do mocowania do powierzchni pionowej
- Gumowy uchwyt – utrzymuje mocowanie na prętach, trzpieniach itp.

Kod produktu	Narzędzie
FMHT1-77435	Uniwersalny uchwyt ścienny STANLEY® FATMAX®, gwint 5/8”

INDEKSY

FMEH1100K	9
FMEH850K	9
FMEH750K	10
FME1250K	13
FME500K	13
SFMEH200K	14
SFMEH210K	14
SFMEH220K	15
SFMEH230K	15
FME301K	17
FME380K	18
FME360	19
FME365K	19
FME720	20
FME721	20
FME790	21
FME841	23
FMEG232	23
FMEG210K	24
FMEG225VS	24
FMEG220K	25
FMEG615	25
FMEW204K	26
FMEW214K	26
FME440K	27
SFMEW210S	27
STA39297-XJ	28
SFMEE500S	28
FME190	31
FME650K	31
FME670K	32
FME340K	32
FME630K	33
SFMCB202	43
SFMCB204	43
SFMCB206	43
SFMCB100	43
SFMCB14	44
SFMCB24	44
SFMCD700C2K	47
SFMCD710C2K	47
SFMCD720B	48
SFMCD750D2K-QW	48
STA88540-XJ	49
STA88554-XJ	49
SFMCD711C2K	51
SFMCD715C2K	51
SFMCD721B	52
STA88552-XJ	53
STA88561-XJ	53
SFMCH900B	55
STA88555-XJ	55
STA88562-XJ	55
SFMCF800C2K	57
SFMCF810B-XJ	57
SFMCF820D2K	58
SFMCF940M1-QW	58
SFMCF900B-XJ	59
STA88558-XJ	60
STA88558-XJ	60
SFMCS500B	63
STA13030-XJ	64
STA13035-XJ	64
SFMCS550B	64
STA13365-XJ	65
SFMCS701M1	65
SFMCS300D2K	66
SFMCS305B-XJ	66
STA28205-XJ	67
SFMCS310D2K	67
SFMCE500B	68
SFMCE510B	68
STA26150-XJ	69
STA26160-XJ	69
SFMCS600B	70
SFMCS650M2K	70
STA29240-XJ	71
SFMCG400B	73
STA32637-QZ	74
STA32607-QZ	74
SFMCG700B	74
STA39257-XJ	75
STA39267-XJ	75
SFMCW220B	75
STA39137-XJ	76
SFMCW221B	76
SFMCN616B	79
SFMCL030B	81
SFMCL050B	81
SFMCL020B	81
SFMCE530B	83
SFMCE001B	83
SFMCV002B	83
SFMCE100B-XJ	84
SFMCW400B-XJ	84
SFMCE520B	85
SFMCE600B-XJ	85
SFMCB002-XJ	87
SFMCF910B	87
SFMCF930B	87
STP18-QS	87
SFMCL005B-J	87
SFMCE030B	87
SFMCE200B	87
SFMCN618B	87
SFMCE040B-J	87
SFMCL060B-J	87
SFMCVH001B	87
SFMCR001B-J	87
SFMCVS001D1	87
SFMCMW2651M	93
SFMCMWS251M	93
STZMW351-XJ	93
STZST121693-XJ	95
STZST12169-XJ	95
SFMCST933M1	95
STZST1169-XJ	95
STZST1326-XJ	96
SFMSTB930M-QW	96
STZST1226-XJ	97
SFMCSTB933M	97
STZCS230-XJ	99
SFMCCS630M1	99
STZCS1230-XJ	99
STZCS220-XJ	100
SFMCPS620M1	100
STZCS1220-XJ	100
SFMCHT855M1	103
SFMCPH845M1	103
SFMCPPRB1-XJ	104
STZSW1-XJ	107
STZ51N1-XJ	107
STZB1-XJ	107
STZQDW1-XJ	107
STZIHK2-XJ	107
STZSBSK3-XJ	107
SFMCBL730M1-QW	109
SFMCBL01B	110
SFMCBL7M1	110
SFMCGWA-XJ	113
SFMCGA75B-XJ	113
FMHT77446-1	121
FMHT77447-1	121
FMHT77449-1	122
FMHT77448-1	122
FMHT77165-0	123
FMHT0-77407	123
1-77-245	123
1-77-133	125
FMHT1-74266	125
1-77-132	125
FMHT1-74267	125
FMHT1-77356	127
FMHT1-77357	127
FMHT77617-1	127
FMHT1-77416	127
FMHT1-77414	127
FMHT1-77415	127
FMHT77597-1	128
FMHT77598-1	128
1-77-123	128
1-77-121	128
FMHT77585-1	129
FMHT77586-1	129
FMHT77595-1	129
1-77-201	131
STHT77625-1	131
1-77-163	131
FMHT1-77435	131

NOTATKI

STANLEY®

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. +48 22 46 42 700
fax +48 22 46 42 701

www.stanleyworks.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Katalog, teksty, obrazy, rysunki ani żadna inna część nie mogą być powielane, przechowywane, kopiowane, fotografowanie ani przekazywane w jakiejkolwiek formie, elektronicznej lub innej, bez zgody firmy Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. W momencie drukowania cała zawartość tego katalogu jest prawidłowa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.

Firma Stanley Black & Decker Deutschland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w opisie lub ilustracjach i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

© Stanley Works 2023